

FR



CATALOGUE_2024





PELLET

AIR Slim kW DIMENSIONS PAG

	WAVE 8.0 PLUS	7,0	L 58 x P 26 X H 86 cm	8/11
---	------------------	-----	-----------------------	------

AIR Slim Canalisé

	FINE 14.3	13,0	L 92 x P 35 X H 112 cm	12/15
---	--------------	------	------------------------	-------

AIR

	KUBE 9.0	8,0	L 46 x P 49 X H 93 cm	16/19
---	-------------	-----	-----------------------	-------

	SOFIA 9.0	8,0	L 44 x P 49 X H 97 cm	20/23
---	--------------	-----	-----------------------	-------

	SOFIA 9.0 UP	8,0	L 44 x P 49 X H 97 cm	24/25
---	-----------------	-----	-----------------------	-------

	LOUVRE 9.0	8,0	L 55 x P 57 X H 110 cm	26/29
---	---------------	-----	------------------------	-------

	LOUVRE 9.0 PJ	8,0	L 55 x P 59 X H 105 cm	30/33
---	------------------	-----	------------------------	-------

	BETTY 11	10,4	L 55 x P 55 X H 104 cm	34/35
---	-------------	------	------------------------	-------

AIR Canalisables kW DIMENSIONS PAG

	KING 12	11,0	L 55 x P 55 X H 104 cm	36/39
---	------------	------	------------------------	-------

	FANCY 12	11,0	L 56 x P 57 X H 101 cm	40/43
---	-------------	------	------------------------	-------

	FANCY 12 PJ	11,0	L 58 x P 60 X H 115 cm	44/47
---	----------------	------	------------------------	-------

	KUBE 13	12,6	L 53 x P 50 X H 105 cm	48/51
---	------------	------	------------------------	-------

	KING 14	12,6	L 55 x P 57 X H 104 cm	52/55
---	------------	------	------------------------	-------

AIR cuisinières Canalisables

	DESY 9.0	8,0	L 72 x P 54 X H 86 cm	56/59
--	-------------	-----	-----------------------	-------

	DESYRÉ 9.0	8,0	L 80 x P 60 X H 86/90 cm	60/63
---	---------------	-----	--------------------------	-------

PELLET H2O

	PEGASO 26.0	24,0	L 64 x P 60 X H 114 cm	64/67
---	----------------	------	------------------------	-------

	PEGASO 33.0	30,5	L 64 x P 60 X H 114 cm	68/69
---	----------------	------	------------------------	-------

	ARES 27.0	24,4	L 60 x P 67 X H 113 cm	70/73
---	--------------	------	------------------------	-------

	ARES 30.0	26,8	L 60 x P 67 X H 113 cm	74/75
---	--------------	------	------------------------	-------

Termovana se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification destinée à l'amélioration fonctionnelle et qualitative de ses produits. Toutes les données techniques et photo dans ce catalogue ne peuvent pas se considérer fixes mais, en revanche, indicatives. Rendement, m³, kW se réfèrent toujours à des preuves en laboratoire, pourtant peuvent changer si effectuée en autres ambiances. Les échantillons de couleur et les matériaux ont une valeur indicative.

OPERA

Termovana Limited Edition



OPERA PELLET AIR			kW	DIMENSIONS	PAG
		OPERA METAL LINE	8,0	L 54 x P 60,4 x H 108 cm	78/87
		OPERA CERAMIC LINE	8,0	L 54 x P 60,4 x H 108 cm	88/99
		OPERA GLASS LINE	8,0	L 54 x P 60,4 x H 108 cm	100/105
DONNÉES TECHNIQUES OPERA					106/107

WOOD

WOOD		kW	DIMENSIONS	PAG
	VITRE 7.5	7,5	L 51 x P 41 x H 112 cm	110/113
	NICE 8.0	8,1	L 55 x P 40 x H 105 cm	114/117
	NICE 8.0 FEET	8,1	L 55 x P 43,5 x H 96 cm	118/121
	ALBA 12	12,0	L 60,4 x P 58 x H 115 cm	128/129
	AURORA 12	12,0	L 63,4 x P 58,4 x H 115 cm	130/133
HYDRO WOOD				
	ALBA 16 HYDRO	16,3	L 60,4 x P 58 x H 115 cm	136/137
	AURORA 16 HYDRO	16,3	L 63,4 x P 58,4 x H 115 cm	138/139



LES PLUS DES POELES TERMOVANA

La recherche technologique est un point fort de notre entreprise dont l'enjeu majeur est le développement durable. L'objectif est de proposer des produits à basse émission de CO2, écologiques et compétitifs, développés selon la stratégie commune dans l'Union Européenne pour les technologies clés génériques (KET - Key enabling technologies). Cette stratégie nous amène au développement de nouveaux matériaux et sur l'optimisation des processus de production inspirée à la philosophie INDUSTRIA 4.0. Des poêles entièrement produits en Italie,, synonyme de qualité et fiabilité.



AVANTAGES DES POÊLES TERMOVANA



POÊLE ETANCHE
Combustion écologique

Termovana a créé une grande gamme des poêles hermétiques lesquels prélèvent l'air d'aspiration directement par l'extérieur avec trois avantages: la sécurité, la baisse d'émissions et plus d'efficacité thermique.



CANALISABLE UN/DEUX MOTEUR(S)
Réchauffe multizone

La canalisation permet de réchauffer plusieurs zones de l'habitation. Nos produits canalisables permettent de porter l'air chaud dans plusieurs de pièces au même temps. Ce type de technologie requiert des moteurs dédiés et ça augmente la distance joignable et le rendement.



BRASERO ROND EN FONTE OU INOX ANSI 316
Qualité et attention aux détails

Le brasero de nos poêles est la démonstration de notre savoir-faire sur la fabrication métallique. La fonte et l'acier INOX ANSI 316 garantissent la qualité de nos matières premières et une longue durabilité dans le temps.



CHALEUR HOMOGENE
Notre solution à la stratification de la chaleur

Grâce à la sortie de l'air chaud qui sort du bas du poêle, l'air chaud circule de manière homogène en éliminant le phénomène de la stratification de la chaleur vers le haut.



SORTIE COAXIALE
Maximum rendement


La sortie coaxiale est un système qui, dans un poêle étanche, unit l'aspiration de l'air de combustion et le conduit des fumées en deux tuyaux concentriques, en utilisant les fumées chaudes pour préchauffer l'air de combustion, et ça augmente le rendement.



CUISINIERE AVEC LE FOUR
Bon appétit!

Notre ligne répond à ceux qui veulent unir la commodité et la chaleur d'un poêle à granulés, avec le plaisir de cuisiner. Nos modèles des cuisinières à granulés sont disponibles dans la version à libre installation et encastrable. Termovana offre des produits canalisables des dimensions réduites avec four et plaque en fonte.

Termovana considère la qualité comme une caractéristique fondamentale de ses produits. Pour garantir nos standards on a obtenu les suivantes certifications :



PELLET



Canalisable 1 ou 2 moteurs



Sortie coaxiale



Poêle étanche



Vitre céramique



Poignée anti-brûlure



Brasero en fonte / INOX 316



Tiroir à cendres



Chaleur homogène



Sortie fumées supérieure, postérieure/latérale droite



Système de modulation



Silent
A puissance réduite (1), le poêle garantit un fonctionnement silencieux



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Télécommande



Wi-Fi



Téléchargez l'APP Termovana et gérez votre poêle à distance





Alexa, allume le poêle

**Téléchargez l'application Termovana
et gérez votre poêle à travers
votre Smartphone**

Les poêles Termovana disposent du WiFi optionnel pour contrôler automatiquement les fonctions avec une application disponible dans l'Apple Store et Google Play, compatible aussi avec l'assistant vocal Alexa et Google Home.



Kit Wi-Fi compatible
avec Amazon Alexa
et Google Home



PELLET
AIR SLIM

Chaleur et
design en
parfaite
harmonie



Installation au mur optionnelle



WAVE 8.0 PLUS



L'apparence légère de ce poêle est soulignée par son frontal incurvé, un détail qui rend le poêle au même temps délicat et fonctionnel. Il est possible de l'accrocher au mur. Ce poêle est disponible en quatre couleurs et avec une sortie des fumées latérale à gauche et l'option sortie des fumées postérieure.

WAVE 8.0 PLUS

PELLET
AIR SLIM



Installation au mur optionnelle




Courbature panneau et couvercle
ton sur ton



Chargement du réservoir

PELLET AIR SLIM WAVE 8.0 PLUS



WAVE 8.0 PLUS

Classe énergétique	A++
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 58 x P 26 x H 86 cm
Volume emballage	0,162 m ³
Poids poêle	kg 46
Puissance thermique introduite	kW 7,6
Puissance thermique nominale (max)	kW 7,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,4
Rendement à la puissance %	min 95,3 % max 92,3 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 159 mg/Nm ³ max 76 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,013 Vol.-% max 0,006 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 86 mg/Nm ³ max 145 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,5 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Capacité réservoir	kg 11
Consommation granulés	min 0,53 kg / h max 1,57 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 40 W max 85 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Volume de chauffe m ³	63 / 185 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées latérale gauche
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite



Métal
Taupe

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit installation au mur
-  Sortie postérieure

Un coin de chaleur



Fine est un poêle à granulés de nouvelle génération qui combine une puissance enviable à une forme moderne. L'insert d'angle semble le diviser en deux parties, créant une image unique. Les détails comme le dessus en fonte, les bords arrondis et la poignée en acier confèrent au poêle un style original et élégant. Parmi ses points forts, une profondeur réduite, une puissance élevée, la possibilité de canalisation et la sortie de fumées coaxiale en option.





FINE 14.3

PÊLELIT
SLIM CANALIZÉ




Écran



Coins arrondis



Poignée en acier
inoxydable satiné




A Sortie fumées supérieure
B Entrée d'air de
de combustion



B Entrée d'air de combu-
sion
C Sortie de canalisation

PELLET AIR SLIM CANALIZÉ FINE 14.3



FINE 14.3

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 92 x P 35 x H 112 cm
Volume emballage	0,55 m ³
Poids poêle	kg 148
Puissance thermique introduite	kW 14,3
Puissance thermique nominale (max)	kW 13
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,3 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 209 mg/Nm ³ max 109 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,017 Vol.-% max 0,009 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 105 mg/Nm ³ max 141 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14,9 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 45 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 22
Consommation granulés	min 0,557 kg / h max 2,963 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 50 W max 135 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m ³	66 / 343 m ³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Canalisé 1 moteur
- Sortie coaxiale
- Sortie des fumées supérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Poignée anti-brûlure
- Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Kit sortie coaxiale
- Kit canalization 2ème moteur
- Tiroir à cendres

PELLET

KUBE 9.0

Conception linéaire et détails en céramique. Poêle à granulés étanche. L'habillage en acier et le détail du top en céramique lui donnent un aspect charmant en le rendant indiqué pour tous espaces. Son brasero en fonte rond en augmente les performances.



Design linéaire
et détails
en céramique



KUBE 9.0

PELLET



Écran et top en céramique



Poêle étanche



Poignée anti-brûlure



Réservoir granulés 22 kg

PELLET AIR KUBE 9.0



KUBE 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 46 x P 49 x H 93 cm
Volume emballage	0,53 m ³
Poids poêle	kg 72
Puissance thermique introduite	kW 9,28
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,6
Rendement à la puissance %	min 93,5 % max 91,5 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 171 mg/Nm ³ max 92 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,014 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 116 mg/Nm ³ max 117 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 22
Consommation granulés	min 0,56 kg / h max 1,91 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 37 W max 77 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Surface de chauffe m ²	68 / 224 m ²
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS



Poêle étanche



Brasero en fonte



Sortie des fumées postérieure



Système de modulation



Silence (à puissance réduite)



Programmation journalière/hebdomadaire



5 régulations de puissance



Écran 7 langues



Poignée anti-brûlure



Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL



Wi-Fi



Télécommande



Tiroir à cendres



SOFIA 9.0

Minimal,
efficace,
étanche

Ce poêle étanche à granulés a les caractéristiques pour un chauffage optimal. Le design minimal s'adapte parfaitement à tous les styles. Détails élégants comme la finition chromée et la façade disponibles en trois couleur.



SOFIA 9.0

PELLET



Détail finitions chromées




Vitre céramique



Poignée anti-brûlure

PELLET AIR SOFIA 9.0



SOFIA 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 44 x P 49 x H 93 cm
Volume emballage	0,53 m ³
Poids poêle	kg 62
Puissance thermique introduite	kW 8,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 22
Consommation granulés	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 78 W
Absorption électrique en allumage	345 W
Surface de chauffe m ²	66 / 216 m ²
Niveau sonore dB	dB 37 / 44
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero en fonte
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Anthracite



Métal
Blanc

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres

SOFIA 9.0 UP

PELLET



Vitre céramique




Version SOFIA 9.0 UP
Sortie fumées supérieure



Détail finitions chromées

PELLET AIR SOFIA 9.0 UP



SOFIA 9.0 UP

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 48 x P 49 x H 93 cm
Volume emballage	0,53 m ³
Poids poêle	kg 62
Puissance thermique introduite	kW 8,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,6
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 22
Consommation granulés	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 78 W
Absorption électrique en allumage	345 W
Surface de chauffe m ²	66 / 216 m ²
Niveau sonore dB	dB 37 / 44
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero INOX 316 / en fonte
-  Sortie des fumées supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Anthracite



Métal
Blanc

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres





LOUVRE 9.0

L'art de l'essentiel

Un poêle puissant mais essentiel avec ses traits doux qui enveloppent le feu et sa forme cylindrique. La programmation quotidienne et hebdomadaire est un support pour la gestion du chauffage. Grâce à la chambre étanche ce poêle peut être installé dans toutes les pièces. Une oeuvre d'art.

LOUVRE 9.0

PELLET



Écran




Forme cylindrique



A Sortie des fumées
B Entrée d'air de combustion

PELLET AIR LOUVRE 9.0



LOUVRE 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 57 x H 110 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 87
Puissance thermique introduite	kW 8,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 85 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Volume de chauffe m ³	66 / 216 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero en fonte
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres

LOUVRE 9.0 PJ

La praticité du système concentrique

Il ne pouvait pas manquer une version avec sortie coaxiale de ce poêle si raffiné. Prestations et rendements qui augmentent unis au design unique entre les plus attrayants et détaillé de notre gamme. Ce dispositif est beau et au même temps efficient et avec un très bas impact sur l'environnement.





LOUVRE 9.0 PJ

PELLET



Sortie coaxiale
A Sortie des fumées
B Entrée d'air de combustion



Vitre panoramique



Forme cylindrique

PELLET AIR LOUVRE 9.0 PJ



LOUVRE 9.0 PJ

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 55 x P 59 x H 105 cm
Volume emballage	0,61 m ³
Poids poêle	kg 98
Puissance thermique introduite	kW 8,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 8,2
Puissance thermique réduite (min)	kW 2,5
Rendement à la puissance %	min 93,3 % max 91,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 122 mg/Nm ³ max 54 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,010 Vol.-% max 0,004 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 1 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 172 mg/Nm ³ max 158 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 40 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,54 kg / h max 1,83 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 85 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Surface de chauffe m ²	66 / 216 m ²
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero en fonte
-  Sortie coaxiale Ø 80/130 mm
-  Sortie des fumées supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Aluminium



Métal
Noir



Métal
Taupe

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres

BETTY 11

PELLET

Puissance supérieure

Élégant et solide, réchauffe les espaces les plus importants. Rapport puissance-prix étonnant. La possibilité de sortie supérieure des fumées réduit l'encombrement.



Coin arrondi



Ventilation ambiant




A Prédiposition de sortie des fumées supérieures



A Sortie des fumées postérieure
B Entrée d'air de combustion

PELLET AIR BETTY 11



BETTY 11

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume emballage	0,53 m ³
Poids poêle	kg 93
Puissance thermique introduite	kW 10,9
Puissance thermique nominale (max)	kW 9,7
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,2 % max 88,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 237 mg/Nm ³ max 82 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,019 Vol.-% max 0,009 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 137 mg/Nm ³ max 142 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,06 kg / h max 2,25 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 15 W max 60 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m ³	127 / 256 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 45
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero en fonte
-  Sortie des fumées postérieure ou prédisposition supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres

KING 12

Poêle à granulés étanche pour très grands volumes de chauffe. Deux régulations indépendantes de l'air chaud permettent de calibrer la chaleur sur plusieurs pièces, selon l'ambiance grâce au kit de canalisation optionnel. La possibilité de sortie des fumées verticales permet de positionner le poêle près du mur à une distance minimale de 5 cm.



Deux moteurs
indépendants dédiés
à la canalisation




KING 12

PÊLELÈVE
CANALISABLE



Coin arrondi



Vue panoramique



Ventilation ambiant




A Prédiposition de sortie
des fumées supérieures



A Sortie des fumées postérieure
B Entrée d'air de combustion
C Prédiposition à la canalisation

PELLET AIR CANALISABLE KING 12



KING 12

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume emballage	0,55 m ³
Poids poêle	kg 102
Puissance thermique introduite	kW 12,0
Puissance thermique nominale (max)	kW 10,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,2 % max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 237 mg/Nm ³ max 67 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,019 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 137 mg/Nm ³ max 134 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14,9 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,05 kg / h max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 106 W max 120 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m ³	127 / 277 m ³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Canalisable 1 ou 2 moteurs
-  Brasero en fonte
-  Chaleur homogène
-  Sortie des fumées postérieure / supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit canalization
-  Tiroir à cendres

PÊLLETIER
CANALISABLE



FANCY 12

Puissance et style aux régulations indépendantes

Au design unique, le poêle étanche Fancy offre des régulations du système de chauffage indépendantes et modulables. Son style solide et moderne le rend un des poêles les plus appréciés de notre gamme. Une attention spéciale à la fabrication du top.



FANCY 12

PÊLELIER
CANALISABLE



Forme de "sablier" dans la partie supérieure



Top arrondi



Ventilation ambient



A Sortie des fumées
B Entrée d'air de combustion
C Sortie de canalisation

PELLET AIR CANALISABLE FANCY 12



FANCY 12

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 57 x P 57 x H 102 cm
Volume emballage	0,52 m ³
Poids poêle	kg 101
Puissance thermique introduite	kW 12,0
Puissance thermique nominale (max)	kW 10,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,2 % max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 237 mg/Nm ³ max 67 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,019 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 3 mg/Nm ³ max 2 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 137 mg/Nm ³ max 134 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	14,9 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 1,06 kg / h max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 106 W max 120 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Surface de chauffe m ²	127 / 277 m ²
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Canalisable 1 ou 2 moteurs
-  Brasero en fonte
-  Chaleur homogène
-  Sortie des fumées latérale droite
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit canalization
-  Tiroir à cendres

FANCY 12 PJ

Complet et encore plus efficace

L'élégance d'un poêle rond, concentrique et doublement canalisé.

Design et caractéristiques techniques se rencontrent dans un produit qui excelle aussi dans le rendement, grâce à la technologie de la sortie coaxiale et à la double canalisation.





FANCY 12 PJ


Pellet
CANALISABLE



Sortie coaxiale des fumées
C Sortie de canalisation



Brasero en fonte



A Sortie des fumées supérieure
B Entrée d'air de combustion



PELLET AIR CANALISABLE FANCY 12 PJ



FANCY 12 PJ

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 58 x P 60 x H 115 cm
Volume emballage	0,60 m³
Poids poêle	kg 129
Puissance thermique introduite	kW 12,0
Puissance thermique nominale (max)	kW 10,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,2 % max 87,2 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 237 mg/Nm³ max 67 mg/Nm³
Émissions CO (13% O2)	min 0,019 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 3 mg/Nm³ max 2 mg/Nm³
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³ max 134 mg/Nm³
Contenu moyen poussières (13% O2)	14,9 mg/Nm³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 1,06 kg / h max 2,48 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 106 W max 120 W
Absorption électrique en allumage	320 W
Volume de chauffe m³	127 / 277 m³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Canalisable 1 ou 2 moteurs
-  Brasero en fonte
-  Sortie coaxiale Ø 80/130 mm
-  Chaleur homogène
-  Sortie des fumées supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Blanc

Métal
Aluminium

Métal
Noir

Métal
Taupe

OPTIONEEL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit canalization
-  Tiroir à cendres



KUBE 13

Charmant
Puissant
Canalisable


Poêle à granulés technologie étanche au design linéaire, top en céramique et trois possibles couleurs.

Il s'agit d'un poêle puissant, doté d'un brasero en fonte, qui donne la possibilité de canaliser l'air avec 2 moteurs. Tout cela permet de réchauffer plusieurs pièces.



KUBE 13

PÊLELÈVE
CANALISABLE



Brasero en fonte




Poignée anti-brûlure



Top céramique




Réservoir granulés 26 kg



A Sortie des fumées
B Entrée d'air de combustion
C Sortie de canalisation

PELLET AIR CANALISABLE KUBE 13



KUBE 13

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 53 x P 50 x H 105 cm
Volume emballage	0,52 m ³
Poids poêle	kg 107
Puissance thermique introduite	kW 13,3
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,9
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,8 % max 89,7 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 276 mg/Nm ³ max 59 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,022 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 2 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 137 mg/Nm ³ max 138 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,075 kg / h max 2,775 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 165 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	127 / 314 m ³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Canalisé ou 2 moteurs
-  Brasero en fonte
-  Sortie des fumées postérieure / supérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Kit canalization
-  Tiroir à cendres

KING 14

Le roi le plus puissant

Trois régulations indépendantes, une électronique évoluée, une énorme capacité de chauffage rendent ce poêle étanche le roi de sa catégorie. King 14 dispose d'une fonction "Silent" qui efface les bruits à la puissance minimale. Poêle technologie étanche.





KING 14

PÊLELÉATIF
CANALISABLE



Coin arrondi




Brasero interne en fonte



Ventilation ambiant



A Prédiposition de la sortie des fumées supérieures



A Sortie des fumées postérieure
B Entrée d'air de combustion
C Prédiposition à la canalisation

PELLET AIR CANALISABLE KING 14



KING 14

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume emballage	0,52 m³
Poids poêle	kg 102
Puissance thermique introduite	kW 13,3
Puissance thermique nominale (max)	kW 11,9
Puissance thermique réduite (min)	kW 4,8
Rendement à la puissance %	min 93,8 % max 89,7 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 276 mg/Nm³ max 59 mg/Nm³
Émissions CO (13% O2)	min 0,022 Vol.-% max 0,005 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 1 mg/Nm³
Émissions NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³ max 138 mg/Nm³
Contenu moyen poussières (13% O2)	19,8 mg/Nm³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 50 mm
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 26
Consommation granulés	min 1,075 kg / h max 2,775 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	max 165 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m³	127 / 314 m³
Niveau sonore dB	dB 42 / 49
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

	Poêle étanche
	Canalisable 1 ou 2 moteurs
	Brasero en fonte
	Chaleur homogène
	Sortie des fumées postérieure / supérieure
	Système de modulation
	Silence (à puissance réduite)
	Programmation journalière/hebdomadaire
	5 régulations de puissance
	Écran 7 langues
	Poignée anti-brûlure
	Vitre céramique

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

	Wi-Fi		Télécommande		Kit canalization
	Tiroir à cendres				

Cuisinière à granulés canalisable



DESY 9.0

Cette cuisinière à granulés de nouvelle génération est très performante. Grâce à ses dimensions réduites, il est très facile à l'installer. Son grand four, qui rejoint les 230°C, assure une fiabilité maximale dans la cuisson des aliments.

La distribution de l'air chaud peut être frontale ainsi que dans les pièces à côté. L'ouverture de la plaque supérieure en fonte et la présence du four amovible facilitent le nettoyage. L'écran et la programmation automatique (disponible en WIFI) et le grand réservoir garantissent une grande autonomie de fonctionnement.



Canalization air chaud

DESY 9.0

PÊLELITAT
CANALISABLE



Ventilation



Ouverture plaque supérieure




Four amovible



A Sortie des fumées postérieure
Sortie des fumées latéral optional
C Prédiposition à la canalisation

PELLET AIR CANALISABLE DESY 9.0



DESY 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 72 x P 52 x H 86 cm
Dimensions four	L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage	0,40 m ³
Poids poêle	kg 98
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale (max)	kW 8
Puissance thermique réduite (min)	kW 3,1
Rendement à la puissance %	min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 102 mg/Nm ³ max 83 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 156 mg/Nm ³ max 159 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	-
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 12
Consommation granulés min/max	min 0,68 kg / h max 1,8 kg / h
Tension d'alimentation	V/Hz 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage	335 W
Volume de chauffe m ³	82 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 34 / 44
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Cuisinière avec le four
-  Canalisable 1 moteurs
-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure ou prédisposition pour sortie de fumée à gauche
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Plaque en fonte

FINITIONS



Métal
Rouge



Métal
Blanc



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres

TermoVana

PELLET
CANALISABLE



DESYRÉ 9.0

Cuisinière à granulés
en version encastrable



Voilà la version encastrable de nos cuisinières compactes. Ses dimensions modulaires s'adaptent à l'encastrement et ses caractéristiques techniques garantissent la qualité du produit même lors de la cuisson. La présence d'un moteur canalisé permet de chauffer plusieurs pièces. À partir de maintenant, vous pouvez insérer le poêle directement entre les meubles de votre cuisine.

DESYRÉ 9.0

PÊLELITAT
CANALISABLE



Sortie supérieure des fumées
en option



Vue panoramique




Maxi four jusqu'à 230° C



A Sortie postérieure des fumées
C Prédiposition à la canalisation

PELLET AIR CANALISABLE DESYRÉ 9.0



DESYRÉ 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 80 x P 60 x H 86/92 cm
Épaisseur plaque	H 3 cm
Dimensions four	L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage	0,49 m ³
Poids poêle	kg 115
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale (max)	kW 8
Puissance thermique réduite (min)	kW 3,1
Rendement à la puissance %	min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 102 mg/Nm ³ max 83 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 156 mg/Nm ³ max 159 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	-
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm
Capacité réservoir	kg 12
Consommation granulés min/max	min 0,68 kg / h max 1,8 kg / h
Tension d'alimentation	V/Hz 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage	335 W
Volume de chauffe m ³	82 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 34 / 44
Combustible	PELLET EN PLUS A1

FINITIONS



Métal
INOX



Métal
Blanc



Métal
Noir

PLUS

-  Cuisinière avec le four
-  Canalisable 1 moteurs
-  Braseiro INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Plaque en fonte

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres
-  Sortie de fumées supérieure

PELLET
H2O

PEGASO 26.0

Poêle hydro:
la réponse
écologique
pour chauffer
et décorer
votre maison

Poêle à granulés hydro au revêtement en acier de haute qualité en trois couleurs. Il permet le chauffage homogène de la maison. Grâce à l'option d'eau chaud sanitaire (ECS) ce poêle hydro peut arriver à gérer le système d'eau domestique sanitaire. La vision de la flamme à travers la grande porte panoramique rajoute une émotion dans l'ambiance. Le modèle est disponible en métal et en majolique.





PEGASO 26.0

PELLET



Foyer rayé à haut transfert de chaleur



Vanne de sécurité



Poignée



A Sortie postérieure des fumées
B Entrée d'air de combustion

PELLET H2O PEGASO 26.0



PEGASO 26.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 64 x P 60 x H 114 cm
Volume emballage	0,86 m ³
Poids poêle Métal	kg 190
Poids poêle en Majolique	kg 245
Puissance thermique totale (max)	kW 24,0
Puissance thermique réduite (min)	kW 7,13
Puissance thermique rendu à l'eau	min kW 6 max kW 22,0
Puissance thermique rendu à l'ambiance	min kW 1,12 max kW 2,0
Rendement	min 94,5 % max 91,5 %
Contenu liquide de l'échangeur	L 27
Contenu vase d'expansion	L 8
Pression maximale d'exercice	2 bar
Tirage minimale cheminée	Pa 8
Diamètre sortie fumées	Ø 100 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 48 mm
Capacité réservoir	Kg 57
Prévalence circulateur	6 M H2O
Consommation min. - max.	kg 1,56 - 5,35
Absorption électrique min.	55 W
Volume de chauffe m ³	m ³ 635
Niveau sonore dB	dB 37 / 45
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Tiroir à cendres

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  KIT Hydraulique ECS

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Rouge



Métal
Taupe



Majolique
Ivoire



Majolique
Rouge



Majolique
Cuir

PEGASO 33.0

PELLET

H20

Un grand poêle hydro pour une grande maison

Cette version de poêle hydro permet de chauffer les maisons de grandes dimensions. Grâce à l'option d'eau chaud sanitaire (ECS) ce poêle hydro peut arriver à gérer le système d'eau domestique sanitaire. Le modèle est disponible en métal et en majolique.



Détail habillage en majolique



Porte et joint




Détail habillage en acier



Brasero

PELLET H2O PEGASO 33.0



PEGASO 33.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 64 x P 60 x H 114 cm
Volume emballage	0,86 m³
Poids poêle Métal	kg 190
Poids poêle en Majolique	kg 245
Puissance thermique totale (max)	kW 30,5
Puissance thermique réduite (min)	kW 7,13
Puissance thermique rendu à l'eau	min kW 6 max kW 28,0
Puissance thermique rendu à l'ambiance	min kW 1,12 max kW 2,5
Rendement	min 94,5 % max 90 %
Contenu liquide de l'échangeur	L 27
Contenu vase d'expansion	L 8
Pression maximale d'exercice	2 bar
Tirage minimale cheminée	Pa 8
Diamètre sortie fumées	Ø 100 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 48 mm
Capacité réservoir	Kg 57
Prévalence circulateur	6 M H2O
Consommation min. - max.	kg 1,56 - 7,04
Absorption électrique min.	70 W
Volume de chauffe m³	m³ 807
Niveau sonore dB	dB 37 / 45
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Tiroir à cendres

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  KIT Hydraulique ECS

FINITIONS



Métal
Blanc



Métal
Rouge



Métal
Taupe



Majolique
Ivoire



Majolique
Rouge



Majolique
Cuir



PELLET

H2O



ARES 27.0

La chaudière à granulés qui décore

Ares est la chaudière à granulés hydro conçue pour être insérée dans des espaces techniques esthétiquement agréables et sobres. Equipée d'isolation thermique sur la porte et les côtés positionnés pour retenir la chaleur produite à l'intérieur, il rend les pièces esthétiques trempées. Grâce à l'option d'eau chaude sanitaire (ECS), Ares peut également produire de l'eau chaude sanitaire. La chaudière est disponible en deux versions différentes: 27.0 et 30.0.



ARES 27.0

PELLET
H2O



Vue du feu et poignée



Couvercle et côté



Nettoyage supérieur




A Sortie postérieure des fumées
B Entrée d'air de combustion

PELLET H2O ARES 27.0



Appareil de classe



ARES 27.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 303.5 CLASSE 5
Dimensions	L 60 x P 67 x H 113 cm
Volume emballage	0,86 m ³
Poids du poêle	kg 201
Puissance thermique donnée à l'eau	kW 24,4
Puissance thermique rendu à l'ambiance	kW 0,2
Rendement %	91,0 %
Contenu du liquide de l'échangeur	L 27
Contenu vase d'expansion	L 8
Pression maximale d'exercice	1,5 bar
Tirage minimale cheminée	Pa 14
Diamètre de sortie de fumée mm	Ø 100 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 48 mm
Capacité du réservoir	kg 57
Tête de pompe	6 M H2O
Consommation min. - max.	kg 5,50
Volume de chauffe m ³	m ³ 650
Niveau sonore dB	dB 38 / 45
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Tiroir à cendres

FINITIONS



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  KIT Hydraulique ECS

ARES 30.0

PELLET


H2O

Le coeur du chauffage


Cette version de poêle hydro permet de chauffer les maisons de grandes dimensions. Grâce à l'option d'eau chaude sanitaire (ECS) ce poêle hydro peut arriver à gérer le système d'eau domestique sanitaire.



Poignée



Foyer avec nervuré à haut échange





Porte avec 3 points d'ancrage



A Sortie postérieure des fumées
B Entrée d'air de combustion

PELLET H2O ARES 30.0



ARES 30.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 303.5 CLASSE 5
Dimensions	L 60 x P 67 x H 113 cm
Volume emballage	0,86 m ³
Poids du poêle	kg 201
Puissance thermique donnée à l'eau	26,8 kW/h
Puissance thermique rendu à l'ambiance	0,2 kW
Rendement %	91 %
Contenu du liquide de l'échangeur	27
Contenu vase d'expansion	L 8
Pression maximale d'exercice	1,5 bar
Tirage minimale cheminée	Pa 14
Diamètre de sortie de fumée mm	Ø 100 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 48 mm
Capacité du réservoir	Kg 57
Tête de pompe	6 M H2O
Consommation min. - max.	kg 6,07
Volume de chauffe m ³	m ³ 714
Niveau sonore dB	dB 38 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Brasero INOX 316
-  Sortie des fumées postérieure
-  Système de modulation
-  Silence (à puissance réduite)
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 7 langues
-  Vitre céramique
-  Tiroir à cendres

FINITIONS



Métal
Anthracite

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  KIT Hydraulique ECS





O P E R A

Termovana Limited Edition


L'élan de faire de l'Art ne s'arrête jamais. C'est une pulsion qui part de l'âme et se concrétise dans un geste, celui du pinceau sur la toile, du burin, ou celui qui rajoute la note sur la partition d'une composition qui la rend parfaite. En Italie, l'Art est un devoir. Dans un pays au patrimoine culturel inestimable, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre dont tout le monde est jaloux. L'édition limitée "Opera" prend vie du désir de Termovana de créer un poêle unique, entièrement travaillé et décoré à la main.

O P E R A

Metal Line



L'édition limitée "OPERA" naît du désir de Termovana de créer un poêle unique, entièrement fabriqué et décoré à la main. Les fabrications artisanales sur métal créent des finitions exclusives, inaccessibles chez n'importe quelle production en série.

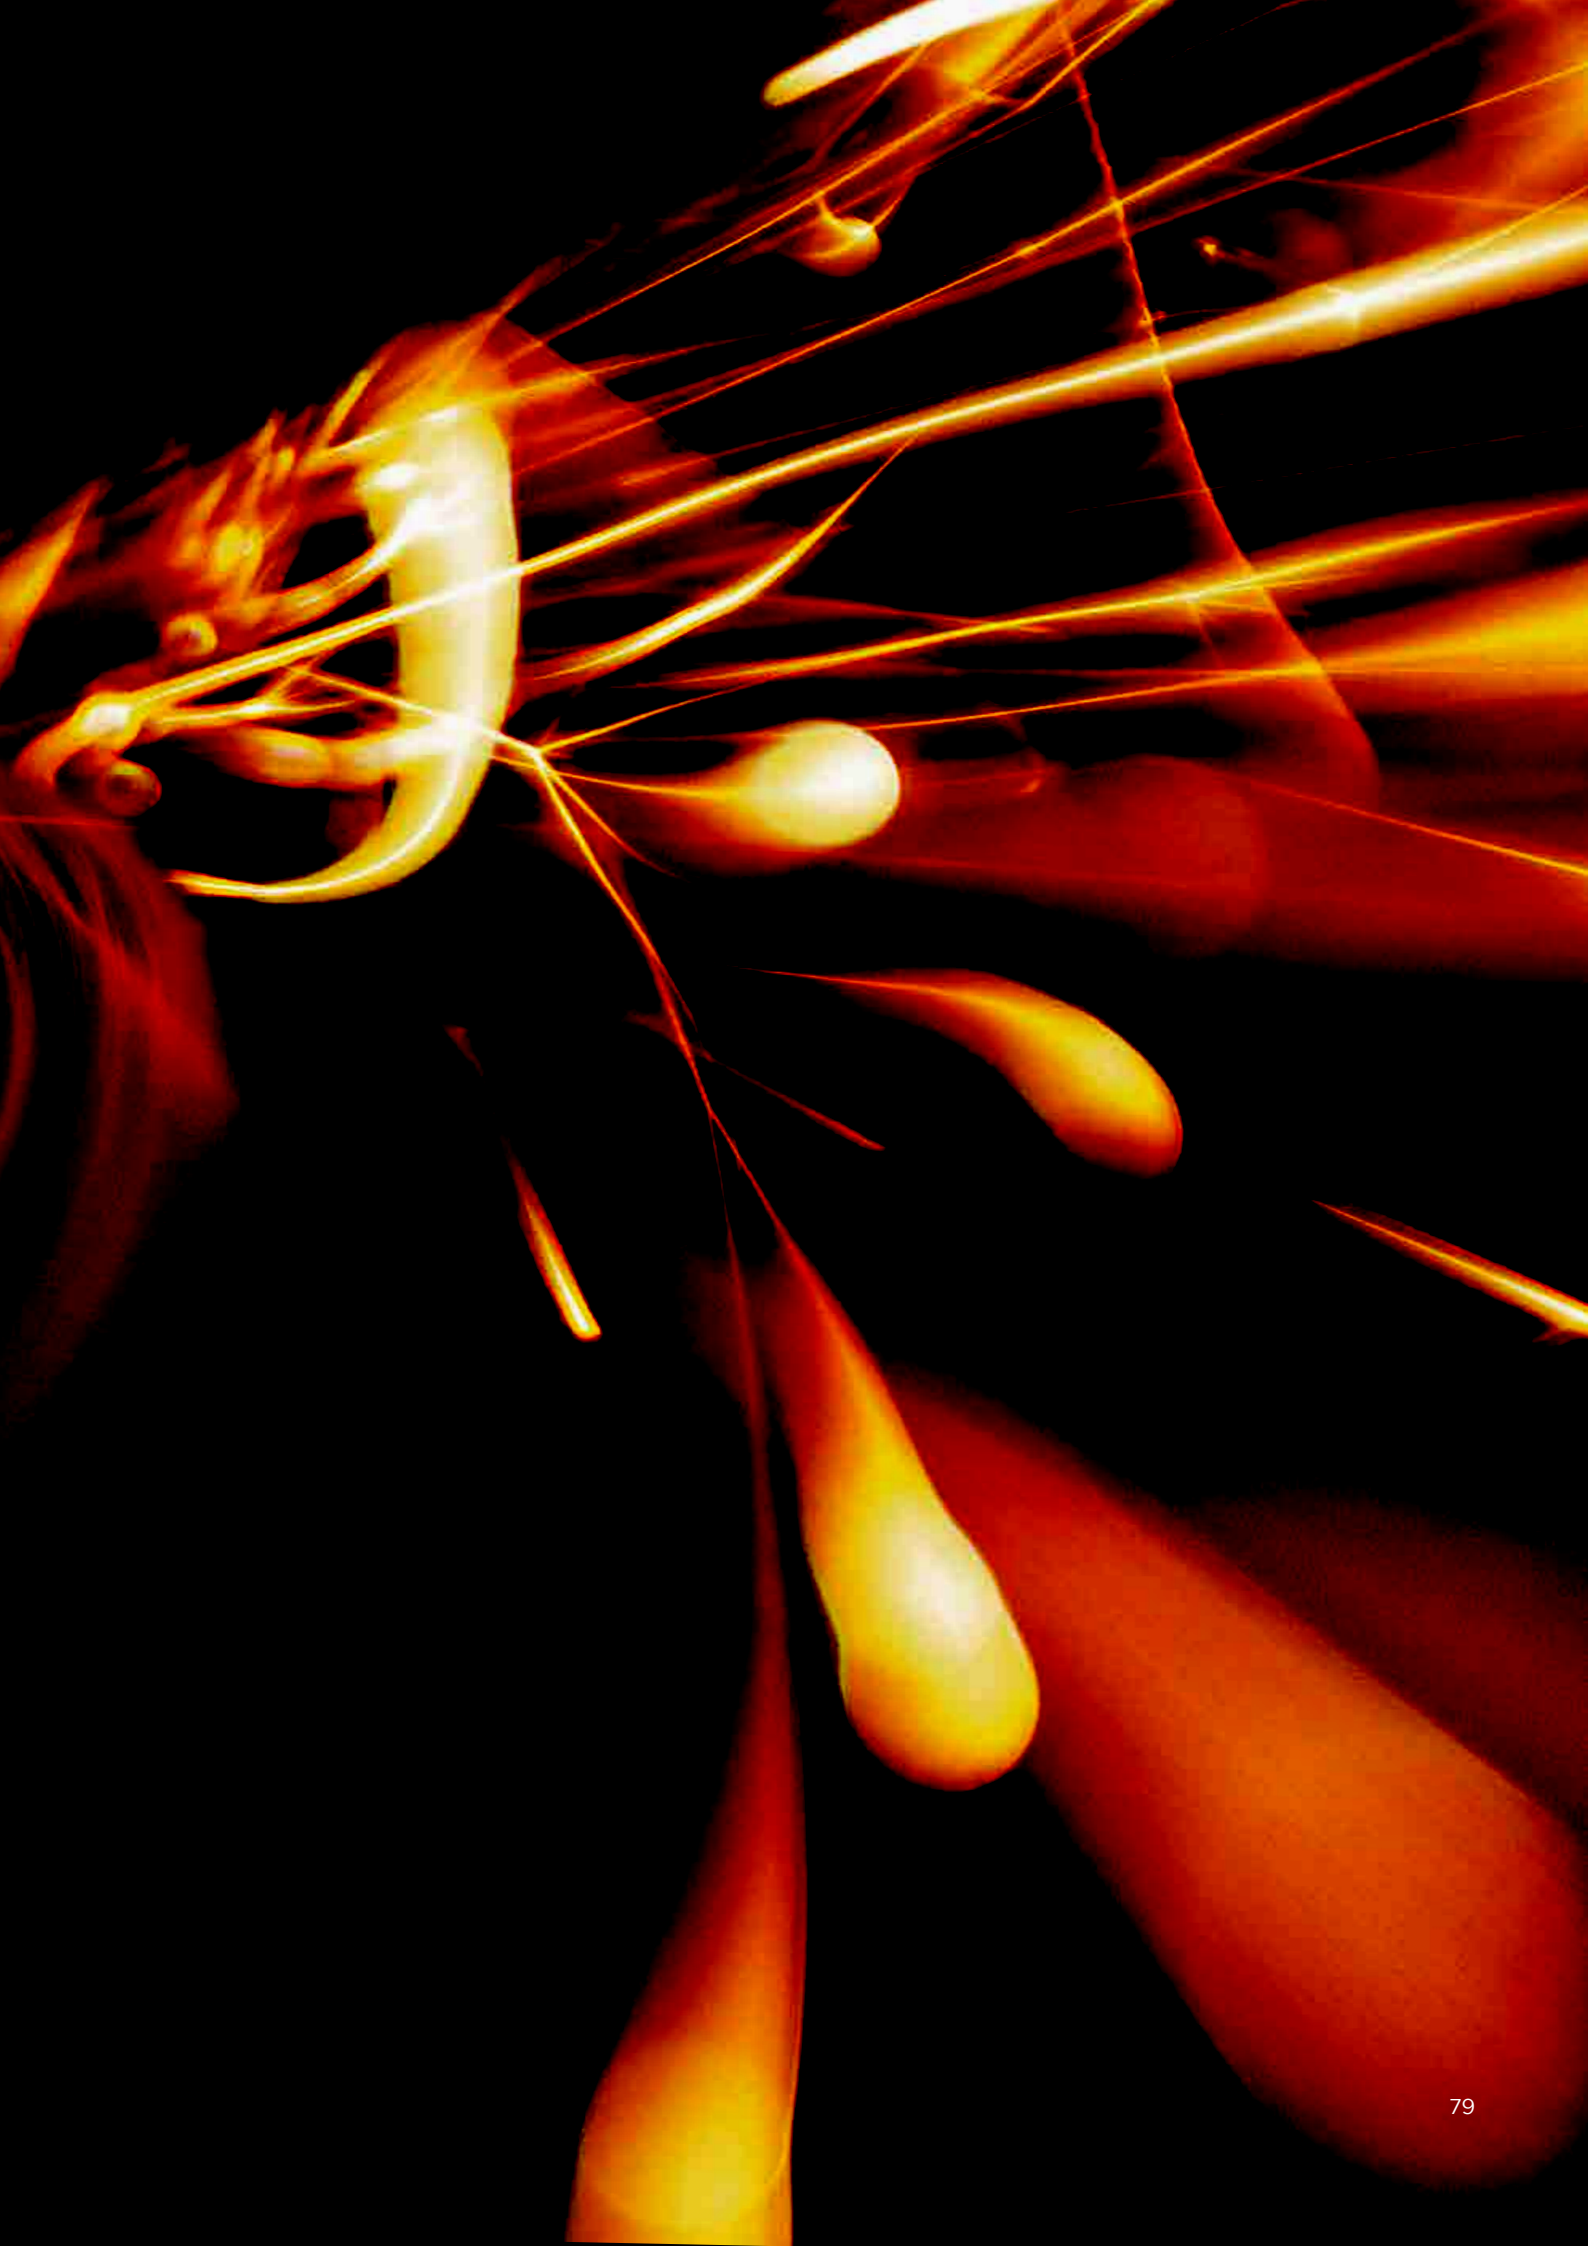

O P E R A

Metal Line

Quand la flamme s'allume, le revêtement doré embellit et il donne de la luminosité à toute ambiance. La sortie supérieure des fumées et sa forme arrondie permettent de placer facilement le poêle dans tout endroit de l'établissement choisi.





O P E R A

Metal Line



LAITON BROSSÉ

Fabriqu      la main

O P E R A

Metal Line

MAGIC GLASS

Quand le poêle est éteint, la vitre photochromique de la porte obscurcit complètement le corps de chauffe. Grâce à la lumière de la flamme, la vitre récupère sa transparence, et le feu exprime toute sa vivacité.





O P E R A

Metal Line



MÉTAL BROSSÉ


Fabriqu      la main

O P E R A

Ceramic Line



La ligne en céramique de Deruta associe des caractéristiques excellentes comme la beauté de la céramique et la résistance de la pierre de lave. Une Opera unique décorée à la main, au style raffiné et recherché.

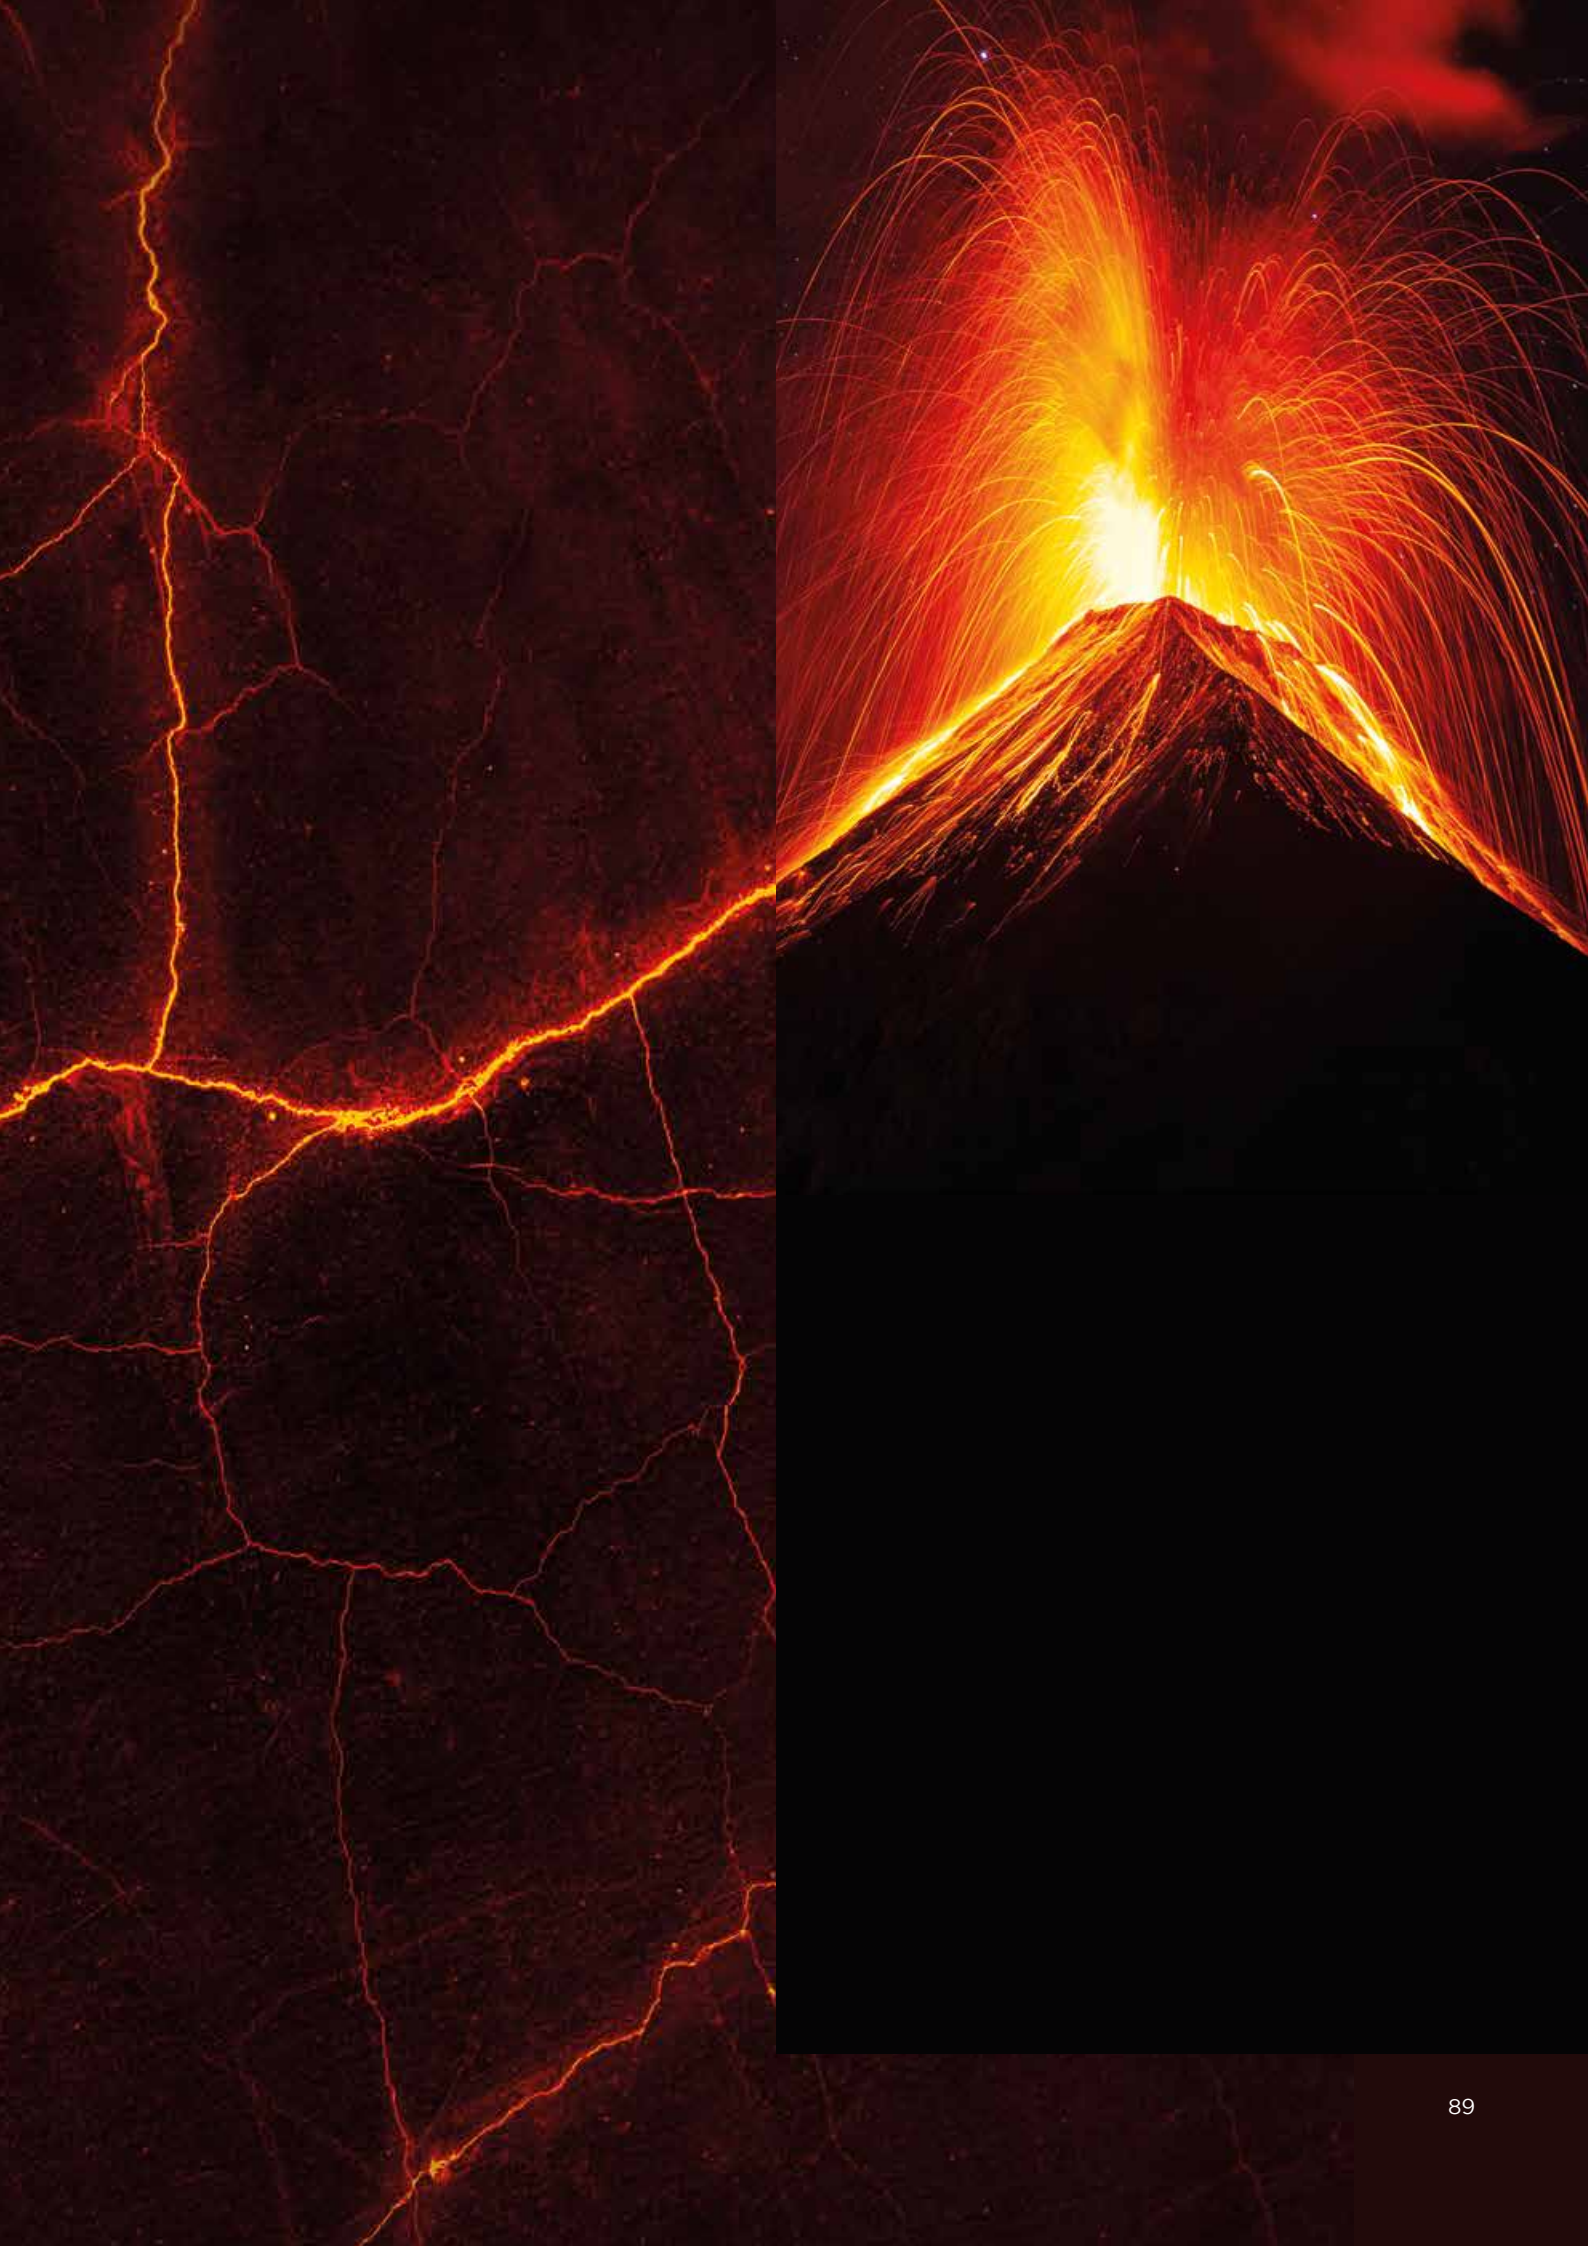



O P E R A

Ceramic Line

La brillance des couleurs ressort sur le fond noir de la céramique décorée à la main en créant un chef-d'œuvre unique de l'artisanat italien.





O P E R A

Ceramic Line

Cette version d'Opera en céramique noire est enrichie par des décors d'inspiration naturelle. Un triomphe des couleurs qui évoque la chaleur de la terre italienne gorgée de soleil.





O P E R A

Ceramic Line



CÉRAMIQUE
NOIRE

*Décorée à la main
by Deruta*





O P E R A

Ceramic Line

Cette version d'Opera en céramique blanche présente des décorations artisanales uniques : les éléments décoratifs aux couleurs vives, émergent du fond clair de la céramique en donnant au poêle et à l'ambiance qui l'entoure un aspect raffiné et élégant.

O P E R A

Ceramic Line

Opera est un poêle étanche décoré à la main par Deruta, avec des couleurs vives et brillantes, qui rappellent la combinaison parfaite des trois éléments, la terre, le feu et l'eau. Opera devient un élément de décor précieux et recherché.





O P E R A

Glass Line



OPERA

Glass Line





Cette version d'Opera est revêtue de vitre trempé noir ou blanc qui crée une élégance inattendue et des reflets uniques.

Grâce à sa forme arrondie, il peut également être installé dans un angle.



VERRE | *Blanc*

O P E R A

Glass Line



VERRE | *Noir*

OPERA

PELLET

Termovana Limited Edition

Opera Termovana Limited Edition est une ligne de poêles étanches dotés de sortie supérieure coaxiale des fumées, certifiés avec le maximum de la classe environnementale. Opera est disponible en 6 versions:

Metal Line

LAITON
BROSSÉ



MÉTAL
BROSSÉ



Ceramic Line

CÉRAMIQUE
NOIRE
PEINTE



CÉRAMIQUE
BLANCHE
PEINTE



Glass Line


VERRE
BLANC



VERRE
NOIR



PELLET AIR OPERA 9.0



OPERA 9.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 14785: 10-2006
Dimensions	L 54 x P 60,4 x H 108 cm
Volume emballage	0,62 m ³
Poids poêle	kg 100 Metal - kg 150 Ceramic - kg 108 Glass
Puissance thermique introduite	kW 8,8
Puissance thermique nominale	kW 8,0
Puissance thermique réduite	kW 2,0
Rendement à la puissance %	min 90,2 % max 90,8 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Diamètre conduit d'aspiration	Ø 130 mm
Capacité réservoir	kg 16
Consommation granulés	min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50
Absorption électrique nominale	min 33 W max 84 W
Absorption électrique en allumage	350 W
Volume de chauffe m ³	52 / 211 m ³
Niveau sonore dB	dB 37 / 46
Combustible	PELLET EN PLUS A1

PLUS

-  Poêle étanche
-  Brasero en fonte
-  Sortie coaxiale
-  Sortie des fumées supérieure
-  Système de modulation
-  Fonction "Silent"
-  Programmation journalière/hebdomadaire
-  5 régulations de puissance
-  Écran 5 langues
-  Poignée anti-brûlure
-  Vitre "Magic Glass"

OPTIONAL

-  Wi-Fi
-  Télécommande
-  Tiroir à cendres

FINITIONS



Métal
Brossé



Laiton
Brossé



Céramique
Blanche peinte



Céramique
Noire peinte



Verre
Blanc



Verre
Noir



TermoVana

INDUSTRIAL FIRE



WOOD





VITRE 7.5

L'élégance de la chaleur naturelle

Vitre est un poêle de forme arrondie, avec un habillage en acier disponible en trois différentes couleurs. Sa forme incurvée combinée avec la porte en verre céramique et poignée anti-brûlure donne une impression de propreté formelle et de modernité.

VITRE 7.5

WOOD



Foyer en vermiculite haute densité



Sortie supérieure des fumées



Poignée anti-brûlure

WOOD VITRE 7.5



VITRE 7.5

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 13240:2001 - CEN/TS 15883
Dimensions	L 51 x P 41,2 x H 112 cm
Poids du poêle	kg 121
Puissance calorifique nominale	kW 7,15
Rendement énergétique %	kW 78,4 %
Émissions de CO	0,08 %
Diamètre de sortie de fumée	Ø 150 mm
Consommation	2,146 kg / h
Volume de chauffe m³	189 m³
Carburant	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS

- Sortie de fumée supérieure
- Vitre céramique
- Porte panoramique
- Foyer en vermiculite haute densité
- Réglage de l'air de combustion
- Tiroir à cendres
- Compartiment à bois
- Prise de l'air de combustion de l'extérieur

FINITIONS



Métal
Rouge mat




Métal
Noir mat



Métal
Taupe mat

DIMENSIONS

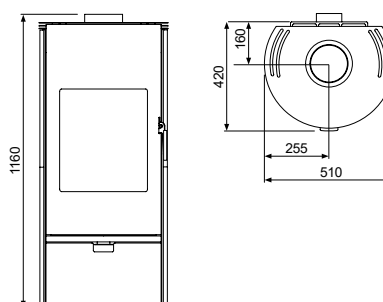

WOOD NICE 8.0

Haute
performance
environnementale

Nice se présente comme un poêle à bois éco-durable aux lignes modernes. L'habillage est disponible en différentes couleurs. Grâce à la grande porte en verre céramique, vous pouvez avoir une vision panoramique du feu. À la base, un compartiment à bois s'intègre parfaitement à la conception du poêle.





NICE 8.0

WOOD



Porte en vitre céramique



Sortie supérieure des fumées



Poignée anti-brûlure

WOOD NICE 8.0



NICE 8.0

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions	L 55 x P 40 x H 105 cm
Poids du poêle	kg 90
Puissance calorifique nominale	kW 7,6
Rendement énergétique %	81,7 %
Émissions de CO	0,0336 %
Diamètre de sortie de fumée	Ø 150 mm
Consommation	2,196 kg / h
Volume de chauffe m³	185 m³
Carburant	Legna / Wood - L 25 / 33 cm

PLUS

- Poêle étanche
- Sortie de fumée supérieure
- Vitre céramique
- Porte panoramique
- Foyer en vermiculite haute densité
- Réglage de l'air de combustion
- Compartiment à bois
- Tiroir à cendres

FINITIONS



Métal
Rouge mat




Métal
Noir mat



Métal
Taupe mat

DIMENSIONS

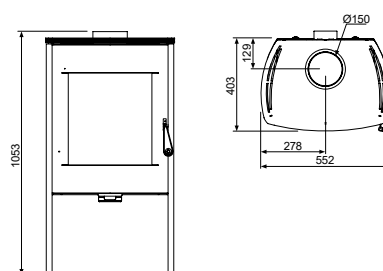



NICE 8.0 FEET

Poêle à bois au design contemporain

Nice Feet est un poêle à bois au design développé dans le moindre détail. Les pieds en bois naturel lui confèrent un air élégant, qui répond aux besoins de ceux qui recherchent un véritable élément de décoration ainsi que le plaisir de la chaleur d'un poêle à bois. Grande vision de la flamme et confort ambiance, poigné anti-brûlure pratique qui s'intègre parfaitement au style du poêle, air comburant raccordable à l'extérieur, clapet frontal de l'air de combustion, cendrier de grande capacité.



NICE 8.0 FEET

WOOD



Porte en vitre céramique



Foyer en vermiculite
haute densité



Poignée anti-brûlure



Pieds en bois naturel

WOOD NICE 8 FEET



NICE 8 FEET

Classe énergétique	A+
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions	L 55 x P 43,5 x H 96 cm
Poids du poêle	kg 85
Puissance calorifique nominale	kW 7,6
Rendement énergétique %	81,7 %
Émissions de CO	0,0336 %
Diamètre de sortie de fumée	Ø 150 mm
Consommation	2,196 kg / h
Volume de chauffe m³	185 m³
Carburant	Legna / Wood - L 25 / 33 cm

PLUS

- Poêle étanche
- Sortie de fumée supérieure
- Verre céramique
- Porte panoramique
- Foyer en vermiculite haute densité
- Réglage de l'air de combustion
- Tiroir à cendres
- Prise de l'air de combustion de l'extérieur

FINITIONS



Métal
Rouge mat




Métal
Noir mat



Métal
Taupe mat

DIMENSIONS

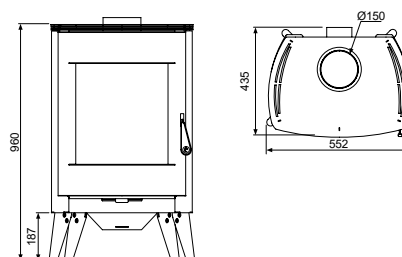



WOOD





LES POÊLES À BOIS ET HYDRO CLASSE ENVIRONNEMENTALE 5 ÉTOILES !



Le certificat “5 Stelle” est la plus haute distinction en Italie pour la performance et les faibles émissions d’un produit de biomasse. Il s’agit actuellement de la réglementation la plus stricte d’Europe.



POÊLES À BOIS

ALBA 12 - AURORA 12



**PRESTATIONS
5 ÉTOILES**
Classe
environnementale

Le certificat 5 étoiles est la plus haute distinction en Italie pour la performance et les faibles émissions d'un produit de biomasse. Il s'agit actuellement de la réglementation la plus stricte en Europe.



**POÊLE
ÉTANCHE**
Combustion
écologique

Le poêle étanche se caractérise par la chambre de combustion étanchement fermée, sans aucun contact avec l'environnement, ce qui rend le poêle encore plus sûr dans l'environnement de la maison. L'embout situé à l'arrière du poêle prélève l'air de l'extérieur, le préchauffe par des intercalaires et l'introduit dans le circuit de combustion. Une excellente combustion est ainsi garantie, en brûlant les gaz non brûlés avec l'abaissement du CO.



**FOYER HAUTE
PERFORMANCE**

La chambre de combustion, conçue et fabriquée sur mesure, et revêtue d'une fractale à haute capacité d'accumulation thermique, capable de résister aux températures élevées jusqu'à 1250°C et aux chocs thermiques. Conçu avec l'objectif d'obtenir la meilleure performance, à la fois de combustion et d'accumulation, restituant la chaleur même plusieurs heures après l'extinction du feu.



**COMBUSTION
CONSTANTE**

Poêles équipés d'un régulateur automatique de combustion capable d'harmoniser le flux d'air qui alimente le feu dans la chambre de combustion avec une gestion de la combustion de l'air primaire, secondaire et tertiaire.



**PERFORMANCE
MAXIMALE**

Puissance thermique nominale totale
Rendement


12 kW
85,5 %




**GRANDE
AUTONOMIE**

Une charge de bois de 3,6 kg permet d'avoir une autonomie maximale de 8 heures.

Termovana se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification destinée à l'amélioration fonctionnelle et qualitative de ses produits. Toutes les données techniques et photos dans ce catalogue ne peuvent pas se considérer fixes mais, en revanche, indicatives. Rendement, m³, kW se réfèrent toujours à des preuves en laboratoire, pourtant peuvent changer si effectués en autres ambiances. Les échantillons de couleur et les matériaux ont une valeur indicative.

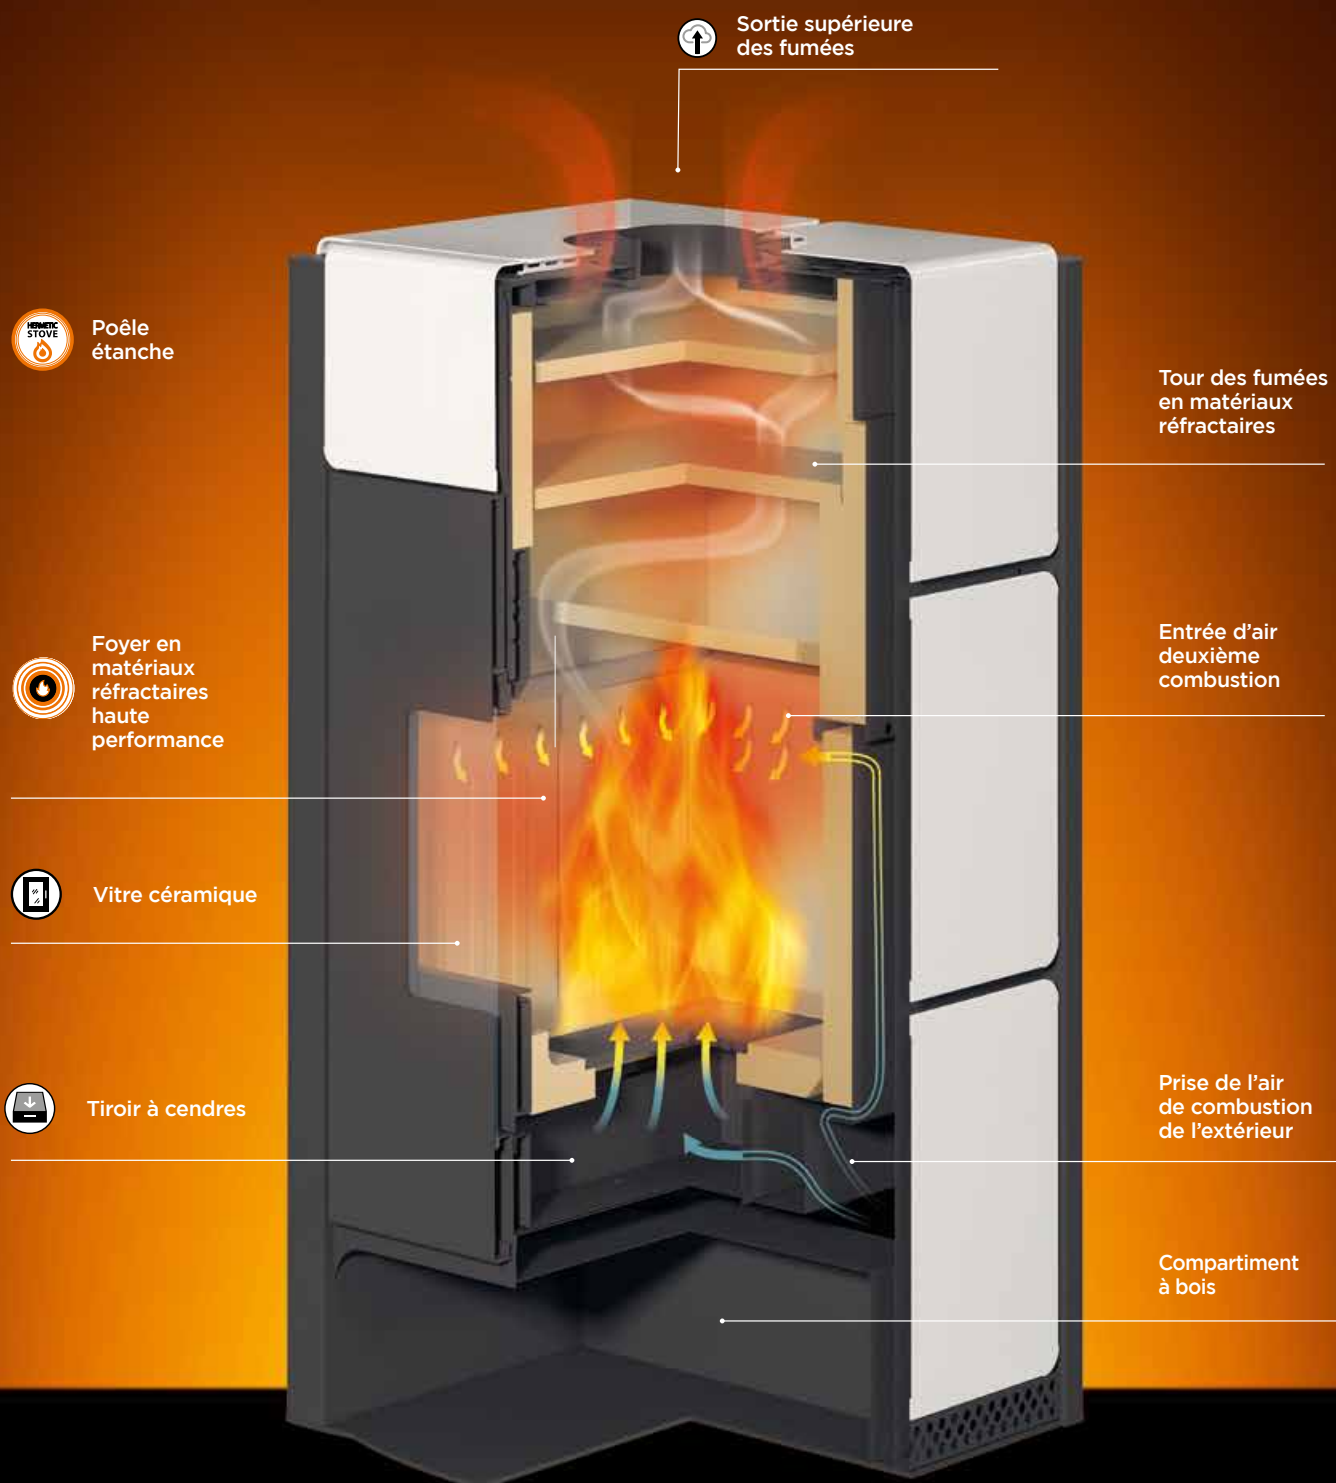

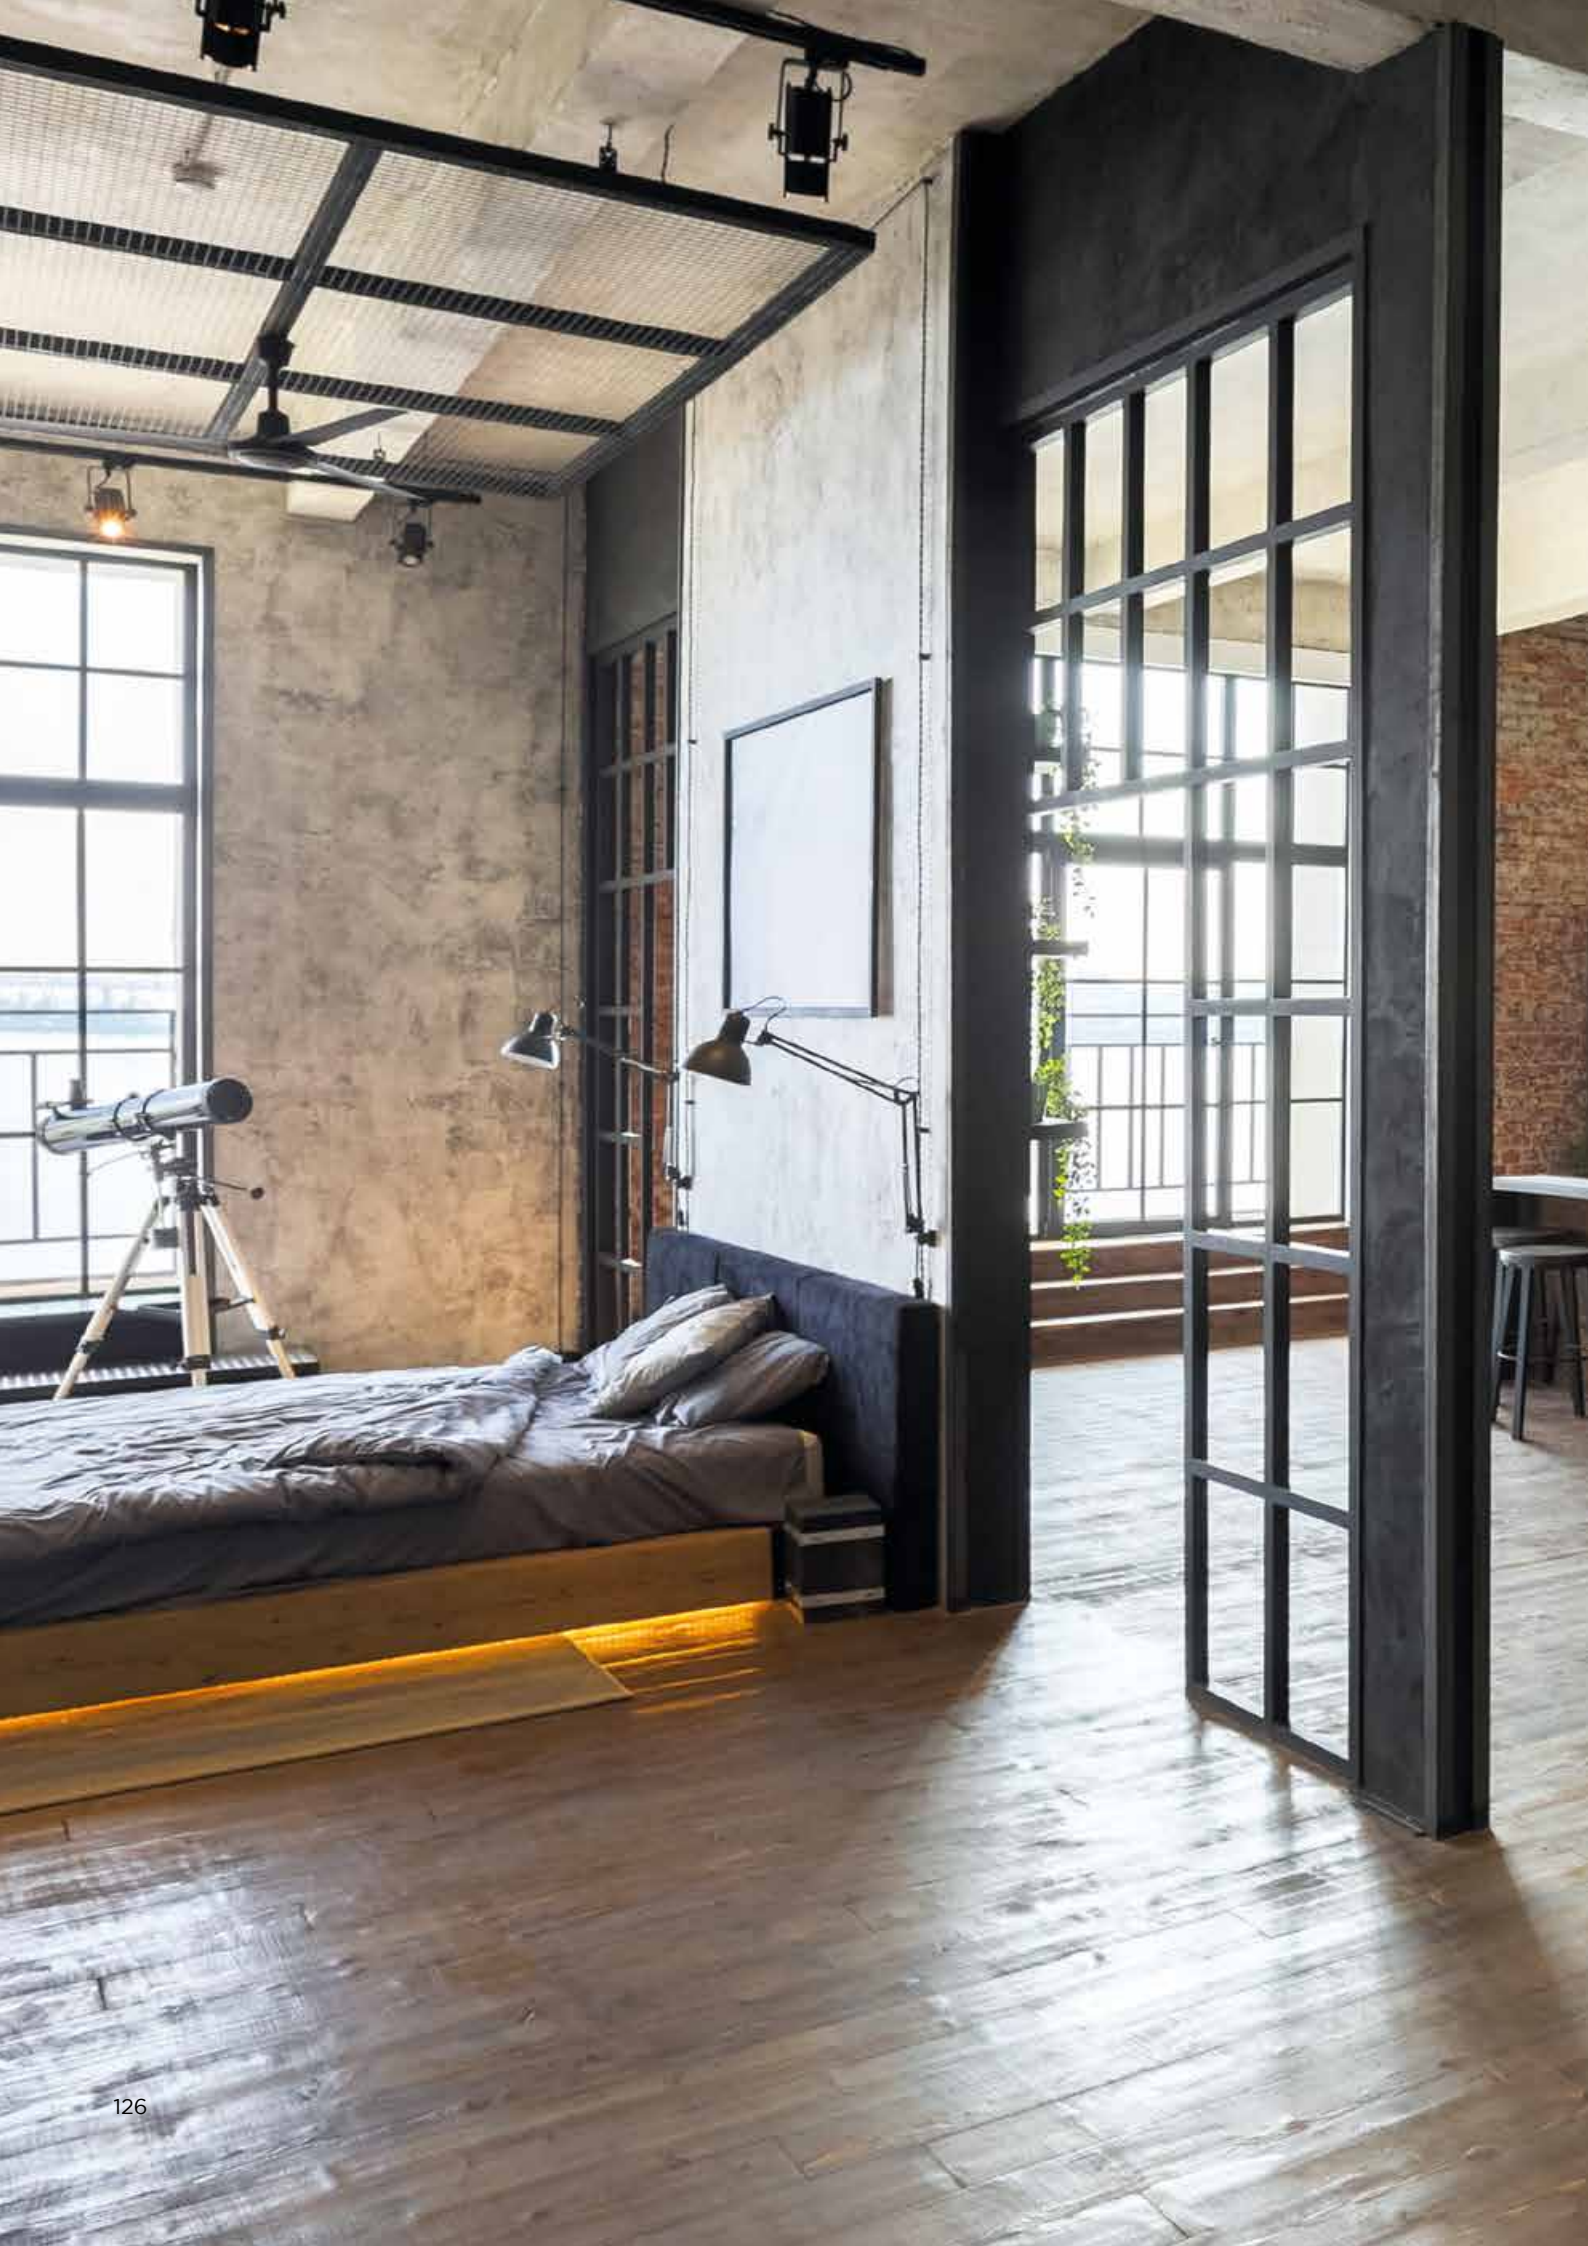

ALBA


Le poêle à bois
avec les rendements
les plus élevés et les
meilleures normes
d'émissions sur le
marché aujourd'hui



ALBA 12

WOOD

Poêle à bois avec habillage en acier en trois couleurs, au design élégant et épuré. Chauffage par rayonnement et convection naturelle. Respect maximal de l'environnement. Chambre de combustion avec foyer en matériaux réfractaires innovant à haut rendement qui permet d'obtenir les meilleures performances, tant en matière de combustion que de stockage, en conservant la chaleur même plusieurs heures après l'extinction du feu. Gestion automatique de la combustion. Équipé d'un tiroir à cendres, d'un compartiment à bois et d'une sortie des fumées supérieure. Qualité italienne. Poêle produit dans nos établissements avec des matériaux de première qualité.



Détail revêtement en métal



Tiroir à cendres et compartiment à bois



Foyer en matériaux réfractaires haute



Poignée anti-brûlure



A Sortie supérieure des fumées

WOOD ALBA 12



ALBA 12

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions du poêle	L 60,4 x P 58 x H 115 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids du poêle	kg 180
Puissance thermique nominale	kW 12
Rendement à la puissance %	kW 85,5 %
Emissions de CO (au 13% O ₂)	451 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	0,0361 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	19 mg/Nm ³
Émissions NO _x (13% O ₂)	76 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Tirage minimum de cheminée	Pa 10
Consommation	3,34 kg / h
Superficie riscaldabile	120 mq
Combustible	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS



Poêle étanche



Foyer en matériau réfractaire haute performance



Sortie des fumées supérieure



Verre céramique



Porte panoramique



Réglage de l'air de combustion



Tiroir à cendres



Compartiment à bois



Prise de l'air de combustion de l'extérieur

FINITIONS



Métal
Rouge mat




Métal
Noir mat



Métal
Taupe mat


DIMENSIONS

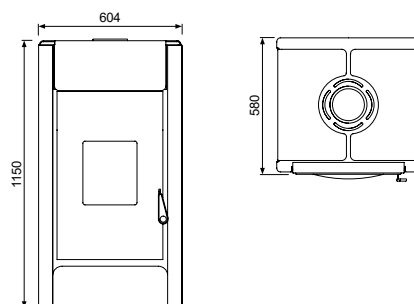

AURORA 12

WOOD

Poêle à bois avec habillage en acier en trois couleurs au design élégant et épuré. Chauffage par rayonnement et convection naturelle. Respect maximal de l'environnement. Chambre de combustion avec foyer en matériaux réfractaires innovant à haut rendement qui permet d'obtenir les meilleures performances, tant en matière de combustion que de stockage, en conservant la chaleur même plusieurs heures après l'extinction du feu. Gestion automatique de la combustion. Équipé d'un tiroir à cendres, d'un compartiment à bois et d'une sortie des fumées supérieure. Qualité italienne. Poêle produit dans nos établissements avec des matériaux de première qualité.



Détail de l'habillage céramique et profilés en acier



Tiroir à cendres et compartiment à bois



Foyer en matériaux réfractaires haute



Poignée anti-brûlure



A Sortie fumées supérieure

WOOD AURORA 12



AURORA 12

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions du poêle	L 63,4 x P 58,4 x H 115 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids du poêle	kg 195
Puissance thermique nominale	kW 12
Rendement à la puissance %	kW 85,5 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	451 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	0,0361 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	19 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	76 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	15 mg/Nm ³
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Tirage minimum de cheminée	Pa 10
Consommation	3,34 kg / h
Superficie riscaldabile	120 mq
Combustible	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS



Poêle étanche



Foyer en matériau réfractaire haute performance



Sortie des fumées supérieure



Verre céramique



Porte panoramique



Réglage de l'air de combustion



Tiroir à cendres



Compartiment à bois



Prise de l'air de combustion de l'extérieur

FINITIONS



Majolique
Rouge




Majolique
Ivoire



Majolique
Cuir

DIMENSIONS

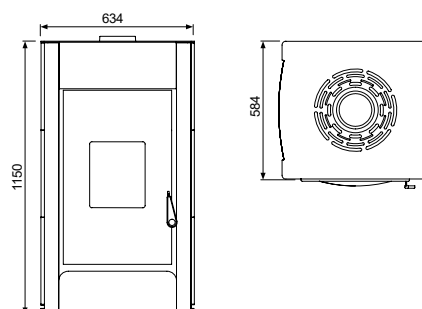

THERMOPOÊLES À BOIS

ALBA 16 HYDRO - AURORA 16 HYDRO

Thermopoêles à bois caractérisée par la chambre de combustion étanche qui permet de rejoindre des prestations élevées. L'air de l'extérieur est pré-chauffé par les écarts du foyer, en obtenant le rendement le plus haut et brûlant les gaz non brûlés qui comportent la baisse de CO.

Système de chemise d'eau au dessus du foyer, chaudière en acier d'échange thermique de 36 litres, serpentin en cuivre pour déchargement thermique pour un maximum de sécurité.

La récupération de la chaleur a lieu grâce à un système d'échange de 3 tuyaux dans la partie supérieure de la chaudière. Grâce à ce système innovatif, qui met en contact l'eau de la chaudière et le foyer, l'on arrive à des températures élevées de combustion et on rejoint des prestations optimales, pour un meilleur fonctionnement de la chaudière.

Installation intuitive et rapide, grâce aux raccords latéraux. Nettoyage facile pour un rendement constant dans le temps.



**PRESTATIONS
5 ÉTOILES**
Classe
environnementale

Le certificat 5 étoiles est la plus haute distinction en Italie pour la performance et les faibles émissions d'un produit de biomasse. Il s'agit actuellement de la réglementation la plus stricte en Europe.



**POÊLE
ÉTANCHE**
Combustion
écologique

Le poêle étanche se caractérise par la chambre de combustion étanchement fermée, sans aucun contact avec l'environnement, ce qui rend le poêle encore plus sûr dans l'environnement de la maison. L'embout situé à l'arrière du poêle prélève l'air de l'extérieur, le préchauffe par des intercalaires et l'introduit dans le circuit de combustion. Une excellente combustion est ainsi garantie, en brûlant les gaz non brûlés avec l'abaissement du CO.



**FOYER HAUTE
PERFORMANCE**

La chambre de combustion, conçue et fabriquée sur mesure, et revêtue d'une fractale à haute capacité d'accumulation thermique, capable de résister aux températures élevées jusqu'à 1250°C et aux chocs thermiques. Conçu avec l'objectif d'obtenir la meilleure performance, à la fois de combustion et d'accumulation, restituant la chaleur même plusieurs heures après l'extinction du feu.



**COMBUSTION
CONSTANTE**

Poêles équipés d'un régulateur automatique de combustion capable d'harmoniser le flux d'air qui alimente le feu dans la chambre de combustion avec une gestion de la combustion de l'air primaire, secondaire et tertiaire.



**PERFORMANCE
MAXIMALE**

Puissance nominale totale thermique	16,3 kW
Puissance nominale totale d'eau	11,4 kW
Puissance nominale totale de l'ambient	4,9 kW
Rendement	85,2 %



**GRANDE
AUTONOMIE**

Une charge de bois de 4,5 kilos permet d'avoir une autonomie jusqu'à 8 heures.



Poêle
étanche



Foyer en
matériaux
réfractaires
haute
performance



Vitre céramique



Tiroir à cendres



Sortie supérieure
des fumées

Chaudière en acier à haut
échange thermique 36 lt



Serpentin en
cuivre pour
déchargement
thermique pour
un maximum de
sécurité

Air secondaire

Air primaire

Compartiment
à bois



WOOD

AURORA

Parfaite combinaison
entre le style italien
et la prestation
énergétique






ALBA 16 HYDRO

WOOD

HYDRO

Le thermopoêle qui peut éliminer l'utilisation des combustibles fossiles à travers la production d'eau chaude sanitaire



Détail revêtement en métal



Tiroir à cendres et compartiment à bois



Foyer en matériau réfractaire Poignée anti-brûlure haute performance



A Sortie supérieure des fumées

WOOD ALBA 16 HYDRO



ALBA 16 HYDRO

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions du poêle	L 60,4 x P 58 x H 115 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids du poêle	kg 211,5
Puissance thermique nominale (max)	kW 16,3
Puissance thermique rendue à l'eau	kW 11,4
Puissance thermique rendue ambiante	kW 4,9
Rendement à la puissance %	kW 85,2 %
Teneur en fluide échangeur	L 36
Vase d'expansion litres	L 7
Pression de service max	3 bar
Tirage minimum de cheminée	Pa 11
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Consommation min - max kg maintenant	4,451 kg / h
Combustible	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS

- Poêle à bois hydro
- Poêle étanche
- Foyer en matériau réfractaire haute performance
- Sortie des fumées supérieure
- Verre céramique
- Porte panoramique
- Réglage de l'air de combustion
- Tiroir à cendres
- Compartiment à bois
- Prise de l'air de combustion de l'extérieur

FINITIONS



Métal
Rouge mat




Métal
Noir mat



Métal
Taupe mat

DIMENSIONS

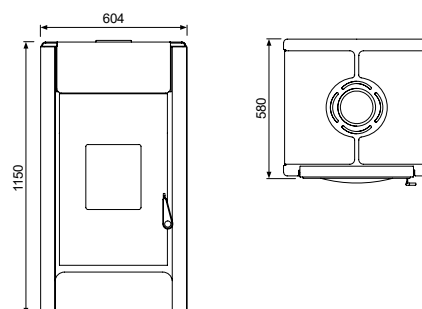


AURORA 16 HYDRO

WOOD

HYDRO

Le thermopoêle en version majolique qui peut éliminer l'utilisation des combustibles fossiles à travers la production d'eau chaude sanitaire



Détail de l'habillage céramique et profilés en acier



Tiroir à cendres et compartiment à bois



Foyer en matériau réfractaire Poignée anti-brûlure haute performance



A Sortie supérieure des fumées

WOOD AURORA 16 HYDRO



AURORA 16 HYDRO

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions du poêle	L 63,4 x P 58,4 x H 115 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids du poêle	kg 226,5
Puissance thermique nominale (max)	kW 16,3
Puissance thermique rendue à l'eau	kW 11,4
Puissance thermique rendue ambiante	kW 4,9
Rendement à la puissance %	kW 85,2 %
Teneur en fluide échangeur	L 36
Vase d'expansion litres	L 7
Pression de service max	3 bar
Tirage minimum de cheminée	Pa 11
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Consommation min - max kg maintenant	4,451 kg / h
Combustible	Legna / Wood - L 33 cm

PLUS

- Poêle à bois hydro
- Poêle étanche
- Foyer en matériau réfractaire haute performance
- Sortie des fumées supérieure
- Verre céramique
- Porte panoramique
- Réglage de l'air de combustion
- Tiroir à cendres
- Compartiment à bois
- Prise de l'air de combustion de l'extérieur

FINITIONS



Majolique
Rouge




Majolique
Ivoire




Majolique
Cuir

DIMENSIONS

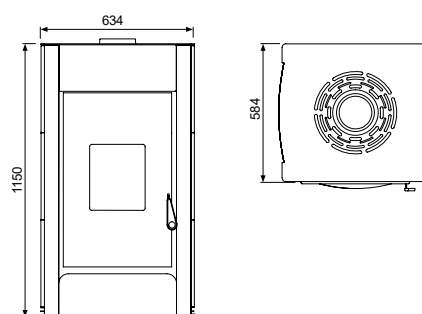



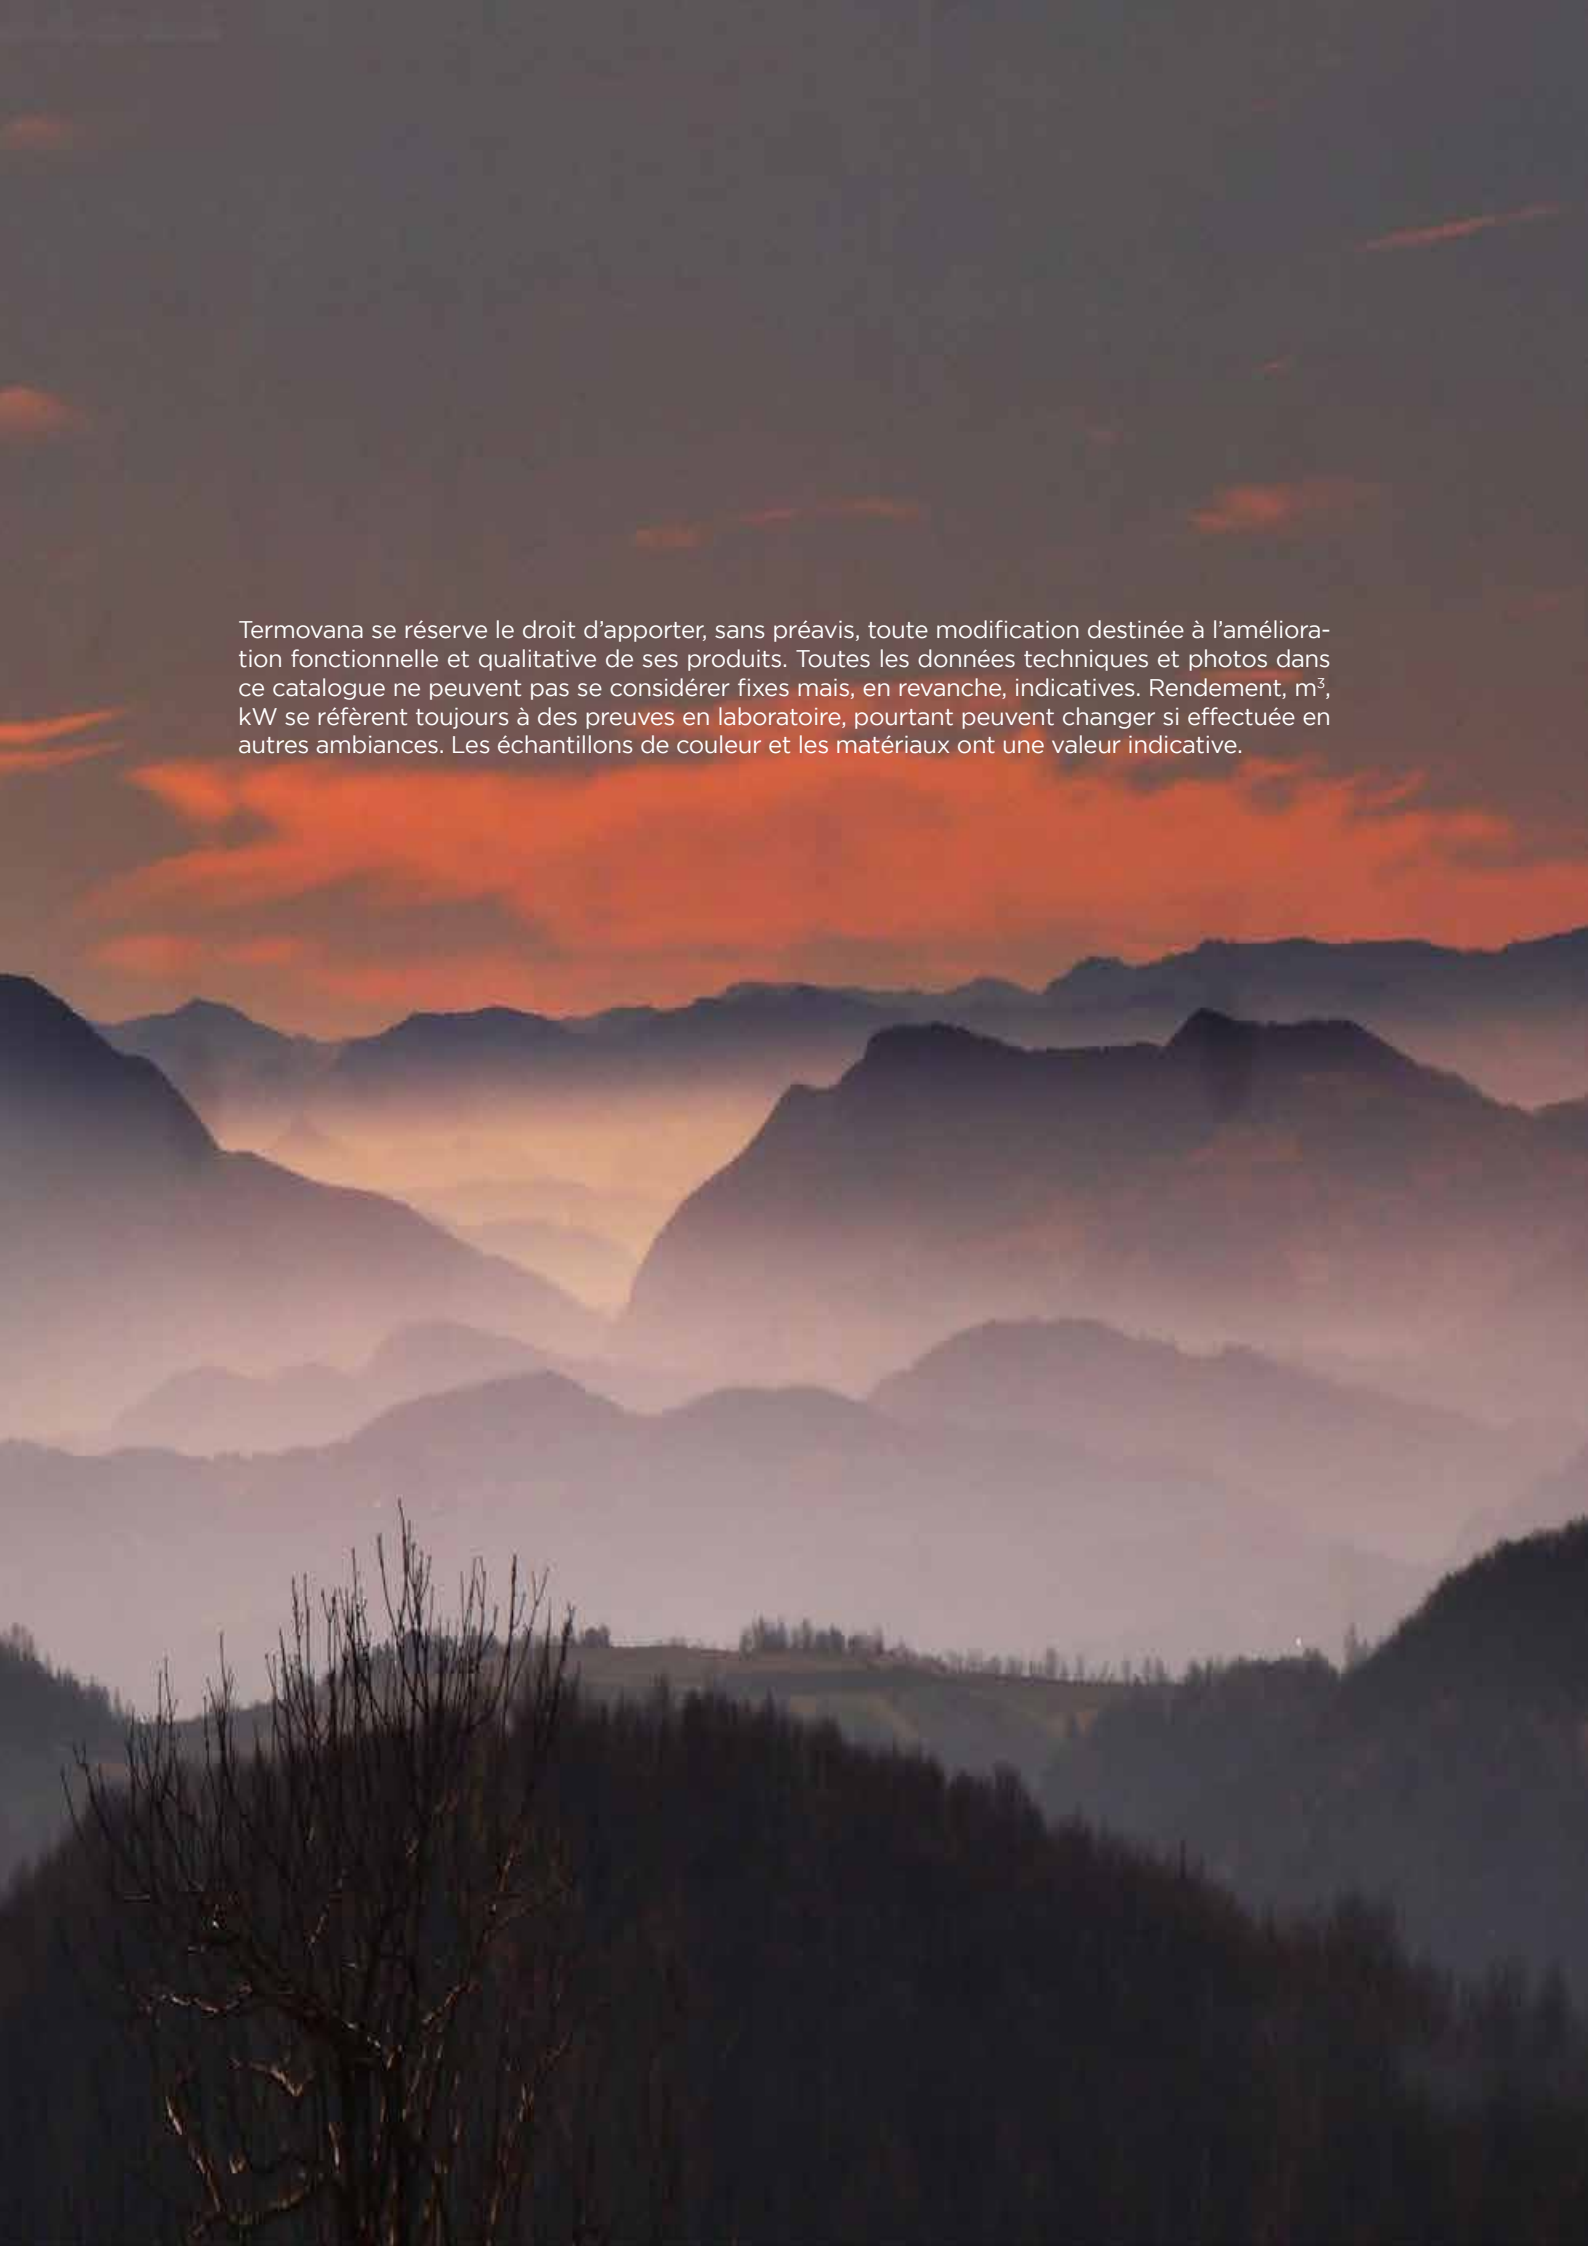

Termovana se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification destinée à l'amélioration fonctionnelle et qualitative de ses produits. Toutes les données techniques et photos dans ce catalogue ne peuvent pas se considérer fixes mais, en revanche, indicatives. Rendement, m³, kW se réfèrent toujours à des preuves en laboratoire, pourtant peuvent changer si effectuée en autres ambiances. Les échantillons de couleur et les matériaux ont une valeur indicative.



Termovana by Delka srl
Via Crevada, 63
31020 Refrontolo (TV) Italy
Tel. +39 0438 1672066
Fax +39 0438 1672067
info@termovana.it
www.termovana.it/fr

