

Pose-libre et encastrables 2024

LIEBHERR

Réfrigération et congélation





Fraîcheur intemporelle

Pour vos aliments, vous veillez à sélectionner la meilleure qualité possible et des saveurs authentiques. Vous faites un détour par le stand de fromages régionaux, vous achetez du poisson fraîchement pêché et aimez récolter vos propres radis. L'idéal ne serait-il pas de bénéficier de cette qualité authentique même après quelques jours de stockage au réfrigérateur ? Et d'arrêter, pour ainsi dire, le temps ? Nous pensons que oui.

C'est pourquoi, nous tenons chaque jour à développer de nouvelles solutions, toujours meilleures, afin d'offrir des conditions de stockage optimales pour les aliments les plus variés. Des solutions vous garantissant une fraîcheur durable, la protection des précieuses vitamines et des saveurs intactes comme juste après l'achat ou la récolte. Laissez-vous émerveiller par les différents appareils de notre offre pose libre et encastrable 2024.



CBNbsd 578i △ Série Peak

Sommaire

Qualité	6
Responsabilité produit	8
Des performances équilibrées	10
Première mondiale : BluRoX	12
Technologies fraîcheur	14
EasyFresh et BioFresh	16
BioFresh Professional avec HydroBreeze	18
BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood	20
Design	22
Confort et flexibilité	28
Eau et glace	34
Connectivité	38
Accessoires	40
À propos de nos technologies	42
La gamme Inox Pose libre	44
Les Centres de fraîcheur Side-by-Side	48
FrenchDoor : CBNste 8872	66
Combinés réfrigérateur-congélateur	68
Double-porte	114
Réfrigérateurs	122
Réfrigérateurs armoires et Table-top	146
Congélateurs armoires et Table-top	160
La gamme encastrable	190
Combinés grands volumes	194
Combinés Side-by-Side	202
Combinés	212
Réfrigérateurs	234
Réfrigérateurs intégrables sous plan	274
Congélateurs	280
Réfrigérateurs et congélateurs encastrables / habillables	300
Caves à vin	308
Les modèles encastrables et habillables	314
Les modèles sous plan	324
Cave à vin de service	334
Cave à vin multi-température	338
Cave à vin de conservation	349
Cave à vin Table-top	360
Design et Lifestyle	363
Information	368
Les encastrables – Glossaire	368
Nous contacter	370
Applications et catalogues	371

La plus grande attention portée au moindre détail.

Nous sommes intransigeant sur la qualité, jusque dans les moindres détails. Et ce, depuis le commencement. Depuis 1954, nous fabriquons des réfrigérateurs ainsi que des congélateurs de haute qualité et nous les commercialisons dans le monde entier. Nous restons toutefois une entreprise familiale aux racines allemandes. Et c'est en Allemagne que nous continuons à développer tous nos produits, par attachement à notre fondateur et pour bénéficier du savoir-faire accumulé par des générations d'ingénieurs.

Le confort pour tous.

Nos nouveaux appareils pose libre sont disponibles dans plusieurs gammes : Pure, Plus, Prime et Peak. Mais quelle que soit la série que vous choisissiez, vous bénéficierez avec chaque appareil de la qualité Liebherr. En effet, de nombreuses fonctionnalités sont déjà intégrées de série dans nos appareils de la gamme Pure. Par exemple, la fonction de dégivrage automatique NoFrost, ou bien la technologie EasyFresh pour le stockage des fruits et légumes. Ou encore notre fonction DuoCooling. Grâce à deux circuits de réfrigération séparés, elle garantit l'absence d'échange d'air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Ainsi, les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.



EasyFresh pour fruits et légumes à partir de la gamme Pure.



CNgwc 5723 ♦ Série Plus

Une qualité ancrée dans la durée.

Nos exigences de qualité s'expriment jusque dans les moindres détails. Avant d'être autorisée à la vente, une charnière de porte doit par exemple résister à un minimum de 100 000 cycles d'ouverture, soit plus de 15 ans d'utilisation. Toutes les autres pièces fonctionnelles font également l'objet de tests pour garantir cette longue durée de vie.

Si un petit détail venait, contre toute attente, à ne plus répondre à vos exigences, celui-ci peut généralement être corrigé rapidement par vous-même ou par nos partenaires de service premium. Nos appareils sont en effet extrêmement faciles à réparer. Nous assurons une disponibilité de toutes les pièces de rechange essentielles pendant 15 ans. Cela est non seulement écologique, mais vous évite également des dépenses pour l'exécution de petites réparations ou l'achat d'un nouvel appareil.

Nos garanties vont bien au-delà des mots.

Pendant la production, nous examinons de très près tous les composants de nos réfrigérateurs et les soumettons à des tests bien plus poussés et fréquents que ceux spécifiés par les exigences légales. Le dernier test a lieu juste avant l'emballage. Ce n'est qu'ensuite que nous accordons un peu de repos à nos appareils. Tous nos sites de production sont certifiés conformément aux normes internationales de qualité ISO 9001, de gestion de l'énergie ISO 50001 et de gestion de l'environnement ISO 14001. Rien n'est donc plus facile pour nous que de vous garantir pendant au moins deux ans que nos produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication - et qu'ils sont particulièrement faciles à intégrer. En bref : votre appareil Liebherr vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années.



Le joint de porte magnétique assure la fermeture.

Notre chemin vers l'avenir.

Nos innovations produits ont un point en commun : elles décrivent le chemin à suivre pour plus de durabilité. Agir de façon responsable fait déjà partie de nos valeurs fondamentales. Ainsi, la recherche et le développement de solutions écologiques sont une tradition chez nous depuis des décennies. Et pour ce faire, nous gardons toujours à l'esprit l'intégralité du cycle de vie d'un produit.



* EcoVadis Gold

Notre implication a été récompensée en 2023 par EcoVadis, agence leader mondial en matière de notation RSE, qui nous a décerné la médaille d'or. Nous sommes fiers de faire partie des meilleurs 3 % d'entreprises évaluées par EcoVadis.

Recyclage

Nous aspirons sur le long terme à créer une économie circulaire et concevons activement nos produits dans l'objectif d'un éventuel réemploi des matériaux que nous consommons et en augmentant leur recyclabilité globale via une meilleure séparabilité de chaque composant.

Matériaux

Nous souhaitons réduire les impacts écologiques de nos activités et préparons la voie à des produits recyclables en intégrant de plus en plus des matières renouvelables et des produits recyclés dans nos appareils et en réduisant la diversité de nos matériaux. Dans cet objectif, nous considérons le produit dans sa totalité.



Phase d'utilisation

Nous réduisons notre impact sur l'environnement en proposant également des produits de qualité, efficaces en énergie, qui durent longtemps et se réparent facilement, grâce à la contribution d'un service clientèle proactif. Nous vous proposons par ailleurs des produits et solutions qui vous aident à réduire le gaspillage alimentaire. Plus d'infos sur les pages suivantes.

Production

Nous produisons de manière éco-responsable en réduisant la consommation énergétique de nos usines, et en recourant de plus en plus à des sources énergétiques renouvelables. Grâce à une gestion responsable de l'eau, à la réduction des déchets et à la prévention des pollutions, nous réduisons notre impact environnemental au-delà des limites d'émissions de CO₂.*

Un équilibre parfait pour un ensemble complet et performant.

Nos appareils sont de véritables multitalents. En plus de leur faible consommation d'énergie, ils se distinguent par un faible niveau sonore, un grand espace de stockage pour les aliments, une longue durée de vie et de grandes réserves de puissance lorsque vous en avez besoin. Lors du développement, nous tenons compte de nombreux facteurs et vous offrons ainsi un appareil complet et optimal. En d'autres termes : chez nous, les bonnes choses vont par quatre.



Consommation énergétique

Nos nouveaux appareils sont en tête des classements d'efficacité. Ils protègent ainsi non seulement les ressources précieuses de notre environnement, mais également votre portefeuille grâce à une consommation d'énergie réduite.

Volume de réfrigération

Nous proposons des appareils adaptés aux familles de toutes tailles, aux situations de vies diverses et aux cuisines toutes différentes en termes de hauteurs de niche. Nous veillons à ne jamais gaspiller de place, par exemple avec des tiroirs extra-larges occupant tous les recoins, ou avec un éclairage encastré et donc peu encombrant.

Niveau sonore

Dans les habitations modernes, cuisine et séjour fusionnent de plus en plus, ce qui vient renforcer l'importance d'un réfrigérateur particulièrement silencieux. Nos nouvelles gammes pose libre et encastrables offrent un large choix d'appareils extrêmement silencieux, voir ultra silencieux avec jusqu'à seulement 27 dB(A) en encastrable et 29 dB(A) en pose libre.

Capacité de refroidissement

Nos capteurs intelligents adaptent en permanence la capacité de refroidissement à l'utilisation que vous en faites : nos appareils sont ainsi très efficaces en énergie et économiques au quotidien. Ils offrent par ailleurs des réserves de puissance, par exemple pour réfrigérer une plus grande quantité d'aliments après vos courses de la semaine.



Ultra-efficaces : les appareils Liebherr sont tout particulièrement économes en énergie.


L'outil en ligne des projets LABEL2020 et BELT financés par l'UE montre à quel point nos appareils sont efficaces. En scannant ce QR code, vous pourrez consulter la consommation d'électricité ainsi que toute une série de données relatives aux équipements électroménagers et les comparer. Le calculateur prend en compte les prix de l'électricité locaux et présente les coûts sur toute la durée d'utilisation. Le comparatif permet d'établir que : les appareils Liebherr valent le coût !

Des performances équilibrées à la perfection : notre technologie BluPerformance

Avec BluPerformance, nous avons intégré l'ensemble de la technologie de réfrigération dans le socle de l'appareil. Ainsi, les appareils offrent, à hauteur égale, nettement plus de volume utile. Vous avez ainsi bien plus de place pour vos aliments et vos boissons. En outre, grâce à une meilleure entrée et évacuation d'air dans le socle, l'efficacité énergétique a pu être encore augmentée. Nos appareils sont également devenus plus silencieux. Nous avons une certitude : cette technologie ne séduira pas seulement les amateurs de technique.



L'étiquette énergétique pour appareils électriques

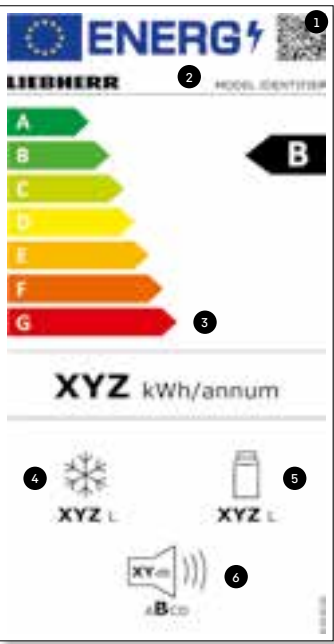

1. QR code permettant d'identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. « Identifiant du modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence produit.
3. Echelle d'efficacité de « A » à « G ». La classe « G » est toutefois réservée aux caves à vin.
4. Volume total* de tous les compartiments de congélation.
5. Volume total* de tous les compartiments de stockage au froid et de réfrigération.
6. Le niveau sonore est classé sur une échelle allant de « A » à « D ».

Le terme de « volume » est employé au sens du terme utilisé dans le règlement actuel UE 2019/2016.

BluRoX : L'isolation du froid avec une technologie innovante utilisant le vide et la perlite.

BluRoX, une avancée majeure vers un avenir axé sur le recyclage et l'efficacité énergétique. Dans l'esprit d'une transformation durable des techniques de réfrigération et de congélation, la technologie innovante BluRoX de Liebherr utilise une forme d'isolation du froid bien plus efficace que la mousse polyuréthane traditionnelle : le vide. La perlite, une roche volcanique poudreuse, stabilise les composants sous vide de l'appareil, et offre de nombreux avantages pour l'homme et l'environnement.



BluRoX

Vers un avenir circulaire.



Pour en savoir plus sur cette technologie passionnante et les nombreux avantages de BluRoX rendez-vous sur : home.liebherr.com/blurox

Une efficacité énergétique maximale.

BluRoX assure une telle performance d'isolation, que les modèles Liebherr équipés de cette technologie innovante utilisant le vide, profitent d'une efficacité énergétique maximale. Le congélateur FNb 505i, dont la porte embarque la technologie BluRoX, est l'appareil le plus efficace de sa catégorie actuellement disponible sur le marché.



Un plus grand volume.

À dimensions extérieures égales, sur un appareil entièrement équipé de la technologie, BluRoX permet d'augmenter de 25% le volume intérieur utile de l'appareil. L'effet isolant particulièrement efficace du vide permet l'installation de parois et portes plus minces que dans les congélateurs utilisant la mousse polyuréthane, ce qui libère un espace précieux pour tous les produits congelés que vous souhaitez avoir chez vous.

Une conception circulaire.

BluRoX est un nouveau type d'isolation qui se passe de mousse polyuréthane traditionnelle. Pour l'isolation du froid, BluRoX utilise du vide stabilisé par de la perlite, une roche volcanique poudreuse. Une solution à la fois recyclable et d'une efficacité énergétique incomparable : en fin de cycle de vie d'un congélateur BluRoX, la perlite peut être réutilisée sans traitement complexe.



Une première Liebherr : FNb 505i

BluRoX, disponible en avant-première sur le modèle Liebherr FNb 505i. La porte BluRoX de ce congélateur qui embarque l'innovante technologie d'isolation par le vide associée à la perlite, repousse les standards d'efficacité énergétique, le modèle FNb 505i est le premier congélateur de sa catégorie à arborer la classe d'efficacité « B » (selon l'étiquette énergétique de l'UE applicable depuis Mars 2021). Et pour qu'il en soit ainsi durant de longues années, cette isolation de grande qualité présente aussi les propriétés de longévité qui caractérisent Liebherr.

Plus de saveurs, plus longtemps.

Lorsque vous achetez vos aliments, vous ne faites pas de compromis. Vous voulez des ingrédients naturels, une excellente qualité et un maximum de fraîcheur. Une chose est certaine : quiconque accorde une telle importance à de bons aliments souhaite également qu'ils restent frais longtemps. C'est pour cela que nous avons élaboré des technologies fraîcheur innovantes et que nous les perfectionnons d'année en année. Afin que vos aliments gardent entièrement leur saveur, même après plusieurs jours au réfrigérateur.



BioFresh grand volume. De la place pour de grandes récoltes.
Vous avez besoin de stocker beaucoup de fruits et légumes simultanément, particulièrement à la saison des récoltes ? Pour cela, notre réfrigérateur BioFresh grand volume est idéal. À une température dépassant à peine 0° C et grâce à une humidité réglable de l'air, vos aliments resteront frais et croquants plus longtemps. Et si la récolte est moins prolifique, les produits laitiers, la viande et la charcuterie resteront eux aussi frais plus longtemps dans les tiroirs BioFresh que dans la partie normale du réfrigérateur. Le gros plus environnemental : sa super classe énergétique A -30% !



EasyFresh. Idéal pour les fruits et légumes.
Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales. Une salade, par exemple, garde toute sa fraîcheur pendant 7 jours en étant à même température que dans la partie réfrigérateur.



BioFresh Professional avec HydroBreeze. Réfrigérer comme les professionnels.
Une brume fraîche qui se répand délicatement sur vos fruits et légumes. Elle assure une fraîcheur croquante et améliore la structure. Effet « waouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.



DuoCooling, contre le dessèchement.
C'est la technologie de base qui équipe tous nos combinés réfrigérateur-congélateur. Grâce à deux circuits de réfrigération totalement séparés, elle garantit l'absence d'échange d'air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.



BioFresh. Notre multitalent.
Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur. Avec une hygrométrie parfaite, les fruits et légumes restent frais encore plus longtemps dans le compartiment Fruits & Vegetables hermétique. La viande, le poisson et les produits laitiers se conservent parfaitement dans le compartiment Meat & Dairy.



BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood. Frais comme au marché.
Les aliments particulièrement sensibles tels que le poisson et les fruits de mer doivent être stockés à température très froide et à faible humidité. La température constante de -2°C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une conservation longue durée des saveurs.



NoFrost. Plus jamais de dégivrage.
La fonction de dégivrage automatique garantit la fraîcheur permanente des produits congelés. Le stockage provisoire des aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être. Leur congélation optimale reste constante et sans interruption.

EasyFresh

+10 jours

+8 jours

+3 jours

Easy
Fresh

+10 jours

Le nombre de jours indiqué résulte d'une
comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

BioFresh

Bio
Fresh

+11 jours

+12 jours

+40 jours

+40 jours

+48 jours

Froid et brumeux. Le temps idéal pour vos légumes.

Notre fonctionnalité HydroBreeze est un exemple de notre exigence maximale en matière de fraîcheur. Une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes déposés dans le compartiment BioFresh Professional. Grâce à ce nuage de brume, vos aliments restent frais et croquants, leur texture est préservée et même les légumes aux feuilles extrêmement fines se conservent très longtemps. Effet « waouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.




Le secret fraîcheur de la nature.

La vallée de la Salinas, située en Californie, est considérée comme le « saladier de l'Amérique ». Cette réputation est due entre autres aux conditions climatiques particulièrement favorables qui y règnent. Grâce à la proximité des eaux froides du Pacifique, la vallée et les champs sont enveloppés en été d'une brume fine et humide. Celle-ci empêche le dessèchement des légumes qui y sont cultivés. Nous nous sommes directement inspirés de ce principe pour notre BioFresh Professional avec HydroBreeze.



À chaque ouverture de la porte, une brume fraîche se forme.

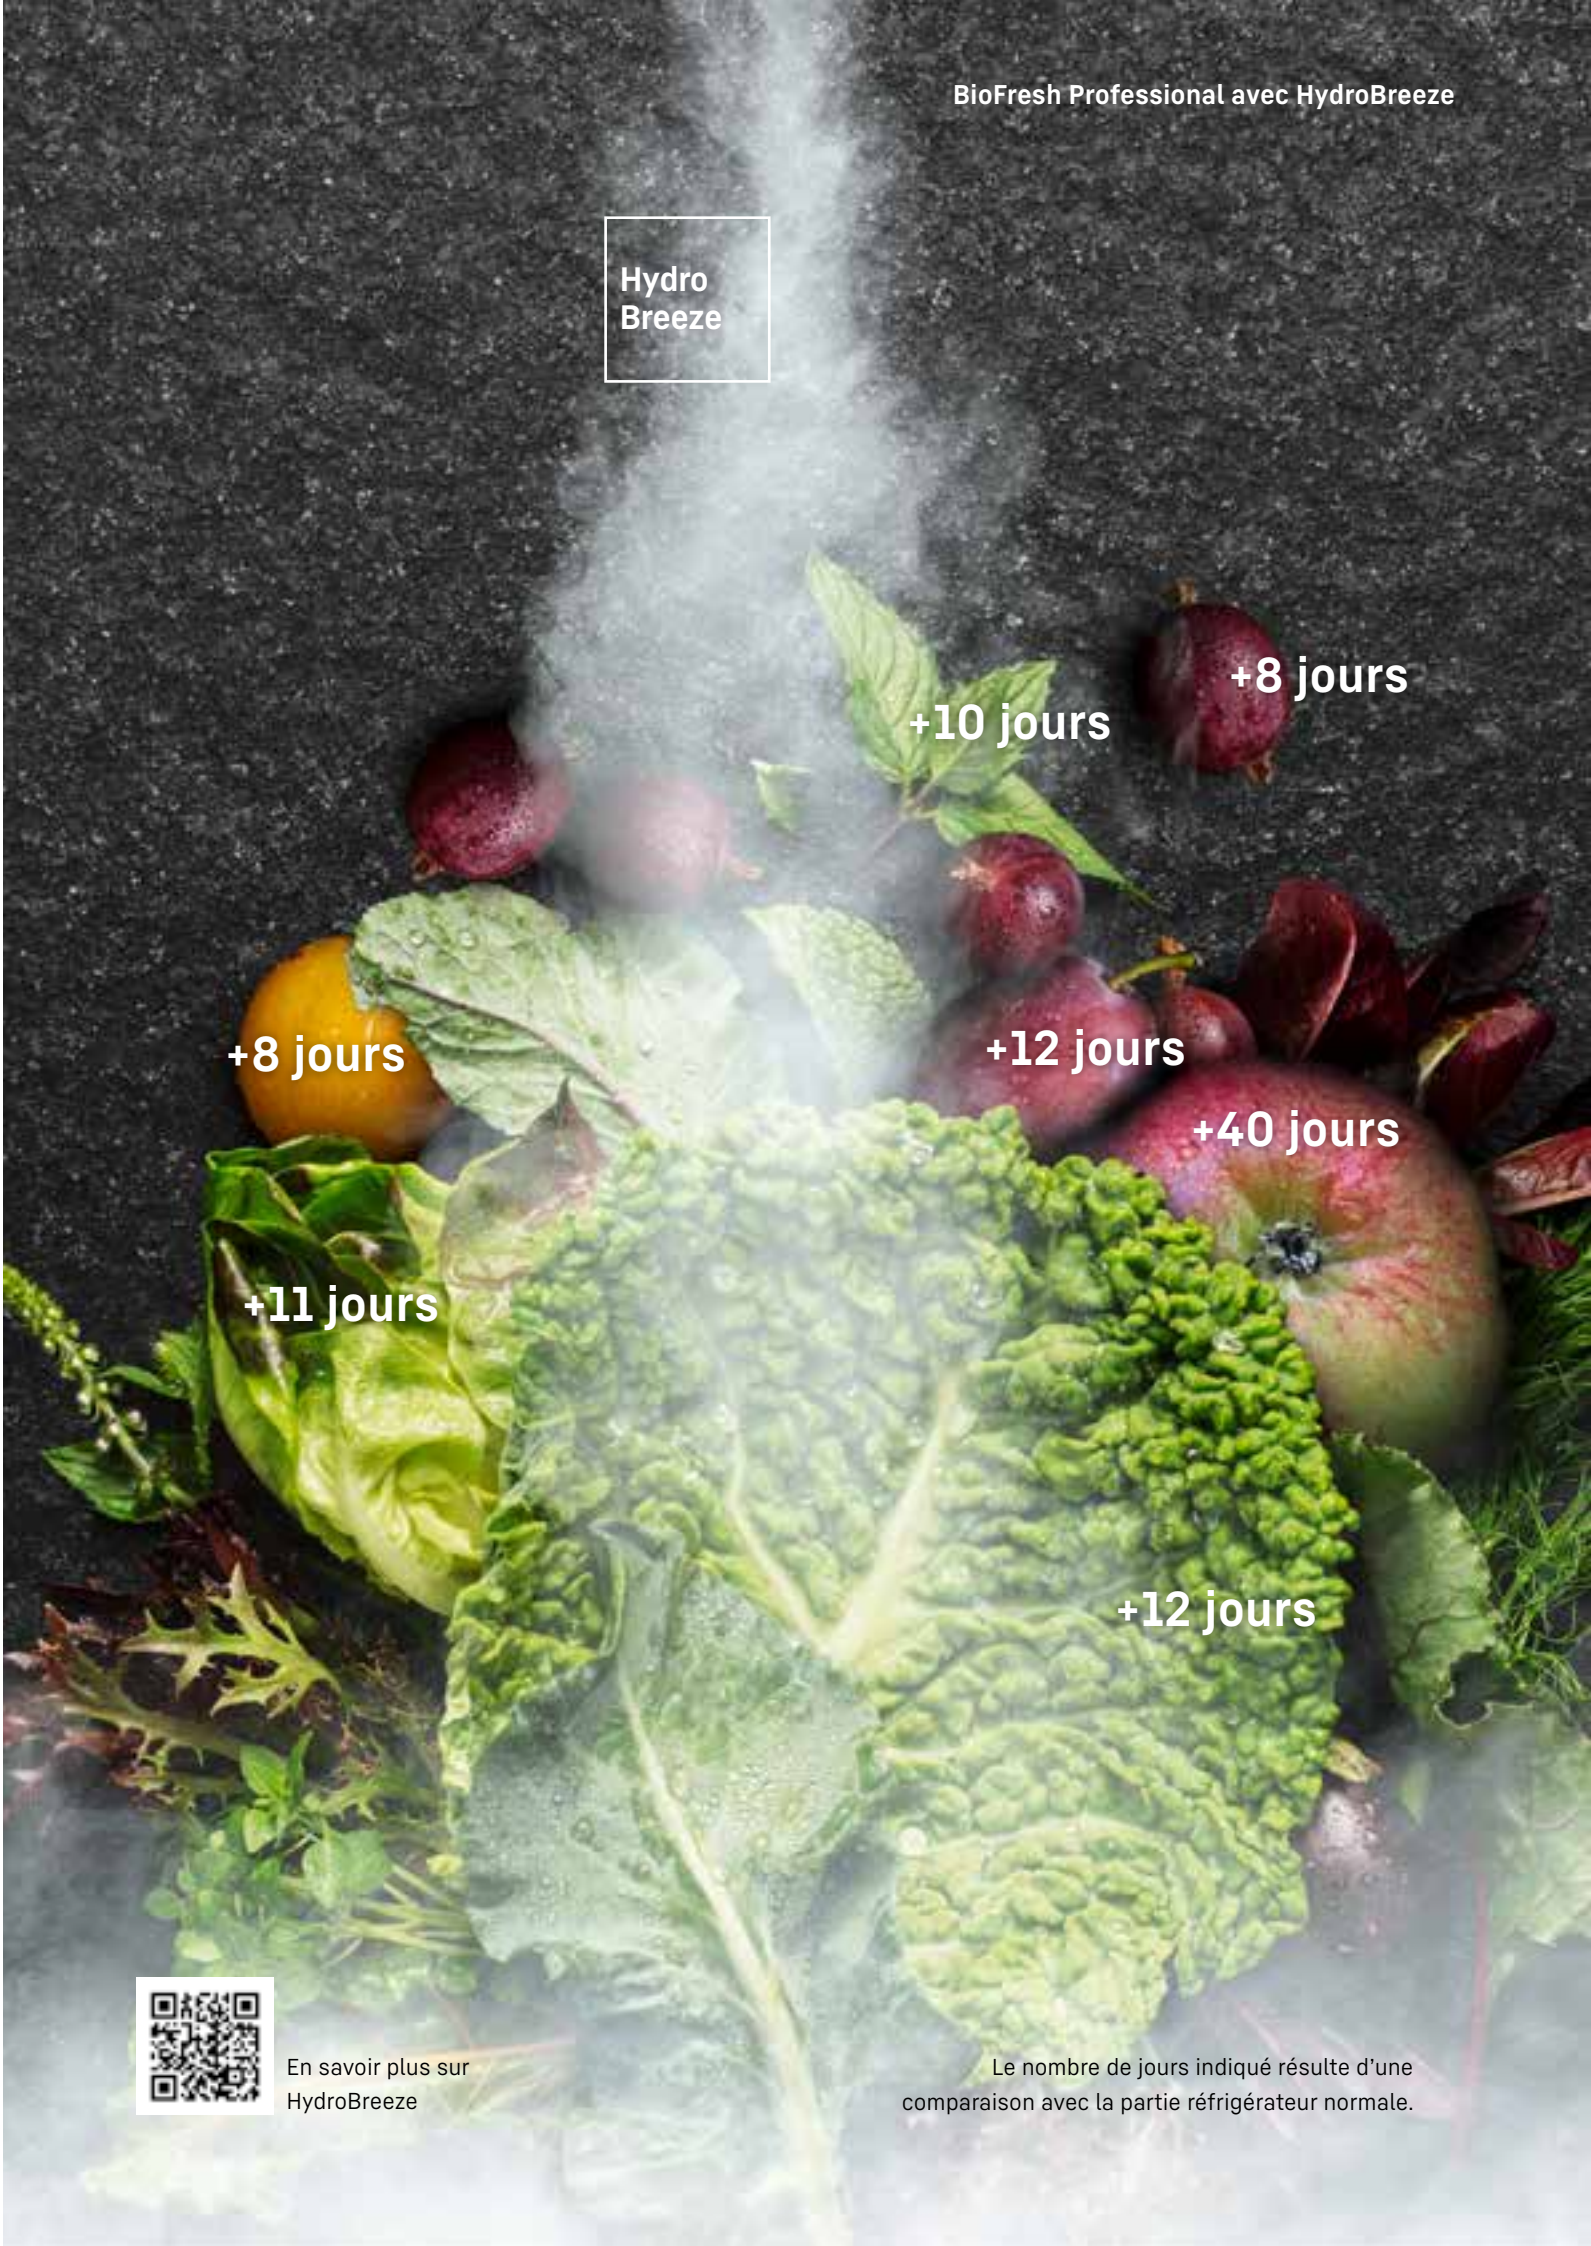

Hydro
Breeze

+8 jours

+10 jours

+8 jours

+12 jours

+40 jours

+11 jours

+12 jours



En savoir plus sur
HydroBreeze

Le nombre de jours indiqué résulte d'une
comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

Frais comme au marché.
Avec notre compartiment
Fish & Seafood.

Pour que poissons et fruits de mer, même après plusieurs jours, aient encore la même saveur que sur l'étal du marché, il faut un compartiment qui conserve toute leur fraîcheur : notre compartiment Fish & Seafood. Dans ce compartiment, le poisson et les fruits de mer sont stockés à -2 °C et à faible humidité. Voilà de parfaites conditions pour garder toutes les saveurs de la mer.



Le nombre de jours indiqué résulte d'une comparaison avec la partie réfrigérateur normale.



Utilisation flexible
Le volume du compartiment BioFresh Professional s'adapte facilement à vos besoins. Vous pouvez partiellement ou entièrement transformer la zone -2 °C en une zone de température à peine supérieure à 0 °C. Une telle zone est l'endroit idéal pour conserver notamment la viande et les produits laitiers. Voici les quatre possibilités dont vous disposez :



Optez pour l'originalité dans votre cuisine.


Les réfrigérateurs ne sont plus, depuis longtemps, de simple appareils de cuisine blancs unis. La séparation entre salle à manger et pièce de vie étant de plus en plus fluide, le design joue un rôle toujours plus important. Le design épuré et innovant d'un appareil Liebherr séduit grâce à des lignes originales, des surfaces nobles

et une allure sobre. Un aspect exclusif classique permettant à nos appareils de s'intégrer harmonieusement dans chaque cuisine moderne tout en attirant le regard. Mais assez parlé, le design parle pour lui-même.

Nos appareils existent avec écran directement intégré à la porte ou, pour les puristes, placé à l'intérieur de l'appareil.



XRFbd 5220 ♦ Série Plus

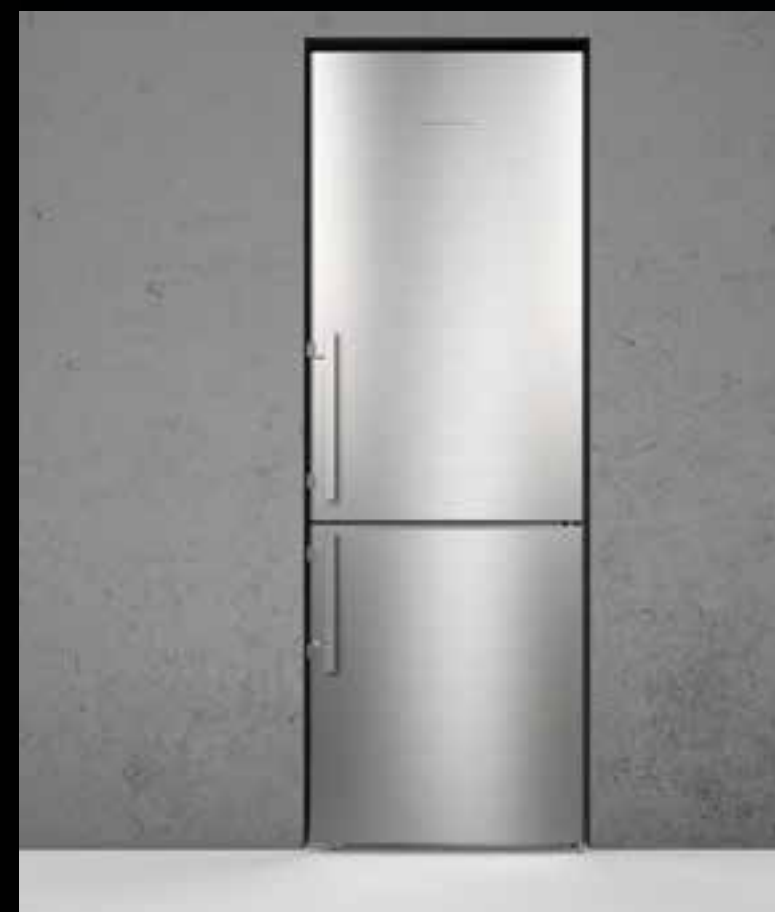

InteriorFit : parfaitement intégré.

Avec InteriorFit, nos appareils pose libre s'intègrent élégamment et sans l'encombrer dans votre cuisine, en s'insérant dans une niche. Ils n'ont besoin d'aucune distance latérale de ventilation par rapport aux murs ou aux meubles adjacents. Dans votre cuisine, il n'y a que la porte du réfrigérateur qui dépasse. Tout le reste est invisible.



Black
Steel
Interior

Aussi élégant à l'intérieur qu'à l'extérieur :

L'acier inoxydable noir à l'intérieur et à l'extérieur confère à nos appareils BlackSteel un look qui attirera inévitablement les regards.

CBNbsd 578i △ Série Peak

Nos options : élégance, élégance ou élégance.

Votre cuisine est unique. Votre réfrigérateur doit donc l'être aussi. Nous vous offrons un grand choix de matériaux de première qualité, de teintes sobres et de styles de poignées ergonomiques. Mais quel que soit le design sélectionné, votre choix sera toujours le bon.

Solutions de poignées

Poignée à dépression

La poignée de la porte s'adapte en douceur au mouvement de la main et rend ainsi l'ouverture encore plus facile.



Poignée encastrée

Ainsi, plus aucune poignée ne dépasse. L'élégant renforcement s'harmonise avec un design de cuisine sobre et sans poignée.



Façades de porte

Choisissez parmi l'un des designs présentés. Dans tous les cas, une chose est certaine : votre appareil Liebherr sera au centre de l'attention.

SmartSteel



White



BlackSteel



GlassWhite



SteelFinish



GlassBlack



BlackSteel Interieur

La paroi arrière et le panneau de contreporte font forte impression avec leur surface en acier inoxydable noir. Grâce à la finition anti-traces de doigts, ces surfaces restent toujours impeccables. Toutes les finitions sont rehaussées en BlackSteel pour un total look sombre.



Intemporel et élégant. Un design pour toutes les cuisines.

Dissimulé derrière les façades des meubles, votre appareil Liebherr passe inaperçu au premier regard et laisse la place au design de la cuisine. Mais lorsqu'on l'ouvre, c'est une évidence : il cache quelque chose de très spécial.

Quand design rime avec fonctionnalité.

Puriste et intemporel d'une part, élégant et exclusif d'autre part, Le concept s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. Les composants en verre et acier inoxydable confèrent une note élégante à l'intérieur de l'appareil. La précision de la finition, le souci du détail et la combinaison harmonieuse des matériaux, des formes et des couleurs créent un ensemble très esthétique, délicatement mis en valeur par le concept d'éclairage LED.



Le concept d'éclairage LED LightTower éclaire uniformément l'intérieur tout en servant de support aux tablettes en verre. Flexible, peu encombrant, unique.



Un ventilateur seulement ? Non, le ventilateur avec éclairage LED ambiant répartit presque uniformément la température et contient en même temps le filtre à charbon actif FreshAir.



Black
Steel
Interior

Des appareils encastrables choisis avec soin attireront tous les regards avec l'intérieur BlackSteel et chaque ouverture sera un plaisir à l'état pur.



Toujours plus de simplicité.

Les réfrigérateurs et congélateurs sont utilisés quotidiennement. C'est pourquoi nous développons des appareils qui se distinguent par leur facilité d'utilisation, leur clarté et leur flexibilité, de l'ouverture de porte au plus petit élément.

Avec Liebherr, le choix vous appartient.

Les différents éléments des nouveaux appareils pose libre et encastrables vous donnent plus de liberté. La tablette en verre divisible se manipule sans effort d'une seule main afin de créer de l'espace pour accueillir les contenants hauts ainsi que les carafes. Vous aimez l'ordre ? La VarioBox et le VarioSafe vous permettent de ranger de manière ordonnée les petits objets dans la porte ou à l'intérieur du compartiment, et ce, toujours à la hauteur souhaitée.

Envie d'une boisson fraîche ? La tablette en verre située au-dessus du compartiment BioFresh se transforme en un clin d'œil en un range-bouteilles.

Avec nos combinés réfrigérateur-congélateur équipés de VarioTemp, les compartiments de congélation peuvent être réglés sur une autre température. La partie congélation peut ainsi être utilisée comme réfrigérateur ou comme cave.

VarioSpace permet d'accueillir une énorme dinde ou un gâteau à plusieurs étages dans la partie congélation. Et pour les fans de pâtisserie, nos réfrigérateurs et nos combinés offrent même suffisamment de place pour y ranger une plaque de cuisson bien garnie.

Le plein d'aliments. Et de confort.

Les parties réfrigérateur et congélateur de nos appareils sont équipées de rails télescopiques sur lesquels les tiroirs coulissent en avant et en arrière avec facilité, vous garantissant ainsi un accès rapide aux aliments. Nos appareils disposent également d'une tablette coulissante sur rail dotée de deux porte-bouteilles. Celle-ci peut être facilement retirée grâce à une poignée intégrée. Une fois tous vos ingrédients et boissons trouvés, profitez du confort du SoftSystem. Il vous permet de toujours refermer la porte de votre appareil en douceur, en amortissant le mouvement de fermeture, même si celui-ci est un peu trop brusque.





Tiroirs sur rails télescopiques
Afin que tous les aliments soient toujours parfaitement accessibles : ouverture et fermeture faciles, même lorsque l'appareil est plein.



FlexSystem
Assure un bon rangement du compartiment BioFresh. C'est l'endroit idéal pour les petites portions de fruits et légumes.



VarioSafe
Rangez ici les produits de petite taille pour qu'ils restent bien visibles et toujours à la hauteur qui vous convient.

Un espace de stockage qui s'adapte selon vos besoins.

Avec VarioTemp, la partie congélation peut, au choix, être réglée graduellement comme réfrigérante à une température comprise entre -2°C et +14°C.

Vous êtes ainsi toujours bien préparé pour les grandes fêtes. En effet, la zone de congélation peut devenir, au besoin, une zone de réfrigération supplémentaire pour des mignardises ou pour rafraîchir des boissons. Mais aussi un compartiment cellier pour les aliments sensibles au froid comme les pommes de terre, les oignons, etc.

Votre famille s'est agrandie et la place dans votre combiné réfrigérateur-congélateur vient à manquer ? Aucun problème. Avec VarioTemp, vous pouvez également utiliser les compartiments de congélation comme réfrigérateur dans la cuisine. En combinaison avec un congélateur séparé, vous aurez suffisamment de place pour stocker parfaitement les aliments frais pour votre grande famille.



Utilisation comme congélateur (-18 °C)



Utilisation comme réfrigérateur (-2 °C – +9 °C)



Utilisation comme un cellier (+14 °C)



**L'ouverture difficile des congélateurs :
un problème qui appartient au passé.**

Grâce à la nouvelle technologie EasyOpen, nos congélateurs s'ouvrent doucement et sans effort. Et même sans poignée. Comment est-ce possible ? Grâce à un nouveau joint de porte et au nouveau module de technologie BluPerformance, nous avons réussi à réduire de moitié les forces d'ouverture de porte. Économie de place, simplicité et confort.



SpaceBox

Idéal pour tout ce qui nécessite un peu plus de place.



Amortissement de fermeture SoftSystem

Cette fermeture de porte particulièrement silencieuse et amortie est déjà intégrée à partir de notre gamme Plus.

VarioSpace

Pratique pour le stockage d'aliments volumineux, par exemple un gâteau d'anniversaire à plusieurs étages.

La source prend naissance dans votre réfrigérateur.

Avec InfinitySpring, nous vous offrons une source d'eau froide cristalline dans votre cuisine. Car l'eau est essentielle. Fini le transport de lourdes charges et de bouteilles d'eau en plastique. Ménagez ainsi votre dos et notre environnement. Une solution simple et durable.

De l'eau à la demande.

Le distributeur d'eau parfaitement intégré est toujours là lorsque vous avez besoin de lui et presque invisible lorsque vous ne l'utilisez pas. Il est adapté aux récipients de presque toutes les tailles et également aux carafes ou bouteilles des machines à eau gazeuse. Le système de filtre intégré garantit une qualité d'eau parfaite. Le petit plus : contrairement aux filtres conventionnels pour carafes, il ne doit être remplacé que tous les six mois.



BottleTimer.

Refroidit très rapidement les boissons, et vous signale via l'application SmartDevice les bouteilles oubliées au congélateur.

Il y aura pénurie de cocktail avant pénurie de glaçon.

Vous aimez inviter plein d'amis chez vous ? Alors vous allez adorer nos fonctions glaçons. Une chose est sûre : à votre fête, toutes les boissons resteront bien fraîches.



Un stock de glace, même pour de grandes fêtes : l'IceTower.

Dans nos congélateurs, l'IceTower change la donne. Il réunit deux possibilités de stockage grand format : l'IceMaker automatique pour une quantité de glaçons allant jusqu'à 8 kilos et un second compartiment très spacieux permettant par exemple de ranger debout plusieurs pizzas. Et comme nous voulions encore plus de confort, les deux compartiments coulissent sur une tablette dotée de rails télescopiques. Pour que vous n'ayez pas les mains froides, une pelle à glaçons est aussi à votre disposition.



Des glaçons en un tour de main : EasyTwist-Ice.

Constituez rapidement un stock de glaçons, et ce sans raccord d'eau. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez prendre la glace et récupérez les glaçons d'une simple rotation. L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et déjà intégré dans la plupart des appareils pose-libre de la série Plus. Il peut, sinon, être facilement rajouté comme accessoire.



L'IceMaker : des glaçons à profusion.

L'IceMaker produit chaque jour jusqu'à 130 glaçons qui tombent automatiquement dans deux tiroirs. L'activation MaxIce peut accélérer la production de glaçons si le nombre d'invités s'avère plus important que prévu. L'IceMaker est raccordé à la conduite d'eau douce. En l'absence de raccord d'eau, il existe également des modèles munis d'un réservoir d'eau dans la partie réfrigérateur.

Nous vous offrons dès maintenant ce que l'avenir nous réserve.

Une chose est claire : à l'avenir, la technologie sera de plus en plus intelligente. Les réfrigérateurs doivent-ils eux aussi être intelligents ? Pas forcément, mais nous sommes d'avis qu'un appareil capable de nous assister intelligemment dans les travaux ménagers apporte son lot d'avantages. Grâce à de nombreuses fonctions intelligentes, nos appareils vous assistent avec autant de fiabilité que de discrétion.



Au service de votre quotidien.

Votre réfrigérateur vous assiste dans les tâches les plus diverses. Grâce au BottleTimer intégré, il vous rappelle par exemple que vous avez oublié une boisson dans le congélateur. Fini ainsi les bouteilles qui éclatent.

Le Night-Mode est, quant à lui, particulièrement intéressant s'il vous arrive de prendre des collations nocturnes : l'intérieur n'est alors éclairé que par une lumière tamisée, vous pouvez rejoindre rapidement votre lit et vous rendormir facilement.



Toujours parfaitement connectés.

Tous nos nouveaux modèles pose libre et encastrables sont soit déjà mis en réseau en quittant l'usine, soit à connecter ultérieurement au réseau WiFi via la SmartDeviceBox. Les appareils équipés de la SmartDeviceBox intégrée sont reconnaissables à la lettre « i » indiquée à la fin du nom du modèle (ex. : RBstd 528i). Vous profitez ainsi des nombreuses possibilités de notre application SmartDevice et de l'intégration du réfrigérateur à un environnement Smart Home existant. Cela permet une commande simple des appareils par l'intermédiaire d'un assistant vocal comme Amazon Alexa et Google Assistant ou des services comme IFTTT et Home Connect Plus (uniquement disponible dans certains pays).

Les messages d'état ou d'alarme importants sont ainsi envoyés directement au téléphone portable, par exemple une alarme de porte si la porte du réfrigérateur est restée ouverte. Notre application SmartDevice a encore bien plus à offrir. Outre la gestion facile de tous les appareils et la commande à distance, l'application aide à stocker les aliments correctement, offrant ainsi encore plus de plaisir et une plus longue durée de conservation. L'application propose également des accessoires adaptés à nos différents appareils.

En bref : avec nos appareils, vous êtes prêts dès aujourd'hui pour le monde de demain.

Nous ne laissons absolument rien au hasard.

Nous prenons la protection des données très au sérieux, c'est pourquoi nous n'avons pas choisi n'importe quel partenaire logiciel. Nous avons porté notre choix sur un partenaire aux exigences au moins aussi élevées que les nôtres : Microsoft. En tant que premier fournisseur de services Cloud, Microsoft a reçu une certification de conformité à la norme internationale ISO/IEC 27018 concernant la protection des données et se sert avec AES-256 de la même technologie de cryptage que celle employée par les banques.



Découvrez comment un réfrigérateur intelligent peut faciliter votre quotidien

Vous pouvez télécharger l'application SmartDevice ici :



Des accessoires pratiques pour tous les besoins.

Découvrez la diversité de la gamme d'accessoires d'origine pour votre appareil Liebherr et simplifiez encore plus votre quotidien.



Nos accessoires

Vous les trouverez directement en ligne pour le modèle que vous souhaitez sur notre site web home.liebherr.com ou bien auprès de votre revendeur Liebherr.

Systèmes d'organisation

Nos réfrigérateurs disposent de différents aménagements pour répondre à tous vos besoins : le tiroir VarioSafe, les VarioBoxes, le bac à oeufs modulable ou encore le séparateur FlexSystem sont autant d'éléments disponibles pour un tri clair des aliments. Des range-bouteilles supplémentaires ainsi que des étiquettes d'inscription permettent d'apporter plus de clarté à votre stock de vins.



VarioBox



FlexSystem



Range-bouteilles

Des accessoires divers et utiles

Du beurrier maniable d'une seule main au bac à glaçons avec couvercle et facile à remplir, en passant par la tablette de congélation pratique, la gamme d'accessoires offre de nombreuses solutions intelligentes pour conserver la fraîcheur des aliments et les servir.



Beurrier



Bac à glaçons avec couvercle



Tablette de congélation



EasyTwist-Ice

Des glaçons en un tour de main, sans aucun raccord d'eau. Avec un réservoir d'eau et une simple rotation, constituez rapidement un stock de glaçons. Accessoire à simplement ajouter ultérieurement.



Filtre à charbon actif FreshAir

Nettoie l'air en circulation et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Le filtre se change facilement et assure une qualité optimale de l'air.



SmartDeviceBox

Vous pouvez équiper votre Liebherr d'une SmartDeviceBox qui le connectera à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques gestes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde de l'électroménager connecté de demain.

Technologies de froid

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.
Hydro Breeze	Réfrigérer comme les professionnels. Une brume fraîche qui se répand délicatement sur vos fruits et légumes.
Fish & Seafood	La température constante de -2 °C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une conservation longue durée des saveurs.
Bio Fresh	Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur.
Bio Fresh Plus	La température réglable de 0 °C à -2 °C préserve une grande variété d'aliments telle les fruits, les légumes, les viandes et produits laitiers.
Bio Cool	Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes.
Easy Fresh	Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions de conservation idéales.
Duo Cooling	Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur.
No Frost	Avec NoFrost, la corvée de dégivrage appartient au passé.
Smart Frost	Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs.
Stop Frost	Forte réduction du givre, dégivrage moins fréquent, et réouverture facile grâce à l'absence de dépression.
Super Cool	SuperCool augmente la puissance de refroidissement jusqu'à ce que les derniers aliments placés soient à la même température que le reste du contenu.
Super Frost	SuperFrost augmente temporairement la puissance de refroidissement afin que la température reste constante lorsque vous placez des aliments non congelés au congélateur.
Vario Temp	Grâce au réglage précis – au degré près – de la température entre -2 °C et +14 °C, la partie congélateur peut être utilisée comme zone de réfrigération supplémentaire.

Vin

1 Zone	Avec une température constante dans tout l'intérieur, réglable entre +5 °C et +20 °C.
2 Zones	Avec deux zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
3 Zones	Avec trois zones de température, réglables séparément et de façon précise entre +5 °C et +20 °C.
Temp Protect Plus	Deux capteurs mesurent en permanence la température à l'intérieur de l'armoire à vin. Une notification est envoyée en cas de changement critique.*

Vin

Power Chill	Les bouteilles nouvellement stockées sont très rapidement refroidies et amenées à la température de service idéale.
Storage Zone	Une zone spéciale pour la mise en température ou le stockage.
Humidity Control	L'humidité peut être régulée activement par incréments de 5% entre 50% et 80% RH.
Humidity Select	Le taux d'humidité peut être réglé sur deux niveaux : standard ou élevé.
Fresh Air	Afin que les vins gardent tout leur bouquet, un filtre à charbon actif retient efficacement tous les types d'odeurs.
UV Protect Plus	Triple protection : une porte en verre teinté avec une double couche métallique déposée sous vide garantit une protection très efficace contre les rayonnements UV.
UV Protect	Double protection : une porte en verre teinté avec couche métallique déposée sous vide garantit une protection efficace contre les rayonnements UV.
Flex Fit	Conçu sur mesure pour les bouteilles de toutes tailles.
Sommelier Board	Pour une présentation efficace et pour décanter vos vins : tablette en bois avec présentoir à bouteilles en acier inoxydable, boîte en bois pour les ustensiles de décantation et espace pour pré-tempérer les verres à vin.
Vibrate Safe	Le système de refroidissement entièrement isolé des vibrations permet au vin de vieillir sans perturbations.

Design

Glass Edition	Avec une façade en verre blanc ou noir, les appareils GlassEdition apportent leur touche d'élégance dans chaque cuisine.
Open Stage	Les tiroirs transparents offrent une grande visibilité de l'ensemble du contenu du réfrigérateur. Le contenu est ainsi présenté de manière claire et ergonomique.
Glass & Steel Interior	Les composants en verre et acier inoxydable confèrent une note élégante à l'intérieur de l'appareil.
Steel Interior	Le panneau arrière en acier inoxydable SmartSteel n'est pas seulement un élément de design attrayant, il assure également une circulation optimale de l'air.
Light Tower	Le nouveau concept d'éclairage illumine l'intérieur de manière uniforme et supporte les clayettes en verre.
Light Column	La colonne lumineuse LED éclaire uniformément l'intérieur de haut en bas. Colonne lumineuse simple ou double, en fonction de la série.
Presentation Light	Met efficacement en valeur la collection de vins, même lorsque la porte vitrée est fermée. La luminosité peut être réglée à l'aide de l'écran.*
LED	Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur.

*L'application SmartDevice peut être également utilisée.

Confort et flexibilité

Vario Space	Encore plus de hauteur de stockage : retirez simplement les tiroirs de congélation et / ou les étagères intermédiaires en verre situées en dessous pour faire de la place pour les produits surgelés les plus hauts.
Door Stop	Gardez votre appareil Liebherr frais et sans odeurs. La porte reste ouverte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Easy Open	Grâce à EasyOpen, la porte du congélateur s'ouvre facilement et confortablement, même plusieurs fois de suite.
Frost Protect	Compatible avec les basses températures : FrostProtect permet l'installation de congélateurs même dans des locaux non chauffés et supporte une température ambiante jusqu'à - 15°C.
Presentation Board	Met en valeur les vins raffinés et présente les bouteilles qui ont été ouvertes.
eDoor Lock	La serrure électronique de la porte empêche toute manipulation non autorisée et ne déverrouille l'armoire à vin qu'après saisie d'un code PIN.*
Door Lock	La serrure mécanique de la porte garantit que votre collection de vin soit toujours en sécurité. La serrure est encastrée à fleur et s'intègre discrètement dans le design.
Easy Serve Basket	Panier de service pour un rangement pratique et un accès facile aux bouteilles.
Self Closing Door	La porte de l'armoire à vin se ferme d'elle-même en douceur lorsqu'elle est ouverte à moins de 90°.
Easy Fill	Aide au chargement pour un remplissage facile de la cave à vin. Au-delà d'un angle de 90°, la porte est maintenue ouverte.

Connectivité

Smart Device ready	L'appareil est compatible avec la connectivité. Afin de bénéficier de ces avantages, la SmartDeviceBox est disponible de manière optionnelle.
Smart Device	La SmartDeviceBox est livrée de série. Elle permet le contrôle de l'appareil à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Famille de produits

Wine	Des conditions parfaites pour la conservation et la dégustation des vins.
Cigar	Le cocon idéal pour la conservation des cigares. Équipement en bois de cèdre espagnol.
Outdoor	Les cuisines d'extérieur équipées d'un réfrigérateur offrent également le confort et un rangement parfait en plein air.

Modèles UltraEfficient

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -20%	Ultra Efficient A -30%	Encore plus économique** que les appareils de la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée - Liebherr pose ainsi de nouveaux jalons.
------------------------	------------------------	------------------------	--

**Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée, selon le règlement (UE) 2029/2016 (état décembre 2023).

Eau et glace

Infinity Spring	Distributeur d'eau dans la paroi latérale gauche des réfrigérateurs encastrés – nécessite un raccordement fixe à l'eau.
Ice Tower	Idéal pour les fêtes : avec la réserve de glaçons de 8 kg, vous êtes assurés de ne jamais manquer de boissons fraîches.
Ice Maker	IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau.
Ice Maker Water tank	IceMaker automatique avec réservoir d'eau.
Easy Twist Ice	Produisez des glaçons rapidement et simplement : Remplissez le réservoir d'eau, laissez prendre la glace et récupérez les glaçons d'une simple rotation.

Confort et flexibilité

Soft System	Le SoftSystem intégré dans la porte ralentit le mouvement de fermeture de la porte, et la ferme doucement, même lorsque la porte est complètement chargée.
Auto Door	Unique au monde : AutoDoor permet l'ouverture et la fermeture pratique de la porte en toquant 2 fois ou via l'application Smartphone SmartDevice - ou plus simplement manuellement.
Soft Telescopic	Tiroirs sur glissières télescopiques entièrement extensibles avec mécanisme de fermeture en douceur automatique.
Telescopic Rails	Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une ouverture et une fermeture aisées.
Tip Open	La porte en verre s'ouvre de 7 cm lorsque l'on touche pour faciliter l'accès et l'ouverture complète.
Ultra Silent	Découvrez le silence, profitez de la fraîcheur. Nos appareils les plus silencieux.
Super Silent	Psssst - écoutez attentivement : votre appareil Liebherr est si silencieux que vous devez tendre l'oreille pour l'entendre.
Touch & Swipe Display	Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en balayant simplement l'écran du doigt.
Touch Display	L'écran tactile clair permet de commander facilement votre appareil Liebherr d'une simple pression du doigt.
Touch Control	Contrôlez votre appareil d'un simple toucher.
Space Box	Pour un stockage flexible : avec une hauteur de 250 mm, le SpaceBox offre suffisamment d'espace supplémentaire pour les produits surgelés les plus encombrants.
Side by Side	Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin encastrables peuvent être combinés pour répondre à vos besoins de conservation.

*L'application SmartDevice peut être également utilisée.

Pour une bonne vue d'ensemble.
Même avant d'ouvrir le réfrigérateur.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Quel est l'appareil qui me convient le mieux ?
Il n'existe pas de réponse toute prête à cette question posée par de nombreux clients. Afin de faciliter votre recherche et celle de vos clients, nous avons divisé notre gamme en quatre séries distinctes. Il est ainsi plus facile de convaincre vos clients de se tourner vers une série mieux équipée.

○ Série Pure

La série Pure est notre entrée de gamme : sobre et claire, elle n'en reste pas moins parfaitement équipée pour répondre à tous les besoins essentiels. Les appareils de la série Pure se concentrent sur l'essentiel en matière d'équipement mais sans compromis sur la qualité Liebherr.




◇ Série Plus

La série Plus reprend les caractéristiques de notre série Pure et s'en distingue par des détails supplémentaire. Plus s'applique ici avant tout au confort. Les appareils ne se contentent pas de fournir d'excellentes performances de réfrigération et de congélation, mais disposent également d'une plus grande intelligence Pour faciliter encore davantage les gestes quotidiens des utilisateurs.

⬡ Série Prime

La série Prime se pare d'une note élégante distinctive, aussi bien en termes de design que de matériaux utilisés. En effet, l'intérieur de l'appareil utilise principalement des matériaux nobles, tels que l'acier inoxydable, tandis que des solutions d'éclairage originales attirent tous les regards.

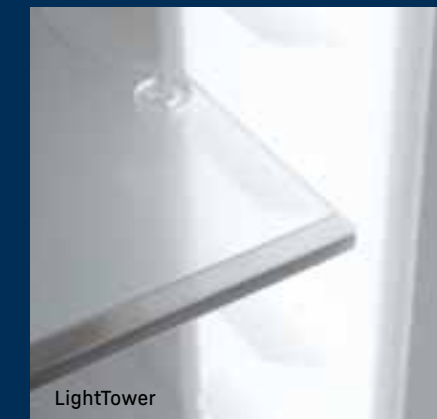

△ Série Peak

La série Peak trône au sommet de notre gamme. Sur cette série, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs composants. Sans compromis. La technologie innovante de Liebherr s'y allie à un design haut de gamme et à des solutions confort de première classe afin de répondre aux exigences les plus élevées.

Nous ne faisons pas la course aux fonctionnalités.

C’est pourquoi nous ne développons que des fonctions de conservation fiables et dont les utilisateurs ont réellement besoin. Des fonctions utiles qui simplifient vraiment le quotidien. En tant que spécialiste du froid depuis 1954, nous savons exactement ce que les utilisateurs attendent de leur réfrigérateur.



Écran dans la porte



Écran derrière la porte

Pour la sécurité et la sérénité.

-  **Alarme de porte**
Alarme de porte ouverte, également visuelle par pulsation de l'éclairage LED.
-  **Alarme de température**
Alerte visuelle et sonore lorsque la température dans le congélateur atteint un niveau critique.
-  **Alarme de panne de courant**
Vous informe en cas de panne de courant – pour un stockage sûr.
-  **Alarme d'anomalie de fonctionnement**
Avertissement visuel et sonore lorsqu'une anomalie de fonctionnement de l'appareil est détectée.
-  **Rappel**
Rappel automatique d'entretien de l'appareil.
-  **Verrouillage de l'interface**
Empêche tout dérèglement intempestif ou l'activation de fonctions non souhaitée.
-  **Mode démonstration**
Pour une présentation optimale de l'appareil sur le lieu de vente : interface utilisateur et éclairage actifs mais sans refroidissement.

Le confort au bout des doigts.

-  **CleaningMode**
Pour une visibilité totale lors du nettoyage. L'alarme de porte et le refroidissement sont interrompus.
-  **PartyMode**
Des fonctions telles que SuperCool et la production maximale de glace sont activées.
-  **HolidayMode**
En votre absence, le fonctionnement du PowerCooling est interrompu. La température du réfrigérateur élevée à +15 °C permet de réaliser des économies d'énergie. Le congélateur reste allumé.
-  **EnergySaver**
Augmente la température par défaut jusqu'à un maximum de 7 °C pour réduire la consommation d'énergie.
-  **SabbathMode**
L'éclairage et les alarmes (visuelles et sonores) sont éteints, se désactive après 80 heures.
-  **Paramètres linguistiques***
Réglage variable de 12 langues.
-  **Indicateur d'état**
Savoir à tout moment si tout va bien grâce à l'affichage d'état intégré à la porte de l'appareil. Une lumière bleue indique que tout est OK. Si l'état de l'appareil diffère, l'affichage clignote en rouge et un signal sonore retentit.

Les incontournables du froid.

-  **Affichage de la température**
La température réelle apparaît à l'écran. Lors d'une modification, la valeur demandée s'affiche en clignotant au bas de l'écran.
-  **SuperFrost**
Dédié aux congélations « maison ». Booste le froid dans le congélateur pour une meilleure conservation des vitamines.
-  **SuperCool**
Booste le froid du réfrigérateur. Idéal pour le refroidissement rapide de boissons.
-  **VarioTemp**
Grâce à son réglage de température variable, toute la partie congélateur peut également être utilisée comme réfrigérateur ou comme cellier réglé entre -2 °C et +14 °C.

Simple et accessible depuis l'application SmartDevice.

-  **NightMode**
Toutes les alertes sonores sont éteintes et l'éclairage est tamisé.
-  **BottleTimer**
Pour le refroidissement extra rapide des boissons dans le congélateur. Une notification via l'interface utilisateur ou via l'application SmartDevice, vous rappelle de sortir les bouteilles.
-  **EasyTwist-Ice**
Produisez des glaçons rapidement et simplement : Remplissez le réservoir d'eau, laissez prendre la glace et récupérez les glaçons d'une simple rotation.
-  **IceCubeTimer***
Augmente la production de glaçons. Dès que les glaçons sont prêts, une notification via l'interface utilisateur ou l'application SmartDevice vous en informe.

* fonction disponible uniquement dans les séries Prime et Peak

Combinés Side-by-Side



XRFsd 5265 ○ Série Prime

La qualité dans les moindres détails



BioFresh avec HydroBreeze

HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.



Fish & Seafood

Dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C, de façon aussi professionnelle que chez le poissonnier. Réglez la taille de la zone -2 °C comme vous le souhaitez, et conservez la viande et les produits laitiers à une température optimale de 0 °C dans l'espace restant. Un affichage LED vous indique que la zone -2 °C est active.



NoFrost

NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.



Plafonnier LED

Lorsque vous ouvrez les tiroirs de votre congélateur Liebherr, vous vous régalez non seulement à la vue de son contenu, mais aussi de son éclairage attrayant : des LED puissantes, durables et écologiques y veillent. Cet éclairage améliore encore la visibilité du contenu et est en même temps un élément de design original.



Range-bouteilles au-dessus des compartiments BioFresh

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



Système PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraîcheur est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Écran Touch & Swipe

Votre appareil Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperCool » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas en train de manipuler l'écran de manière active ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure.



SoftSystem

Du petit déjeuner au snack de minuit, les occasions d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur sont nombreuses. Votre appareil Liebherr rend également cela agréable : grâce au SoftSystem, la porte du réfrigérateur se ferme en douceur et en toute sécurité, facilement et sans un bruit. Les bouteilles stockées dans la porte intérieure restent bien en place, rien ne s'entrechoque ni ne vacille.



LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



IceMaker avec raccord d'eau fixe

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Grâce au séparateur flexible, vous pouvez organiser le compartiment congélateur comme bon vous semble et adapter ainsi votre stock de glaçons en toute simplicité et selon vos besoins !

BLU

Performance

XRFst 5295

Peak

SFNstd 529i	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

- Commandes


 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Finition et Equipements

 - Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible

- Congélateur ********

 - 7 tiroirs, dont 4 sur rails télescopiques, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - IceTower
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
 - Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
 - Stock de glaçons : 8 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

H : 185,5 cm / L : 120,4 cm / P : 67,5 cm

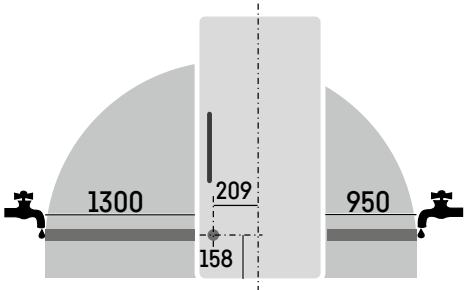

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement
3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).

SRBstc 529i

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	108 / 0,295 kWh
Volume total ¹ :	386 l
Volume :	Réfrigérateur : 246,2 l / BioFresh : 140,6 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							


- Commandes

 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Finition et Equipements

 - Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible

- Réfrigérateur et BioFresh

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

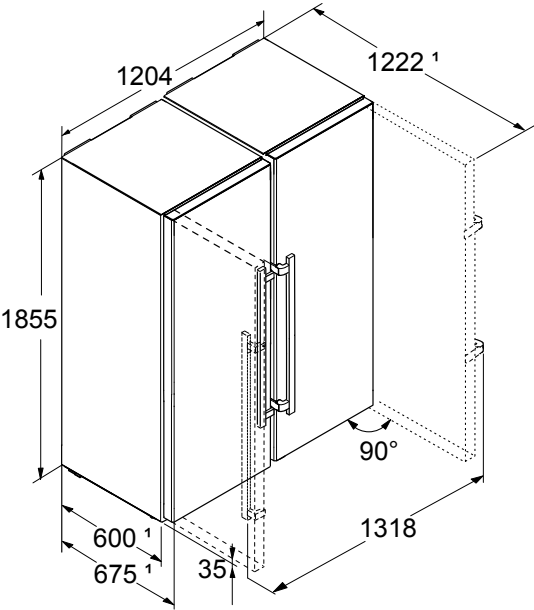

SpaceBox

Pour un stockage flexible : avec une hauteur de 250 mm, la SpaceBox offre davantage d'espace pour les produits surgelés les plus encombrants.



VarioSafe

Qu'il s'agisse de pots de yaourt, de pots de confiture ou de tubes de sauce, vous souhaitez un endroit clairement agencé pour ces petits conditionnements ? Ne cherchez plus, votre appareil Liebherr dispose du VarioSafe.

BLU

Performance

XRCsd 5255

Prime

SBNsdd 526i

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	171 / 0,468 kWh
Volume total ¹ :	313 l
Volume :	BioFresh : 180,7 l / Congélateur : 133 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh

No Frost

Super Frost

Vario Temp

Glass & Steel Interior

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

- Commandes

 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Congélateur ****

 - 4 tiroirs, VarioSpace
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 5,4 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Réfrigérateur et BioFresh

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles
 - 1 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes
- Finition et Equipements

 - Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

SRsdc 525i

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	79 / 0,216 kWh
Volume total ¹ :	401 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device


- Commandes

 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur


 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Colonnes latérales LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
 - 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Finition et Equipements

 - Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

H : 185,5 cm / L : 120,4 cm / P : 67,5 cm

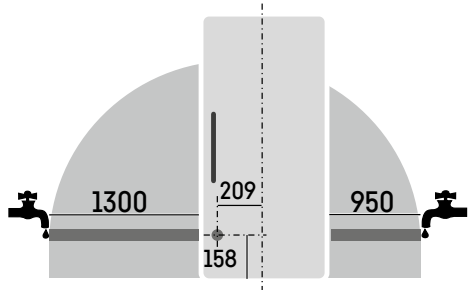

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker. Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement 3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).

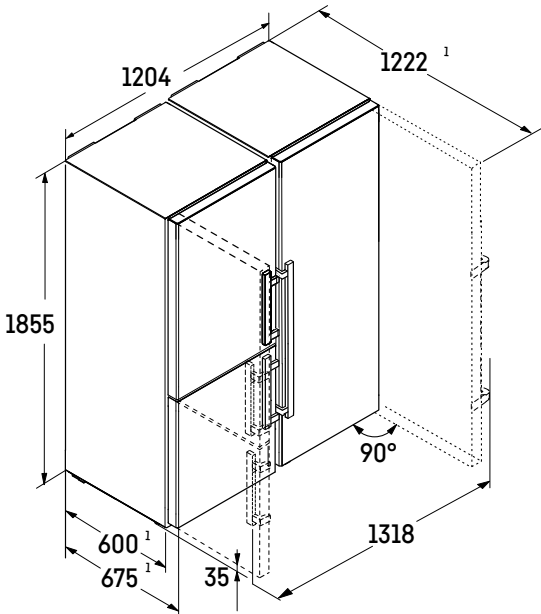

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.



BioFresh

Grâce à la technologie éprouvée BioFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur.



LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Performance

XRFsd 5265

Prime

SFNsdd 526i

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost

Super Frost

LED

Ice Tower

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Space Box

Vario Space

Smart Device

- Commandes


 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Finition et Equipements

 - Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible

- Congélateur ********

 - 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - IceTower
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
 - Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
 - Stock de glaçons : 18 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
 - 2 accumulateurs de froid

H : 185,5 cm / L : 120,4 cm / P : 67,5 cm

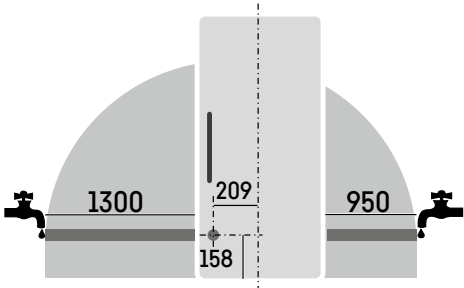

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de IceTower. Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement 3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).

SRBsdd 526i

Classe énergétique : D A G || Consommation an / 24 h : | 134 / 0,367 kWh |
Volume total¹ :	384 l
Volume :	Réfrigérateur : 245,8 l / BioFresh : 138,4 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional

Fish & Seafood

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Finition et Equipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- Poignée à dépression inox
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 Compartiment fruits de mer et poisson, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

IceTower avec raccord d'eau fixe

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour.

Écran tactile avec balayage

Fonctionnement intuitif de l'appareil – en touchant et en balayant simplement l'écran du doigt.

56

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

57

La gamme Pose libre

BLU

XCCsd 5250

Prime

SCNsdc 525i	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	161 / 0,441 kWh
Volume total ¹ :	331 l
Volume :	Réfrigérateur : 228,7 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

- Commandes

 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Congélateur ★★★★★

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de décongélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements

 - Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel
- Réfrigérateur

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Colonnes latérales LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques

SCNsdc 525i

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	161 / 0,441 kWh
Volume total ¹ :	331 l
Volume :	Réfrigérateur : 228,7 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

- Commandes


 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Congélateur ★★★★★

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements

 - Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel
- Réfrigérateur

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Colonnes latérales LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques

H : 185,5 cm / L : 120,4 cm / P : 67,5 cm

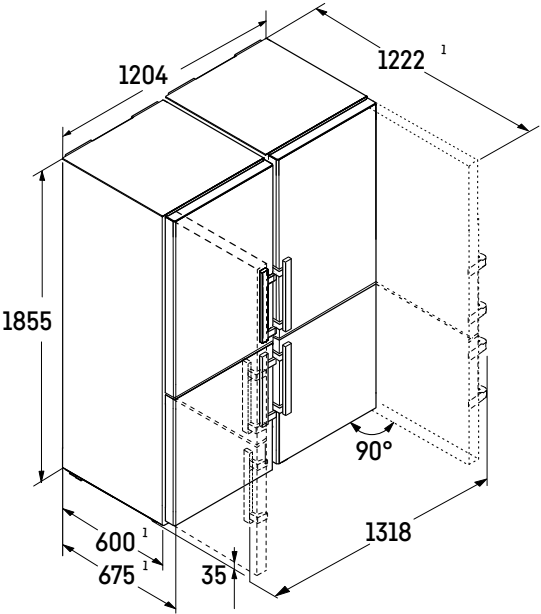

←121→



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh dispense une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale.



Système PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraîcheur est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Performance

XRFbd 5220

Plus

SFNBdd 5227

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	BlackSteel / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur

E

4

- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

- Finition et Equipements
- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible

SRBdd 5220

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5


- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Finition et Equipements
- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 122,6 cm / P : 67,5 cm

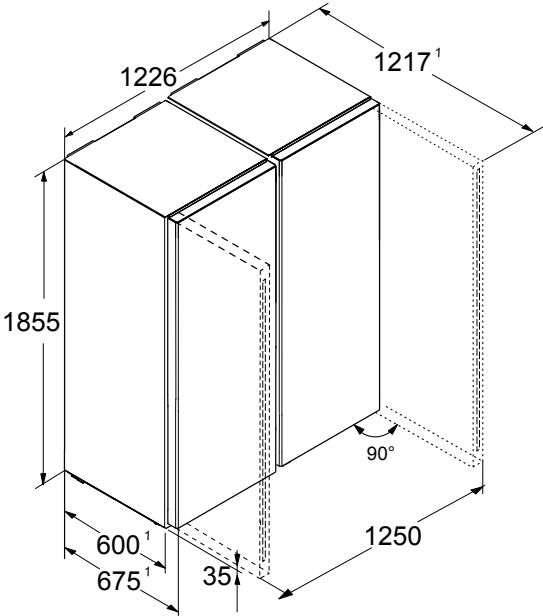

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.



Poignée encastrée

Grâce à la poignée encastrée, continue verticalement et positionnée de manière ergonomique, vous pouvez facilement ouvrir l'appareil.



Plafonnier LED

Le plafonnier LED illumine l'intérieur du réfrigérateur par le haut, pour une bonne vue d'ensemble de vos produits.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Performance

XRFsd 5220

Plus

SFNsdd 5227

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur **E4*****
- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

- Finition et Equipements
- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible

SRsdd 5220

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5


- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Finition et Equipements
- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 122,6 cm / P : 67,5 cm

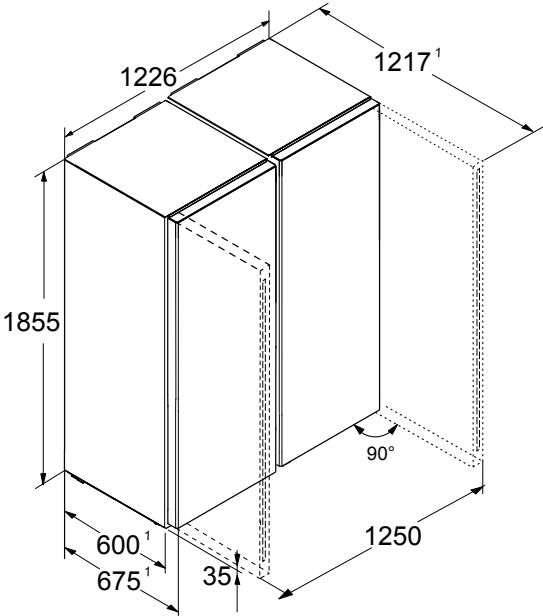

SpaceBox

Pour un stockage flexible : avec une hauteur de 250 mm, la SpaceBox offre davantage d'espace pour les produits surgelés les plus encombrants.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh dispense une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Performance

SBSes 8496

PremiumPlus

SWTNes 4285	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	187 / 0,512 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	48 ¹
Volume total ² :	289 l
Volume :	Cave à vin : 156,4 l / Congélateur : 133 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185 / 60 / 66,5

- Wine
- No Frost
- Super Frost
- Ice Maker
- Soft System
- Vario Space
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la cave à vin et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants
- Cave à vin
- 2 zones de température séparées, réglables de +5°C à +20°C
 - Porte vitrée fumée anti-UV
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Clayettes bois
 - 4 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques et 2 de présentation
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

- Congélateur **E4******
- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 1,8 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements
- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
 - HardLine
 - Poignées à dépression aluminium
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

SKBes 4380	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	133 / 0,364 kWh
Volume total ² :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 235,7 l / BioFresh : 135,8 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	185 / 60 / 66,5


- Fish & Seafood
- Bio Fresh Plus
- Super Cool
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Double clayette bouteilles/récipients
 - Eclairage LED plafonnier avec variateur
 - Eclairage LED BioFresh
 - Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés, 1 compartiment poissons et fruits de mer


Finition et Equipements

- Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avant et arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

H : 185 cm / L : 121 cm / P : 66,5 cm

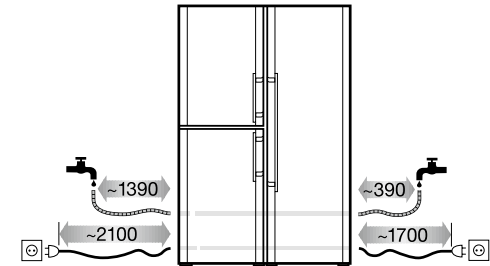

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement
3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).

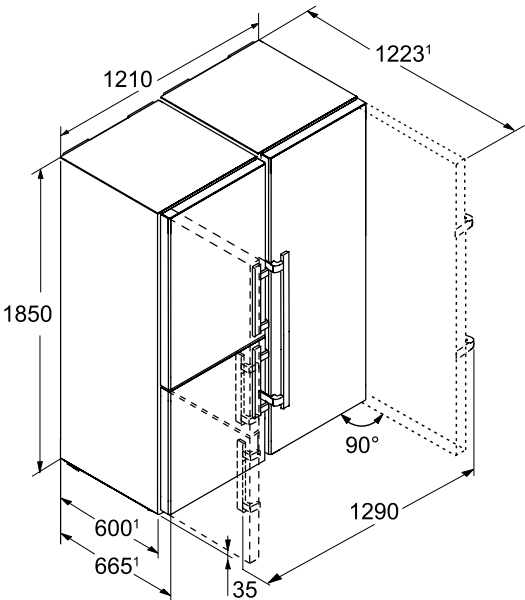

Stockage du vin

Une zone dédiée au stockage du vin, avec deux parties distinctes séparées par une plaque isolante, permet de disposer à tout moment de vins à la bonne température. Chaque zone se règle à une température entre +5°C et +20°C.



VarioSafe

Le tiroir VarioSafe offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.

Combinés réfrigérateur- congélateur NoFrost

CBNbsa10 575i ○ Série Prime

Combinés réfrigérateur-congélateur



○ Série Pure ◇ Série Plus ⬡ Série Prime △ Série Peak



	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur rails télescopiques	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Compartiment Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Confort et flexibilité	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost sur rails télescopiques
		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
			Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem
Design		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
Connectivité (SmartDeviceBox)		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
			Éclairage de la partie congélateur	Éclairage de la partie congélateur
Eau et glace				Éclairage de l'IceMaker
				Éclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Contreporte intérieure SmartSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné	Verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
	Écran derrière la porte	Écran derrière la porte ou Écran dans la porte	Écran derrière la porte ou Écran dans la porte	Écran derrière la porte ou Écran dans la porte
	Poignées intégrées EasyOpen	Poignées intégrées EasyOpen	Poignées à dépression	Poignées intégrées EasyOpen
	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)
		IceMaker ou EasyTwist-Ice	IceMaker ou EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

L'équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.

Aperçu de la gamme par largeurs et séries

- △ Série Peak
- ◊ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure


Combinés réfrigérateur-congélateur – BioFresh Professional		
NoFrost		
HydroBreeze /IceMaker VarioTemp		CBNstb 579i
HydroBreeze / Fish & Seafood VarioTemp	CBNstc 778i	CBNbsd 578i

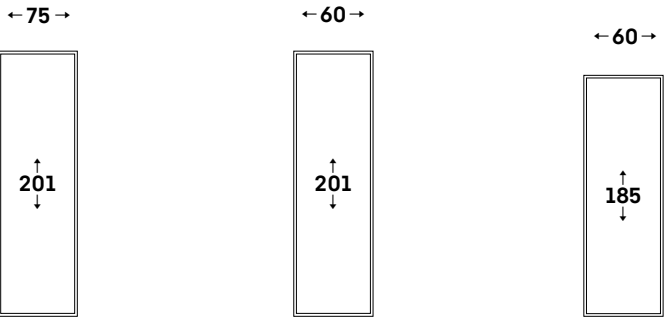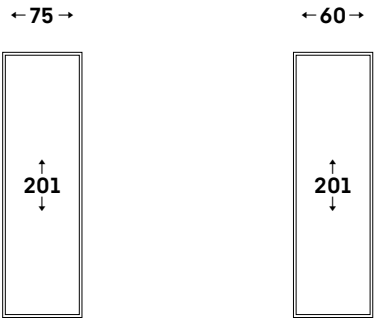

Combinés réfrigérateur-congélateur – BioFresh			
NoFrost			
EasyTwist-Ice / VarioTemp	CBNsdc 765i	CBNsdc 575i	
	CBNsdb 775i	CBNbsa10 575i	
EasyTwist-Ice		CBNsda 572i	CBNsfc 5223
		CBNc 5723	CBNc 5223
		CBNbda 572i	
		CBNsfc 572i	
		CBNsfc 57vi	

- △ Série Peak
- ◊ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure

Combinés réfrigérateur-congélateur – EasyFresh			
NoFrost			
IceMaker avec réservoir d'eau		CNsfc 574i	
EasyTwist-Ice / VarioTemp	CNsdd 775i		
EasyTwist-Ice	CNsfd 7723	CNsda 5723	CNsdb 5223
		CNc 5724	
		CNgbc 5723	
		CNgwc 5723	
		CNsfc 573i	
		CNsdb 5723	
		CNsfd 2003	CNsfd 1853
		CNd 5704	CNd 1853
		CNsfd 5704	
		CNd 2003	

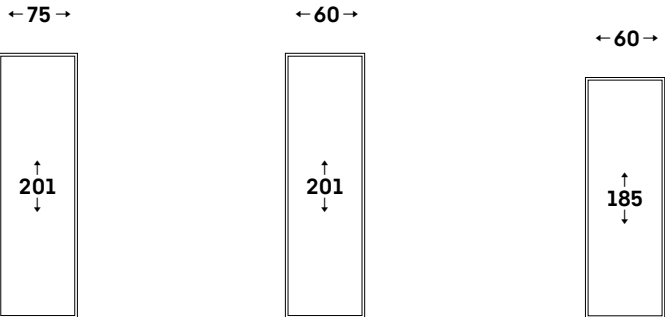

La qualité dans les moindres détails



BioFresh

BioFresh garantit une température parfaite pour une fraîcheur longue durée. A une température juste au-dessus de 0°C et avec une humidité idéale, les aliments frais peuvent conserver leur apparence appétissante, leurs vitamines et minéraux beaucoup plus longtemps en comparaison à un réfrigérateur standard.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.



NoFrost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



Écran tactile

Une simplicité touchante : l'écran tactile vous permet de commander votre appareil Liebherr simplement et intuitivement. Toutes les fonctions sont clairement organisées sur l'écran. Une légère pression du doigt vous permet par exemple de sélectionner facilement des fonctions ou d'ajuster la température de votre réfrigérateur.



SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le confort lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquels les compartiments glissent doucement vers vous.



Range-bouteilles

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.



DuoCooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraîcheur est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Intérieur GlassLine

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur GlassLine toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



Fermeture de porte amortie : SoftSystem

D'un blanc noble, le vérin SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contreporte. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.



FlexSystem

Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le FlexSystem permet un rangement clair des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



IceMaker

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Le séparateur de glaçons permet d'ajuster l'espace de stockage en fonction de vos besoins : par exemple, les glaçons à gauche, l'espace pour les crèmes glacées à droite, ou l'ensemble du tiroir pour les glaçons.

CBNstc 778i
Peak

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	203 / 0,556 kWh
Volume total ¹ :	473 l
Volume :	Réfrigérateur : 208,7 l / BioFresh : 126,2 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

- Commandes**

 - Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
- Congélateur ******

 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 Compartiment fruits de mer et poisson, 1 FlexSystem


Congélateur ****

 - 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid

Finition et Equipements

 - Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

H : 201,5 cm / L : 75,9 cm / P : 67,5 cm

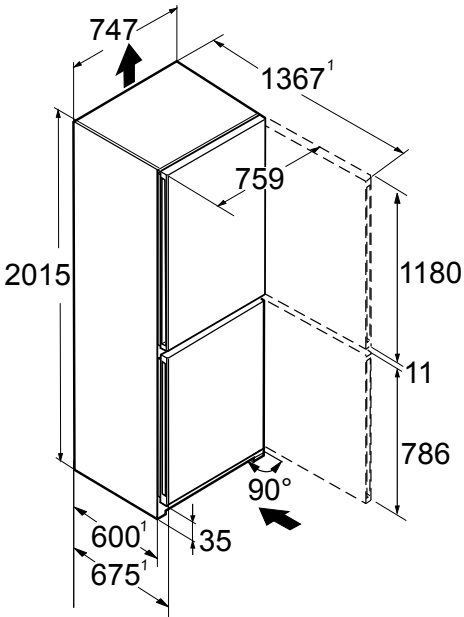

CBNsdb 775i
Prime

Classe énergétique :	B A G
Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume total ¹ :	473 l
Volume :	Réfrigérateur : 208,7 l / BioFresh : 126,9 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

- Commandes**

 - Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**


 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Congélateur ******

 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablette en verre securit

Finition et Equipements

 - Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

H : 201,5 cm / L : 75,9 cm / P : 67,5 cm

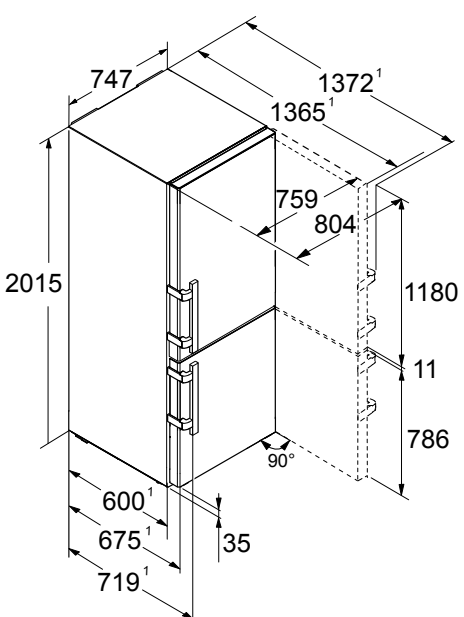

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Performance

CBNsdc 765i

Prime

← 75 →

Classe énergétique :

C

Consommation an / 24 h : 189 / 0,517 kWh

Volume total¹ : 423 l

Volume : Réfrigérateur : 216,3 l / BioFresh : 68,7 l / Congélateur : 138 l

Niveau sonore / classe sonore : 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H / L / P) : 185,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Vario Temp

Glass & Steel Interior

Light Tower

Easy Twist Ice

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

- Commandes


 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 1 tiroir BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes
- Congélateur ********

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements

 - Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

H : 185,5 cm / L : 75,9 cm / P : 67,5 cm

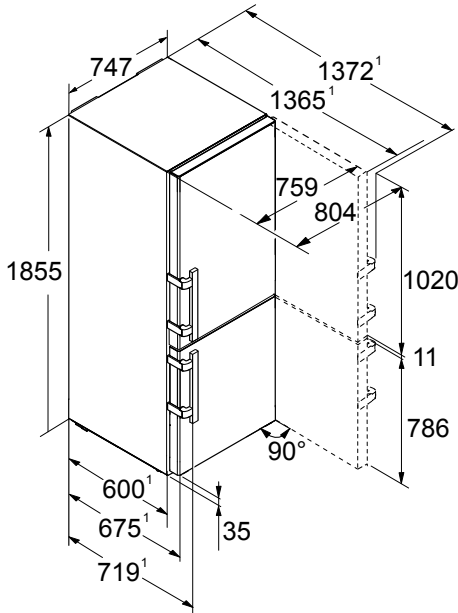

BLU

Performance

CBNstb 579i

Peak

← 60 →

Classe énergétique :

B

Consommation an / 24 h : 144 / 0,394 kWh

Volume total¹ : 362 l

Volume : Réfrigérateur : 160,3 l / BioFresh : 98,7 l / Congélateur : 104 l

Niveau sonore / classe sonore : 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H / L / P) : 201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Vario Temp

Glass & Steel Interior

Light Tower

Infinity Spring

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

- Commandes


 - Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- Congélateur ********

 - 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 5,4 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements

 - Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

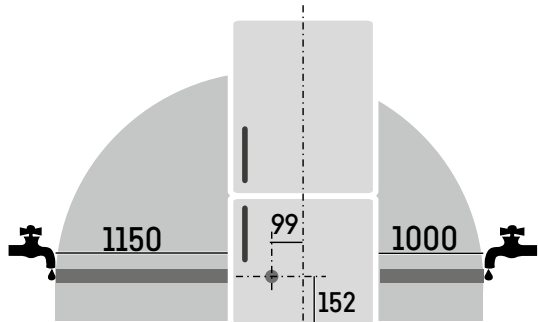

Une arrivée d'eau est nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker. Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement 3 mètres disponible en accessoire (N° article 6030 785).

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

CBNbsd 578i

Peak


Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	225 / 0,616 kWh
Volume total ¹ :	359 l
Volume :	Réfrigérateur : 160,3 l / BioFresh : 96,1 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

- Commandes**
 - Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Congélateur** ********
 - 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Réfrigérateur et BioFresh**
 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 Compartiment fruits de mer et poisson, 1 FlexSystem
- Finition et Equipements**
 - Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en BlackSteel

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

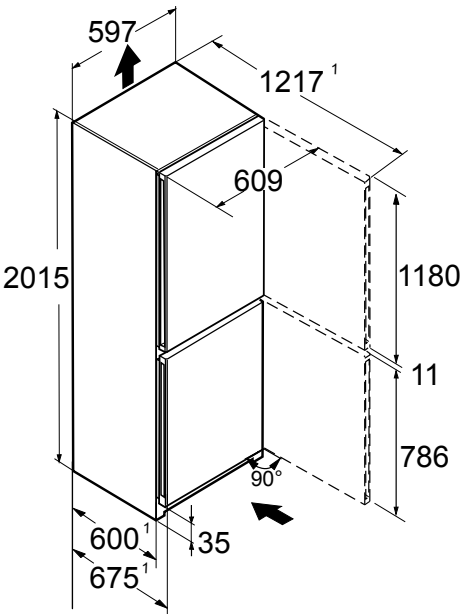

BLU

CBNbsa10 575i

Prime


Classe énergétique :	A A G
Consommation an / 24 h :	104 / 0,284 kWh
Volume total ¹ :	362 l
Volume :	Réfrigérateur : 159,9 l / BioFresh : 99,2 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	29 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Ultra Efficient A -10%	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Easy Twist Ice	Soft System	Soft Telescopic	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

- Commandes**
 - Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Congélateur** ********
 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Réfrigérateur et BioFresh**
 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier, FlexCube
 - 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Finition et Equipements**
 - Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière du réfrigérateur en BlackSteel

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

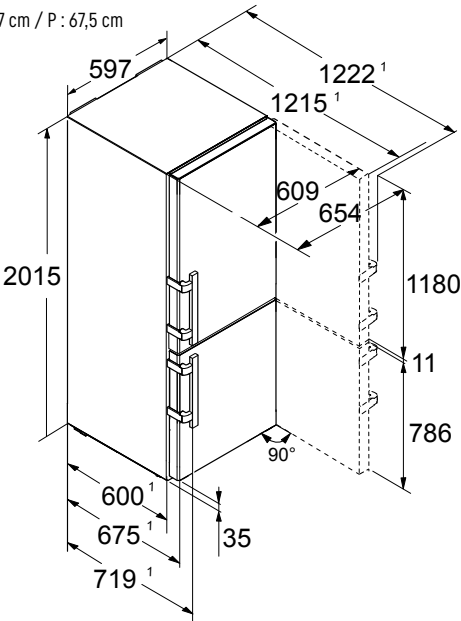

Nos combinés à faible consommation d'énergie en classe A
La sensation agréable de sortir des fruits frais et des légumes croquants du réfrigérateur est désormais encore meilleure. En effet, avec les combinés appartenant à la classe énergétique A, vous pensez à l'avenir : la meilleure efficacité énergétique et les technologies fraîcheur les plus sophistiquées permettent d'économiser deux fois plus de ressources.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

CBNsdC 575i
Prime

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	180 / 0,493 kWh
Volume total ¹ :	362 l
Volume :	Réfrigérateur : 159,9 l / BioFresh : 99,2 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

- Commandes**


 - Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Congélateur** ********

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**

 - Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

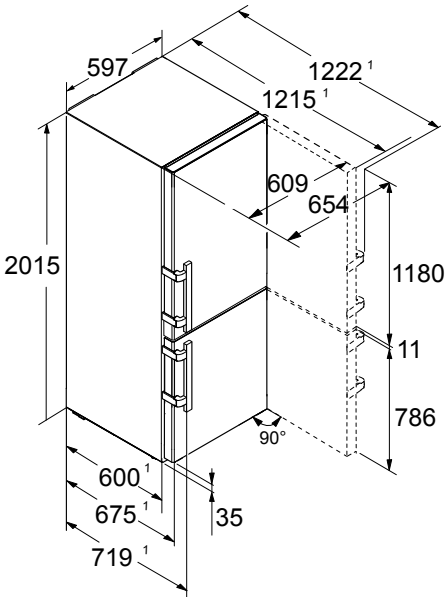

CBNbda 572i
Plus

Classe énergétique :	A A G
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

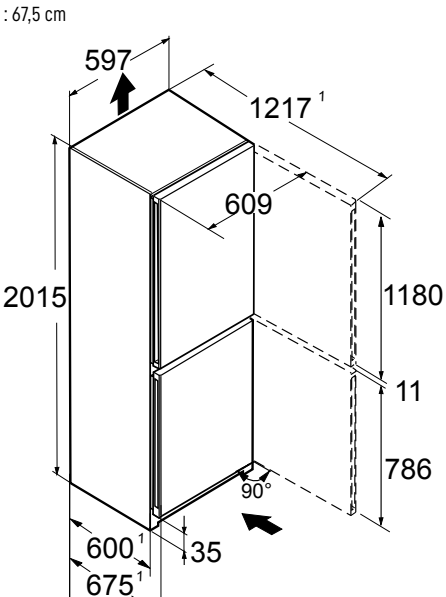

Nos combinés à faible consommation d'énergie en classe A

La sensation agréable de sortir des fruits frais et des légumes croquants du réfrigérateur est désormais encore meilleure. En effet, avec les combinés appartenant à la classe énergétique A, vous pensez à l'avenir : la meilleure efficacité énergétique et les technologies fraîcheur les plus sophistiquées permettent d'économiser deux fois plus de ressources.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

CBNsda 572i

Plus

Classe énergétique :	A A G
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device

- Commandes

 - Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Congélateur


 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit
- Réfrigérateur et BioFresh

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Finition et Equipements

 - Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

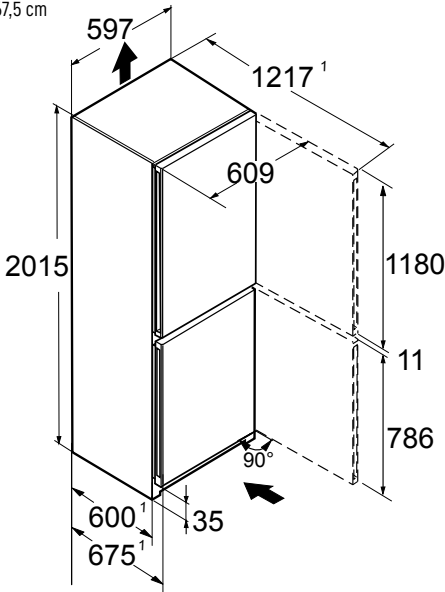

Nos combinés à faible consommation d'énergie en classe A

La sensation agréable de sortir des fruits frais et des légumes croquants du réfrigérateur est désormais encore meilleure. En effet, avec les combinés appartenant à la classe énergétique A, vous pensez à l'avenir : la meilleure efficacité énergétique et les technologies fraîcheur les plus sophistiquées permettent d'économiser deux fois plus de ressources.

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

BLU

CBNsfc 57vi

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device

- Commandes


 - Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh

 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 2 FlexSystem
- Congélateur

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements

 - Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

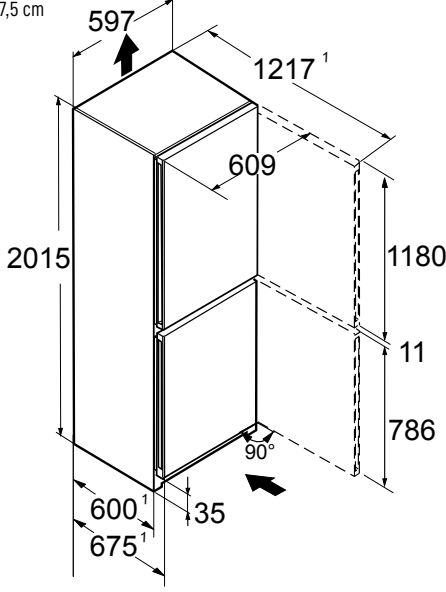

Un réfrigérateur dédié aux régimes végétariens

Grâce à ses deux tiroirs BioFresh "Fruits & Vegetables", ce réfrigérateur Liebherr garantit un vaste espace de stockage avec une fraîcheur parfaite pour tous vos fruits et légumes. De plus, les astucieux FlexSystem sont inclus dans chaque tiroir BioFresh faciliter le rangement, par type ou taille d'aliments par exemple.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Plus

CBNsfc 572i

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space


Smart Device

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Congélateur **** ** ***
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

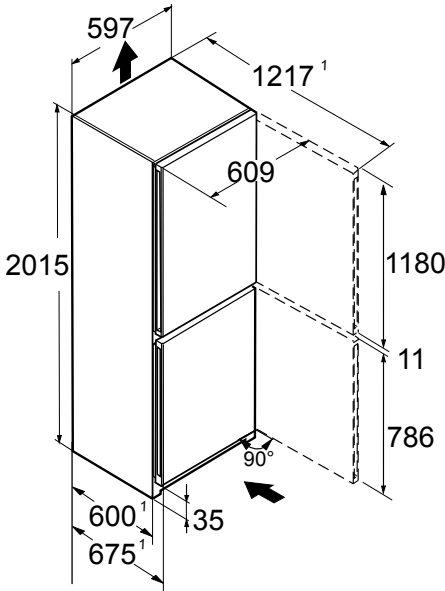

BLU

Plus

CBNc 5723

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	360 l
Volume :	Réfrigérateur : 158,8 l / BioFresh : 98,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space


Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Congélateur **** ** ***
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

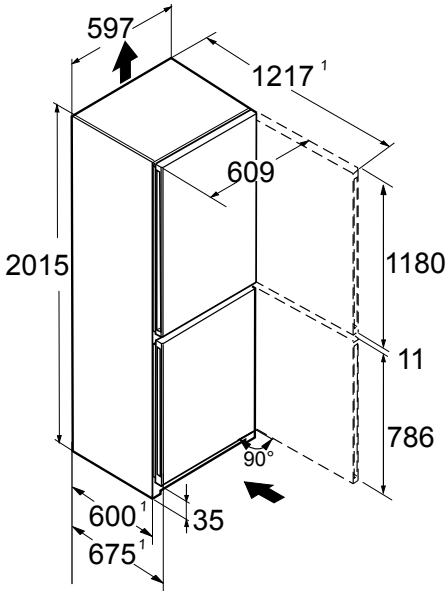

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Combiné réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost

CBNsfc 5223

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	170 / 0,465 kWh
Volume total ¹ :	320 l
Volume :	Réfrigérateur : 164,7 l / BioFresh : 52,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes

- Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

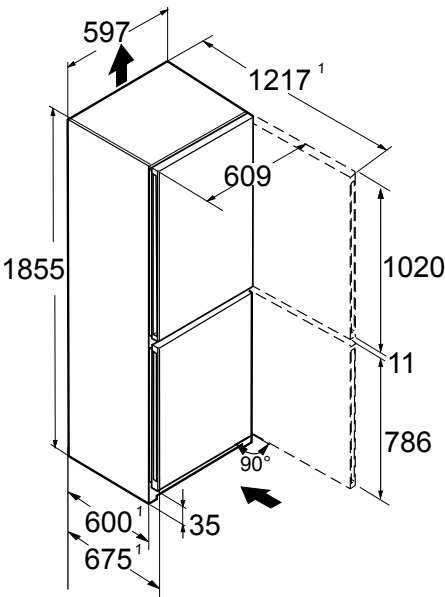

BLU

Combiné réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost

CBNc 5223

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	170 / 0,465 kWh
Volume total ¹ :	320 l
Volume :	Réfrigérateur : 164,7 l / BioFresh : 52,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes

- Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

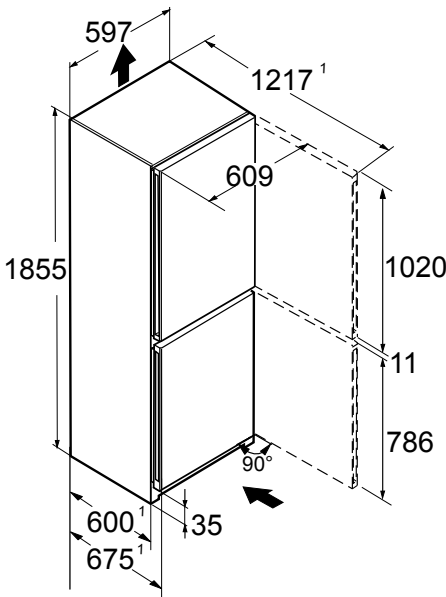

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.




CNsdd 775i

Prime

← 75 →

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	231 / 0,632 kWh
Volume total ¹ :	487 l
Volume :	Réfrigérateur : 349,1 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 74,7 / 67,5



Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Colonnes latérales LED
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques

Congélateur


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Poignées à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulette de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable
- SmartSteel



H : 201,5 cm / L : 74,7 cm / P : 67,5 cm

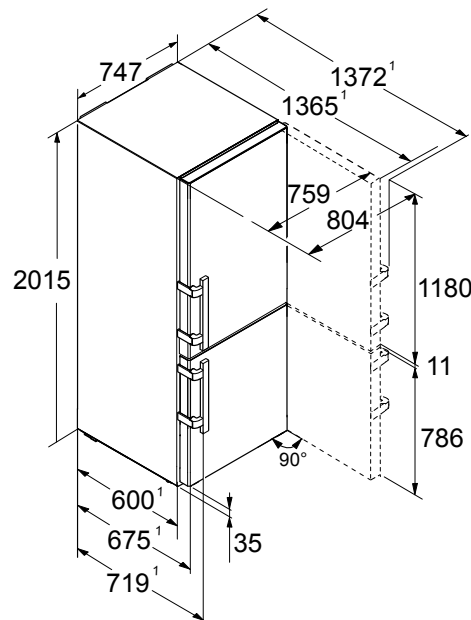

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.



CNsfd 7723

Plus

← 75 →

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	231 / 0,632 kWh
Volume total ¹ :	485 l
Volume :	Réfrigérateur : 347,7 l / Congélateur : 138 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 74,7 / 67,5



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derriere la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs, FlexCube
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ********


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Poignées intégrées verticales
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 74,7 cm / P : 67,5 cm

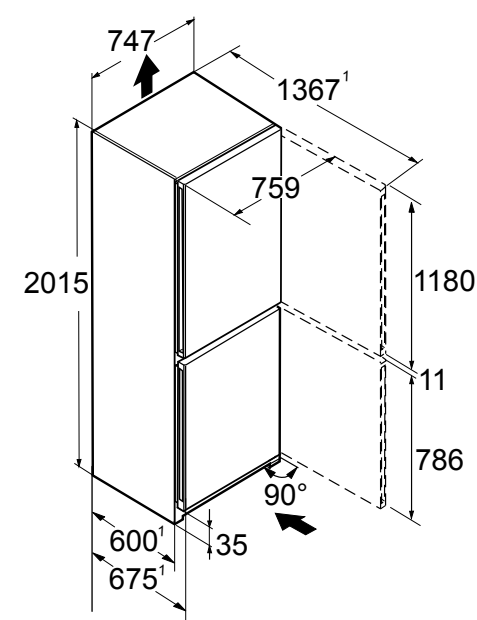

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



CNsfc 574i
Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	163 / 0,446 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 104 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water Tank	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

- Commandes**

 - Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**


 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides
- Congélateur** ********

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - IceMaker avec WaterTank
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 5,4 kg
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**

 - Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

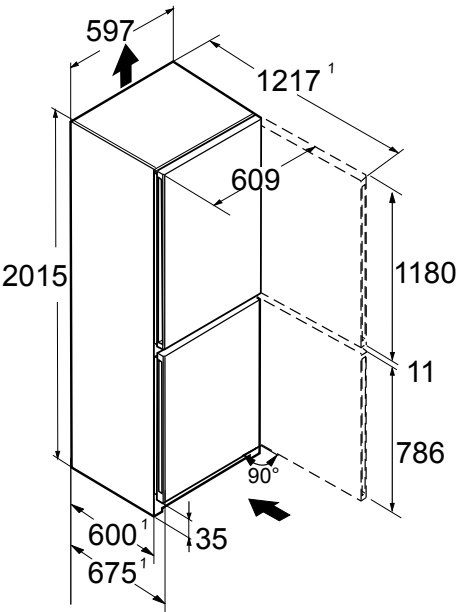

CNsfc 573i
Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	168 / 0,460 kWh
Volume total ¹ :	359 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 132 l
Niveau sonore / classe sonore :	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

- Commandes**

 - Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**


 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides
- Congélateur** ********

 - 4 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**

 - Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

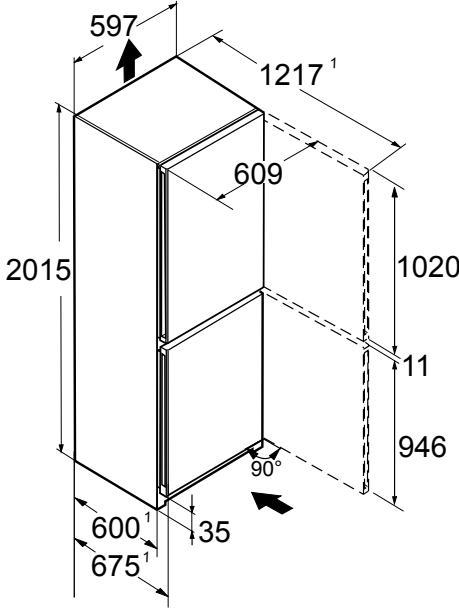

BLU

Plus

CNc 5724

Plus

Classe énergétique :

C

A

G

Consommation an / 24 h : 168 / 0,460 kWh

Volume total¹ : 359 l

Volume : Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 132 l

Niveau sonore / classe sonore : 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H / L / P) : 201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

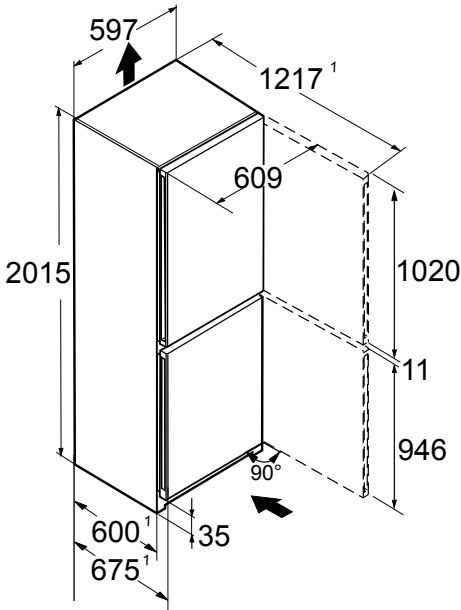

BLU

Plus

CNsda 5723

Plus

Classe énergétique :

A

A

G

Consommation an / 24 h : 104 / 0,284 kWh

Volume total¹ : 371 l

Volume : Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l

Niveau sonore / classe sonore : 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H / L / P) : 201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

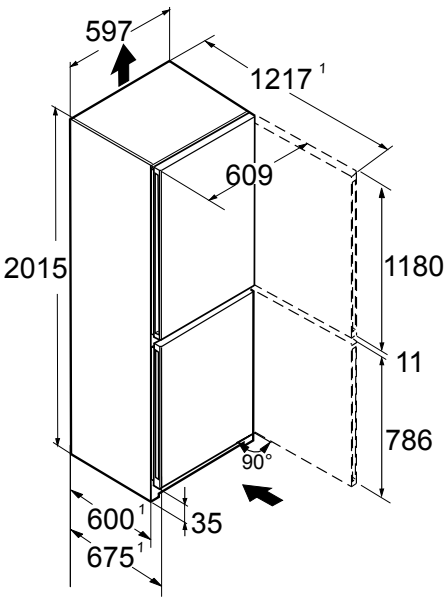

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

CNgcw 5723

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	GlassWhite / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 68,3

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device Ready							


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 68,3 cm

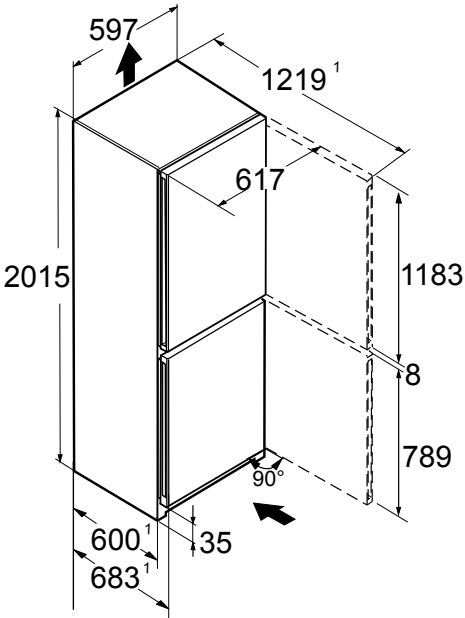

BLU

CNgb 5723

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	GlassBlack / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 68,3

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device Ready							


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 68,3 cm

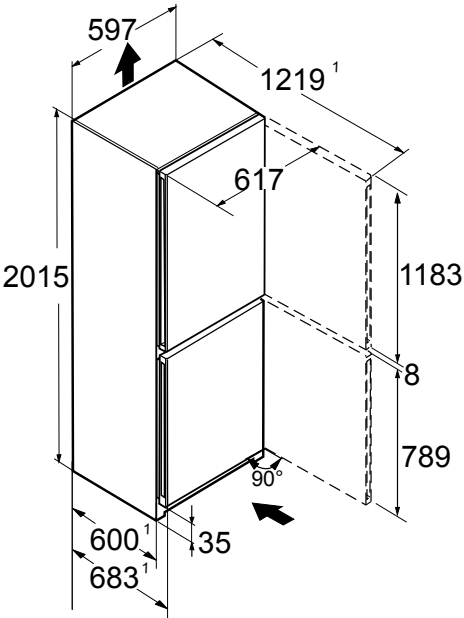

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



CNsdb 5723
Plus

← 60 →

Classe énergétique :	B A G
Consommation an / 24 h :	129 / 0,353 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

Smart Device Ready

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

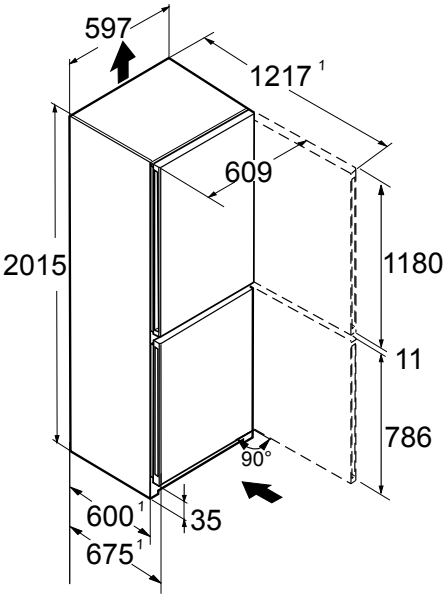

CNsfd 5704
Pure

← 60 →

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	210 / 0,575 kWh
Volume total ¹ :	359 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 132 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

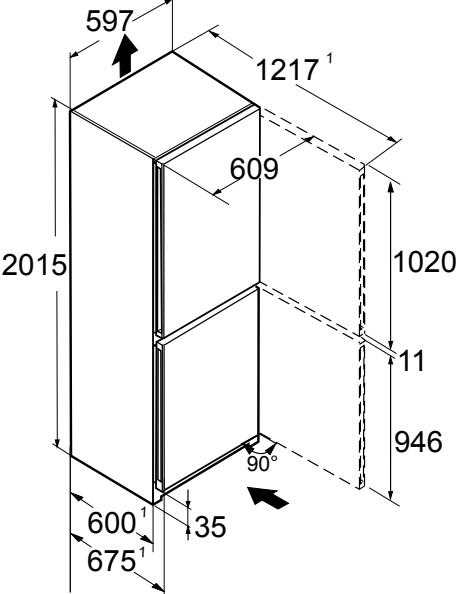

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Refrigerazione

CNd 5704

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	210 / 0,575 kWh
Volume total ¹ :	359 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 132 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur**


4

- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

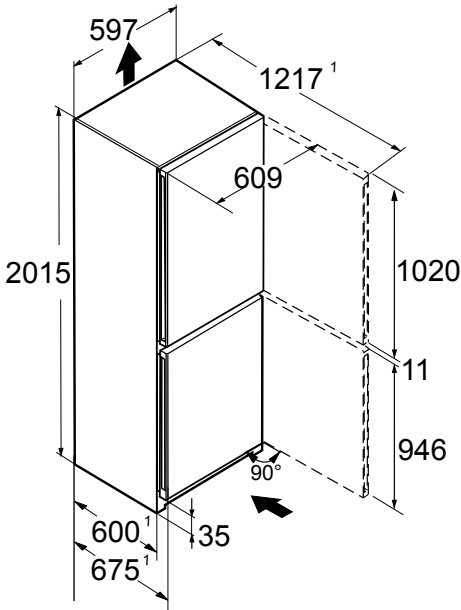

BLU

Refrigerazione

CNsfd 2003

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	203 / 0,556 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 5 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur**


3

- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

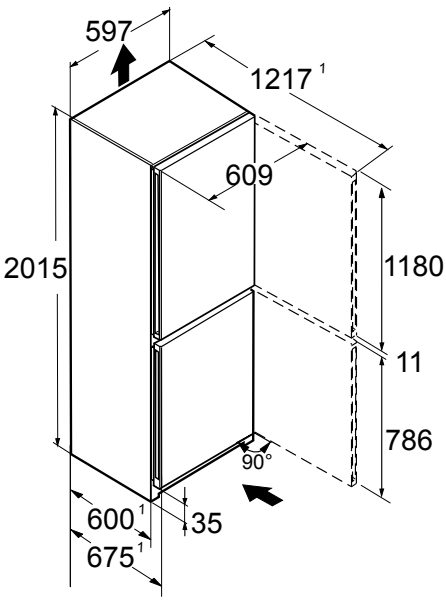

BLU

Refrigerazione

CNd 2003

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	203 / 0,556 kWh
Volume total ¹ :	371 l
Volume :	Réfrigérateur : 267,9 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 5 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

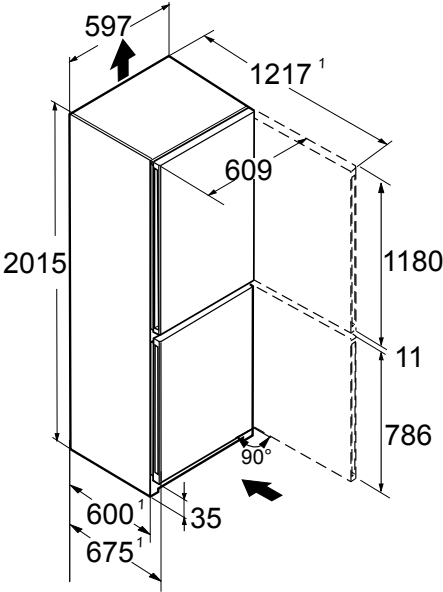

BLU

Refrigerazione

CNsdb 5223

Plus

Classe énergétique :	B A G
Consommation an / 24 h :	128 / 0,350 kWh
Volume total ¹ :	330 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

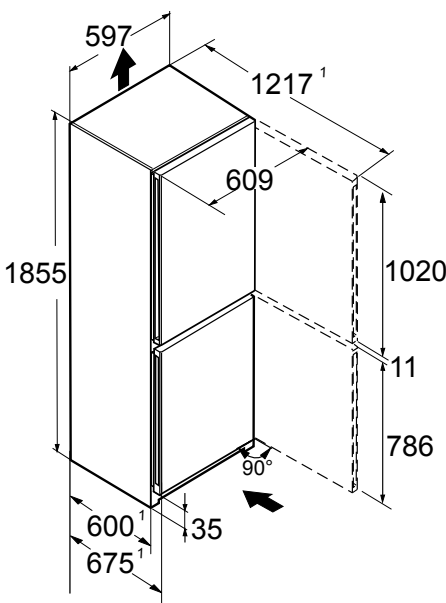

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

CNsfd 1853

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	201 / 0,550 kWh
Volume total ¹ :	330 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

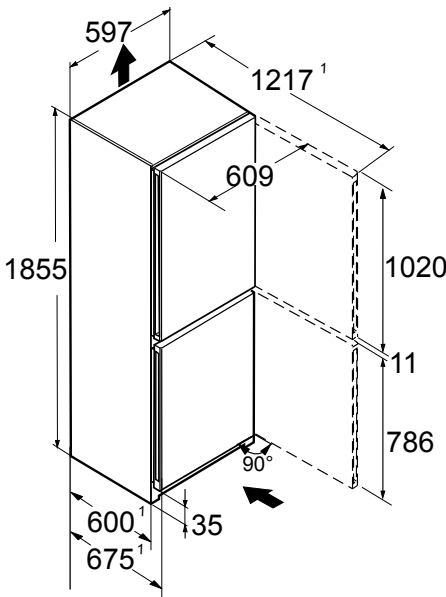

CNd 1853

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	201 / 0,550 kWh
Volume total ¹ :	330 l
Volume :	Réfrigérateur : 227,1 l / Congélateur : 103 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignées intégrées verticales
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

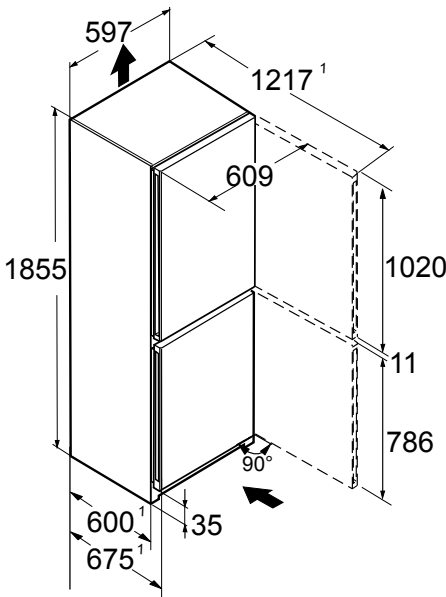

Combinés réfrigérateur- congélateur SmartFrost



CUefe 331

CUefe 331

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	224 / 0,613 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 84 l
Niveau sonore/classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	181,2 / 55 / 63



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ❄️❄️❄️


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



H: 181,2cm / L: 55cm / P: 63cm

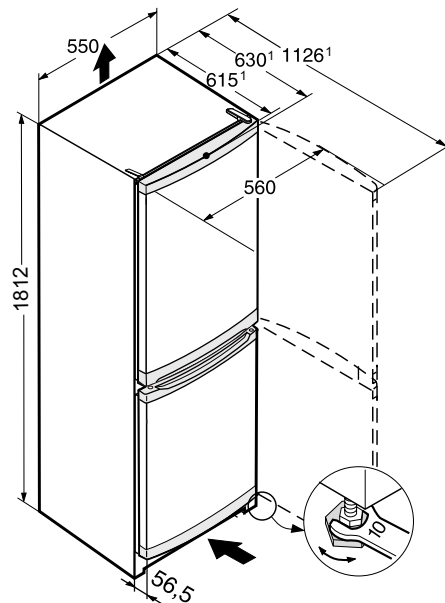

CUE 331

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	224 / 0,613 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 84 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10°C à +38°C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	181,2 / 55 / 63



Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible



H: 181,2cm / L: 55cm / P: 63cm

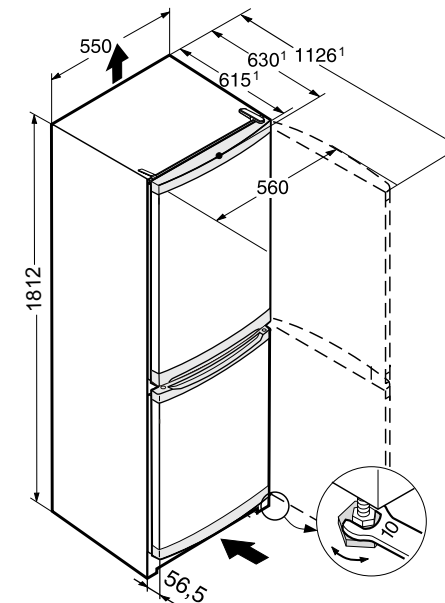

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

CUEle 281

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	192 / 0,526 kWh
Volume total ¹ :	265 l
Volume :	Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	161,2 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
 - CoolPlus


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Congélateur** ********
- 2 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 14 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 161,2cm / L : 55cm / P : 63cm

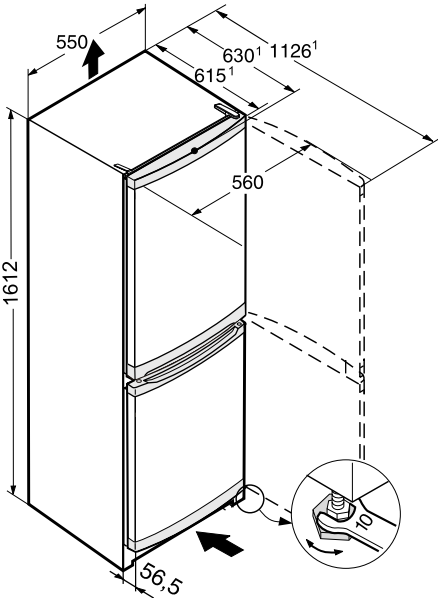

CUE 281

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	192 / 0,526 kWh
Volume total ¹ :	265 l
Volume :	Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	161,2 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
 - CoolPlus


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Congélateur** ********
- 2 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 14 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 161,2cm / L : 55cm / P : 63cm

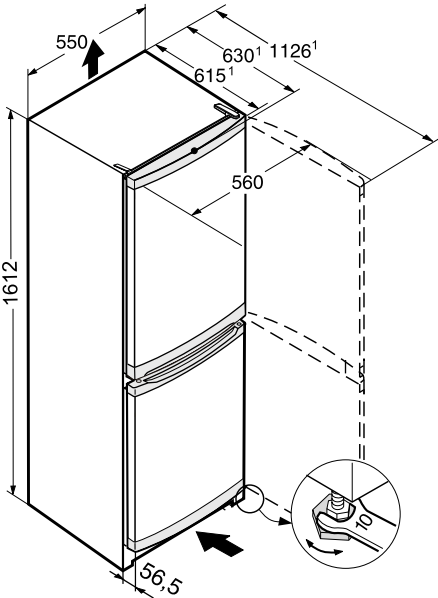

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

CUEle 231

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	193 / 0,528 kWh
Volume total¹ :	210 l
Volume :	Réfrigérateur : 156,5 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	137,2 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
 - CoolPlus


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Congélateur** ********
- 2 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 14 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 137,2cm / L : 55cm / P : 63cm

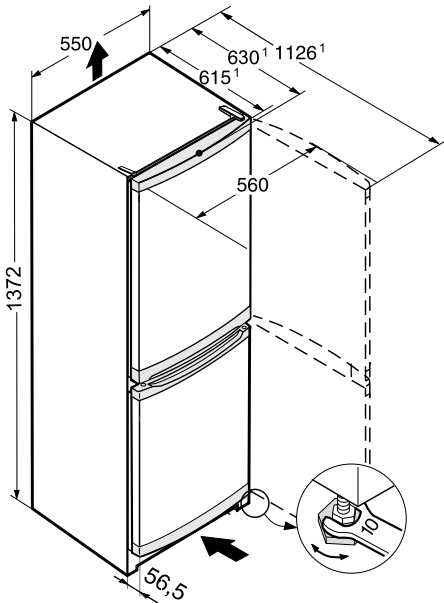

CUE 231

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	193 / 0,528 kWh
Volume total¹ :	210 l
Volume :	Réfrigérateur : 156,5 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	137,2 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
 - CoolPlus


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Congélateur** ********
- 2 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 14 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 137,2cm / L : 55cm / P : 63cm

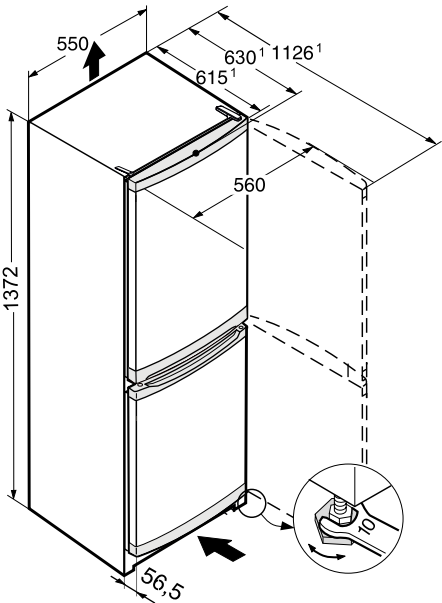

Réfrigérateurs double-porte



CTPele 231

CTPele 251

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	190 / 0,520 kWh
Volume total ¹ :	270 l
Volume :	Réfrigérateur : 218,6 l / Congélateur : 52 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	157,1 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 157,1cm / L : 55cm / P : 63cm

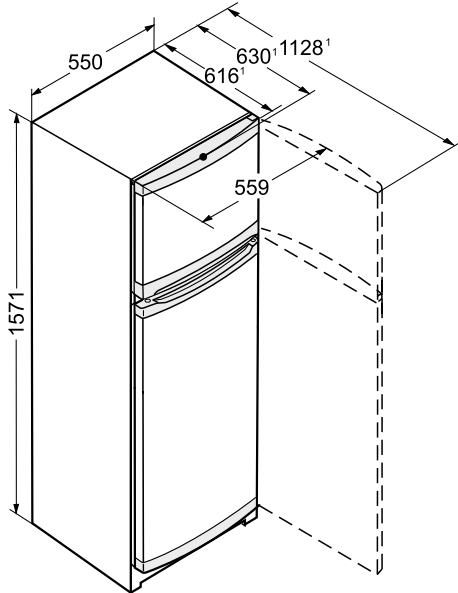

CTPe 251

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	190 / 0,520 kWh
Volume total ¹ :	270 l
Volume :	Réfrigérateur : 218,6 l / Congélateur : 52 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	157,1 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 157,1cm / L : 55cm / P : 63cm

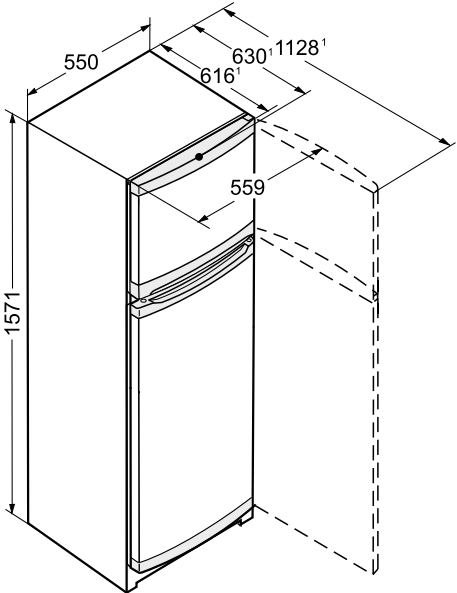

CTPele 231

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	233 l
Volume :	Réfrigérateur : 189,5 l / Congélateur : 44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,1 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 17 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 140,1cm / L : 55cm / P : 63cm

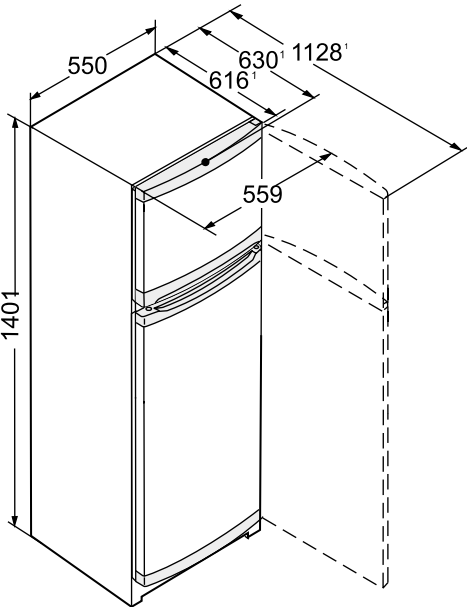

CTPe 231

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	233 l
Volume :	Réfrigérateur : 189,5 l / Congélateur : 44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,1 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 17 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 140,1cm / L : 55cm / P : 63cm

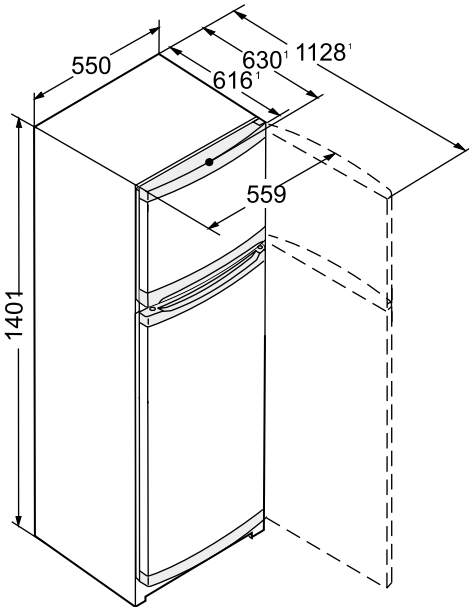

CTele 2131

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	196 l
Volume :	Réfrigérateur : 152,2 l / Congélateur : 44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Look inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	124,1 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 17 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 124,1cm / L : 55cm / P : 63cm

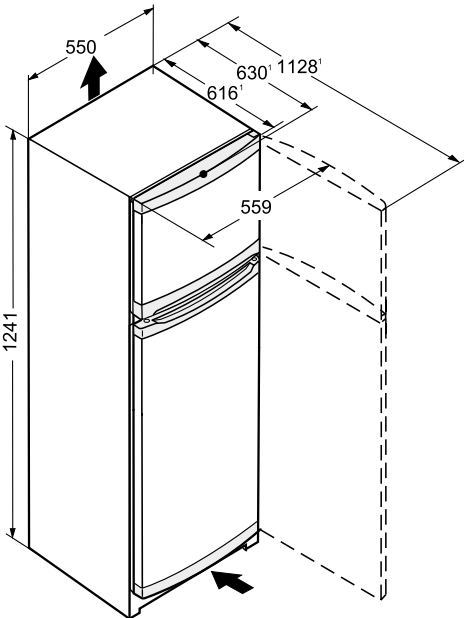

CTPe 211

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	196 l
Volume :	Réfrigérateur : 152,2 l / Congélateur : 44 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	124,1 / 55 / 63



- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 17 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2,5 kg
 - Tablette en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 124,1cm / L : 55cm / P : 63cm

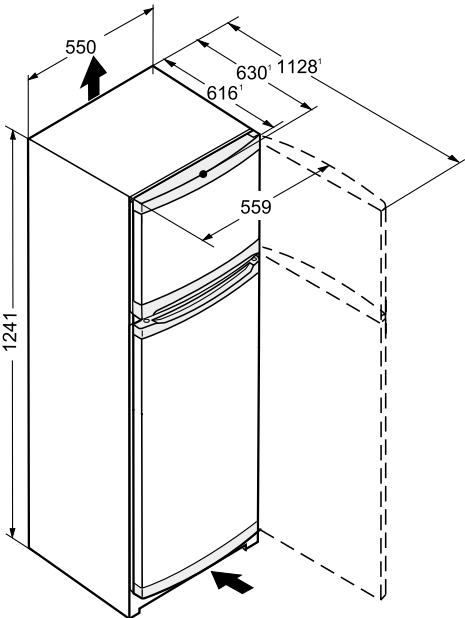

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs



RBsfd 5221 ♦ Série Plus

Réfrigérateurs



○ Série Pure



◇ Série Plus




◈ Série Prime

	○ Série Pure	◇ Série Plus	◈ Série Prime
Technologie fraîcheur	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur guidage de tiroir intégré	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
Confort et flexibilité			Amortissement de fermeture SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox
			Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable
	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
Design	Eclairage plafonnier	Eclairage latéral 2 points ou plafonnier	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh
			Paroi arrière SmartSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe
	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée tubulaire à dépression
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire	Livrée de série


Aperçu de la gamme par largeurs et séries

- Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure

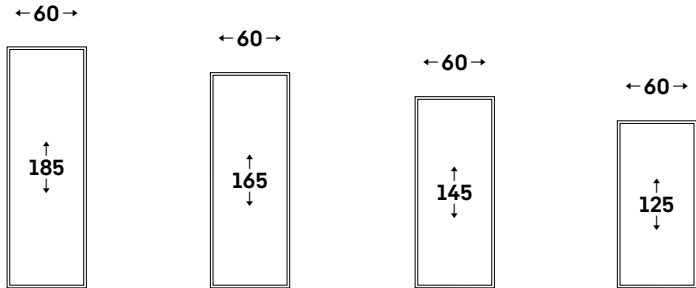

Réfrigérateurs

BioFresh	RBbsb 525i			
Réfrigérateur BioFresh				RBa30 425i
	RBsfd 5221			
	RBsfc 5220			
	RBc 5220			
EasyFresh / casier à bouteilles	RDsfd 5220			
EasyFresh	Rd 5220			
	Rsfd 5220	Rsfd 5000		
		Rd 5000		
			Rsfd 4600	
			K 1450	
				Rd 4200

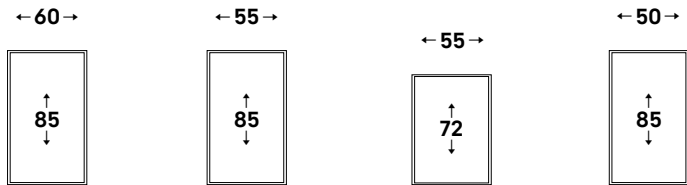

Réfrigérateurs table-top

EasyFresh	KTsdci 601			
	KTsdci 600			
	KTdi 601			
	KTdi 600			
SmartFrost		KTd 551		KTsve 501
		KTe 551		KTe 501
SuperCool		KTe 550	Re 1000	KTe 500



RDsfd 5220 ◇ Série Plus

La qualité dans les moindres détails



Compartiment Fruits & Vegetables

Dans le compartiment Fruits & Vegetables, la température est proche de 0 °C. Grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés qui y sont conservés restent particulièrement agréables à consommer en raison de l'humidité permanente qui y règne. Vous n'avez aucun réglage à faire.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.



Eclairage LED unilatéral

Pour un aperçu rapide de votre réfrigérateur : l'éclairage LED unilatéral vous permet de garder une vue d'ensemble de vos produits. Les LED sont positionnées de manière à ce que le faisceau lumineux soit pointé vers le haut et vers le bas. Et comme elles sont intégrées aux parois latérales, elles n'occupent aucun espace utilisable précieux pour le stockage de vos aliments.



Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles

Vos bouteilles resteront désormais en place ! Avec ce compartiment, trois bouteilles peuvent être stockées dans votre réfrigérateur en toute sécurité pour être prêtes à être consommées. Le compartiment à bouteilles s'adapte à toutes les plaques de verre et est ainsi très flexible. Si vous avez besoin de cet espace à d'autres fins, il suffit alors de sortir la plaque du réfrigérateur.



LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



Inverser l'ouverture de la porte du compartiment congélateur intégré

Changez le sens d'ouverture de la porte de votre compartiment congélateur 4* de manière rapide et flexible : grâce au curseur intelligent, cela peut être réalisé en quelques secondes à peine, même si vous n'êtes pas doué pour les travaux manuels. Il suffit de régler le curseur du compartiment congélateur 4* vers la droite ou la gauche, et c'est fini.



Poignée à dépression

Ouverture facile : La poignée-barre pratique et élégante avec mécanisme d'ouverture intégré vous permet d'ouvrir la porte de l'appareil à moindre effort, même si vous l'ouvrez plusieurs fois de suite. Les poignées élégantes au design minimaliste sont un élément supplémentaire qui attire le regard sur votre réfrigérateur.



Balconnets de contreporte

Avez-vous besoin d'une surface de stockage sécurisée pour vos boissons ou vos aliments qui garantit néanmoins un accès facile ? Nos balconnets de contreporte réglables en hauteur vous promettent les deux grâce à leur fond en verre de sécurité et leurs rails en acier inoxydable. Le porte-bouteille coulissant et amovible garantit le maintien correct de vos bouteilles.



Range-bouteilles au-dessus des compartiments BioFresh

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.



SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le silence lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquelles les compartiments glissent doucement vers vous. Et parce qu'ils permettent une ouverture complète, vous disposez de la meilleure vue d'ensemble du contenu des compartiments.



FlexSystem

Les fruits plus petits et délicats qui se trouvent dans le réfrigérateur peuvent facilement s'échapper ou être écrasés. C'est pourquoi votre réfrigérateur Liebherr est équipé du FlexSystem, soit deux boîtes à placer où vous le souhaitez dans le compartiment BioFresh pour assurer l'ordre et la visibilité. Elles protégeront même la plus petite framboise contre les écrasements ou le mélange avec d'autres aliments.



Espace pour la plaque de cuisson

Vous souhaitez conserver le moelleux de gâteaux faits maison ou encore la fraîcheur d'une pizza juste préparée, que vous comptez mettre au four plus tard ? Il suffit de glisser votre plaque de cuisson dans votre appareil Liebherr : celui-ci vous offre en effet assez d'espace pour y glisser la plaque directement. Encore plus pratique : vous pouvez glisser la plaque de cuisson dans le réfrigérateur et la ressortir lorsque la porte n'est ouverte qu'à 90°.

BLU

RBbsb 525i

Prime

Classe énergétique :	B A G
Consommation an / 24 h :	86 / 0,235 kWh
Volume total ¹ :	386 l
Volume :	Réfrigérateur : 245,8 l / BioFresh : 140,9 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5


Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------	--------------

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en BlackSteel

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

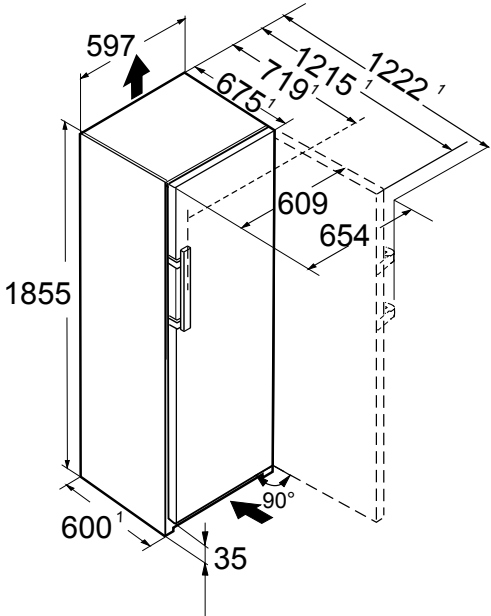

BLU

RBsfd 5221

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	164 / 0,449 kWh
Volume total ¹ :	351 l
Volume :	Réfrigérateur : 223 l / BioFresh : 93,9 l / Congélateur : 34 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
-----------	------------	--------------	---------------	--------------------


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage LED latéral
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 5 kg

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

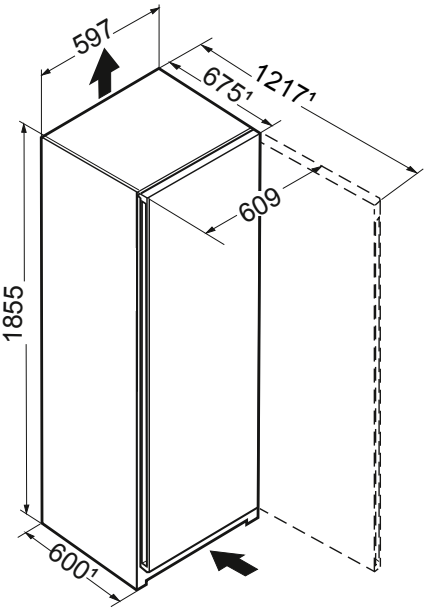

BLU

Refrigerator

RBsfc 5220

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	382 l
Volume :	Réfrigérateur : 288,7 l / BioFresh : 93,7 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Display

Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

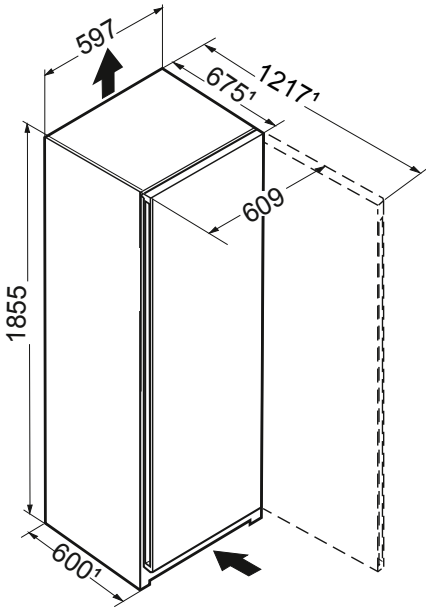

BLU

Refrigerator

RBc 5220

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	382 l
Volume :	Réfrigérateur : 288,7 l / BioFresh : 93,7 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Display

Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

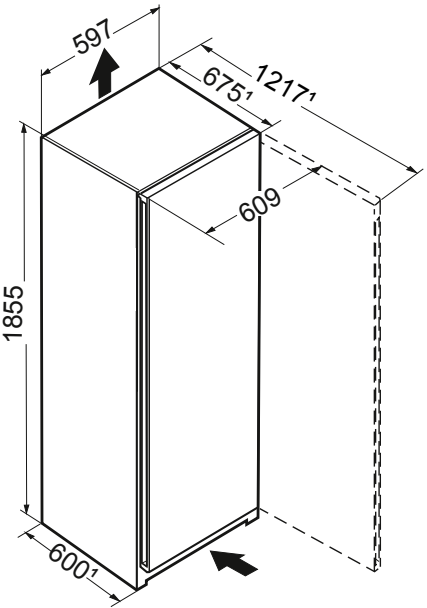

BLU

Réfrigérateurs

RBa30 425i

Prime

Classe énergétique :	A A G
Consommation an / 24 h :	65 / 0,178 kWh
Volume total ¹ :	160 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	125,5 / 59,7 / 67,5

Ultra Efficient A ~30%

Bio Fresh

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device


- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- Eclairage LED BioFresh
 - 4 tiroirs BioFresh avec guidage de tiroir intégré

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 125,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

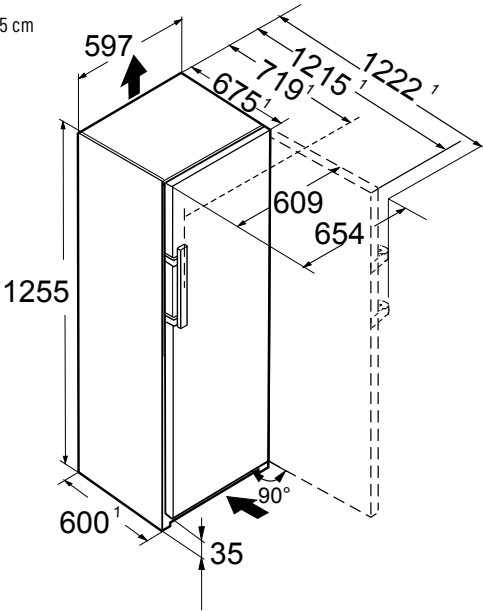

BioFresh grand volume.
De la place pour de grandes récoltes.
Il faut pouvoir stocker tous les fruits et légumes simultanément, particulièrement à la saison des récoltes. Pour cela, notre réfrigérateur BioFresh grand volume est idéal. À une température dépassant à peine 0° C et grâce à une humidité flexible de l'air, vos aliments resteront frais et croquants plus longtemps. Et si la récolte est moins prolifique, les produits laitiers, la viande et la charcuterie resteront frais plus longtemps dans les tiroirs BioFresh que dans un réfrigérateur traditionnel. Le petit plus environnemental : Une classe d'efficacité énergétique 30% plus économe que le standard de classe énergétique A.

BLU

Réfrigérateurs

RDsfd 5220

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Display


Smart Device Ready

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides
 - 2 casiers à bouteilles sur plateau télescopique
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

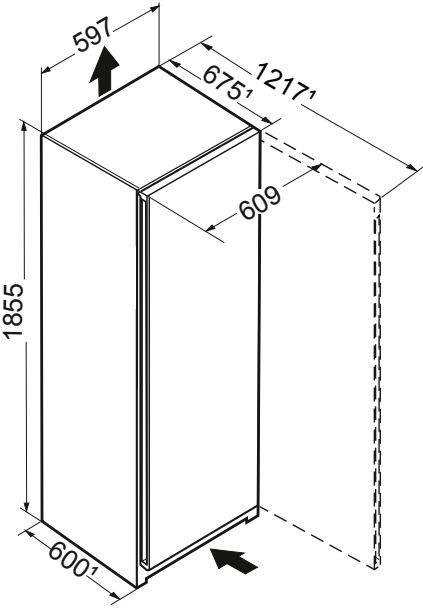

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Ksfd 1820

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Display

Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

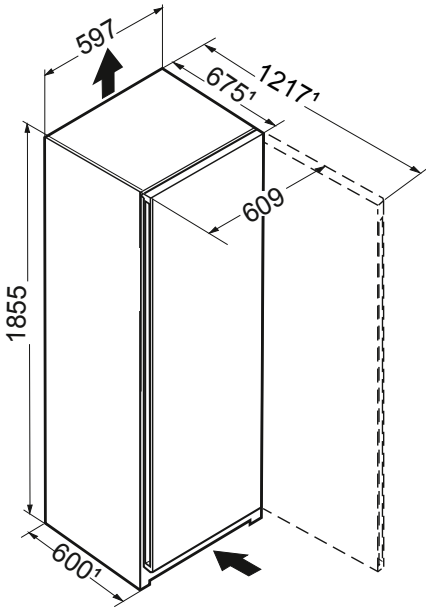

BLU

Rd 5220

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	98 / 0,268 kWh
Volume total ¹ :	399 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Display

Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

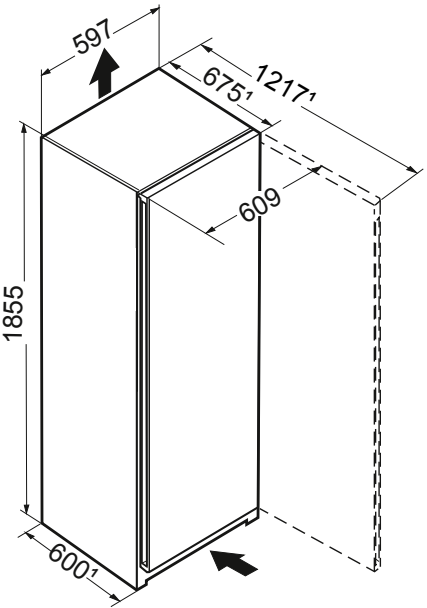

BLU

Rsfd 5000

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	348 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5

Easy
Fresh

Super
Cool

Touch
Display

Smart
Device
Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 7 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 165,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

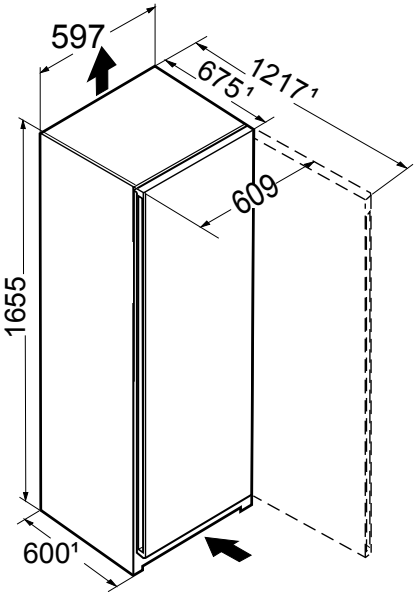

BLU

Rd 5000

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	348 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5

Easy
Fresh

Super
Cool

Touch
Display

Smart
Device
Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 7 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 165,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

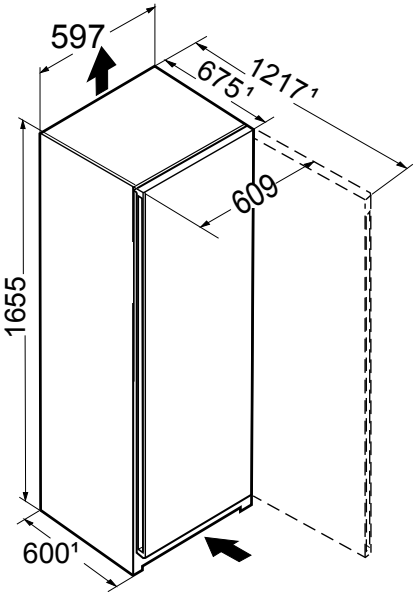

BLU

Rsfd 4600

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	89 / 0,243 kWh
Volume total ¹ :	298 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	SteelFinish / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	145,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Super Cool

Touch Display

Smart Device Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 6 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 145,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

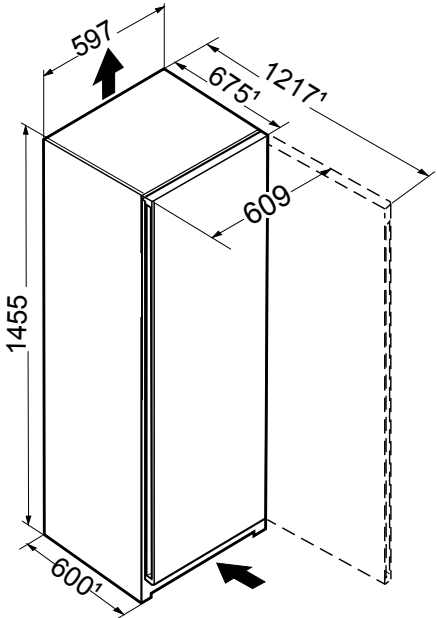

BLU

K 1450

Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	89 / 0,243 kWh
Volume total ¹ :	298 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	145,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh

Super Cool

Touch Display

Smart Device Ready


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 6 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 145,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

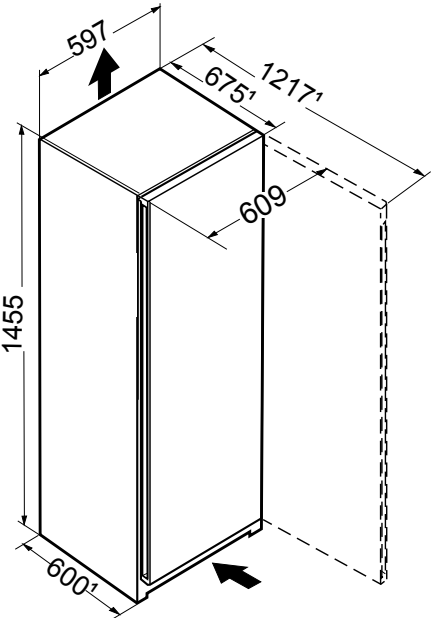

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



Rd 4200
Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	84 / 0,230 kWh
Volume total ¹ :	247 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	125,5 / 59,7 / 67,5




- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 5 clayettes verre
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avant et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 125,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

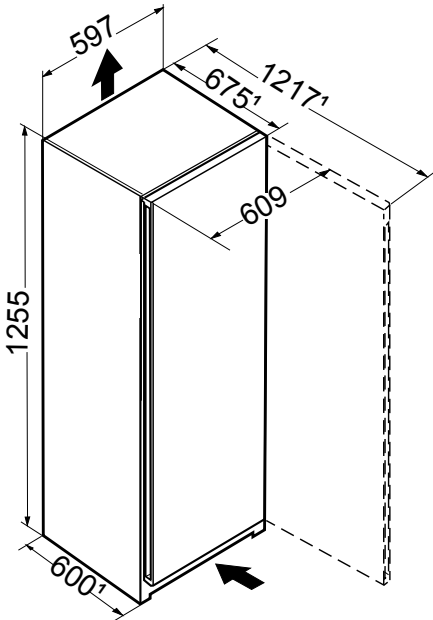

KPsle 290
Comfort

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	158 / 0,432 kWh
Volume total ¹ :	250 l
Volume :	Réfrigérateur : 229,7 l / Congélateur : 21 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Silver / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,2 / 55 / 63


- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - CoolPlus

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 8 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 4,5 kg

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignée à dépression inox
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible

H : 140,2cm / L : 55cm / P : 63cm

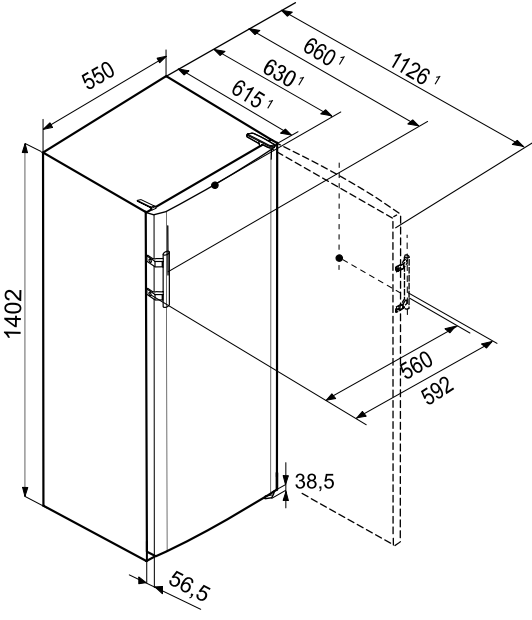

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

KPe 290
Comfort

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	158 / 0,432 kWh
Volume total ¹ :	250 l
Volume :	Réfrigérateur : 229,7 l / Congélateur : 21 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	140,2 / 55 / 63

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - CoolPlus


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 8 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 4,5 kg

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignée tube ergonomique
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport arrières
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 140,2cm / L : 55cm / P : 63cm

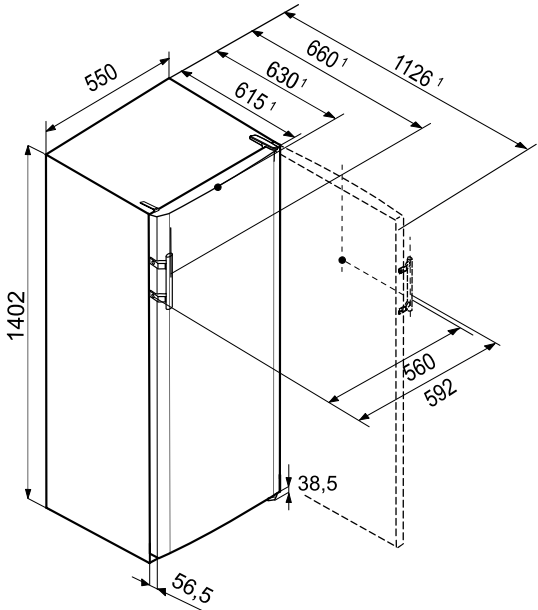

Ke 230
Comfort

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	213 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	114 / 55 / 63


- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 5 clayettes verre
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignée tube ergonomique
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport arrières
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



H : 114cm / L : 55cm / P : 63cm

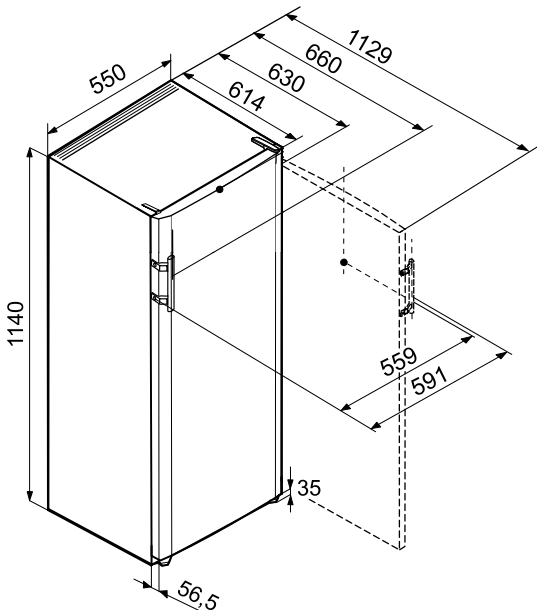

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs table-top

La qualité dans les moindres détails



DoorStop

Pas de mauvaises odeurs grâce à notre DoorStop rétractable. Évite l'apparition des mauvaises odeurs en gardant la porte du réfrigérateur ouverte lorsque celui-ci ne fonctionne pas. Économisez du temps et de l'argent.



L'éclairage LED

L'éclairage LED latéral illumine l'intérieur de l'appareil, pour avoir une bonne vue d'ensemble de vos aliments. Autre point fort : les LED sont placées devant les clayettes en verre de manière à ce que même un réfrigérateur plein soit bien éclairé.



Compartiment EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments. Les aliments restent ainsi frais pendant une longue période.



Poignée à dépression

D'un design élégant et de grande qualité, la poignée résistante dotée d'un mécanisme d'ouverture intégré assure une ouverture facile et sans effort.



Balconnets de contreporte

Utilisez tout l'espace de votre appareil Liebherr, en fonction de vos besoins ! Les balconnets de contreporte réglables en hauteur vous y aideront : vous pourrez à tout moment modifier rapidement et facilement la hauteur des balconnets, les utiliser de manière flexible pour stocker en toute sécurité les récipients et aliments les plus variés.



TouchControl

Du bout du doigt, réglez votre appareil Liebherr sur +3 °C, +5 °C, +7 °C ou +9 °C avec TouchControl. Simple et efficace. Le bouton lisse est intégré à l'intérieur, pour laisser plus de place à vos aliments frais.

KTsdci 601 ♦ Plus-serie

KTsdci 601

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	95 / 0,260 kWh
Volume total ¹ :	125 l
Volume :	Réfrigérateur : 109,2 l / Congélateur : 17 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7

- Easy Fresh
- Smart Frost
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Touch Control
- Door Stop
- Smart Device


- Commandes
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Congélateur **4******
- Compartiment congélation 4*, abattant
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm

H : 85cm / L : 60 cm / P : 60,7cm

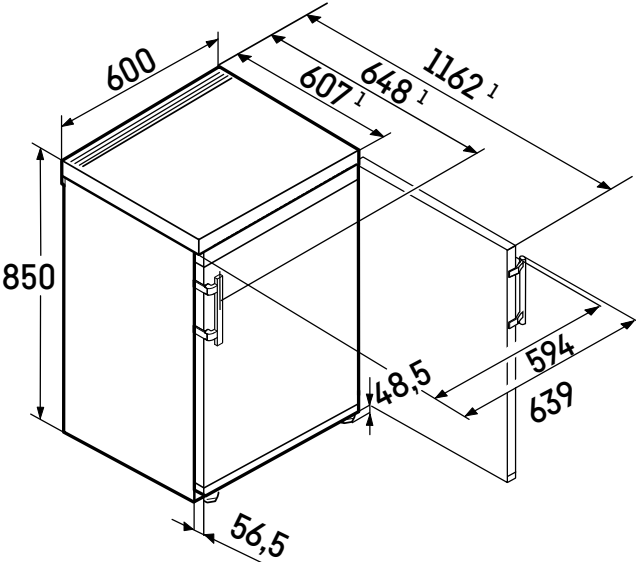

KTsdci 600

Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	59 / 0,161 kWh
Volume total ¹ :	141 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7


- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch Display
- Touch Control
- Door Stop
- Smart Device

- Commandes
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm

H : 85cm / L : 60 cm / P : 60,7cm

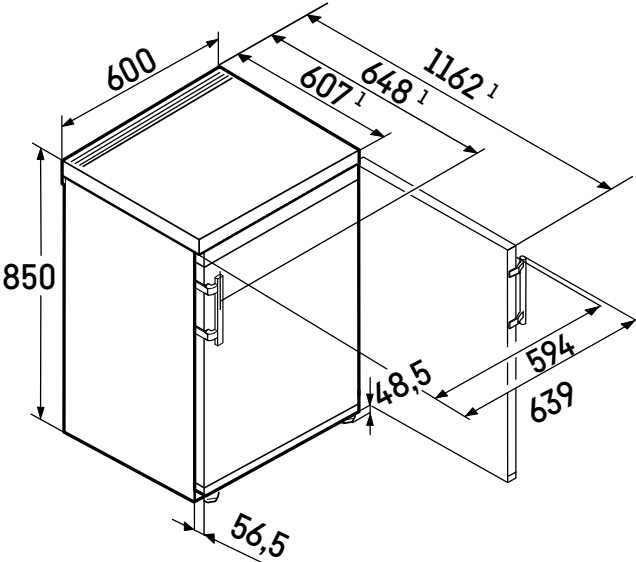

KTdi 601

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	125 l
Volume :	Réfrigérateur : 109,2 l / Congélateur : 17 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7

Easy Fresh	Smart Frost	Super Cool	Super Silent	Touch Display	Touch Control	Door Stop	Smart Device
------------	-------------	------------	--------------	---------------	---------------	-----------	--------------

- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh


- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*, abattant
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm

← 60 →



H : 85cm / L : 60 cm / P : 60,7cm

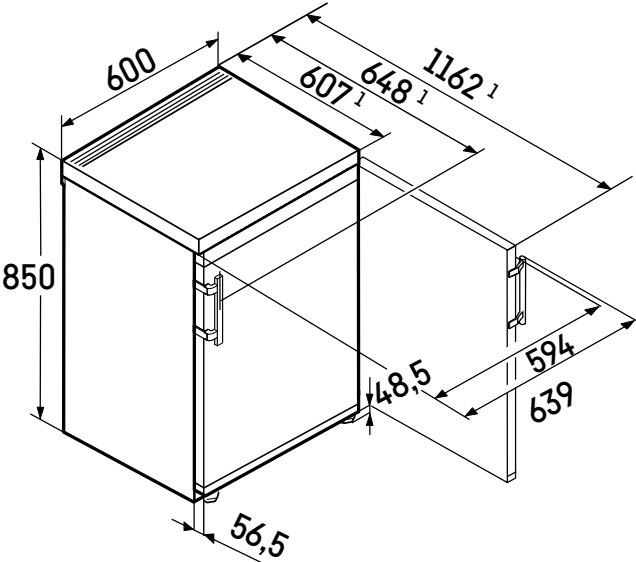

KTdi 600

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	73 / 0,200 kWh
Volume total ¹ :	141 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7

Easy Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch Display	Touch Control	Door Stop	Smart Device
------------	------------	--------------	---------------	---------------	-----------	--------------

- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm

← 60 →



H : 85cm / L : 60 cm / P : 60,7cm

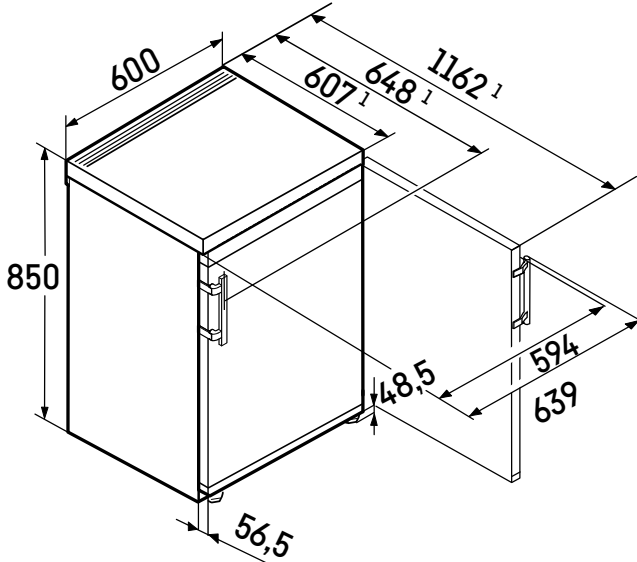

KTd 551
Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	114 / 0,312 kWh
Volume total ¹ :	111 l
Volume :	Réfrigérateur : 96,9 l / Congélateur : 15 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7



- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 2 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Congélateur** **4******
- Compartiment congélation 4*, abattant
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm

Disponible avec classe énergétique **E** ^A_G :
KTe 551

← 55 →



H : 85cm / L : 55 cm / P : 60,7cm

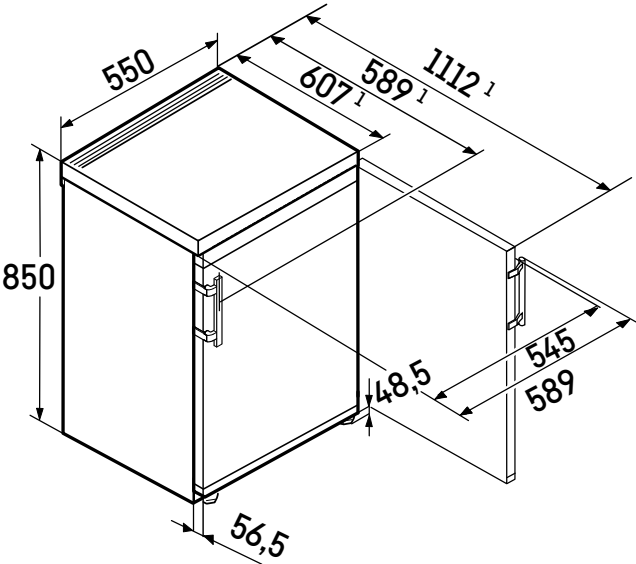

KTe 550
Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	90 / 0,246 kWh
Volume total ¹ :	125 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7



- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm

← 55 →



H : 85cm / L : 55 cm / P : 60,7cm

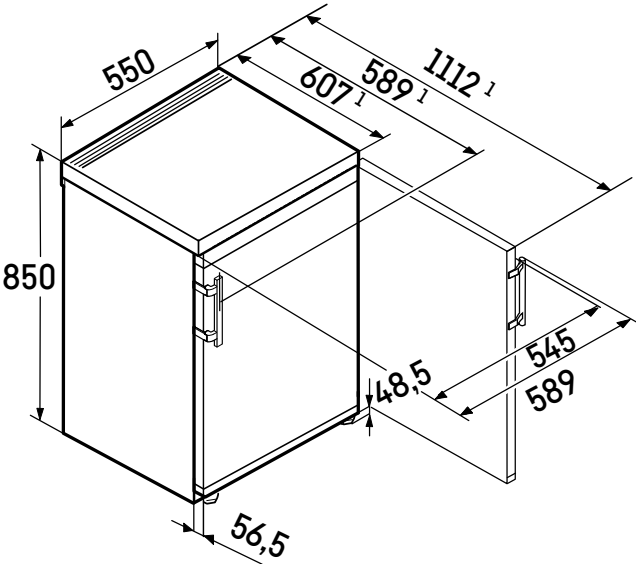

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

KTsve 501
Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	138 / 0,378 kWh
Volume total ¹ :	98 l
Volume :	Réfrigérateur : 85,2 l / Congélateur : 13 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Silver / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 50 / 60,7



- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 2 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Congélateur** 4****
- Compartiment congélation 4*, abattant
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm
 - Ouverture à 90° sans débord



H : 85cm / L : 50 cm / P : 60,7cm

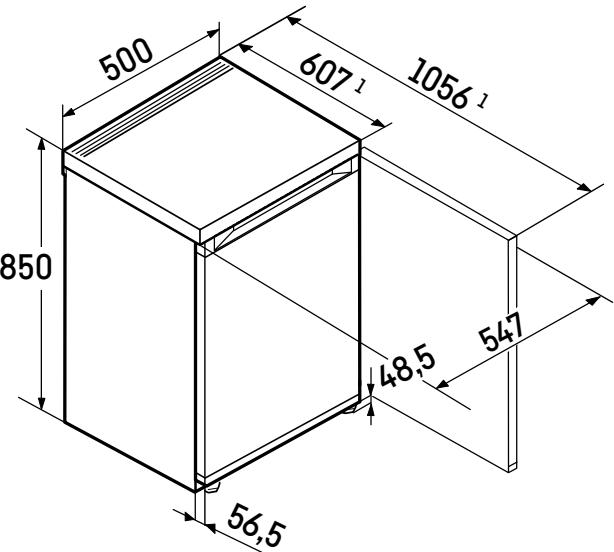

KTe 501
Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	138 / 0,378 kWh
Volume total ¹ :	98 l
Volume :	Réfrigérateur : 85,2 l / Congélateur : 13 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 50 / 60,7



- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 2 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Congélateur** 4****
- Compartiment congélation 4*, abattant
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm
 - Ouverture à 90° sans débord



H : 85cm / L : 50 cm / P : 60,7cm

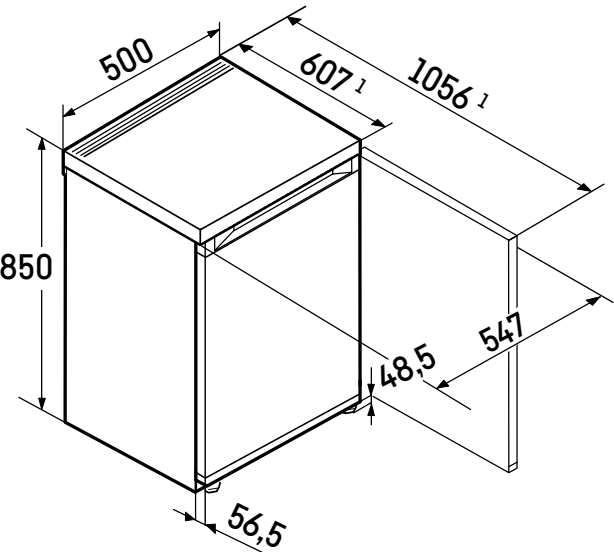

KTe 500
Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	88 / 0,241 kWh
Volume total ¹ :	110 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 50 / 60,7




- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm
 - Ouverture à 90° sans débord



H : 85cm / L : 50 cm / P : 60,7cm

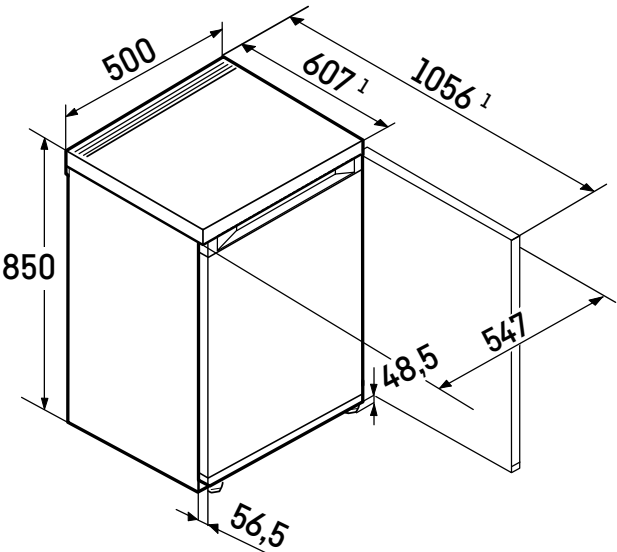

Re 1000
Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	86 / 0,235 kWh
Volume total ¹ :	92 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	68 / 55 / 60,7




- Commandes**
- Régulation électronique tactile affleurant à la cuve
 - Affichage de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 2 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Hauteur sans le top : 82 cm
 - Ouverture à 90° sans débord



H : 85cm / L : 50 cm / P : 60,7cm

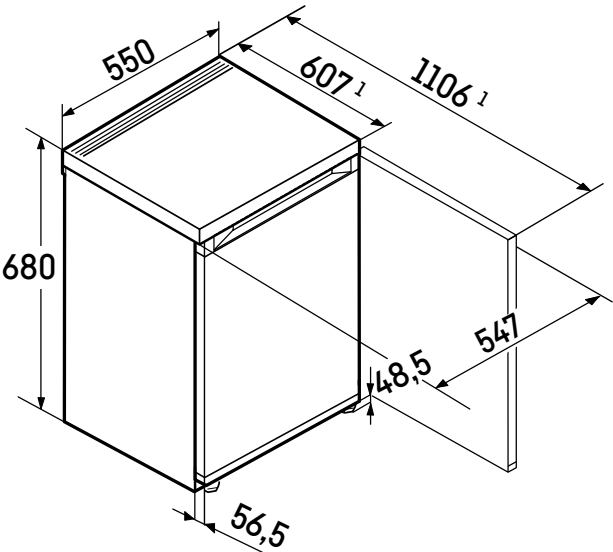

MRFvc 5501
Performance

Classe énergétique :	B A G
Consommation an / 24 h :	383 kWh
Volume total ¹ :	544 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC3+10 °C à +40 °C
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 74,7 / 76,9

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette
- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Charnière à gauche, réversible / droite réversible
 - Joint de porte amovible
 - Serrure

← 75 →



MRFvc 3501
Performance

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	367 kWh
Volume total ¹ :	327 l
Niveau sonore :	50 dB(A)
Classe climatique :	CC3+10 °C à +40 °C
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 65,4

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette
- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Charnière à gauche, réversible / droite réversible
 - Joint de porte amovible
 - Serrure

← 60 →



¹ Conformément au règlement UE 2019/2018, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateurs



BluRoX

FNb 505i ○ Série Prime

Congélateurs



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬡ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort et flexibilité	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Tiroir avec butée de sortie	Tiroir avec butée de sortie	Tiroir avec butée de sortie	Tiroir avec butée de sortie
				Softsystem : fermeture de porte douce et amortie
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Tiroirs avec guides intégrés	Tiroirs avec guides intégrés	Tiroirs avec guides intégrés	Tiroirs montés sur rails télescopiques
Design		Bac à glaçons		
		Tablette de congélation	Tablette de congélation	Tablette de congélation
			2 accumulateurs de froid	2 accumulateurs de froid
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Voyant de fonctionnement	Voyant de fonctionnement
			Éclairage LED	Éclairage LED
				Éclairage de l'IceMaker
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
	Écran derrière la porte	Écran derrière la porte	Écran derrière la porte	Écran derrière la porte
	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée intégrée EasyOpen	Poignée à dépression EasyOpen	Poignée à dépression EasyOpen
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles "i")	Livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)
Glace		Bac à glaçons	EasyTwist-Ice	EasyTwist-Ice ou IceTower

Aperçu de la gamme par largeurs et séries

- △ Série Peak
- Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure

	← 60 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →
	↑ 185 ↓	↑ 165 ↓	↑ 145 ↓	↑ 125 ↓
Congélateurs				
NoFrost				
IceTower	FNsdd 529i			
EasyTwist-Ice	FNd 525i	FNd 505i		
		FNb 505i		
	FNd 522i	FNd 5026		
	FNe 5207	FNe 5006	FNe 4605	FNe 4204

	← 70 →	← 70 →	← 70 →
	↑ 185 ↓	↑ 165 ↓	↑ 145 ↓
Congélateurs			
NoFrost	FNd 7227	FNd 7026	FNd 6625
			FNa6625

	← 60 →	← 55 →	← 55 →
	↑ 85 ↓	↑ 85 ↓	↑ 72 ↓
Congélateurs table-top			
NoFrost	FNsddi 1624		
	FNdi 1624		
SmartFrost	Fci 1624	Fsve 1404	Fe 1003
	Fdi 1624	Fd 1404	
		FTe 554	



La gamme Pose libre

FNd 7026 ◇ Série Plus

La qualité dans les moindres détails



NoFrost

NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.



SmartFrost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est entouré d'une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Écran Touch & Swipe

Votre appareil Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperFrost » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement.



FrostProtect

Tous les congélateurs ne sont pas installés dans une pièce chauffée. Certains sont même placés dans des garages ou des hangars froids. Heureusement que votre congélateur Liebherr est adapté pour de tels environnements : en effet, tous les composants sont conçus pour des températures ambiantes pouvant descendre jusqu'à -15 °C.



Accumulateur de froid

Les accumulateurs de froid se rendent doublement utiles, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur du congélateur, ils permettent de maintenir pendant un certain temps l'alimentation en froid pour les aliments congelés en cas de panne de courant. Et lors d'excursions, ils vous accompagnent en tant que distributeur de froid pour votre nourriture et vos boissons.



SpaceBox

Votre Liebherr peut également accueillir de « grandes choses » : car la dinde XL ou la pièce montée glacée prennent tout simplement plus de place. Pour de tels cas, votre congélateur Liebherr dispose de la SpaceBox : avec une hauteur généreuse de 250 mm, elle offre beaucoup d'espace supplémentaire, même pour les grands produits surgelés. Et cela vous permet de bénéficier d'un stockage flexible.



IceTower

Grâce à une réserve de glaçons de 8 kg, l'IceTower vous garantit de ne jamais manquer de boissons fraîches pendant vos soirées. La pelle à glaçons et la planchette coulissante sur rails télescopiques permettent d'accéder facilement aux glaçons. Un bac encastrable supplémentaire vous permet également de stocker de petites quantités de glace et de conserver les aliments congelés en dessous. De plus, le tiroir situé à côté offre un espace de rangement pour les produits surgelés.



Affichage de l'état

Vous voulez savoir si votre appareil fonctionne bien ? Grâce à l'affichage de l'état intégré dans la porte de l'appareil, vous pouvez le voir ou l'entendre très rapidement. Une lumière bleue indique que tout est OK. Si l'état change, l'affichage s'allume et clignote en rouge et un signal sonore supplémentaire retentit.



Plafonnier à LED

Lorsque vous ouvrez les tiroirs de votre congélateur Liebherr, vous vous réjouissez non seulement à la vue de son contenu, mais aussi de son éclairage attrayant : des LED puissantes, durables et écologiques y veillent. Cet éclairage améliore encore la visibilité du contenu et est en même temps un élément de design original.



EasyTwist-Ice

Que ce soit en été ou pour une fête : grâce à EasyTwist-Ice, vous pouvez préparer votre réserve de glaçons rapidement et facilement, et ce sans raccord d'eau. Il vous suffit de remplir le réservoir d'eau, de le mettre à congeler et de récupérer les glaçons d'une simple rotation. Vous pouvez alors servir vos boissons fraîches. Le EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et garantit une production de glaçons toujours hygiénique.



Pelle à glaçons

Que ce soit pour prélever une portion ou la totalité des glaçons : avec la pelle à glaçons Liebherr, un geste simple de la main suffit. Grâce à l'inclinaison de la pointe et à la poignée ergonomique, les glaçons de votre IceTower passent en un tournemain de votre congélateur à vos verres à boissons.



VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée dans un lieu sûr jusqu'à votre fête estivale ? Ce n'est pas un problème pour votre congélateur Liebherr : il sait qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce à VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez d'un nouvel espace de rangement parfait pour des produits hauts !

BLU

FND 7227

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	222 / 0,608 kWh
Volume total ¹ :	363 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 69,7 / 76

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 19 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 19 kg

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 185,5 cm / L : 69,7 cm / P : 76 cm

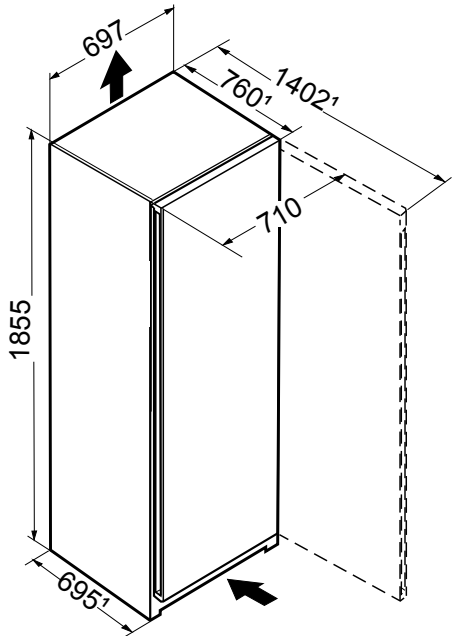

BLU

FND 7026

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	208 / 0,569 kWh
Volume total ¹ :	311 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 69,7 / 76

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 18 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 165,5 cm / L : 69,7 cm / P : 76 cm

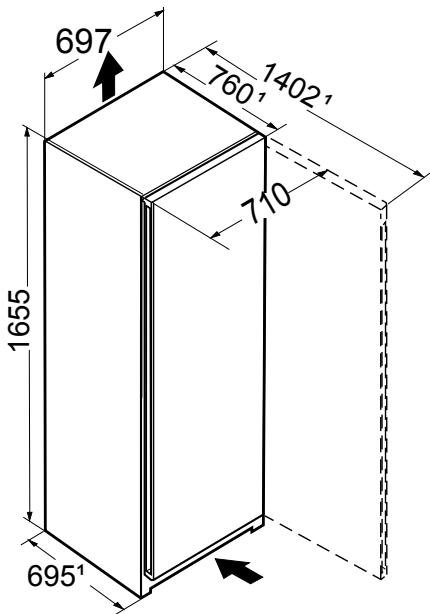

BLU

FNa 6625

Plus

Classe énergétique :

Consommation an / 24 h :

Volume total¹ :

Niveau sonore / classe sonore :

Classe climatique :

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte / Côtés :

Dimensions en cm (H / L / P) :

A

↑

G

99 / 0,271 kWh

260 l

33 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Blanc / Blanc

145,5 / 69,7 / 76

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device Ready

Commandes

• Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte

• Affichage digital de la température

• Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

• FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur

★★★★

• 5 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace

• Bac à glaçons

Finition et Equipements

• Poignée intégrée verticale

• Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière


• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible



H : 145,5 cm / L : 69,7 cm / P : 76 cm

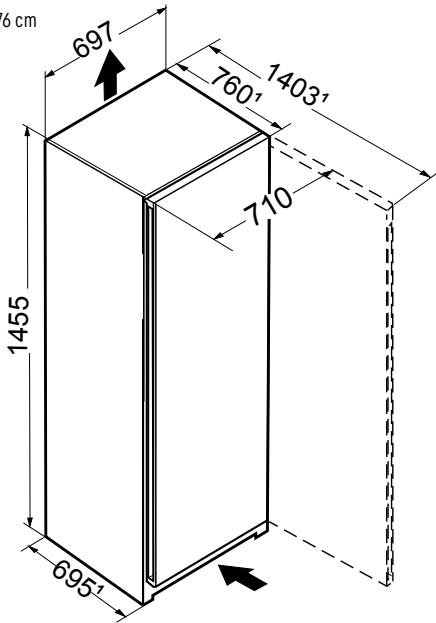

Le FNa 6625 : 1er de la classe en matière de performance énergétique !

Notre congélateur de hauteur 1,46 m atteint la meilleure classe d'efficacité énergétique actuellement disponible sur le marché. Il est donc le plus économe en énergie de tous les appareils à isolation conventionnelle. Sa technologie NoFrost et ses cinq tiroirs garantissent une fraîcheur longue durée et un grand espace de congélation.



BLU

FNd 6625

Plus

Classe énergétique :

Consommation an / 24 h :

Volume total¹ :

Niveau sonore / classe sonore :

Classe climatique :

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte / Côtés :

Dimensions en cm (H / L / P) :

D

↑

G

193 / 0,528 kWh

260 l

37 dB(A) / C

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Blanc / Blanc

145,5 / 69,7 / 76

No Frost

Super Frost

Touch Display

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device Ready

Commandes

• Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte

• Affichage digital de la température

• Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

• FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

Congélateur

★★★★

• 5 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace

• Bac à glaçons

• Autonomie : 18 h

• Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg

Finition et Equipements

• Poignée intégrée verticale

• Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière


• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible



H : 145,5 cm / L : 69,7 cm / P : 76 cm

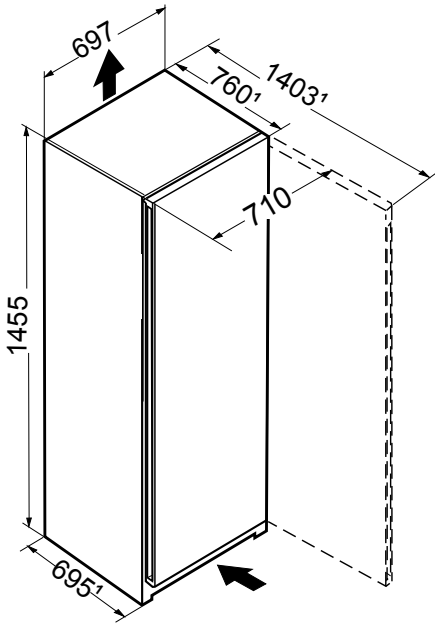

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

FNsd

529i

Peak

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5


No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 7 tiroirs, dont 3 sur rails télescopiques, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - IceTower
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
 - Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
 - Stock de glaçons : 8 kg
 - Eclairage LED
 - Voyant de fonctionnement
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Poignée à dépression inox
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

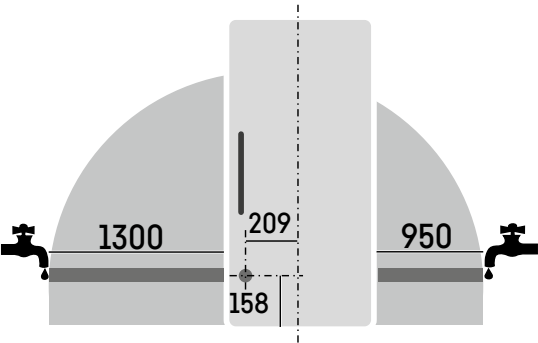

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre)



BLU

FNd

525i

Prime

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total ¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5



No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Eclairage LED
 - Voyant de fonctionnement
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
 - 2 accumulateurs de froid

- Finition et Equipements
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

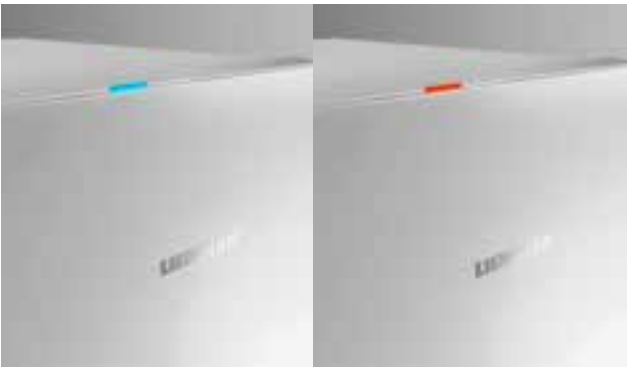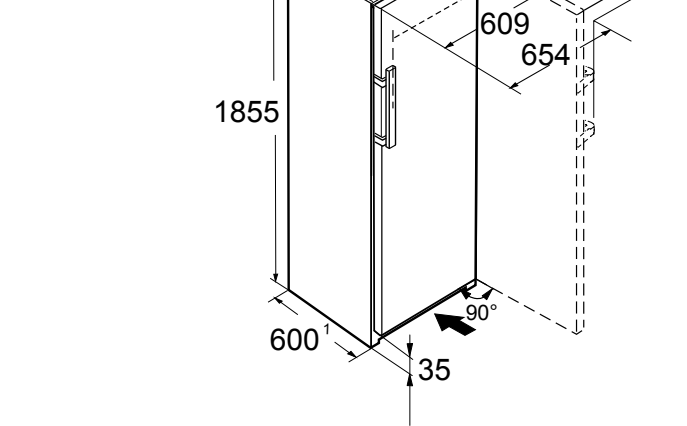

Affichage de l'état

Vous voulez savoir si votre appareil fonctionne bien ? Grâce à l'affichage de l'état intégré dans la porte de l'appareil, vous pouvez le voir ou l'entendre très rapidement. Une lumière bleue indique que tout est OK. Si l'état change, l'affichage s'allume et clignote en rouge et un signal sonore supplémentaire retentit.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateur armoire avec NoFrost

BLU

FND 522i

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	199 / 0,545 kWh
Volume total¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

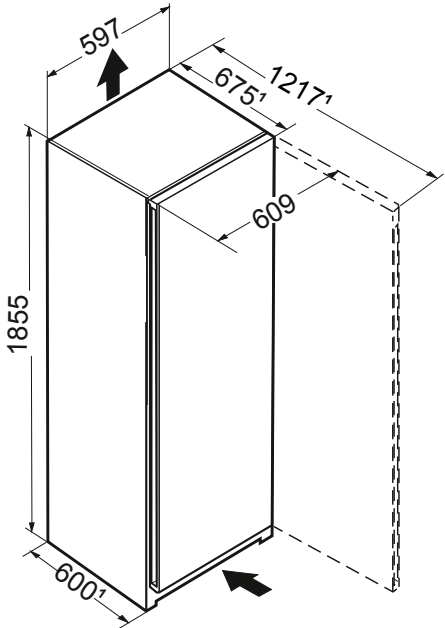

Congélateur armoire avec NoFrost

BLU

FNe 5207

Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	249 / 0,682 kWh
Volume total¹ :	277 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,5 / 59,7 / 67,5

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 7 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 185,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

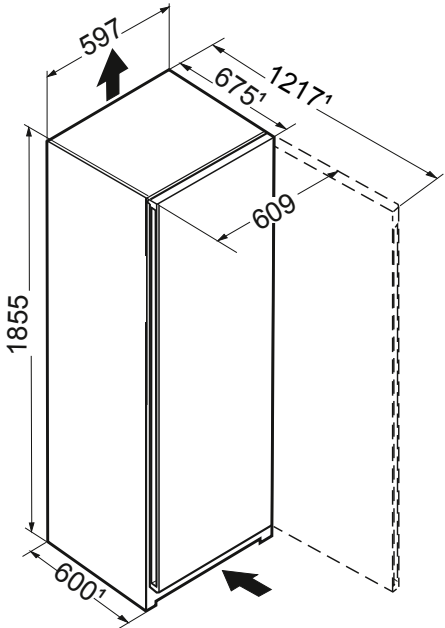

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

FNb 505i

Prime

Classe énergétique :	B A G
Consommation an / 24 h :	120 / 0,328 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 65,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							


- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur** 
- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Eclairage LED
 - Voyant de fonctionnement
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
 - 2 accumulateurs de froid

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 165,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

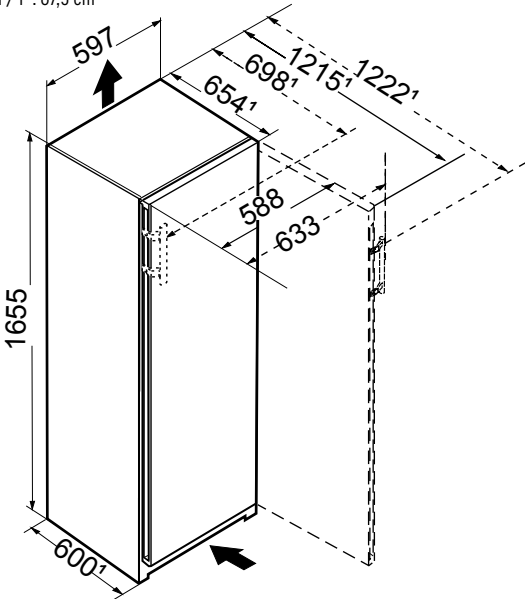

Une première Liebherr : FNb 505i

BluRoX, disponible en avant-première sur le modèle Liebherr FNb 505i. La porte BluRoX de ce congélateur qui embarque l'innovante technologie d'isolation par le vide associée à la perlite, repousse les standards d'efficacité énergétique, le modèle FNb 505i est le premier congélateur de sa catégorie à arborer la classe d'efficacité « B » (selon l'étiquette énergétique de l'UE applicable depuis Mars 2021).

BLU

FNd 505i

Prime

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	188 / 0,515 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5



No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur** 
- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Eclairage LED
 - Voyant de fonctionnement
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
 - 2 accumulateurs de froid

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 165,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

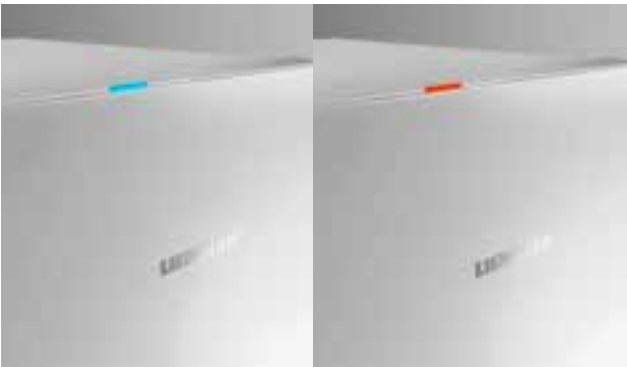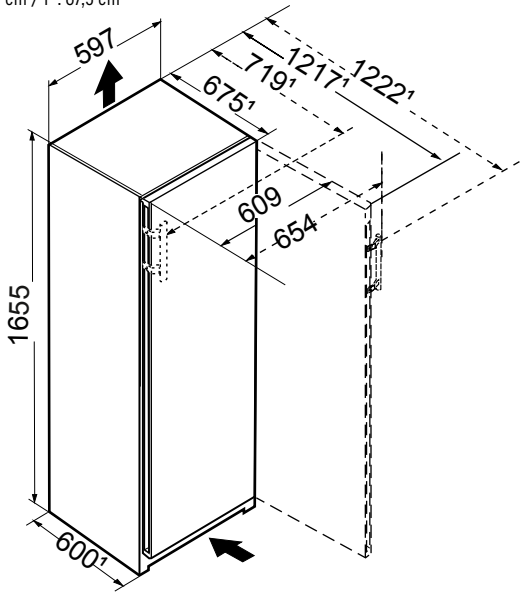

Affichage de l'état

Vous voulez savoir si votre appareil fonctionne bien ? Grâce à l'affichage de l'état intégré dans la porte de l'appareil, vous pouvez le voir ou l'entendre très rapidement. Une lumière bleue indique que tout est OK. Si l'état change, l'affichage s'allume et clignote en rouge et un signal sonore supplémentaire retentit.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

BLU

Plus

FNd 5026

Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	188 / 0,515 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5


- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 165,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

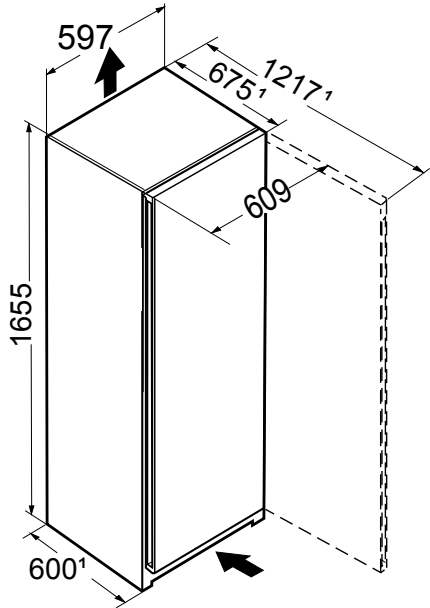

BLU

Pure

FNe 5006

Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	235 / 0,643 kWh
Volume total ¹ :	238 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,5 / 59,7 / 67,5


- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur ********
- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Tiroir supérieur avec fonction d'inclinaison confortable
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 165,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

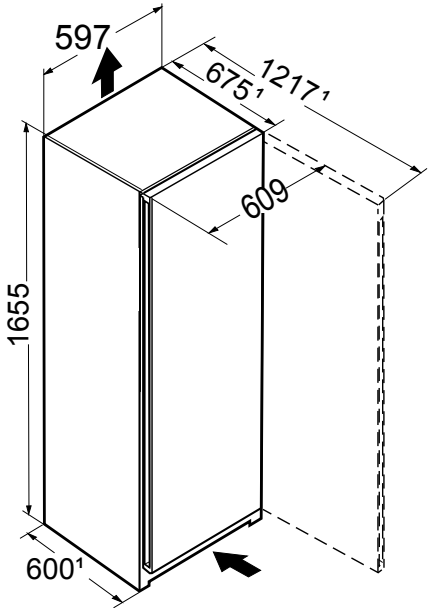

BLU

Technologies

FNe 4605

Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	221 / 0,605 kWh
Volume total ¹ :	199 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	145,5 / 59,7 / 67,5

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur**


4

- 5 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Autonomie : 16 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 145,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

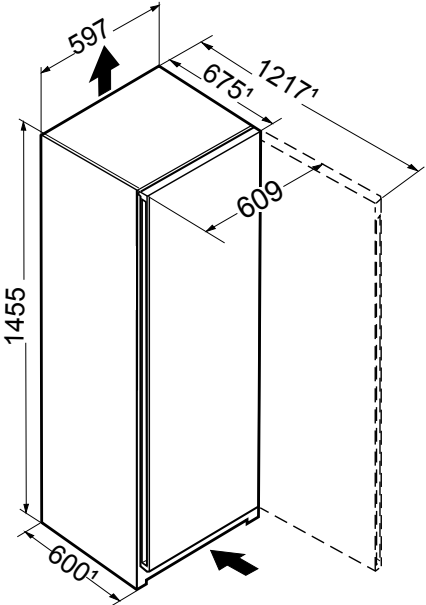

BLU

Technologies

FNe 4204

Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	208 / 0,569 kWh
Volume total ¹ :	160 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	125,5 / 59,7 / 67,5

- No Frost
- Super Frost
- Touch Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device Ready

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - FrostControl : affichage de la température la plus élevée en cas de coupure de courant

- Congélateur**


3

- 4 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Autonomie : 15 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 125,5 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

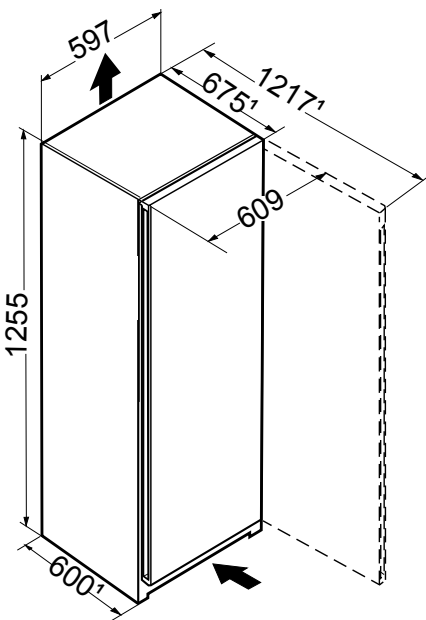

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

FFFsg 5501
Performance

Consommation an / 24 h :	1234 / 3,380 kWh
Volume total ¹ :	499 l
Niveau sonore :	49 dB(A)
Classe climatique :	4 (+10 °C à +30 °C)
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	181,8 / 74,7 / 76,9



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur**
- 10 paniers inclus

- Finition et Equipements**
- Poignée aluminium
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Serrure



FNsddi 1624
Plus

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	148 / 0,405 kWh
Volume total ¹ :	92 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7



- Commandes**
- Régulation électronique tactile
 - Affichage de la température sur bandeau
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Congélateur**
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 9,5 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 8,5 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

← 60 →



H : 85 cm / L : 60 cm / P : 60,7 cm

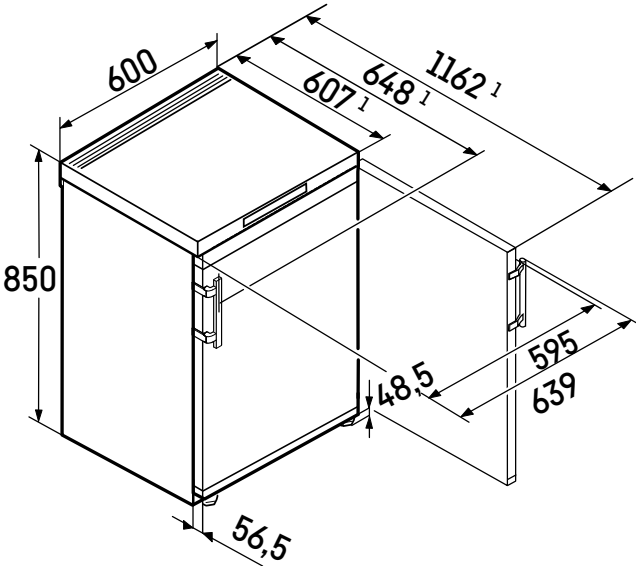

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateur table-top avec NoFrost

FNdi 1624
Plus

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	148 / 0,405 kWh
Volume total ¹ :	92 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7



- Commandes**
- Régulation électronique tactile
 - Affichage de la température sur bandeau
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur** ********
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 9,5 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 8,5 kg
 - Tablettes en verre securit


- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



← 60 →



H : 85 cm / L : 60 cm / P : 60,7 cm

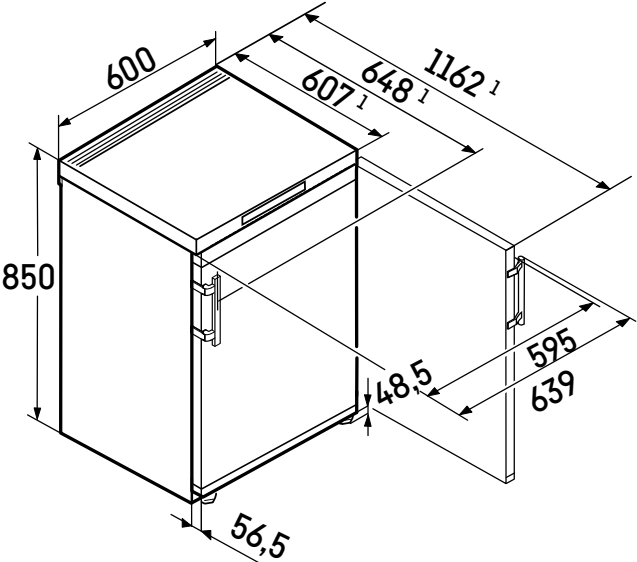

Congélateur table-top avec SmartFrost

Fci 1624
Plus

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	110 / 0,301 kWh
Volume total ¹ :	107 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 60 / 60,7



- Commandes**
- Régulation électronique tactile
 - Affichage de la température sur bandeau
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur** ********
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 15 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 7,5 kg
 - Tablettes en verre securit


- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



← 60 →




H : 85 cm / L : 60 cm / P : 60,7 cm

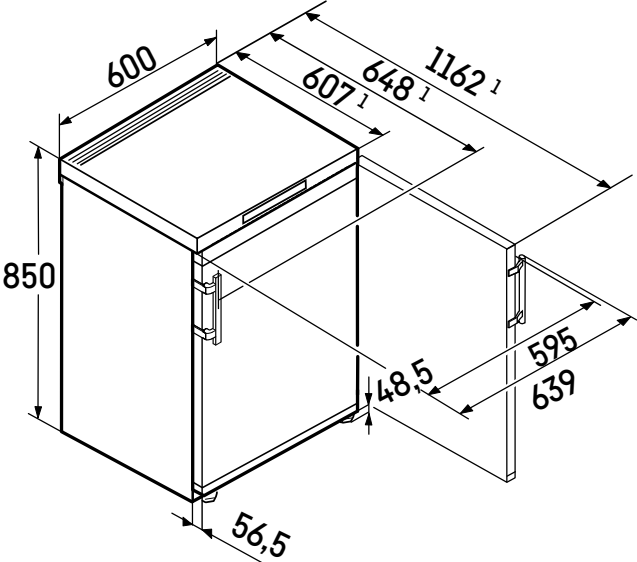

Un congélateur table-top en classe C, c'est unique !

Notre congélateur de hauteur 85 cm atteint la meilleure classe d'efficacité énergétique actuellement disponible sur le marché pour un congélateur table-top. Sa technologie SmartFrost et ces 4 tiroirs équipés du système flexible VarioSpace garantissent une congélation optimale et un espace optimisé.



¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Fsve 1404
Pure

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	194 / 0,531 kWh
Volume total ¹ :	107 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Silver / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7




- Commandes**
- Régulation électronique tactile
 - Affichage de la température sur bandeau
 - Alarme de température : visuelle et sonore

- Congélateur** ********
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 12,5 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 5,5 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 85 cm / L : 55 cm / P : 60,7 cm

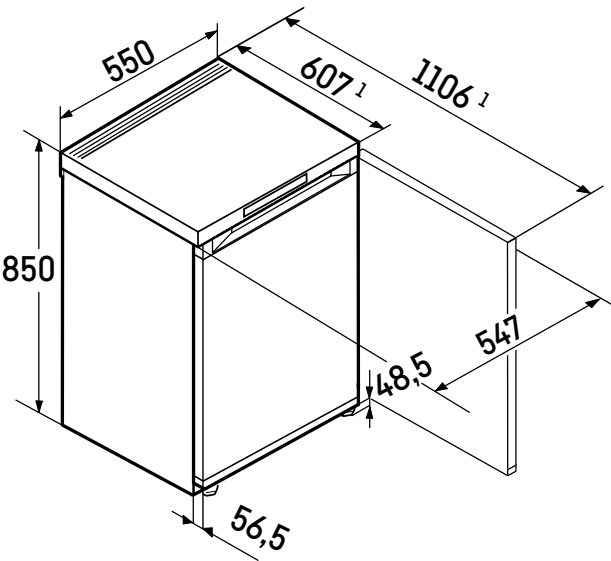

Fd 1404
Pure

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	137 / 0,375 kWh
Volume total ¹ :	107 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7




- Commandes**
- Régulation électronique tactile
 - Affichage de la température sur bandeau
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur** ********
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 13,5 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 7 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 85 cm / L : 55 cm / P : 60,7 cm

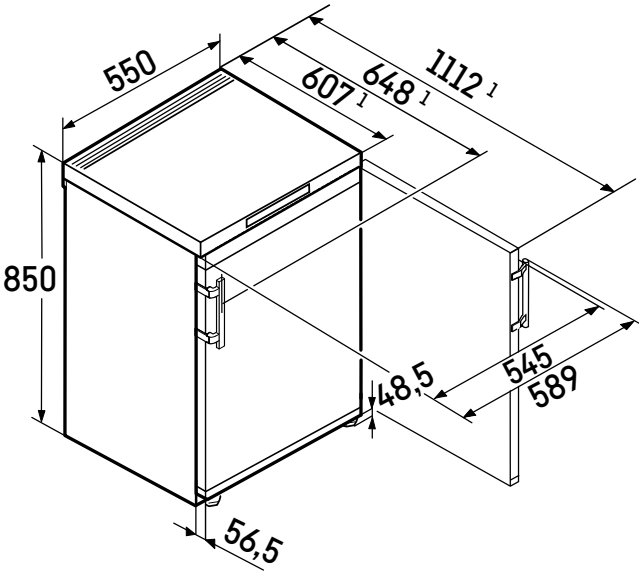


Congélateur table-top avec SmartFrost

FTe 554

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	172 / 0,471 kWh
Volume total ¹ :	107 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	85 / 55 / 60,7



Commandes

- Régulation électronique tactile
- Affichage de la température sur bandeau
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ❄️❄️❄️


- 4 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 12,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 5,5 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Poignée à dépression
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



H : 85 cm / L : 55 cm / P : 60,7 cm

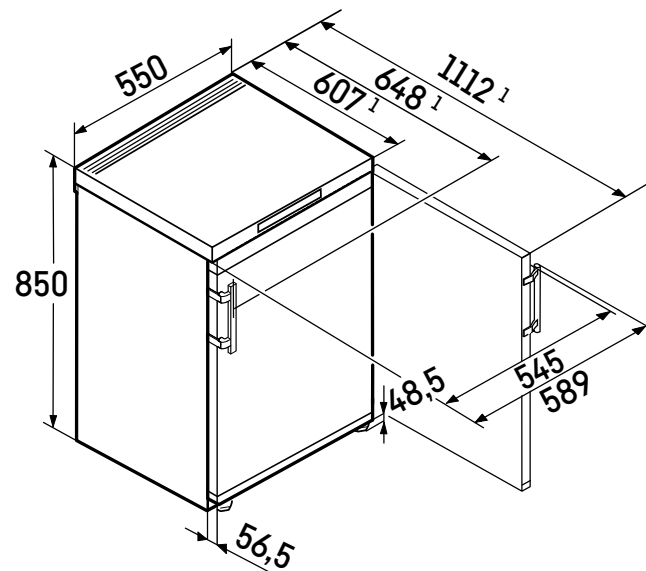


Congélateur table-top avec SmartFrost

Fe 1003

Pure

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	163 / 0,446 kWh
Volume total ¹ :	75 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C	
Porte / Côtés :	Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H / L / P) :	68 / 55 / 60,7



Commandes


- Régulation électronique tactile
- Affichage de la température sur bandeau
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ❄️❄️❄️


- 3 tiroirs, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 13,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,5 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Poignée intégrée
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



H : 68 cm / L : 55 cm / P : 60,7 cm

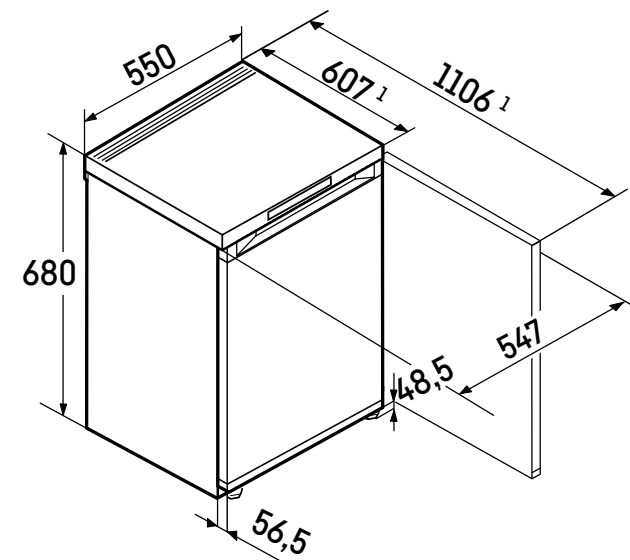

La gamme encastrable



ICBNci 5183 Δ Série Peak



Encore un geste de moins.

Avec notre fonctionnalité AutoDoor, les poignées ne sont plus essentielles : elle permet en effet d'ouvrir et fermer automatiquement les appareils Liebherr par toquage de porte, via l'application SmartDevice ou par commande vocale. Poignée et façade de l'appareil restent propres même si vos mains sont sales.

Ce sont les premiers réfrigérateurs et congélateurs au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également ouvrir et fermer facilement l'appareil à la main ou depuis votre smartphone.



Ouverture et fermeture par commande vocale

(nécessite l'application SmartDevice ainsi que Amazon Alexa ou l'Assistant Google)



Ouverture et fermeture par toquage de porte



Ouverture et fermeture par smartphone

(L'application SmartDevice est nécessaire)



Combinés grands volumes à encastrer



ECBNe 8872

La qualité dans les moindres détails



**Bio
Fresh**



LCD MagicEye

L'affichage sensible LCD MagicEye permet de contrôler en permanence les températures sélectionnées. Et de congeler dans les meilleures conditions avec la congélation rapide SuperFrost automatique.



BioFresh

BioFresh garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. À une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard.



IceMaker

L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.



DuoCooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



PowerCooling

Le puissant système PowerCooling veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur.



Range-bouteilles intégré

Le range-bouteilles intégré à utilisation flexible offre un espace pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



Ice
Maker

ECBNe 8872

← 91 → 203

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	320 / 0,876 kWh
Volume total ¹ :	522 l
Volume :	Réfrigérateur : 292,2 l / BioFresh : 70,6 l / Congélateur : 160 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Profondeur d'encastrement particulière, voir schéma d'encastrement	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	-------------

- Commandes**

 - Electronique MagicEye sensitive
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**

 - PowerCooling
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre
 - 3 clayettes verre
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Double colonne LED et plafonnier LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux
 - Filtre à eau
- Congélateur** ********

 - 2 tiroirs sur rails télescopiques
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
 - Production de glaçons en 24 h : 1,4 kg
 - Stock de glaçons : 2,7 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 16,9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 9,5 kg
- Finition et Equipements**


 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière fixe à gauche/fixe à droite
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable

Epaisseur maximum des portes d'habillage 19 mm
Téléchargez la notice de planification des panneaux d'habillage sur : home.liebherr.com




La gamme encastrable

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

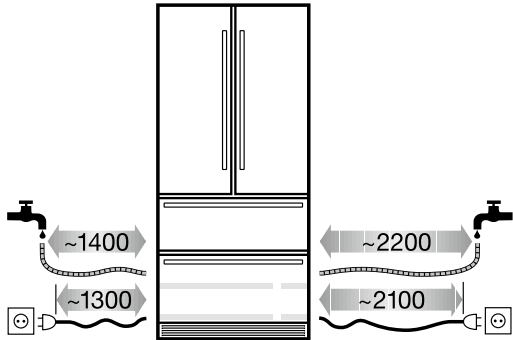

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement.

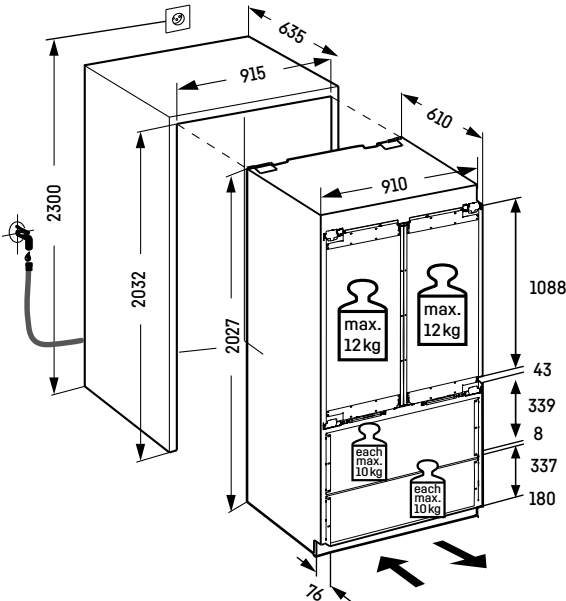

ECBNe 8870

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	320 / 0,876 kWh
Volume total ¹ :	522 l
Volume :	Réfrigérateur : 292,2 l / BioFresh : 70,6 l / Congélateur : 160 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5
Profondeur d'encastrement particulière, voir schéma d'encastrement	



- Commandes**

 - Electronique MagicEye sensitive
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**

 - PowerCooling
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre
 - 3 clayettes verre
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Double colonne LED et plafonnier LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux
 - Filtre à eau
- Congélateur** ********

 - 2 tiroirs sur rails télescopiques
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
 - Production de glaçons en 24 h : 1,4 kg
 - Stock de glaçons : 2,7 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 16,9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 9,5 kg
- Finition et Equipements**


 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable
- ECBNe 8870** : Variante standard avec ferrage à droite

ECBNe 8871 : Variante avec ferrage à gauche




Téléchargez la notice de planification des panneaux d'habillage sur : home.liebherr.com

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
Epaisseur maximum des panneaux d'habillage 24 mm.

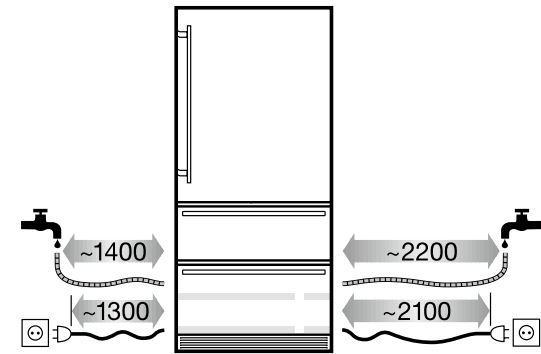

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement.

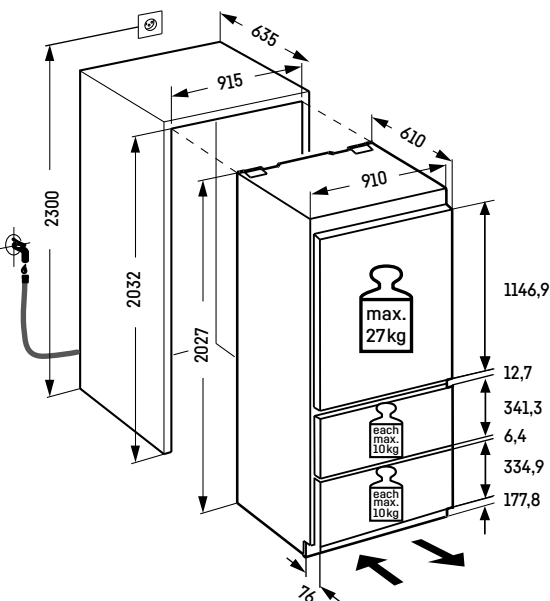

ECBNe 7870

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	299 / 0,819 kWh
Volume total ¹ :	402 l
Volume :	Réfrigérateur : 215,3 l / BioFresh : 62,1 l / Congélateur : 125 l
Niveau sonore / classe sonore :	39 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5
Profondeur d'encastrement particulière, voir schéma d'encastrement	



- Commandes**

 - Electronique MagicEye sensitive
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**

 - PowerCooling
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Double colonne LED et plafonnier LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux
 - Filtre à eau
- Congélateur** ********

 - 2 tiroirs sur rails télescopiques
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 2,7 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 14,3 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6,7 kg
- Finition et Equipements**


 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable
- ECBNe 7870** : Variante standard avec ferrage à droite

ECBNe 7871 : Variante avec ferrage à gauche




Téléchargez la notice de planification des panneaux d'habillage sur : home.liebherr.com

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
Epaisseur maximum des panneaux d'habillage 24 mm

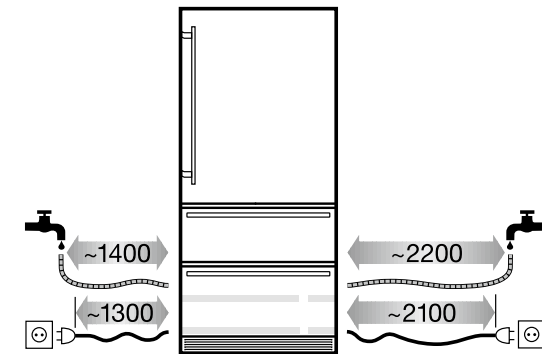

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible inox livré (longueur 1,5 mètre) - Lyre de raccordement.

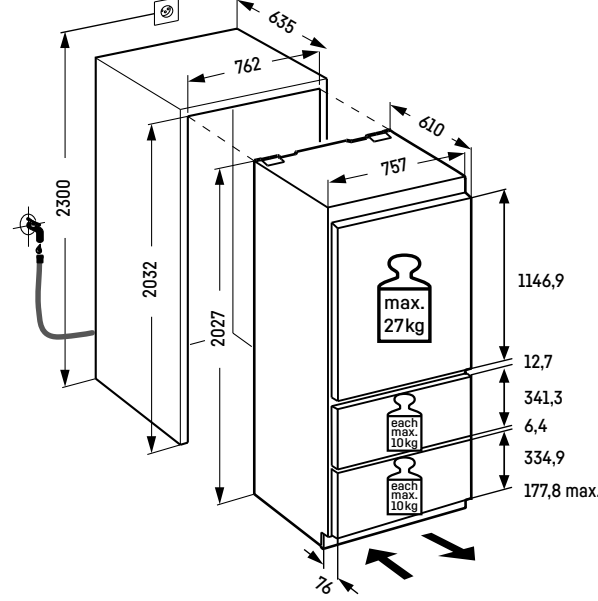

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combinés Side-by-Side encastrables




IXRFW 5180

Comment assembler votre propre îlot de fraîcheur.





Afin d'éviter toute condensation entre les appareils, les appareils Liebherr Side-by-Side disposent d'un élément chauffant intégré dans le plafond et/ou les parois latérales. Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent être facilement combinés et restent parfaitement protégés, tout comme les meubles de cuisine.

Pour tous ceux qui aiment se fier à nos recommandations, il existe en plus des ensembles SBS prédéfinis, un best-of de toutes les combinaisons de modèles possibles à partir de la page 208 - 211.

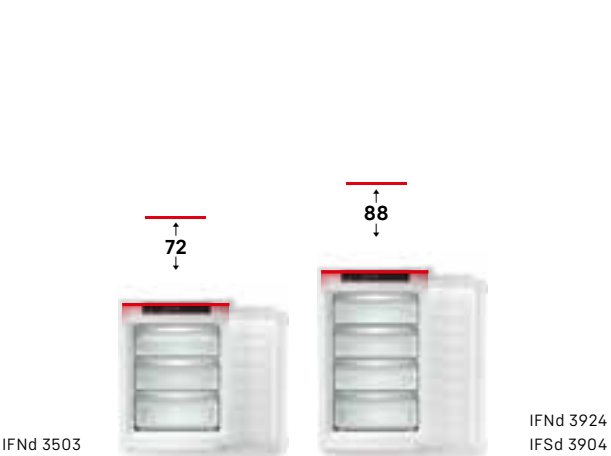



Congélateurs à résistance plafonnier

La résistance plafonnier permet, pour les congélateurs avec une hauteur de niche de 72 et 88 cm, la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une cave à vin dans n'importe quelle hauteur de niche.

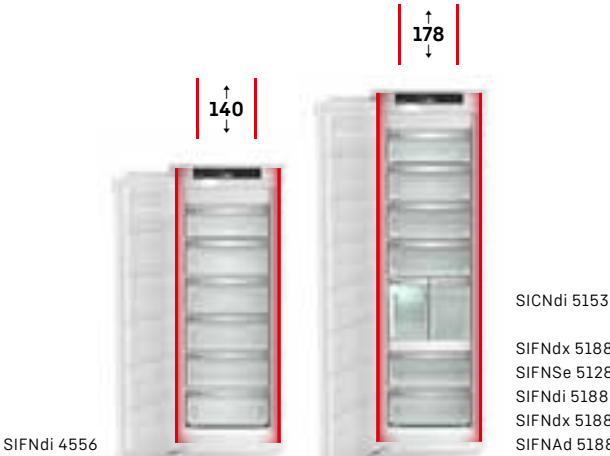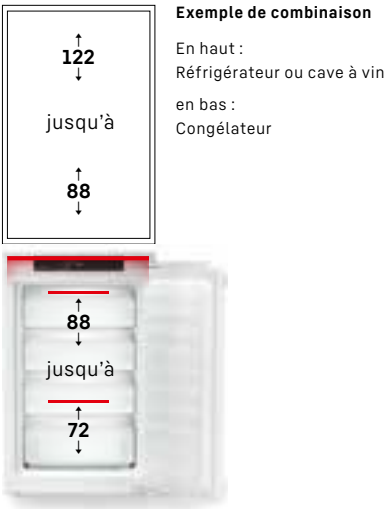


Parois latérales chauffées sur les deux faces

Les parois latérales chauffées permettent le placement des appareils sur les deux côtés à n'importe quelle hauteur de niche.

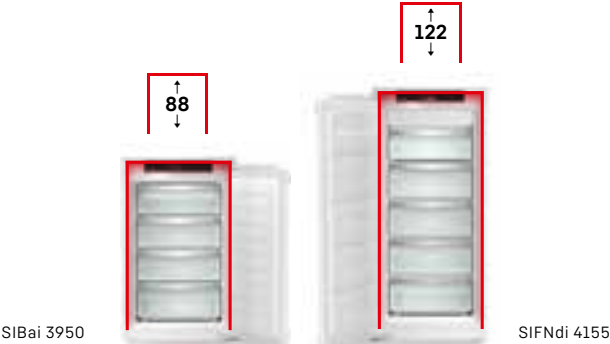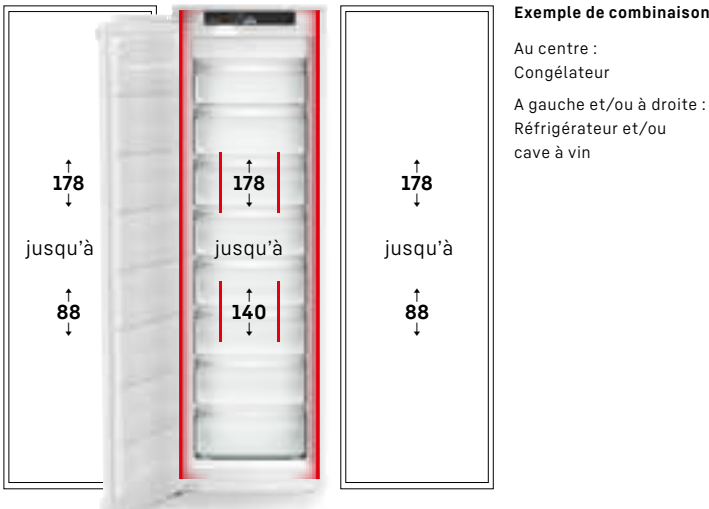

Plafond et parois latérales chauffés

Le plafond chauffé et les parois latérales chauffées permettent la combinaison d'appareils vers le haut avec des appareils à toute hauteur de niche. Des combinaisons jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm sont possibles des deux côtés.

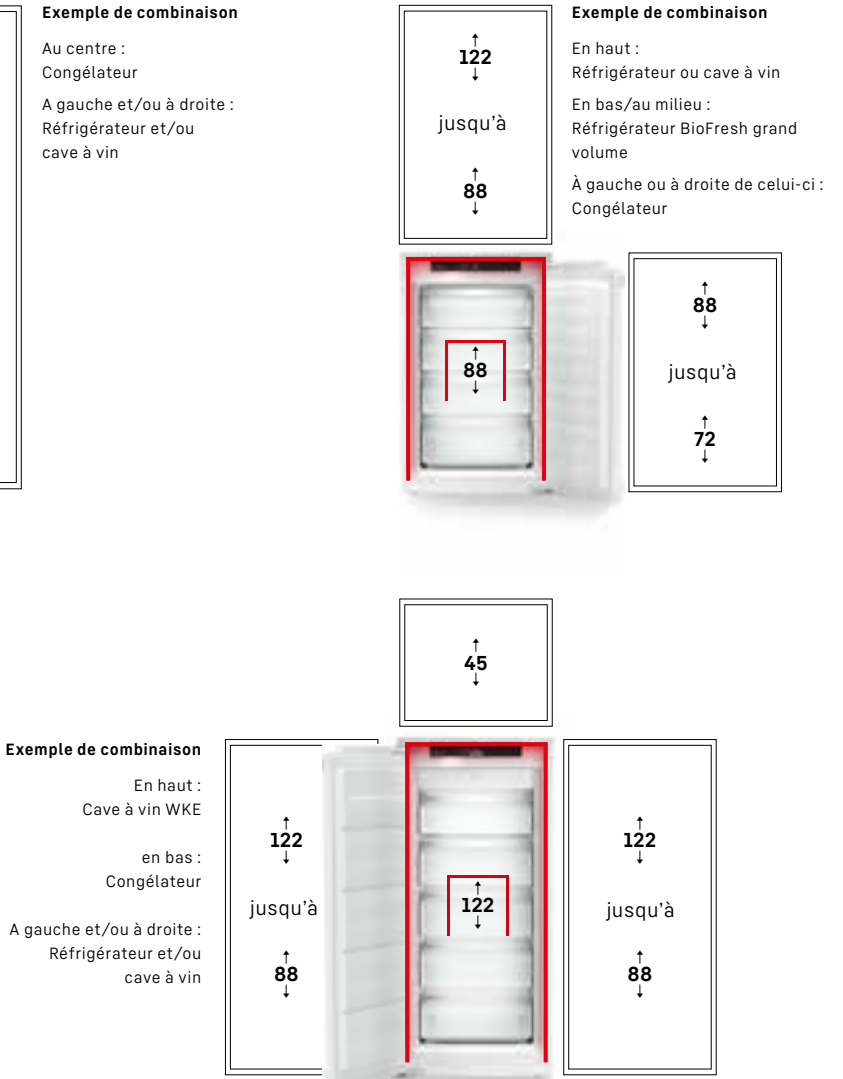



Side
by
Side

SIFNdi 5188 △ Série Peak

EWTdf 3553 Vinidor

IRBPbsci 5170 △ Série Peak

L'îlot de fraîcheur personnalisé.

Combinez les appareils Liebherr de manière totalement flexible selon les besoins en réfrigération de vos clients. Tous les modèles marqués du signe « Side-by-Side » peuvent être assemblés verticalement et/ou horizontalement en un îlot de fraîcheur individuel et couvrent parfaitement les besoins de stockage les plus variés.

Toutes les fonctionnalités sont concentrées en un emplacement : fraîcheur ultra-longue avec BioFresh, vins parfaitement tempérés et plus jamais de dégivrage grâce à NoFrost.

Side
by
Side




EWtdf 1653 Vinidor IRci 3950 ◊ Série Prime
IFNd 3924 ◊ Série Plus SIBa20i 3950 ◊ Série Prime

Aperçu des nouveautés
par niche et par série


- △ Série Peak
- ⬡ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure

Combinés encastrables



Charnières autoporteuses	
BioFresh Professional/NoFrost	ICBNci 5183
	ICBNbsci 5173
BioFresh/NoFrost	ICBNdi 5163
BioFresh/SmartFrost	ICBbi 5152
	ICBNdi 5123
	ICNci 5173
	SICNdi 5153
EasyFresh/NoFrost	ICNd 5133
	ICNe 5103
	ICc 5123
	ICe 5103
EasyFresh/SmartFrost	
Glissières	
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 1783-2
	ICSd 5102
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 5103
	ICNSe 5103

Réfrigérateurs encastrables

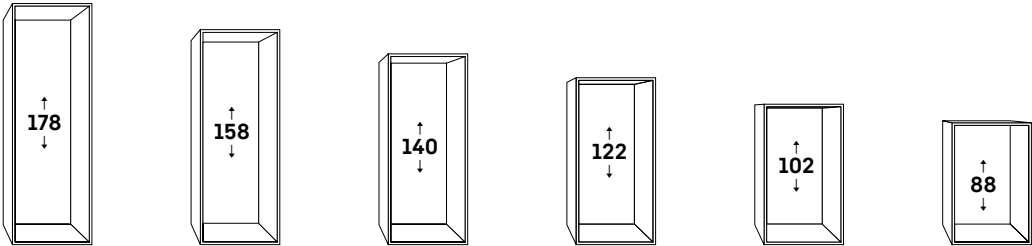

Charnières autoporteuses						
BioFresh Professional	IRBAc 5190					
	IRBci 5180					
	IRBdi 5170					
BioFresh	IRBPbsci 5170	IRBdi 4851	IRBci 4551	IRBc 4120		SIBa20i 3950
	IRBci 5151		IRBci 4550			
	IRBci 5150		IRBc 4521			
	IRBd 5121		IRBc 4520			
	IRBd 5120					
EasyFresh	IRe 1784-PB		IRd 4521	IRd 4121	IRd 4021	IRci 3950
	IRe 1780-PB		IRd 4520	IRd 4120	IRd 4020	IRe 3901
				IRe 4101		IRe 3900
				IRe 4100		
Casier télescopique/ EasyFresh	IRDdi 5121					
	IRDdi 5120					
Glissières						
BioFresh	IRBSd 5121					
	IRBSd 5120					
EasyFresh				IRSe 1224-2		IRSe 3901
				IRSe 1220-2		IRSe 3900

La gamme encastrable

Les combinés encastrables



ICNe 5103 ○ Série Pure

Les combinés
encastrables



○ Série Pure ◇ Série Plus ⬡ Série Prime △ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh sur rails télescopiques	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Compartiment Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
	NoFrost ou SmartFrost	NoFrost ou SmartFrost	NoFrost ou SmartFrost	NoFrost sur rails télescopiques
Confort et flexibilité		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
		Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs
		Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
Design		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	Eclairage plafonnier du réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
			Éclairage de la partie congélateur	Éclairage de la partie congélateur
				Éclairage de l'IceMaker
				Éclairage du ventilateur
Connectivité (SmartDeviceBox)			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Porte intérieure SmartSteel
	Clayette en verre transparent	Clayette en verre transparent	Clayette en verre satiné	Clayette en verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)
Eau et glace		IceMaker à réservoir	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

La qualité dans les moindres détails



BioFresh

BioFresh garantit une température parfaite pour une fraîcheur longue durée. À une température juste au-dessus de 0°C et avec une humidité idéale, les aliments frais peuvent conserver leur apparence appétissante, leurs vitamines et minéraux beaucoup plus longtemps en comparaison à un réfrigérateur standard.



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.



NoFrost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



Écran tactile

Une simplicité touchante : l'écran tactile vous permet de commander votre appareil Liebherr simplement et intuitivement. Toutes les fonctions sont clairement organisées sur l'écran. Une légère pression du doigt vous permet par exemple de sélectionner facilement des fonctions ou d'ajuster la température de votre réfrigérateur.



SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le confort lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquels les compartiments glissent doucement vers vous.



Range-bouteilles

Vous attendez des invités et vous souhaitez rafraîchir une plus grande quantité de boissons que d'habitude ? Le range-bouteilles situé au-dessus des compartiments BioFresh est disponible à cet effet : il suffit de retirer la plaque de verre qui se trouve au-dessus du range-bouteilles et vous pouvez y stocker et refroidir en toute sécurité des bouteilles de différentes tailles.



Intérieur BlackSteel

La paroi arrière et le panneau de contreporte font forte impression avec leur surface en acier inoxydable noir. Grâce à la finition anti-traces de doigts, ces surfaces restent toujours impeccables. Toutes les finitions sont rehaussées en BlackSteel pour un total look sombre. Les appareils Liebherr avec intérieur BlackSteel s'intègrent parfaitement dans les cuisines modernes pensées dans des tons sombres et se distinguent par leur élégance.



PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraîcheur est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Intérieur GlassLine

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur GlassLine toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



Fermeture de porte amortie : SoftSystem

D'un blanc noble, le vérin SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contreporte. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.



FlexSystem

Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le FlexSystem permet un rangement clair des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



IceMaker

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Le séparateur de glaçons permet d'ajuster l'espace de stockage en fonction de vos besoins : par exemple, les glaçons à gauche, l'espace pour les crèmes glacées à droite, ou l'ensemble du tiroir pour les glaçons.

La gamme encastrable

ICBNci 5183

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

CAG

Consommation an / 24 h : 166 / 0,454 kWh

Volume total¹ : 246 l

Volume : Réfrigérateur : 104,5 l / BioFresh : 70,7 l / Congélateur : 71 l

Niveau sonore / classe sonore : 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Glass & Steel Interior

Light Tower

Infinity Spring

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Commandes

• Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe

• Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur

• Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

• PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight

• Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier

• 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

• Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients

• Colonnes latérales LED

• Eclairage LED BioFresh

• 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem

• InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Congélateur ****

• 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace

• IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED

• Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg

• Stock de glaçons : 5,0 kg

• Eclairage LED

• Autonomie : 9 h

• Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg

• 2 accumulateurs de froid

• Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible

• Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

218

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec BioFresh et NoFrost

ICBNbsci 5173

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

CAG

Consommation an / 24 h : 166 / 0,454 kWh

Volume total¹ : 246 l

Volume : Réfrigérateur : 104,5 l / BioFresh : 70,7 l / Congélateur : 71 l

Niveau sonore / classe sonore : 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Glass & Steel Interior

Light Tower

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Commandes

• Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe

• Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur

• Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

• PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight

• Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier

• 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

• Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients

• Colonnes latérales LED

• Eclairage LED BioFresh

• 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem

Congélateur ****

• 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace

• IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED

• Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg

• Stock de glaçons : 5,0 kg

• Eclairage LED

• Autonomie : 9 h

• Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg

• 2 accumulateurs de froid

• Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible

• Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en BlackSteel

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

La gamme encastrable

219

ICBNdi 5163

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	208 / 0,569 kWh
Volume total ¹ :	246 l
Volume :	Réfrigérateur : 104,1 l / BioFresh : 71,2 l / Congélateur : 71 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Glass & Steel Interior

Light Tower

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

- Commandes

 - Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh


 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Congélateur ********

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 5,0 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements

 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

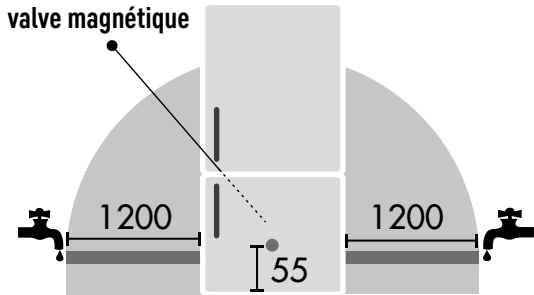

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

ICBNdi 5123

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	207 / 0,567 kWh
Volume total ¹ :	244 l
Volume :	Réfrigérateur : 103,3 l / BioFresh : 70,9 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device

- Commandes

 - Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh


 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers
- Congélateur ********

 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements

 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

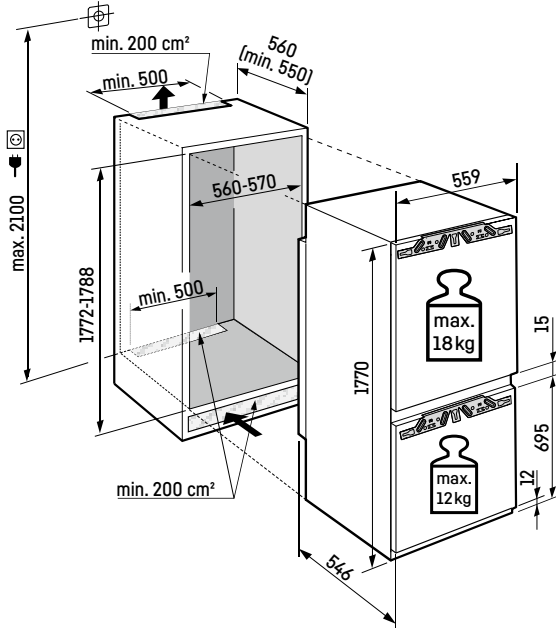

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec BioFresh et SmartFrost

ICBbi 5152

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	256 l
Volume :	Réfrigérateur : 131 l / BioFresh : 71,2 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	29 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel




Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.



Accumulateurs de froid

Dans les modèles SmartFrost de la série Prime, ils sont stockés dans le haut du compartiment de congélation, ce qui permet de gagner de la place.

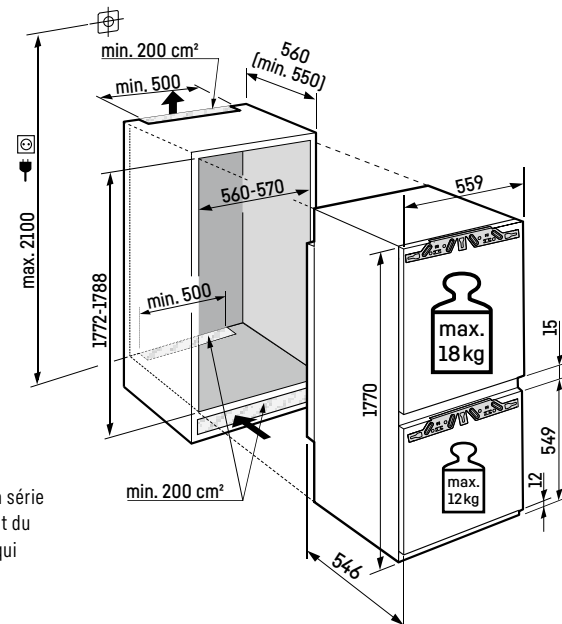

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec BioFresh et SmartFrost

ICBSd 5122

Plus

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	182 / 0,498 kWh
Volume total l :	255 l
Volume :	Réfrigérateur : 130 l / BioFresh : 70,9 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore/classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur *******

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



La gamme encastrable

222

223

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.


ICNci 5173	
Peak	
Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	146 / 0,400 kWh
Volume total ¹ :	255 l
Volume :	Réfrigérateur : 184,4 l / Congélateur : 71 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

- Commandes**
 - Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Support 3 bouteilles
 - Colonnes latérales LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- Congélateur** ********
 - 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 5,0 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

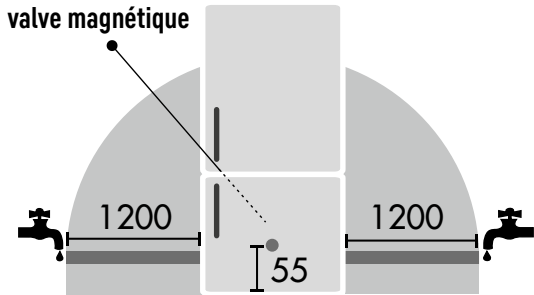

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).


SICNdi 5153	
Prime	
Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	254 l
Volume :	Réfrigérateur : 184,4 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

- Commandes**
 - Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
 - PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Support 3 bouteilles
 - Colonnes latérales LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- Congélateur** ********
 - 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
 - Résistances latérales pour concept Side by side
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

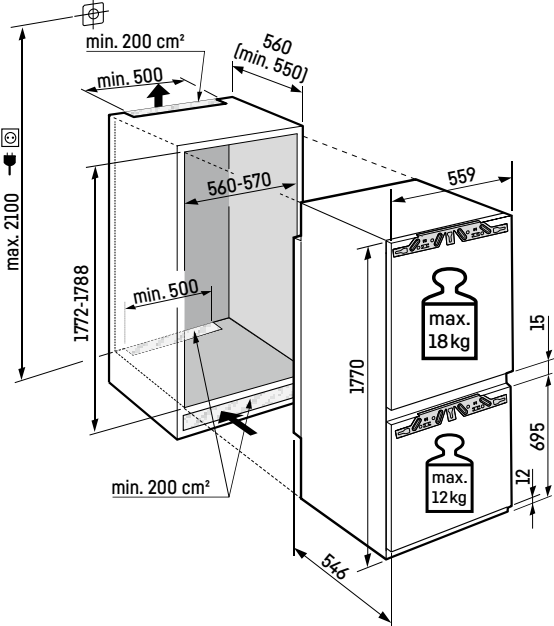

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

ICNd 5133

Plus

178

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

DAG

Consommation an / 24 h : 183 / 0,501 kWh

Volume total¹ : 254 l

Volume : Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 71 l

Niveau sonore / classe sonore : 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Ice Maker Water tank

Soft System

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

• Ecran tactile digital monochrome 2,4"

• Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur

• Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

• PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon

• Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube

• 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

• VarioSafe

• Support 3 bouteilles

• Eclairage plafonnier LED

• 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

• 3 tiroirs, VarioSpace

• IceMaker avec réservoir d'eau

• Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg

• Stock de glaçons : 5,0 kg

• Autonomie : 9 h

• Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg

• Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

226

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Combiné encastrable réfrigérateur-congélateur avec EasyFresh et NoFrost

ICNe 5103

Pure

178

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

EAG

Consommation an / 24 h : 227 / 0,621 kWh

Volume total¹ : 253 l

Volume : Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 70 l

Niveau sonore / classe sonore : 34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

• Ecran tactile digital monochrome 2,4"

• Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur

• Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

• PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon

• Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs

• 4 clayettes verre

• Eclairage plafonnier LED

• 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur

• 3 tiroirs, VarioSpace

• Autonomie : 9 h

• Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg

• Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

227

La gamme encastrable

ICNSd 5103

Pure

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	181 / 0,495 kWh
Volume total ¹ :	253 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 70 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

Disponible avec classe énergétique **E** **A** **G** :
ICNSe 5103

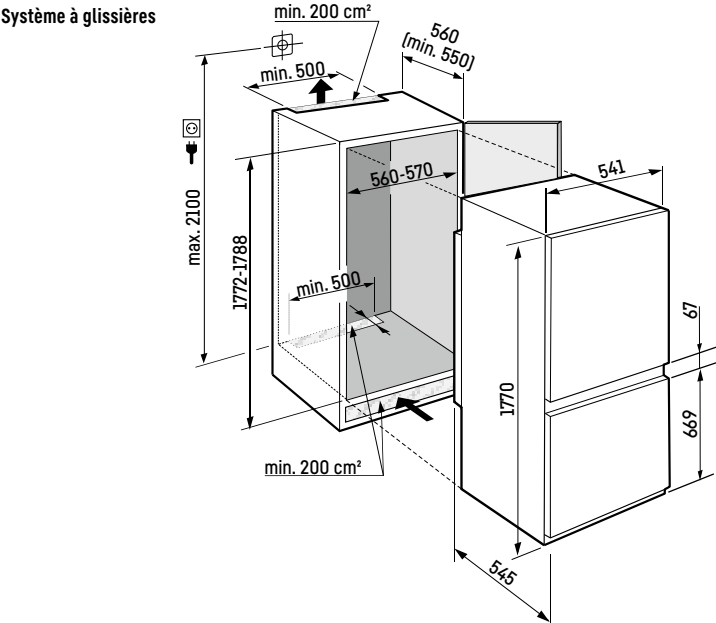

ICNSe 5103

ICc 5123

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	146 / 0,400 kWh
Volume total ¹ :	264 l
Volume :	Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 81 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready


- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 11 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

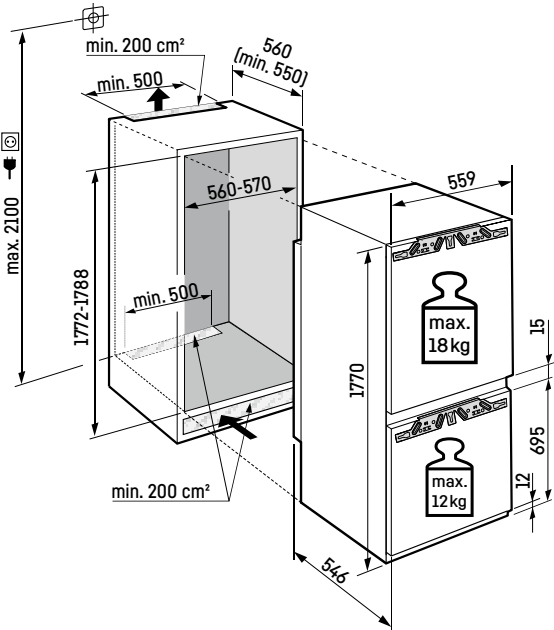

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

ICe 5103

Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

E

A

G

Consommation an / 24 h :

228 / 0,624 kWh

Volume total¹ :

264 l

Volume :

Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 81 l

Niveau sonore / classe sonore :

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

230

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Combiné encastrable réfrigérateur-congélateur avec EasyFresh et SmartFrost

ICSe 1783

Pure

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :

E

A

G

Consommation an / 24 h :

228 / 0,624 kWh

Volume total¹ :

264 l

Volume :

Réfrigérateur : 183,3 l / Congélateur : 81 l

Niveau sonore / classe sonore :

34 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Système à glissières

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

231

La gamme encastrable

Combiné encastrable réfrigérateur-congélateur avec EasyFresh et SmartFrost

ICSd 5102

Pure

↑
178
↓

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	159 / 0,435 kWh
Volume total ¹ :	266 l
Volume :	Réfrigérateur : 211,7 l / Congélateur : 54 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 6 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur


- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Systeme à glissières

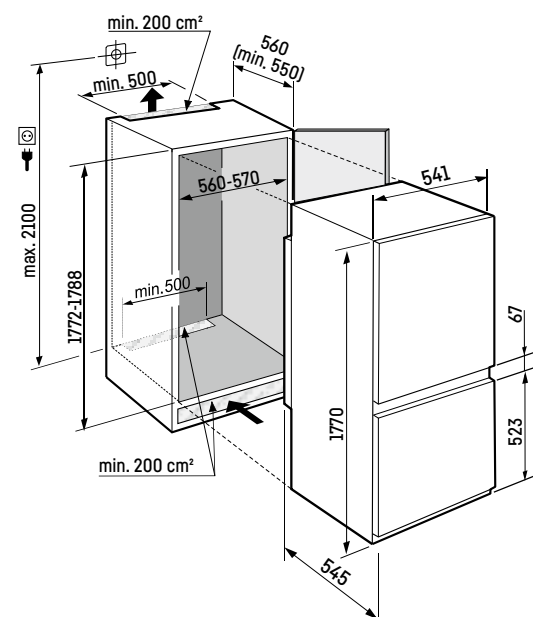

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.

Les réfrigérateurs encastrables



IRBPsci 5170 Δ Série Peak

Réfrigérateurs



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬡ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh		
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Compartment Fish & Seafood
Confort et flexibilité	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
		Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties	Clayette verre en 2 parties
		Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				AutoDoor
Design				FlexSystem
	Eclairage latéral 2 points ou plafonnier	Eclairage latéral 2 points ou plafonnier	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
				Éclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Contreporte intérieure SmartSteel
	Clayette en verre transparent	Clayette en verre transparent	Clayette en verre satiné	Clayette en verre satiné
	Clayette en verre bordure look inox	Clayette en verre bordure look inox	Clayettes en verre et bordure acier inox	Clayettes en verre et bordure acier inox
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire ou livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i »)	Livrée de série (modèles « i » et AutoDoor)
Eau				InfinitySpring

Open Stage

Inspiré des vitrines des épiceries fines, le concept OpenStage met en scène vos aliments en un coup d'œil.

Un maximum de clarté et un accès ergonomique idéal : tout le contenu du réfrigérateur est présenté sur des tiroirs coulissants en verre très faciles à faire glisser. Le mécanisme de fermeture automatique avec amortissement offre également un grand confort à la fermeture.

La qualité dans les moindres détails



EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.



BioFresh

BioFresh garantit une température parfaite pour une fraîcheur longue durée. À une température juste au-dessus de 0 °C et avec une humidité idéale, les aliments frais peuvent conserver leur apparence appétissante, leurs vitamines et minéraux beaucoup plus longtemps en comparaison à un réfrigérateur standard.



PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraîcheur est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.



Eclairage LED

Grâce à l'éclairage latéral LED de chaque côté, vous gardez toujours un œil sur vos aliments. Les LED sont placées de manière à ce que votre grand réfrigérateur avec compartiment congélation 4* soit toujours bien éclairé, même lorsqu'il est rempli. Et comme elles sont intégrées aux parois latérales, elles n'occupent aucun espace utilisable précieux pour le stockage de vos aliments.



VarioSafe

Qu'il s'agisse de pots de yaourt, de pots de confiture ou de tubes de sauce, vous souhaitez un endroit clairement agencé pour ces petits conditionnements ? Ne cherchez plus, votre réfrigérateur Liebherr dispose du VarioSafe. Celui-ci ne permet pas seulement un rangement clair, le tiroir s'ajuste aussi sur deux hauteurs pour s'adapter à la taille des contenants stockés. L'ensemble du tiroir VarioSafe se positionne selon vos préférences sur n'importe quelle hauteur de l'espace réfrigération.



SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le confort lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquels les compartiments glissent doucement vers vous.

IRBAc 5190
Peak

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	100 / 0,274 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 198,1 l / BioFresh : 97,9 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
IRBac 5190-001 avec charnières droite / IRBac 5190-617 avec charnières gauche	



- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"



La gamme encastrable


**Encore un
geste de moins.**

Avec notre fonctionnalité AutoDoor, les poignées ne sont plus essentielles : elle permet en effet d'ouvrir et fermer automatiquement les appareils Liebherr en toquant à la porte, avec l'application SmartDevice ou avec la commande vocale. Poignée et façade de l'appareil restent propres même si vos mains sont sales.


Ce sont les premiers réfrigérateurs et congélateurs au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également ouvrir et fermer facilement l'appareil manuellement ou depuis votre smartphone.



Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

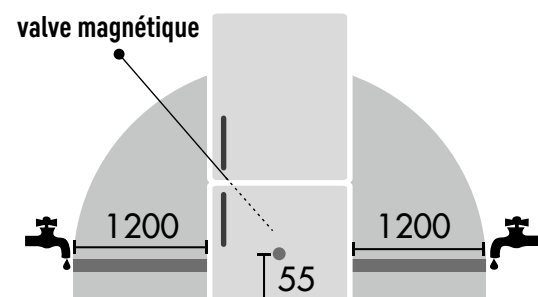

Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

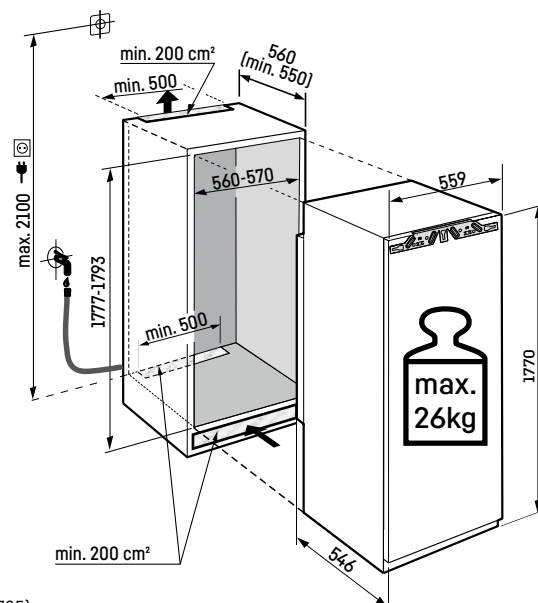

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

↑
178
↓

IRBPbsci 5170

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	100 / 0,274 kWh
Volume total ¹ :	297 l
Volume :	Réfrigérateur : 199 l / BioFresh : 98,4 l
Niveau sonore / classe sonore :	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh

Super Cool

Open Stage

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Commandes

• Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe

• Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh

• Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse

• Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

• PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight

• Bac à oeufs variable, beurrier

• 5 tiroirs Glassline OpenStage sur glissières télescopiques à pleine extension avec SoftTelescopic

• Colonnes latérales LED

• Eclairage LED BioFresh

• 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem

Finition et Equipements

• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible

• Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en BlackSteel

Black Steel Interior

↑
178
↓

IRBci 5180

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	100 / 0,274 kWh
Volume total ¹ :	296 l
Volume :	Réfrigérateur : 198,1 l / BioFresh : 97,9 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Infinity Spring

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Commandes

• Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe

• Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh

• Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse

• Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

• PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight

• Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier

• 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

• VarioSafe

• Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients

• Colonnes latérales LED

• Eclairage LED BioFresh

• 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, dont 1 hydrobreeze, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem

• InfinitySpring avec branchement fixe à l'eau 3/4"

Finition et Equipements

• Pieds réglables à l'avant

• Porte réversible

• Joint de porte amovible

• Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel

Black Steel Interior

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Technical diagram of the refrigerator door assembly. It shows a side view of the door with dimensions: max. 2100 mm height, 1772-1788 mm width, 560 mm depth (min. 550 mm), and 559 mm top width. A weight limit of max. 26kg is indicated. The diagram also shows the door being mounted onto a cabinet frame with a min. 200 cm² area and min. 500 mm clearance.

Interior view of the refrigerator showing the BlackSteel finish on the shelves and drawers. The shelves are made of stainless steel and are designed to be fingerprint-resistant.

Intérieur BlackSteel
La paroi arrière et le panneau de contreporte font forte impression avec leur surface en acier inoxydable noir. Grâce à la finition anti-traces de doigts, ces surfaces restent toujours impeccables. Toutes les finitions sont rehaussées en BlackSteel pour un total look sombre.

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Diagram of the magnetic valve for the IceMaker. It shows a cross-section of the valve with dimensions: 1200 mm width, 55 mm height, and 1200 mm width. A label 'valve magnétique' points to the valve.

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Technical diagram of the refrigerator showing dimensions and weight. It shows a side view of the refrigerator with dimensions: max. 2100 mm height, 1772-1788 mm width, 560 mm depth (min. 550 mm), and 559 mm top width. A weight limit of max. 26kg is indicated. The diagram also shows the refrigerator being mounted onto a cabinet frame with a min. 200 cm² area and min. 500 mm clearance.

La gamme encastrable

242

243

IRBdi 5170

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	125 / 0,342 kWh
Volume total ¹ :	293 l
Volume :	Réfrigérateur : 198,1 l / BioFresh : 95,2 l
Niveau sonore / classe sonore :	29 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Fish & Seafood

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft Telescopic

Ultra Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon et Ambilight
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes avec HydroBreeze, 1 Compartiment fruits de mer et poisson, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers, 1 FlexSystem

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière et panneau de contreporte du réfrigérateur en acier inoxydable SmartSteel



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

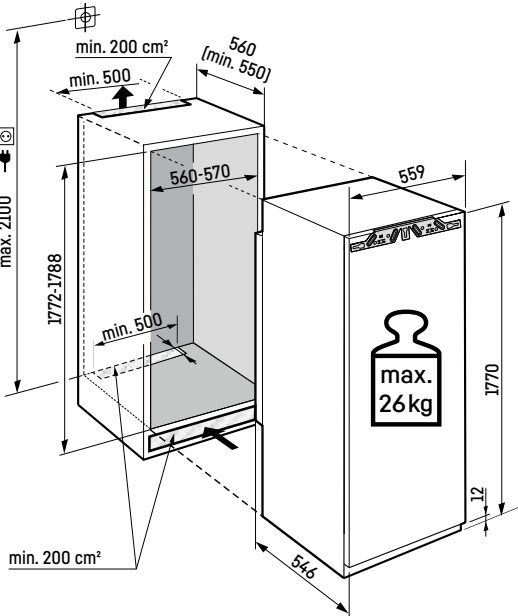

IRBci 5151

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	131 / 0,358 kWh
Volume total ¹ :	276 l
Volume :	Réfrigérateur : 151,3 l / BioFresh : 98,4 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers


- Congélateur ********
- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Autonomie : 14 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

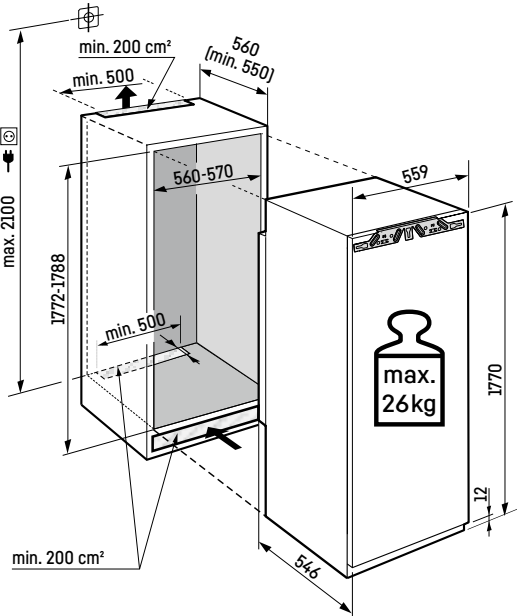

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateur encastrable avec BioFresh

IRBci 5150

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

Consommation an / 24 h :

Volume total¹ :

Volume :

Niveau sonore / classe sonore :

Classe climatique :

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

100 / 0,274 kWh

296 l

Réfrigérateur : 197,7 l / BioFresh : 98,4 l

32 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

246

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Réfrigérateur encastrable avec BioFresh

IRBd 5121

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

Consommation an / 24 h :

Volume total¹ :

Volume :

Niveau sonore / classe sonore :

Classe climatique :

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

164 / 0,449 kWh

275 l

Réfrigérateur : 150,2 l / BioFresh : 98,2 l / Congélateur : 27 l

34 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch Display

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage latéral LED – 2 points
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

247

La gamme encastrable

Réfrigérateur encastrable avec BioFresh

IRBd 5120

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	125 / 0,342 kWh
Volume total ¹ :	294 l
Volume :	Réfrigérateur : 195,8 l / BioFresh : 98,2 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Finition et Equipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

↑
178
↓



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

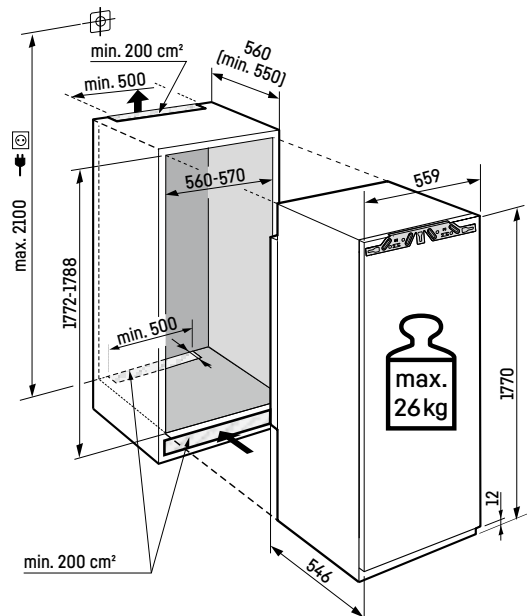

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

248


Réfrigérateur encastrable avec BioFresh

IRBSd 5121

Plus

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	164 / 0,449 kWh
Volume total ¹ :	275 l
Volume :	Réfrigérateur : 150,2 l / BioFresh : 98,2 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore/classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Eclairage latéral LED – 2 points
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

Congélateur ❄️❄️❄️

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

↑
178
↓



Systeme à glissières

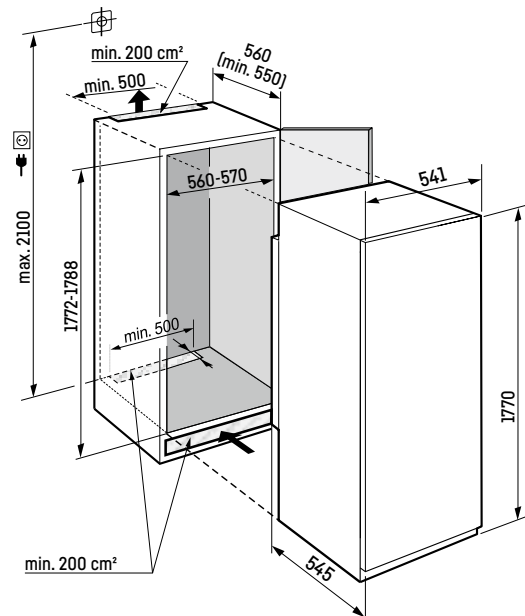

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.


249

La gamme encastrable

IRBSd 5120

Plus

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	125 / 0,342 kWh
Volume total ¹ :	294 l
Volume :	Réfrigérateur : 195,8 l / BioFresh : 98,2 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 2 tiroirs pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



↑
178
↓

IRDdi 5120

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	91 / 0,249 kWh
Volume total ¹ :	309 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
 - 2 casiers à bouteilles sur plateau télescopique
 - 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

Variante avec compartiment 4* :
IRDdi 5121




↑
178
↓




La gamme encastrable

Système à glissières

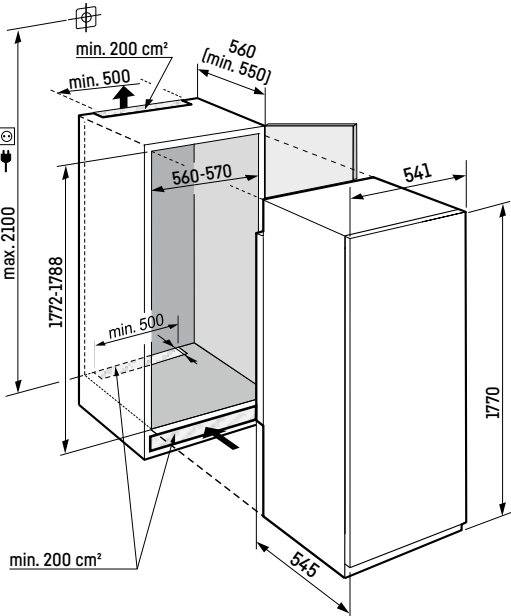

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

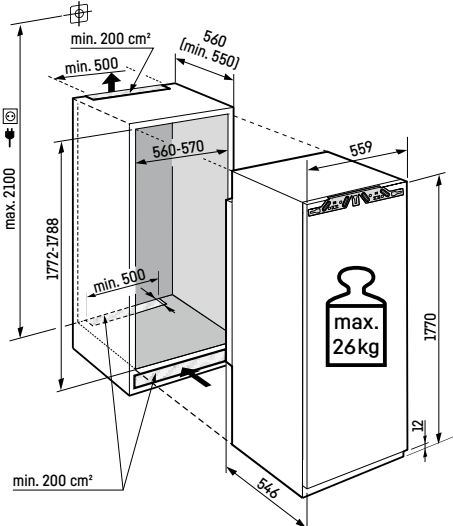

IRDdi 5121

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateur encastrable avec EasyFresh

IRe 1784-PB

Pure

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	171 / 0,468 kWh
Volume total ¹ :	286 l
Volume :	Réfrigérateur : 259 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage latéral LED – 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques

Congélateur ❄️❄️❄️

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

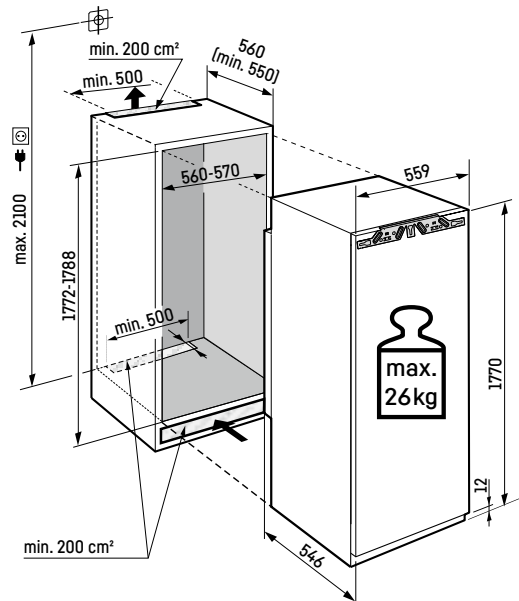

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.


Réfrigérateur encastrable avec EasyFresh

IRe 1780-PB

Pure

↑
178
↓

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	114 / 0,312 kWh
Volume total ¹ :	308 l
Volume :	Réfrigérateur : 308 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 6 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur rails télescopiques
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails télescopiques


Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

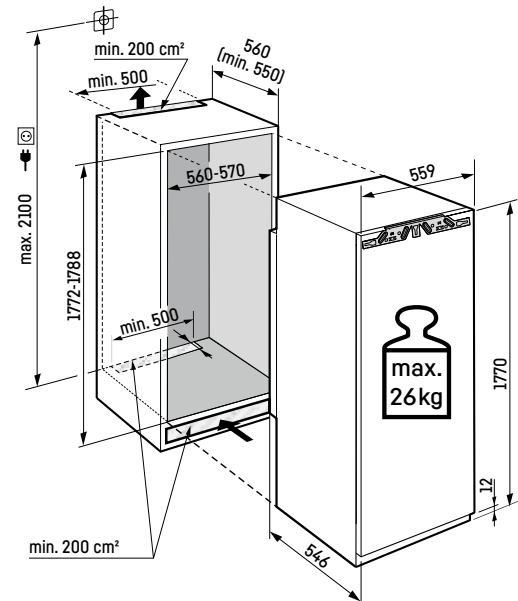

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

La gamme encastrable

IRBdi 4851

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable									
Classe énergétique :									D A G
Consommation an / 24 h :									155 / 0,424 kWh
Volume total ¹ :									238 l
Volume :									Réfrigérateur : 144,2 l / BioFresh : 67 l / Congélateur : 27 l
Niveau sonore / classe sonore :									33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :									SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :									157,4-159 / 56-57 / min. 55
Bio Fresh Super Cool Glass & Steel Interior Light Tower Soft System Soft Telescopic Super Silent Touch & Swipe Display Smart Device									

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers


Congélateur ********

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

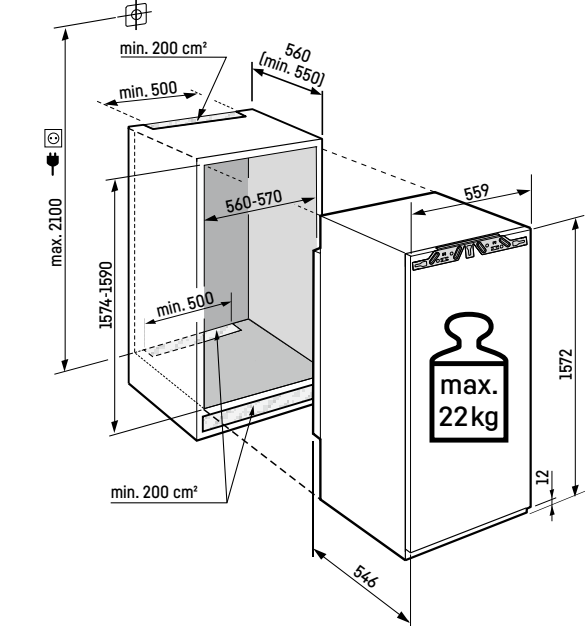

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

IRBci 4551

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable									
Classe énergétique :									C A G
Consommation an / 24 h :									116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :									207 l
Volume :									Réfrigérateur : 125 l / BioFresh : 67 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :									33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :									SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :									139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Bio Fresh Super Cool Glass & Steel Interior Light Tower Soft System Soft Telescopic Super Silent Touch & Swipe Display Smart Device									

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
- Colonnes latérales LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers


Congélateur ********

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

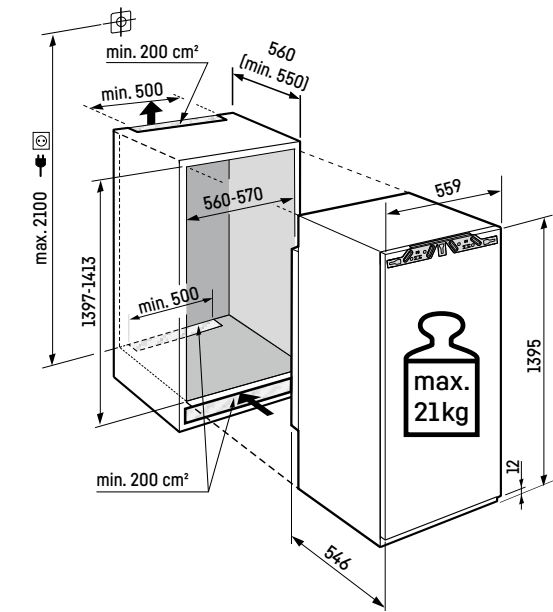

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRBci 4550

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	92 / 0,252 kWh
Volume total ¹ :	224 l
Volume :	Réfrigérateur : 157,6 l / BioFresh : 67 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Bio Fresh Super Cool Glass & Steel Interior Light Tower Soft System Soft Telescopic Super Silent Touch & Swipe Display Smart Device	


- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Colonnes latérales LED
 - Eclairage LED BioFresh
 - 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Paroi arrière en acier inoxydable SmartSteel



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

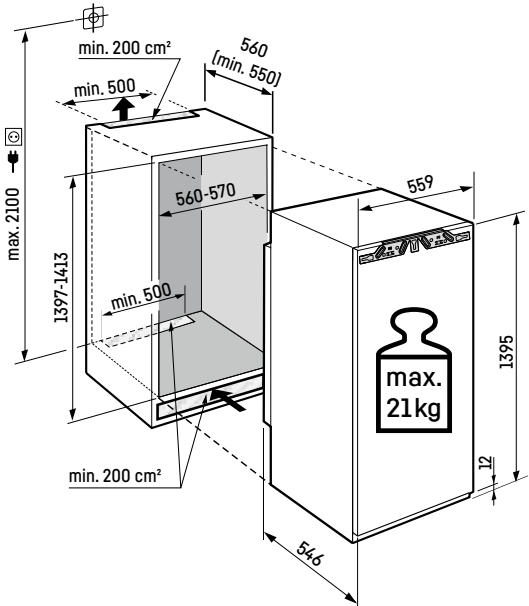

IRBc 4521

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Volume total ¹ :	206 l
Volume :	Réfrigérateur : 124,1 l / BioFresh : 66,8 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Bio Fresh Super Cool Soft System Super Silent Touch Display Smart Device Ready	

- Commandes
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage latéral LED – 2 points
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Congélateur ********
- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

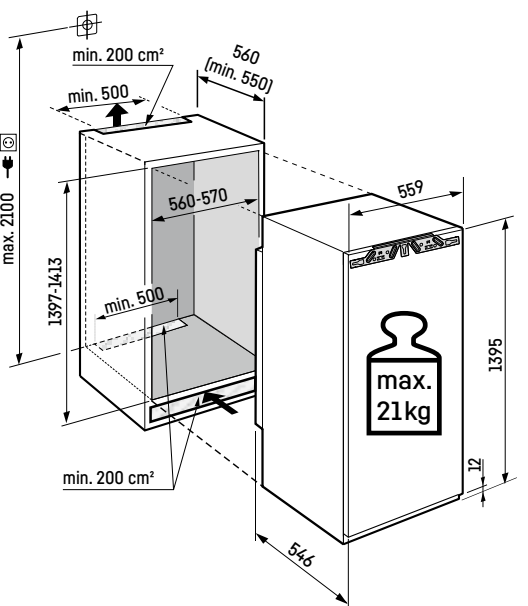

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRBc 4520
Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	91 / 0,249 kWh
Volume total ¹ :	223 l
Volume :	Réfrigérateur : 156,2 l / BioFresh : 66,8 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

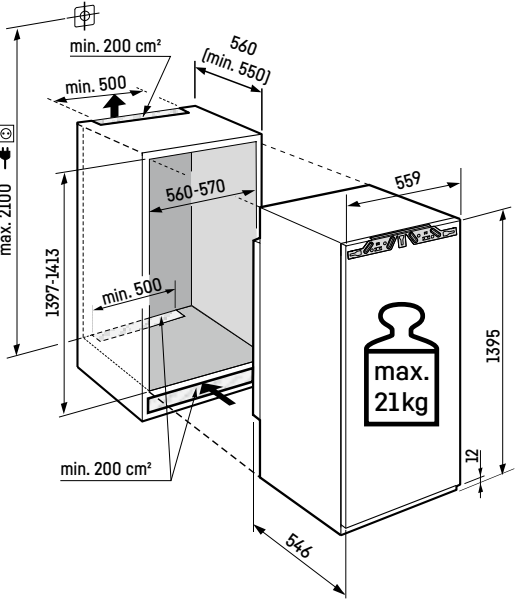

IRd 4521
Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	122 / 0,334 kWh
Volume total ¹ :	217 l
Volume :	Réfrigérateur : 202 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
------------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage latéral LED – 2 points
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

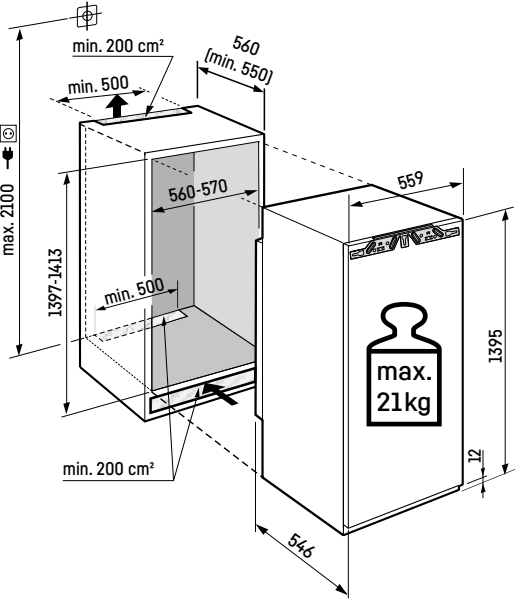

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRd 4520
Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	84 / 0,230 kWh
Volume total ¹ :	235 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55




- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 7 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

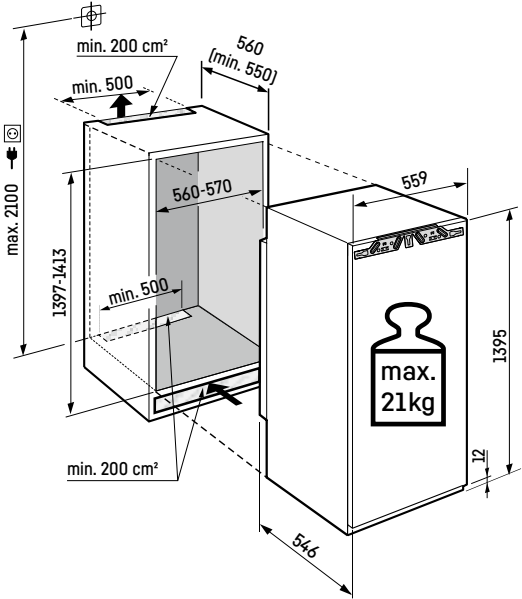

IRBc 4120
Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	92 / 0,252 kWh
Volume total ¹ :	189 l
Volume :	Réfrigérateur : 123 l / BioFresh : 66,8 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55




- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, 1 tiroir pour les fruits et légumes, 1 tiroir pour les viandes, poissons et produits laitiers

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

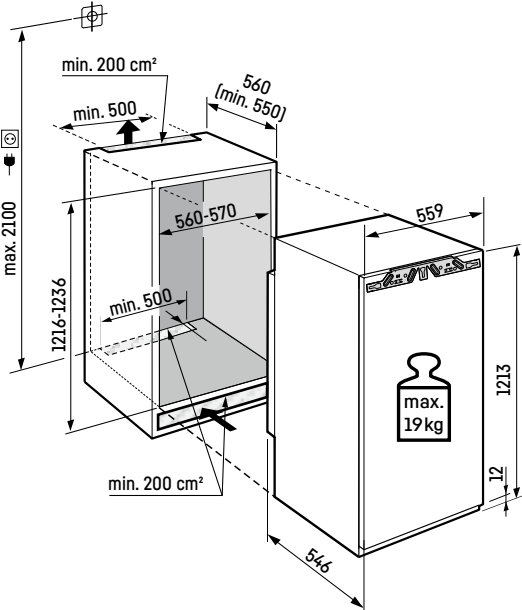

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRd 4121
Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	119 / 0,326 kWh
Volume total ¹ :	182 l
Volume :	Réfrigérateur : 166,5 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage latéral LED – 2 points
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

Variante sans compartiment 4* :
IRd 4120

↑
122
↓



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

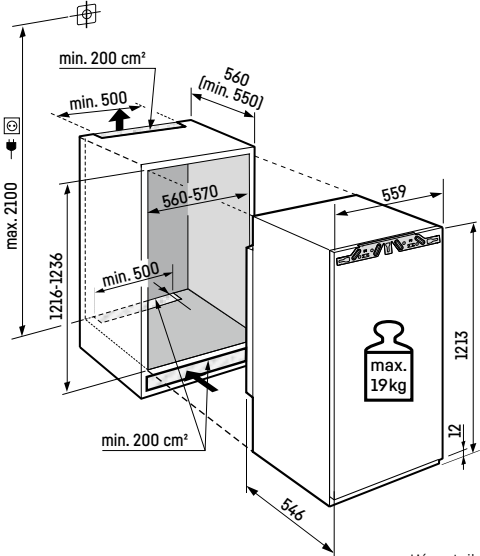

IRd 4120

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

IRe 4101
Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	149 / 0,408 kWh
Volume total ¹ :	182 l
Volume :	Réfrigérateur : 166,5 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage latéral LED – 2 points
 - 1 tiroir EasyFresh sur guides

- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

Variante sans compartiment 4* :
IRe 4100

↑
122
↓



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

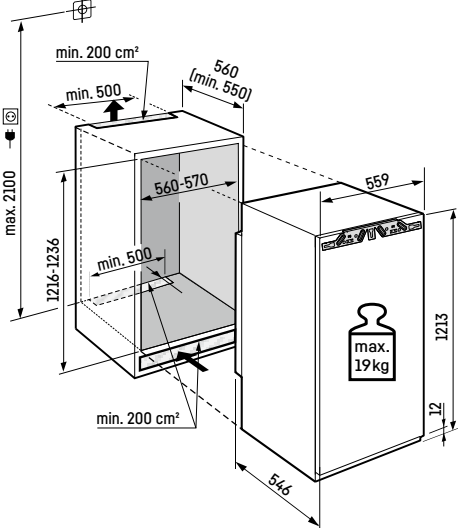

IRe 4100

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateur encastrable avec EasyFresh

IRSe 1224-2

Pure

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	149 / 0,408 kWh
Volume total ¹ :	182 l
Volume :	Réfrigérateur : 166,5 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore/classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage latéral LED – 2 points
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Congélateur ❄️❄️❄️


- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Systeme à glissières

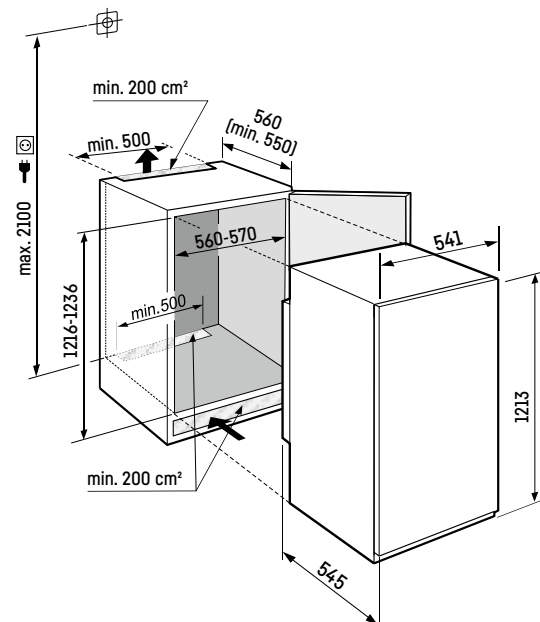

Réfrigérateur encastrable avec EasyFresh

IRSe 1220-2

Pure

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	101 / 0,276 kWh
Volume total ¹ :	201 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur


- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 5 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh sur guides

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Systeme à glissières

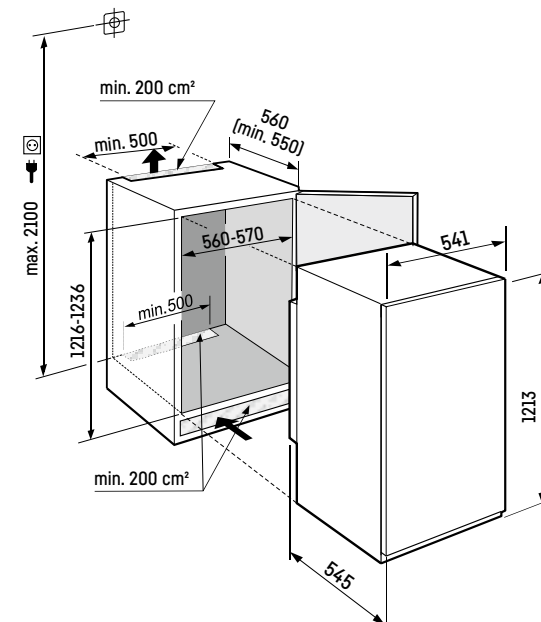

Réfrigérateur encastrable avec EasyFresh

IRd 4021

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	118 / 0,323 kWh
Volume total ¹ :	146 l
Volume :	Réfrigérateur : 130,9 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	102,4-104 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage LED latéral
- 1 tiroir EasyFresh

Congélateur

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg


Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

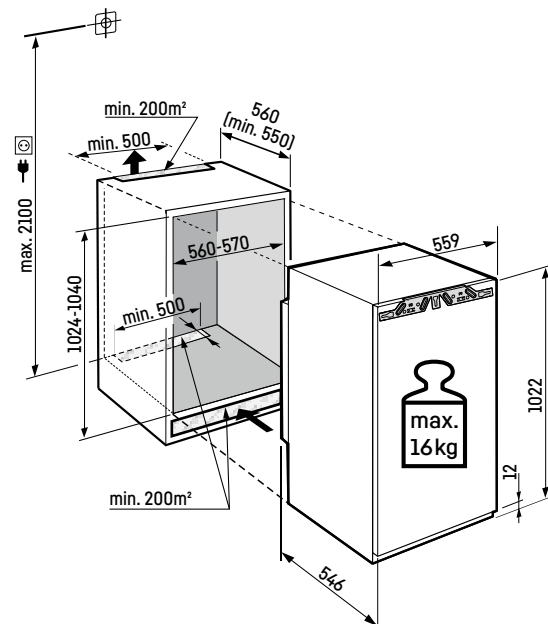

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Réfrigérateur encastrable avec EasyFresh

IRd 4020

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	77 / 0,211 kWh
Volume total ¹ :	166 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	102,4-104 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs, FlexCube
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Support 3 bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh


Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

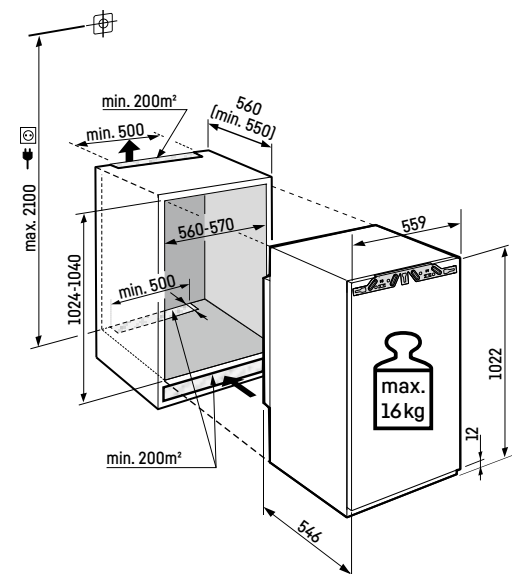

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRci 3950
Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	C A G
Consommation an / 24 h :	60 / 0,164 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	27 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox extensibles, bac à oeufs variable, beurrier
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Support 3 bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible




27 dB(A), un nouveau record !

Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce réfrigérateur Liebherr, pour la bonne raison qu'il est plus silencieux que tous les autres : grâce à sa conception basée sur la réduction du bruit, il est presque trop silencieux. Son silence maximal établit de nouvelles normes, et ce, même par rapport aux réfrigérateurs les plus silencieux du marché.



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

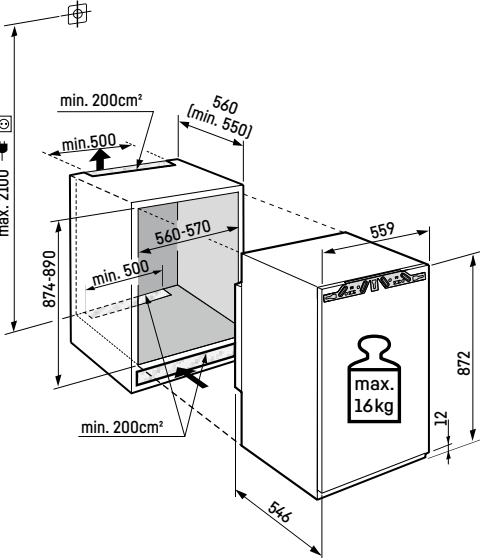

IRe 3901
Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	147 / 0,402 kWh
Volume total ¹ :	117 l
Volume :	Réfrigérateur : 101,6 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED latéral
 - 1 tiroir EasyFresh

- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

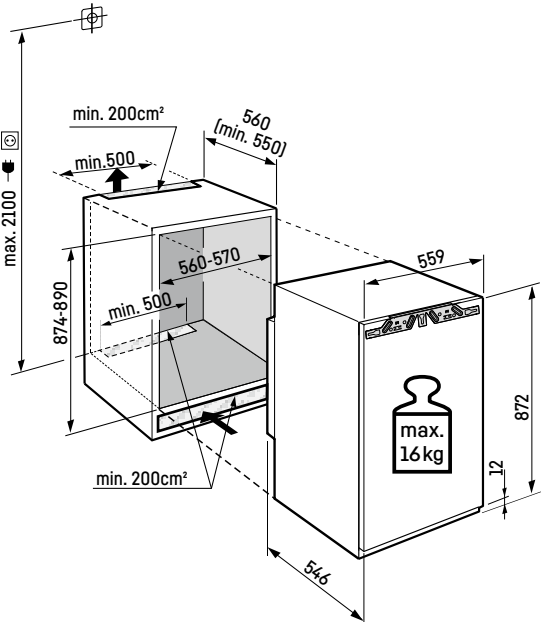

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

IRe 3900
Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55




- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

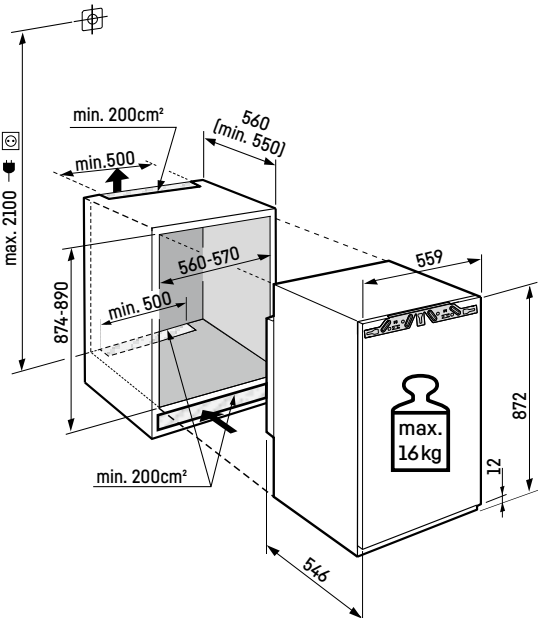

IRSe 3900
Pure

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur**
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir EasyFresh

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

Variante avec compartiment 4* :
IRSe 3901



Système à glissières

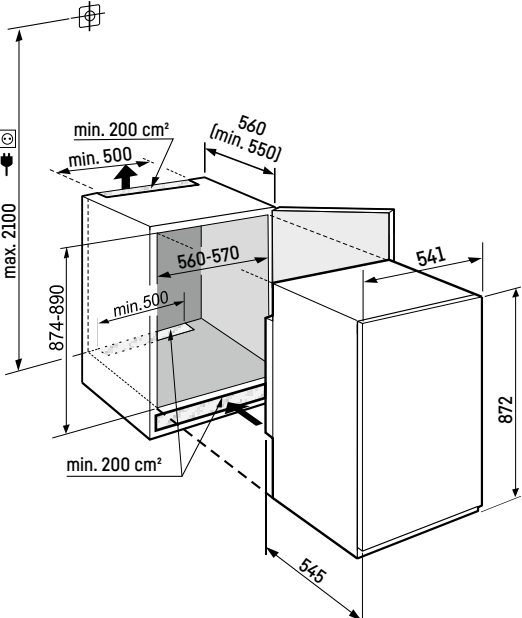

IRSe 3901

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



SIBa20i 3950 ○ Série Prime

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Réfrigérateur BioFresh encastrable

SIBa20i 3950
Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	A A G
Consommation an / 24 h :	63 / 0,172 kWh
Volume total ¹ :	87 l
Volume :	BioFresh : 87,2 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

Ultra Efficient
A -20%

Bio Fresh

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- 3 clayettes verre
- Eclairage LED BioFresh
- 4 tiroirs BioFresh

Congélateur ****

- Tablette en verre securit

Finition et Equipements


- Résistances plafonnières et latérales pour composition Side by Side
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

88



La gamme encastrable

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

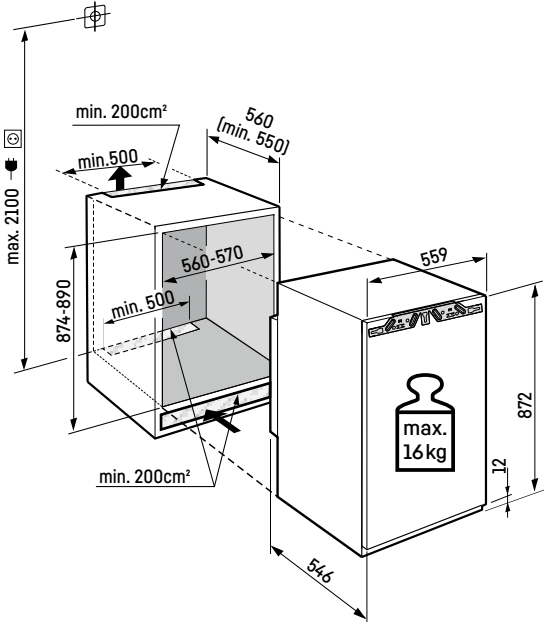

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Réfrigérateurs intégrables sous plan



UIK 1514 Comfort



UIKo 1550 Premium

Réfrigérateur encastrable

UIKo 1550
Premium

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	132 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (+10°C à +38°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 55

Super Cool

Soft System

Soft Telescopic

Super Silent

Commandes

- Electronique MagicEye
- Affichage digital de la température
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Casier télescopique pour bouteilles avec SoftTelescopic
- Clayettes en verre télescopiques avec séparateurs
- Espace de stockage supplémentaire sous le bac à légumes
- Bac à oeufs variable, beurrier
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Casier


82-88



La gamme encastrable

Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

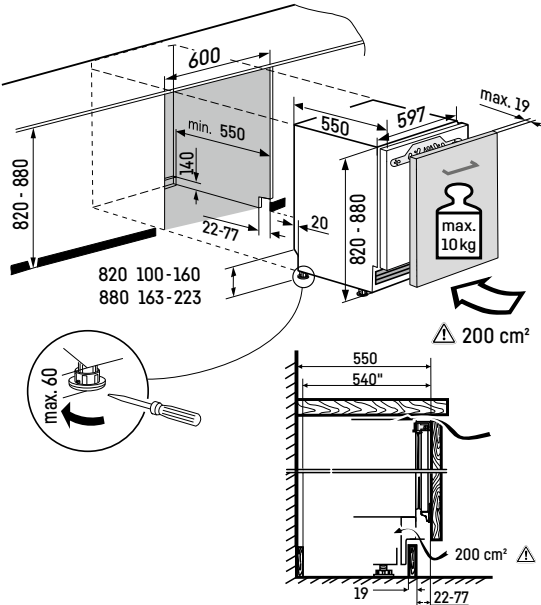

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

UIK 1514
Comfort

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	145 / 0,397 kWh
Volume total ¹ :	119 l
Volume :	Réfrigérateur : 104,8 l / Congélateur : 15 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (+10°C à +38°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 55



- Commandes
- Electronique MagicEye
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Alarme de porte : visuelle et sonore


- Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Congélateur **4******
- Compartiment congélation 4*
 - Autonomie : 9,7 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Porte réversible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

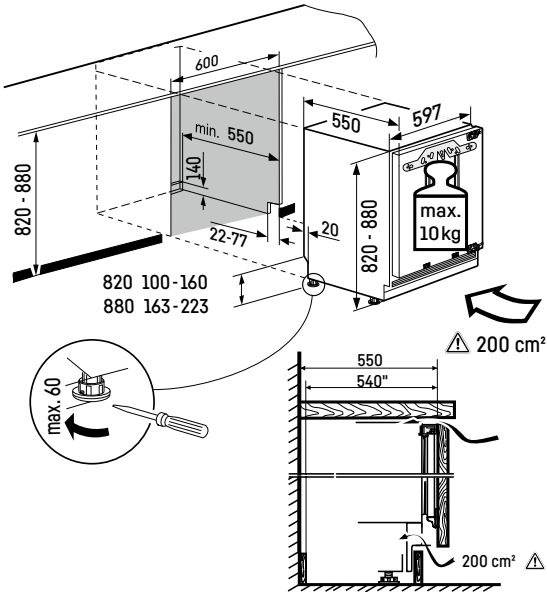

UIK 1510
Comfort

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	94 / 0,257 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (+10°C à +38°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 55




- Commandes
- Electronique MagicEye
 - Affichage digital de la température
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Porte réversible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

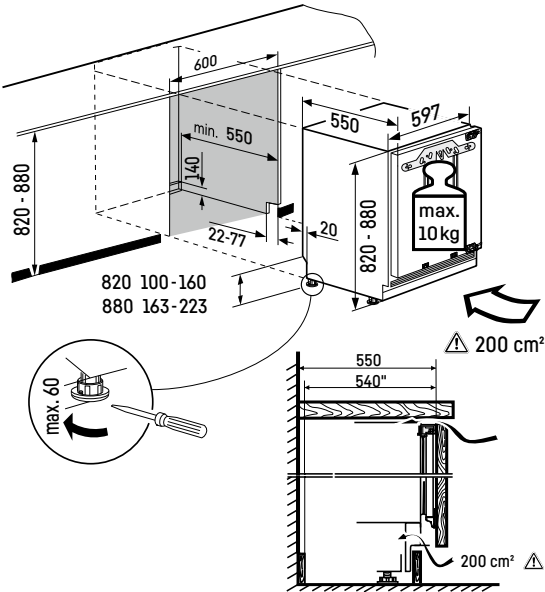

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateurs



SIFNAd 5188 Δ Série Peak



	○ Série Pure	◇ Série Plus	◻ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort et flexibilité		Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie	Softsystem : fermeture de porte douce et amortie
	Tiroirs avec guides intégrés sur plaque de verre (niche: 72, 88)	Tiroirs avec guides intégrés sur plaque de verre (niche: 72, 88)	Tiroirs avec guides intégrés sur plaque de verre (niche: 88)	
	Tiroirs avec guides intégrés sur coulisses (niche 178)	Tiroirs avec guides intégrés sur coulisses (niche 178)	Tiroirs avec guides intégrés sur coulisses (niche 122, 140)	
				Tiroirs montés sur rails télescopiques
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
		Tablette de congélation	Tablette de congélation	Tablette de congélation
			2 accumulateurs de froid	2 accumulateurs de froid
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
			Éclairage	Éclairage
Design				Éclairage de l'IceMaker
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire		Livrée de série (modèles « i »)
Glace				IceTower

La qualité dans les moindres détails



Guides des tiroirs intégrés

Même chargés, les guides des tiroirs de congélation intégrés offrent un accès facile et sécurisé aux aliments. Une butée de sortie prévient le basculement des tiroirs lorsqu'ils sont déployés. Lors de la fermeture, les tiroirs reviennent jusqu'à leur position finale ce qui garantit une parfaite circulation de l'air ainsi que la meilleure qualité de froid.



Bac à glaçons avec couvercle

Avez-vous déjà renversé de l'eau lorsque vous vouliez transporter un bac à glaçons rempli d'eau vers le réfrigérateur ? Grâce au couvercle du bac à glaçons, cela ne se reproduira plus à l'avenir : il suffit de remplir l'eau par l'ouverture, une ligne de mesure vous indiquant la quantité d'eau idéale. Vous pouvez ainsi produire très facilement jusqu'à 32 glaçons.



Eclairage LED

Lorsque vous ouvrez les tiroirs de votre congélateur Liebherr, vous vous réjouissez non seulement à la vue de son contenu, mais aussi de son éclairage attrayant : des LED puissantes, durables et écologiques y veillent. Cet éclairage améliore encore la visibilité du contenu et est en même temps un élément de design original.



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège votre congélateur contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.



SoftSystem

Dans un blanc noble, le SoftSystem intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contreporte. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.



IceTower

Grâce à une réserve de glaçons de 5,7 kg, l'IceTower vous garantit de ne jamais manquer de boissons fraîches pendant vos soirées. La pelle à glaçons et le plateau coulissant sur rails télescopiques permettent d'accéder facilement aux glaçons. Un bac encastrable supplémentaire vous permet également de stocker de petites quantités de glace et de conserver des aliments congelés en dessous. De plus, le tiroir situé à côté offre un espace de rangement pour les produits surgelés.



Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les caves à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 200-201.



Accumulateur de froid

Les accumulateurs de froid se rendent doublement utiles, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur du congélateur, ils permettent de maintenir pendant un certain temps l'alimentation en froid pour les aliments congelés en cas de panne de courant. Et lors d'excursions, ils vous accompagnent en tant que distributeur de froid pour votre nourriture et vos boissons.



Rails télescopiques

Tous les tiroirs GlassLine glissent doucement vers vous sur des rails télescopiques. Vous avez ainsi une vue d'ensemble parfaite et un accès direct à tous vos aliments. Leur manipulation est encore plus agréable grâce à la fonction de fermeture automatique avec amortissement.



AutoDoor

Votre appareil Liebherr vous laisse les mains libres : Grâce au système AutoDoor, vous l'ouvrez en toquant ou par commande vocale. Il est ainsi le premier congélateur au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques : la perfection de la cuisine sans poignée. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également l'ouvrir et le fermer facilement à la main ou depuis votre smartphone.



Pelle à glaçons

Que ce soit pour prélever une portion ou la totalité des glaçons : avec la pelle à glaçons de Liebherr, un simple geste de la main suffit. Grâce à l'inclinaison de la pointe et à la poignée ergonomique, les glaçons de votre IceTower passent en un tournemain de votre congélateur à vos verres à boisson.



VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée dans un lieu sûr jusqu'à votre fête estivale ? Ce n'est pas un problème pour votre congélateur Liebherr : il sait qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce à VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez d'un nouvel espace de rangement parfait pour des produits hauts !

Congélateur encastrable avec NoFrost

SIFNAd 5188

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

D

A

G

Consommation an / 24 h : 190 / 0,520 kWh

Volume total¹ : 213 l

Niveau sonore / classe sonore : 33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) : 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

SIFNAd 5188-001 avec charnières droite / SIFNAd 5188-617 avec charnières gauche

- No Frost

Super Frost

LED

Ice Tower

Auto Door

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe Display
- Vario Space


Smart Device

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur ********
- 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
 - Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
 - Stock de glaçons : 5,7 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Résistances latérales pour concept Side by side
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

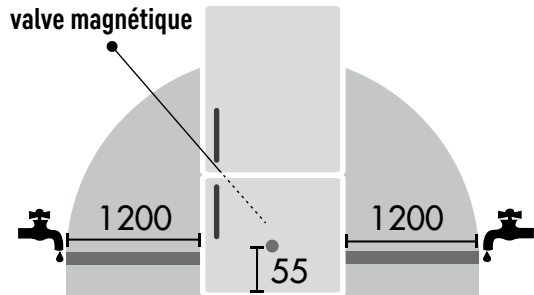

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).



Auto Door

Votre appareil Liebherr vous laisse les mains libres : Grâce au système AutoDoor, vous l'ouvrez en toquant 2 fois à la porte, via l'application Smartphone, ou par commande vocale. Il est ainsi le premier congélateur au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques : la perfection de la cuisine sans poignée. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Bien entendu, vous pouvez également l'ouvrir et le fermer manuellement.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

SIFNbsdi 5188

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

D

A

G

Consommation an / 24 h :

190 / 0,520 kWh

Volume total¹ :

213 l

Niveau sonore / classe sonore :

33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

No Frost

Super Frost

LED

Ice Tower

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 5,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible
- Design tiroir BlackSteel

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

288

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Congélateur encastrable avec NoFrost

SIFNdi 5188

Peak

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

D

A

G

Consommation an / 24 h :

190 / 0,520 kWh

Volume total¹ :

213 l

Niveau sonore / classe sonore :

33 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique :

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

No Frost

Super Frost

LED

Ice Tower

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 5,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Résistances latérales pour concept Side by side
- Pieds réglables à l'avant
- Charnière à gauche, réversible
- Joint de porte amovible

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Arrivée d'eau nécessaire pour le fonctionnement de l'IceMaker.
Flexible livré de série (longueur 1,5 mètre).
Lyre de raccordement inox longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

289

La gamme encastrable

SIFNSe 5128

Plus

178

Glissières / Encastrable

Classe énergétique :

Consommation an / 24 h :

Volume total¹ :

Niveau sonore / classe sonore :

Classe climatique :

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

E

A

G

237 / 0,649 kWh

213 l

33 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

• Ecran tactile digital monochrome 2,4"

• Affichage digital de la température

• Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *******

• 8 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace

• Bac à glaçons

• Autonomie : 9 h

• Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg

Finition et Equipements

• Résistances latérales pour concept Side by side

• Pieds réglables à l'avant

• Charnière à gauche, réversible

• Joint de porte amovible

Système à glissières

290

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Congélateur encastrable avec NoFrost

SIFNe 5108

Pure

178

Charnières autoporteuses / Encastrable

Classe énergétique :

Consommation an / 24 h :

Volume total¹ :

Niveau sonore / classe sonore :

Classe climatique :

Dimensions de niche en cm (H / L / P) :

E

A

G

237 / 0,649 kWh

213 l

33 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (de +10 °C à +43 °C)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device Ready

Commandes

• Ecran tactile digital monochrome 2,4"

• Affichage digital de la température

• Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

• Alarme de température : visuelle et sonore

• Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *******

• 8 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace

• Autonomie : 9 h

• Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg

• Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

• Résistances latérales pour concept Side by side

• Pieds réglables à l'avant

• Charnière à gauche, réversible

• Joint de porte amovible

Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

291

SIFNdi 4556

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	173 / 0,474 kWh
Volume total ¹ :	156 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------


- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur ********
- 6 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Résistances latérales pour concept Side by side
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

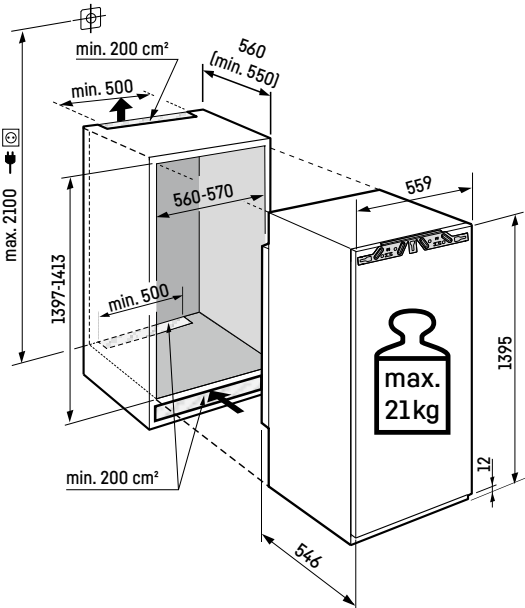

SIFNdi 4155

Prime

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	165 / 0,452 kWh
Volume total ¹ :	129 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	121,6-122,6 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------


- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur ********
- 5 tiroirs avec guidage de tiroir intégré, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 9 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Résistances plafonnieres et latérales pour composition Side by Side
 - Pieds réglables à l'avant
 - Charnière à gauche, réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

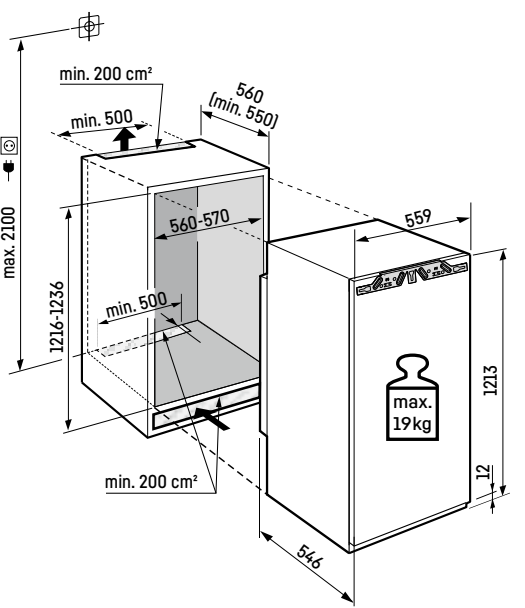

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateur encastrable avec NoFrost

IFNd 3924

Plus

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	153 / 0,419 kWh
Volume total ¹ :	87 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et Equipements

- Résistance plafonnier pour Concept Side-by-Side
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Important:

Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

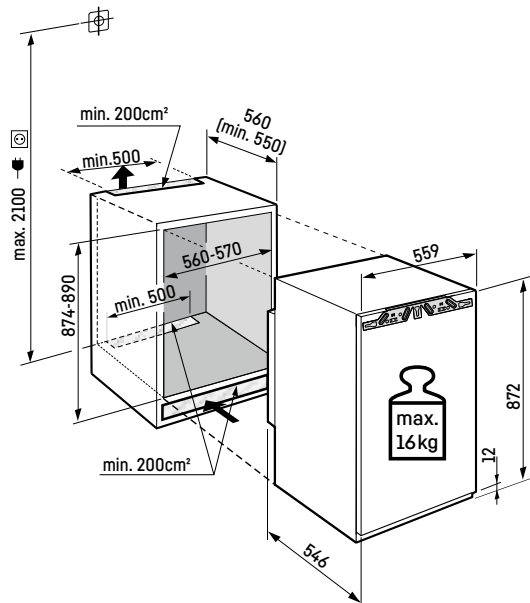

Congélateur encastrable avec SmartFrost

IFSd 3904

Pure

Glissières / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	143 / 0,391 kWh
Volume total ¹ :	101 l
Niveau sonore / classe sonore :	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur


- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- Résistance plafonnier pour Concept Side-by-Side
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



Systeme à glissières

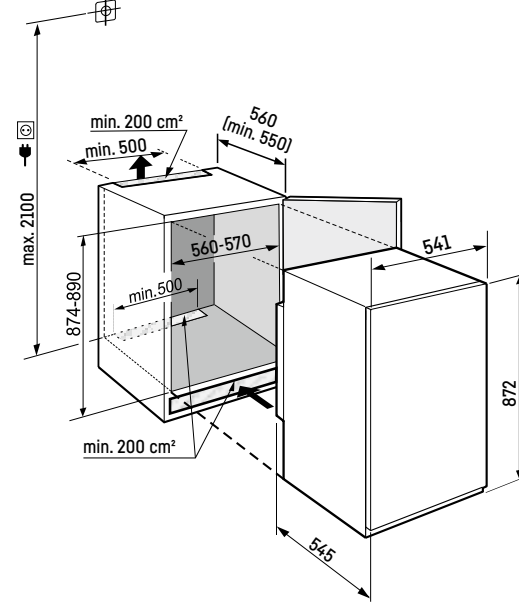

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Congélateur encastrable avec NoFrost

IFNd 3503
Pure

Charnières autoporteuses / Encastrable	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	148 / 0,405 kWh
Volume total ¹ :	65 l
Niveau sonore / classe sonore :	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	71,4-73 / 56-57 / min. 55

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur** ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 10 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- Résistance plafonnier pour Concept Side-by-Side
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

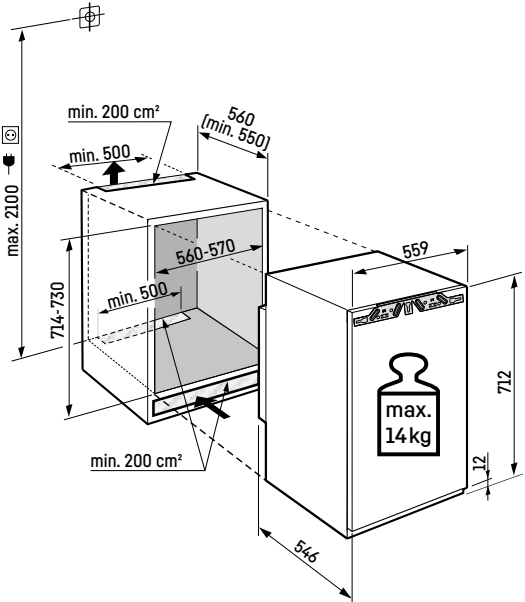

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre congélateur, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège votre congélateur contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.

No Frost

SUIGN 1554
Premium

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	152 / 0,416 kWh
Volume total ¹ :	79 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 55

- No Frost
- Super Frost
- Soft System
- Super Silent
- Vario Space


- Commandes
- Electronique MagicEye
 - Affichage digital de la température
 - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons avec couvercle
 - Autonomie : 9,02 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 7,6 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
 - Bac amovible dans le fond, contenu 4 litres

- Finition et Equipements
- Résistances latérales pour concept Side by side
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Porte réversible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
fSocle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

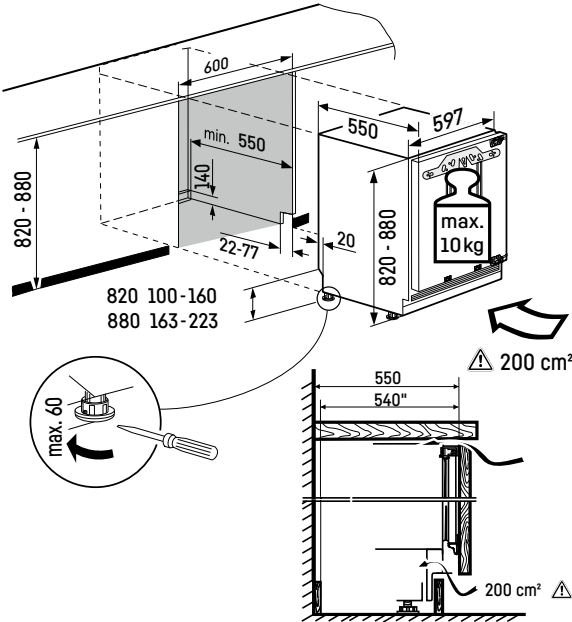

SUIG 1514
Comfort

Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan	
Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	141 / 0,386 kWh
Volume total ¹ :	95 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (+10°C à +38°C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-88 / 60 / min. 55

- Smart Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Vario Space


- Commandes
- Electronique MagicEye
 - Affichage digital de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur ********
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Autonomie : 10,05 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 7 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements
- Résistances latérales pour concept Side by side
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Porte réversible



Important:
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
fSocle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

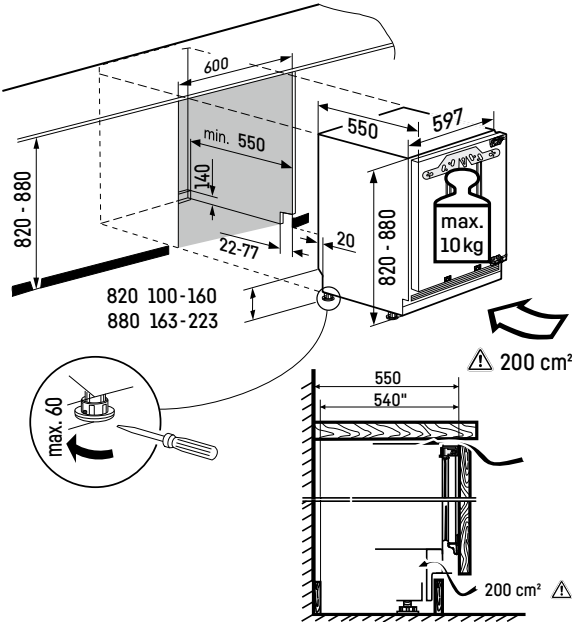

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Les réfrigérateurs et congélateurs encastrables / habillables



DRe 4101 ○ Série Pure

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Les réfrigérateurs et congélateurs encastrables / habillables



DRe 4101 ○ Série Pure

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Les réfrigérateurs et congélateurs encastrables / habillables



DRe 4101 ○ Série Pure

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.


301

Réfrigérateur avec panneau décoratif

DRe 3901

Pure

Affleurant / Encastrable habillable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	147 / 0,402 kWh
Volume total ¹ :	117 l
Volume :	Réfrigérateur : 101,6 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-88 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED latéral
- 1 tiroir EasyFresh

Congélateur ❄️❄️❄️

- Compartiment congélation 4*, porte réversible sans outil
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible




Dimensions panneau décor en mm :

Hauteur / largeur 860 / 585,

Epaisseur jusqu'à 4 mm.

Coloris cadre d'habillage et poignée : Aluminium

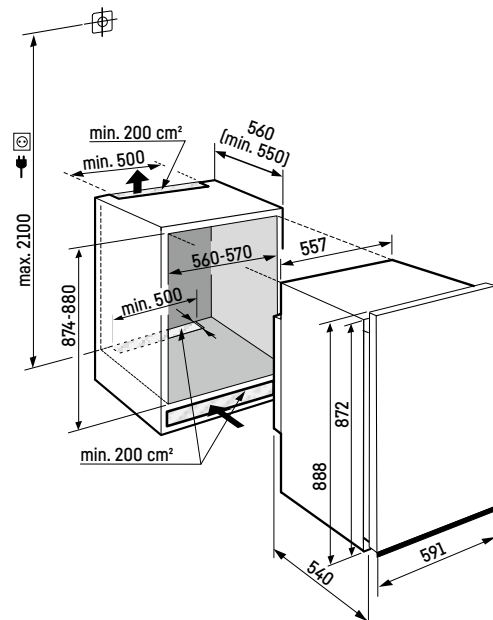

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Réfrigérateur avec panneau décoratif

DRe 3900

Pure

Affleurant / Encastrable habillable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	93 / 0,254 kWh
Volume total ¹ :	136 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-88 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir EasyFresh

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible




Dimensions panneau décor en mm :

Hauteur / largeur 860 / 585,

Epaisseur jusqu'à 4 mm.

Coloris cadre d'habillage et poignée : Aluminium

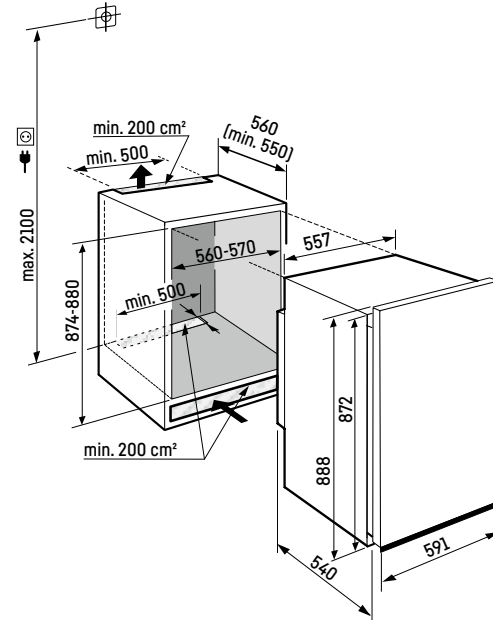

1 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

La gamme encastrable

UK 1720
Comfort

Affleurant / Encastrable habillable sous plan	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	95 / 0,260 kWh
Volume total ¹ :	150 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82 / 60 / min. 57




- Commandes**
- Régulation électronique à molette

- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur / largeur 678 / 585,
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
Coloris cadre d'habillage et poignée : Blanc

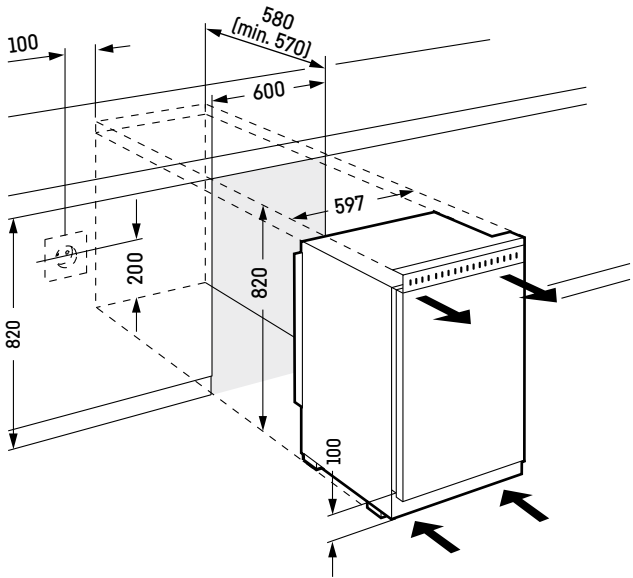

UK 1524
Comfort

Affleurant / Encastrable habillable sous plan	
Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	147 / 0,402 kWh
Volume total ¹ :	132 l
Volume :	Réfrigérateur : 116,3 l / Congélateur : 16 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	N (de +16 °C à +32 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82 / 60 / min. 57

- Commandes**
- Régulation électronique à molette


- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Eclairage LED
 - 2 bacs à fruits et légumes

- Congélateur** ********
- Compartiment congélation 4*
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 7,5 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

- Finition et Equipements**
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur / largeur 678 / 585,
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
Coloris cadre d'habillage et poignée : Blanc

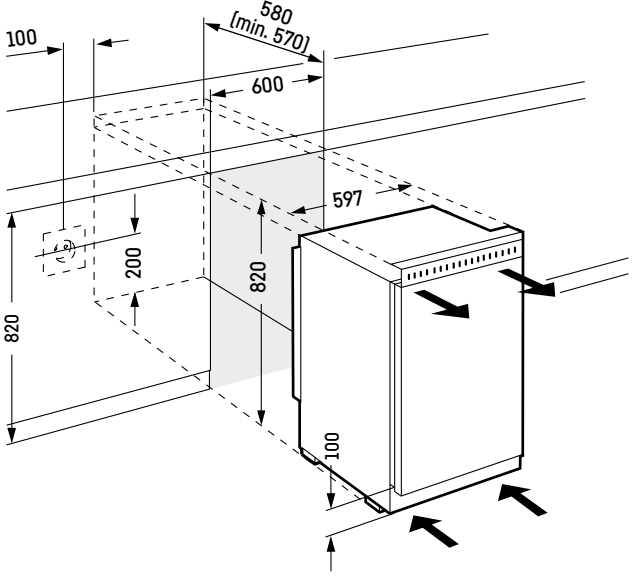

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Comfort

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	178 / 0,487 kWh
Volume total ¹ :	100 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82 / 60 / min. 57

- Régulation mécanique à molette

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 5,8 kg
- Tablettes en verre securit


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

82



La gamme encastrable

Hauteur / largeur 678 / 585,
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
Coloris cadre d'habillage et poignée : Blanc

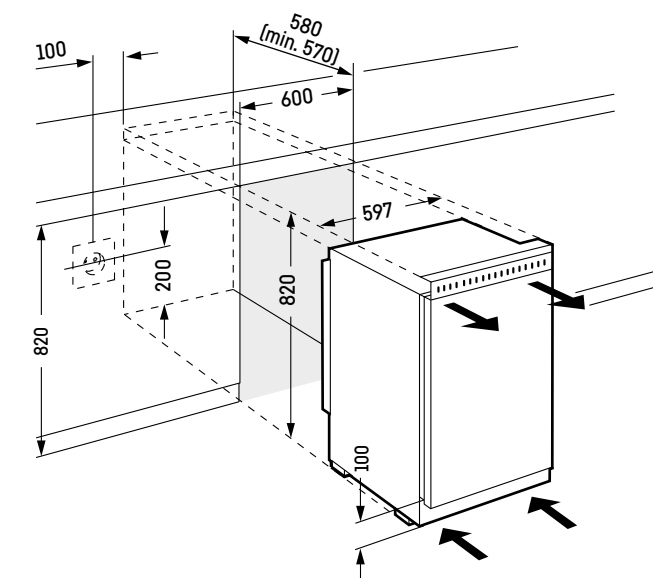

307

Caves à vin encastrables et pose-libre



WPgbi 5283 Vinidor Selection

Les différents types de caves à vin

Plage de température

+5 °C à +20 °C



1
Zone

Les **caves de service** sont conçues pour répondre aux exigences spécifiques des professionnels et de la restauration. Elles sont développées pour une utilisation particulièrement intensive ainsi qu'un service à la clientèle sans faille. Des détails en matière de sécurité, d'hygiène, de robustesse ainsi qu'un éclairage particulièrement attractif et valorisant font de ces appareils des équipements fiables, idéals pour la vente et le service.

Plages de température

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C



2
Zones

3
Zones

Avec deux ou trois zones de température pouvant être réglées indépendamment les unes des autres au degré près de +5 °C à +20 °C, nos **caves à vin multi-température** offrent une flexibilité d'utilisation maximale. Grâce à ces zones de température distinctes vous pouvez ainsi conserver et préparer à la dégustation dans le même temps des vins rouges, des vins blancs ou du champagne. Ces appareils procurent également les conditions climatiques idéales pour conserver vos vins sur le long terme. Grâce aux différents gabarits d'appareils et à l'amplitude de réglage de la température, ces appareils s'adaptent à tous les besoins.

Plage de température

+5 °C à +20 °C




1
Zone

Les **caves de vieillissement** restituent le même climat de conservation que celui régnant naturellement dans les caves enterrées. Une température constante y règne. Celle-ci peut être réglée de + 5 °C à + 20 °C, selon les besoins. Ces caves à vin sont spécialement conçues pour accueillir un grand nombre de bouteilles à conserver et à faire vieillir, mais elles peuvent aussi être utilisées pour disposer d' une grande réserve de vin à température de dégustation.



Spécialiste du froid , de la conservation et du maintien des températures, Liebherr propose également des **appareils compacts et efficaces** adaptés à tous les espaces. Ces caves à vin se mettent parfaitement en scène. Vous disposez ainsi en toute occasion d'une petite réserve à portée de main. Les cigares de valeur sont parfaitement conservés dans la cave à cigares Humidor.

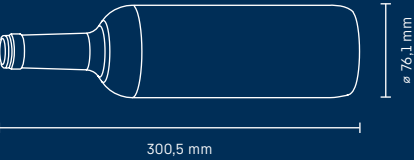

Taille d'une bouteille de Bordeaux (0,75 l)
Toutes les capacité en nombre de bouteilles se réfèrent à ces dimensions.

Aperçu de la gamme

Caves à vin encastrables

Hauteur de niche en cm	178	122	88	45	82 87
Caves à vin multi-température	EWtgw 3583	EWtgb 2383	EWtgb 1683		UWTgb 1682
	EWtgb 3583	EWtgw 238	EWtgw 1683		UWTes 1672
	EWtdf 3553	EWtdf 2353	EWtdf 1653		
Caves de vieillissement				WKEgb 582	UWKes 1752
				WKEgw 582	
				WKEes 553	

Caves à vin sous-plan

Caves à vin pose libre

Largeur en cm	75	70	60	43
Caves à vin multi-température		WPgbi 7483	WTes 1672	
		WPgbi 7473	WPgbi 5283	
		WPgbi 7472	WPgbi 5273	
			Wbsi 5252	
			WPgbi 5272	
			WPbsi 5252	
			WPsd 5252	
			WPbsi 5052	
			WPsd 4652	
			WPbli 5231	
Caves de vieillissement	WSbli 7731		WSbli 5231	WKes 653
			WPbli 5031	
			WSbli 5031	
			WKv 196	
			WKp 196	
			WKv 166	
			WKp 166	
			WKv 142	
			WKp 142	
			Wkb 1812	
Caves de service	Wfbli 7741		Wfbli 5241	
			Wfbli 5041	
Armoire à cigare Humidor				ZKes 453

Caves à vin

La qualité dans les moindres détails



Porte double-vitrage avec film anti-UV

Pour éviter les nuisances de la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés d'une porte en verre bénéficient d'un double vitrage et d'un filtre anti-UV. La poignée tube à dépression permet d'ouvrir la cave à vin sans le moindre effort et sans altérer le joint d'isolation.



SuperSilent

L'appareil SuperSilent EWTgb 2383 est extrêmement silencieux en raison de sa conception anti-vibration confortable et également très avantageuse pour la conservation des vins. Actuellement, cet appareil est l'un des appareils les plus silencieux de sa catégorie.



TipOpen

La technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au SoftSystem.



Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir au stockage vertical des bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.



Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir épure l'air extérieur diffusé dans la cave. Débarrassé des odeurs et des bactéries néfastes, l'air est renouvelé en permanence.



Commande électronique

La commande électronique précise est équipée d'un affichage digital de la température. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités, par exemple une porte laissée ouverte. La sécurité enfant protège d'un dérèglement involontaire de la commande.



Régulation électronique de température

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Eclairage LED

L'éclairage LED des modèles de la gamme Vinidor peut être modulé par une simple pression de la touche de contrôle et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



SoftSystem

Le SoftSystem garantit une fermeture automatique de porte toujours douce. Dès que son angle d'ouverture atteint environ 30°, elle se referme sans rebond et limite les vibrations.



Glissières télescopiques

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles.



Étiquetage à clip

Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables reçoivent vos inscriptions et sont simplement glissées dans le clip. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire.

↑
178
↓

Vinidor

Affleurant / Encastrable

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	165 / 0,452 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	83 '
VOLUME total² :	276 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Black Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin



- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements

- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.

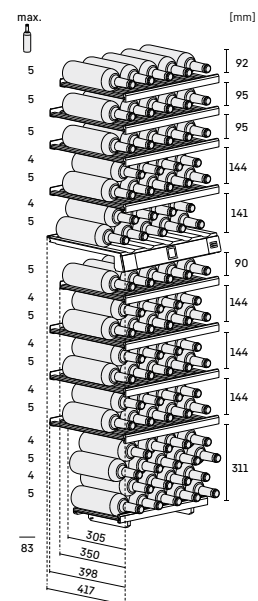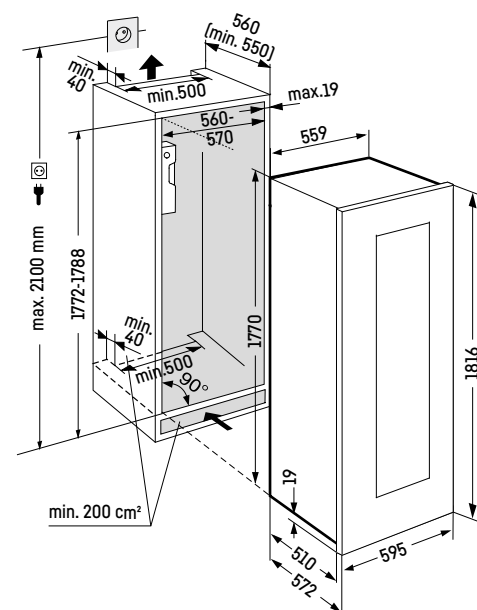

Caves à vin

EW Tgw 3583 Vinidor

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

EWTgb 3583

Vinidor

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	G A G
Consommation an / 24 h :	165 / 0,452 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	83 ¹
Volume total ² :	276 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Black Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent


Presentation Board

- Commandes
- Electronique LCD, sensible
 - Affichage digital de la température pour les 2 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements
- TipOpen
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.

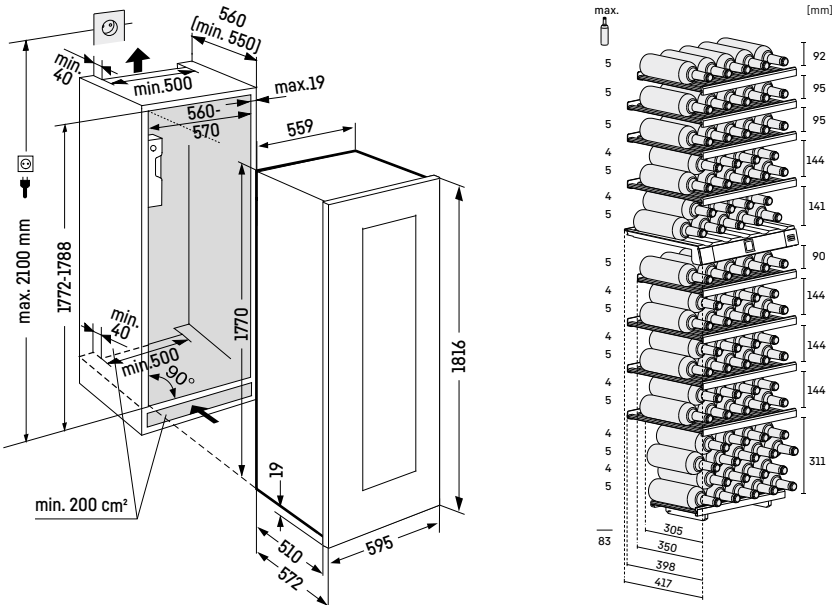

EWTdf 3553

Vinidor

Charnières autoporteuses / Encastrable habillable	
Classe énergétique :	G A G
Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	80 ¹
Volume total ² :	259 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	177,2-178 / 56-57 / min. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Black Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Presentation Board


- Commandes
- Electronique LCD, sensible
 - Affichage digital de la température pour les 2 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements
- Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1816 / 19 mm.
*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Kit d'habillage inox : cadre d'habillage et poignée inox disponible en accessoires : ref. 9901 573

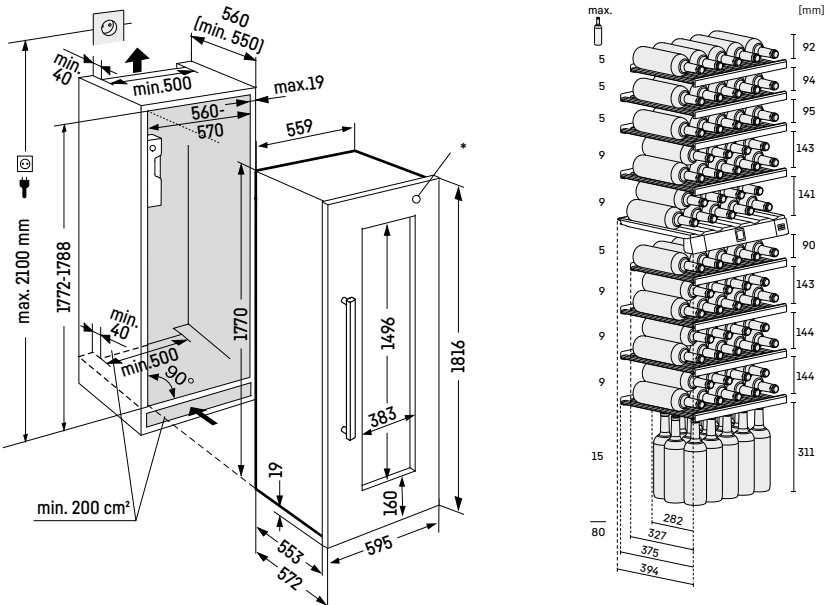

EWTgw 2383

Vinidor

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	G A G
Consommation an / 24 h :	153 / 0,419 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	51 ¹
Volume total ² :	171 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	122-123,6 / 56-57 / min. 55


2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Black Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

- Commandes
- Electronique LCD, sensible
 - Affichage digital de la température pour les 2 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements
- TipOpen
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.

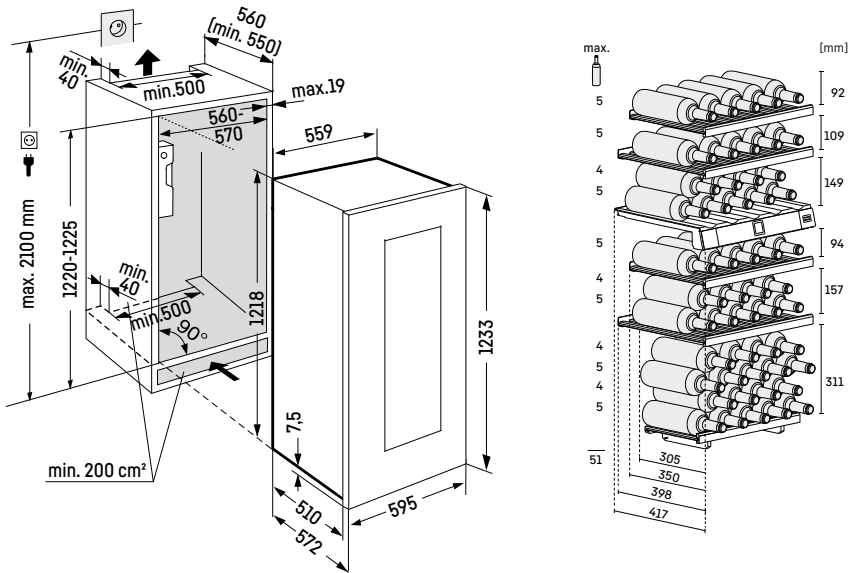

EWTgb 2383

Vinidor

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	G A G
Consommation an / 24 h :	153 / 0,419 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	51 ¹
Volume total ² :	171 l
Niveau sonore / classe sonore :	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	122-123,6 / 56-57 / min. 55


2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Black Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

- Commandes
- Electronique LCD, sensible
 - Affichage digital de la température pour les 2 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements
- TipOpen
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.

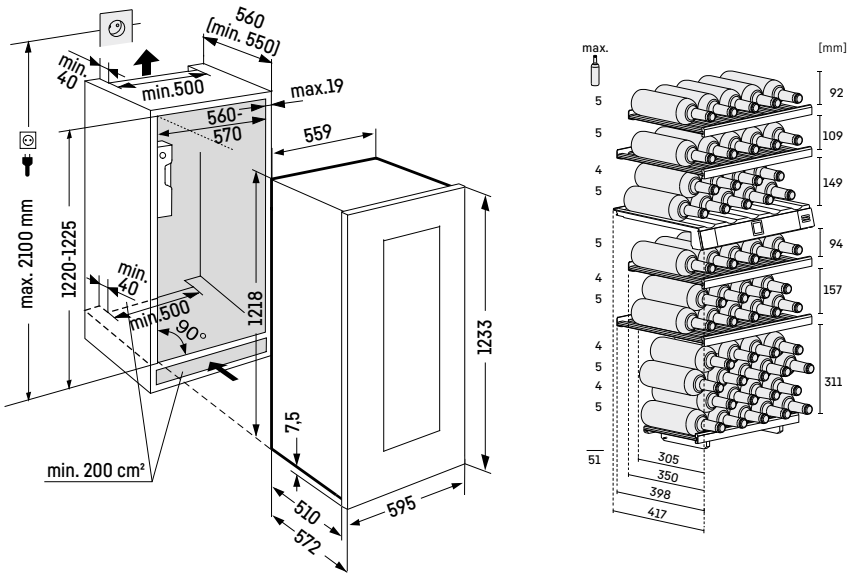

EW Tdf 2353

Vinidor

Charnières autoporteuses / Encastrable habillable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	151 / 0,413 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	48
Volume total ² :	159 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	122-123,6 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Black Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Commandes

- Electronique LCD, sensible
- Affichage digital de la temperature pour les 2 zones
- Alarme de temperature : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Securite enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements

- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

↑
122
↓




Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 1233 / 19 mm.

*Schéma avec cadre en acier
inox monté (accessoire).

Référence du kit d'habillage optionnel inox
(cadre d'habillage inox + poignée) 9901575

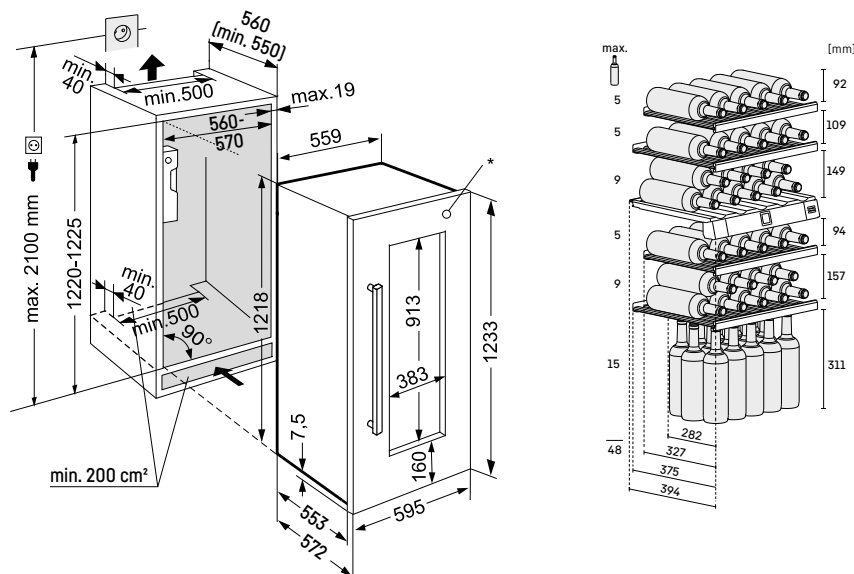

EWTgw 1683

Vinidor

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	143 / 0,391 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	33
Volume total² :	105 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Black Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Commandes

- Electronique LCD, sensible
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements


- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

↑
88
↓



Dimensions porte :

(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.

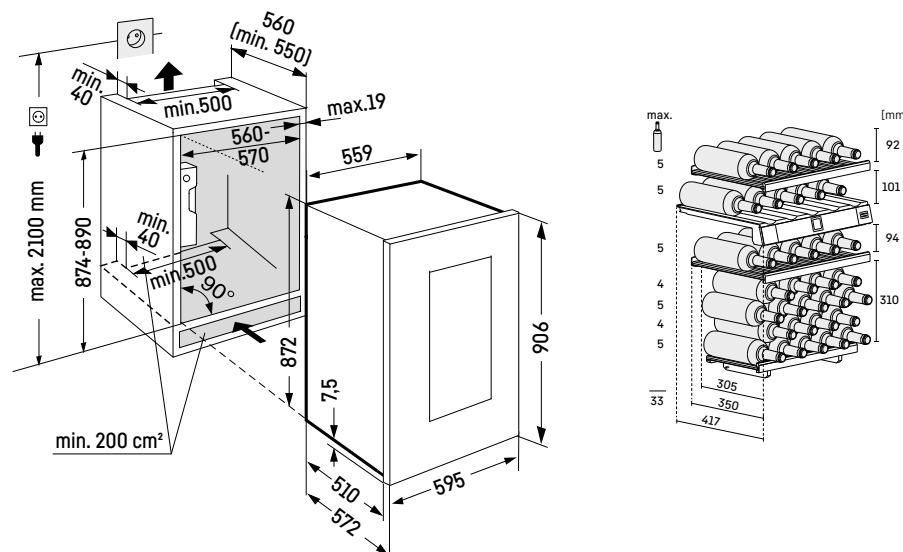

Cave à vin multi-température encastrable

EWTgb 1683

Vinidor

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	143 / 0,391 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	33
Volume total ² :	105 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10°C à +32°C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Black Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin


- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements

- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.

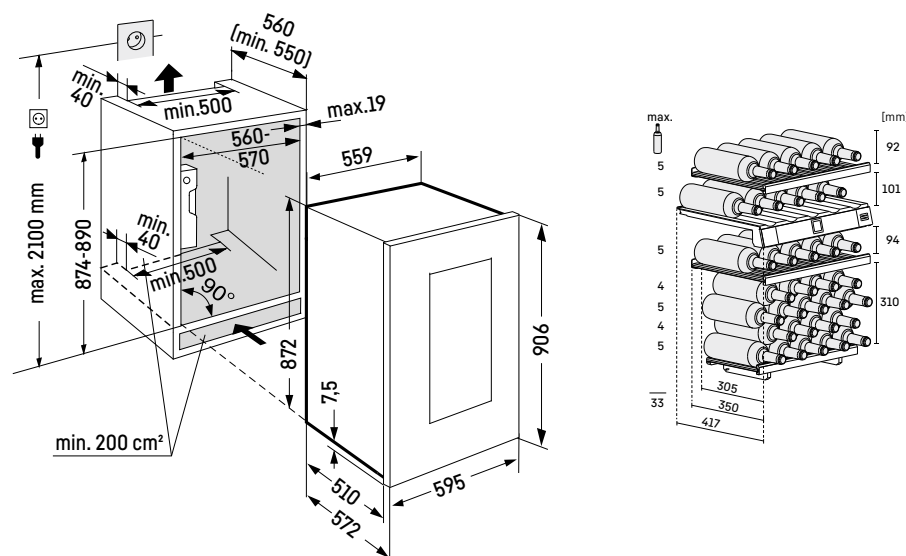

Cave à vin multi-température encastrable habillable

EWTDf 1653

Vinidor

Charnières autoporteuses / Encastrable habillable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	142 / 0,389 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	30
Volume total ² :	97 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	87,4-89 / 56-57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Black Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements


- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Dimensions porte :
(L / H / P) 595 / 906 / 19 mm.

*Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).

Référence du kit d'habillage optionnel inox
(cadre d'habillage inox + poignée) 9901577

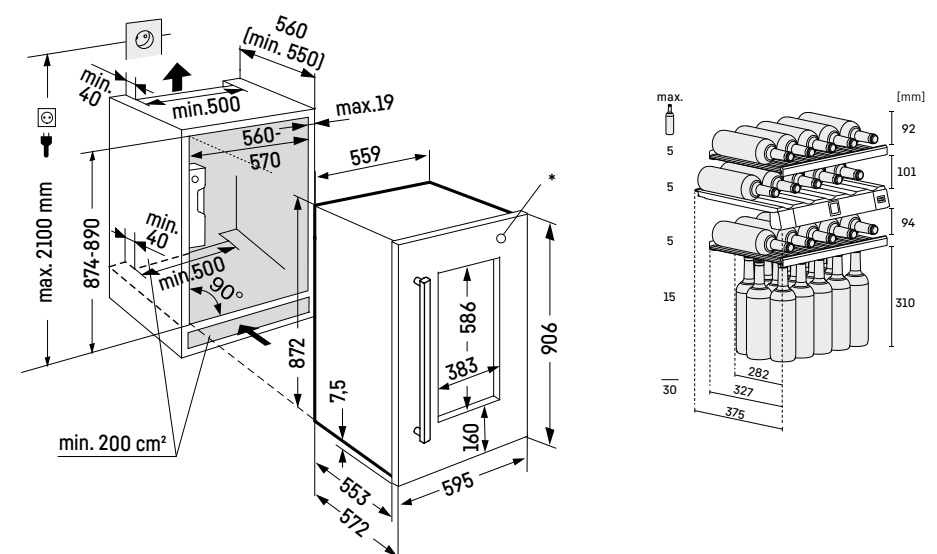

Cave à vin multi-température enchâssable sous plan

UWTgb 1682

Vinidor

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	138 / 0,378 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	34
VOLUME TOTAL ² :	94
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-87 / 60 / min. 58

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent							

Commandes

- Electronique LCD, sensible
- Affichage digital de la temperature pour les 2 zones
- Alarme de temperature : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Securite enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- TipOpen
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte


82-87



Encastrable sous-plan

Socle réglable par pieds réglables en hauteur de 50 mm, aération et ventilation par le socle, nul besoin d'une grille d'aération dans le plan de travail. Porte vitrée sans poignée.

Dimensions porte :
(L / H / P) 596 / 717 / 39 mm

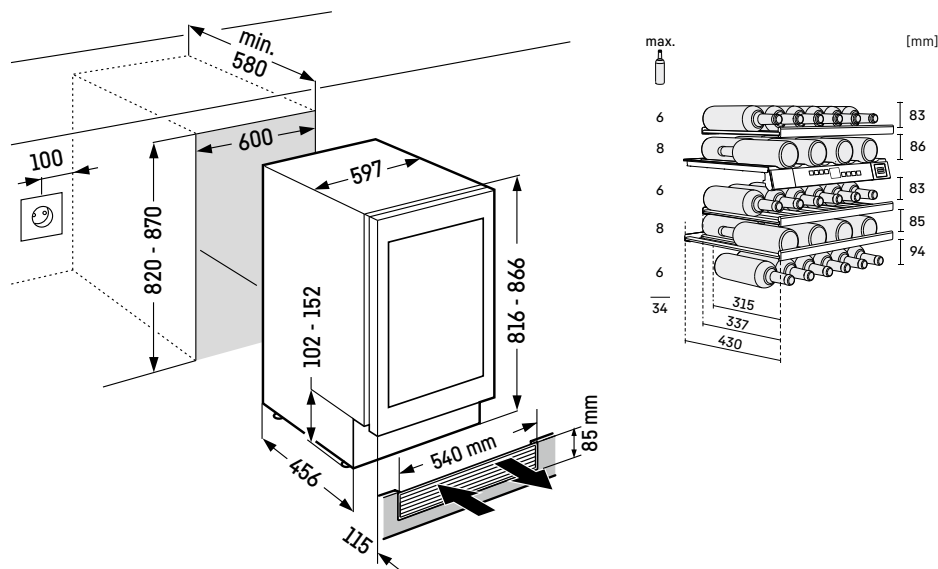

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Cave à vin multi-température enchâssable sous plan

UW Tes 1672

Vinidor

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	142 / 0,389 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	34
VOLUME total ² :	94
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée anti-UV avec cadre inox
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-87 / 60 / min. 58

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails
---------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	------------------

Commandes

- Electronique MagicEye
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- Poignée aluminium
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible

82-87




Caves à vin

Encastrable sous-plan

Socle réglable par pieds réglables en hauteur de 50 mm, aération et ventilation par le socle, nul besoin d'une grille d'aération dans le plan de travail. Porte vitrée avec cadre en acier inox.

Dimensions porte :
(L / H / P) 592 / 716 / 38 mm

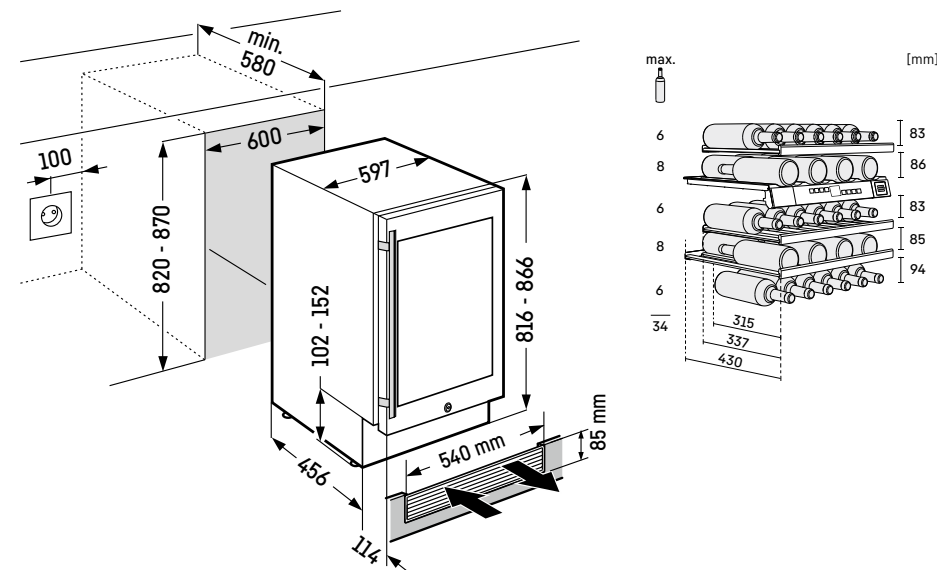

Cave à vin de conservation enchâssable sous plan

UWKes 1752

GrandCru

Affleurant / Sous plan	
Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	139 / 0,380 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	46 ¹
Volume total ² :	110 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolante
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	82-87 / 60-61 / min. 58



Commandes

- Electronique MagicEye
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques


Finition et Equipements

- Poignée aluminium
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible



Encastrable sous-plan

Socle réglable par pieds réglables
en hauteur de 50 mm,
aération et ventilation par le socle,
nul besoin d'une grille
d'aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte :
(L / H / P) 592 / 716 / 38 mm

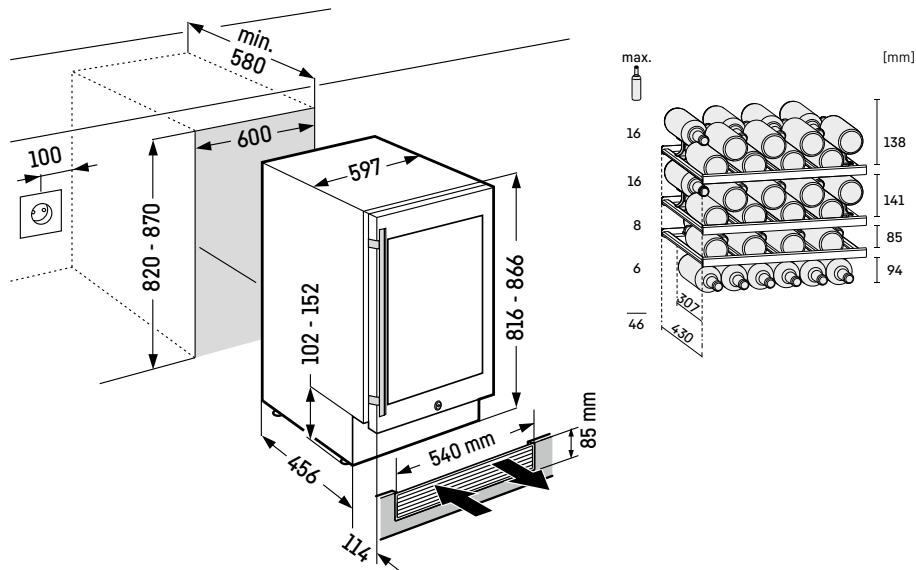

326

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Cave à vin de conservation encastrable

WKEgw 582

GrandCru

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	18
Volume total ² :	47 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	45-45,2 / 56-57 / min. 55



Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques


Finition et Equipements

- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Important:

Évacuation toujours par le haut.
En cas de placement sous un plan de travail,
une grille de ventilation est nécessaire.
Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb)
ou cadre en verre blanc (gw), sans poignée.
Dimensions porte :
(L/H/P) 595 / 450 / 35 mm

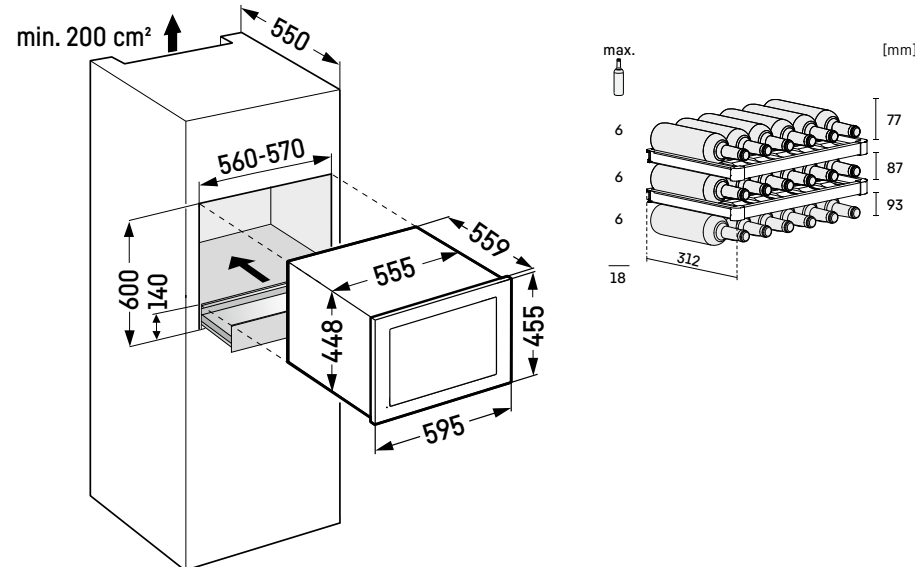

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Cave à vin de conservation encastrable

WKEgb 582

GrandCru

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	116 / 0,317 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	18
VOLUME TOTAL ² :	47 L
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte :	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	45-45,2 / 56-57 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent							

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Important:



Évacuation toujours par le haut.

En cas de placement sous un plan de travail, une grille de ventilation est nécessaire.

Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb)
ou cadre en verre blanc (gw), sans poignée.

Dimensions porte :

(L/H/P) 595 / 450 / 35 mm

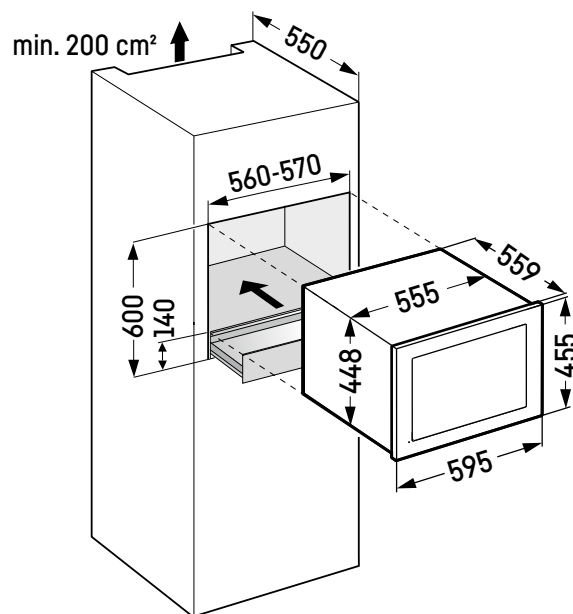

328

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Cave à vin de conservation encastrable

WKEes 553

GrandCru

Affleurant / Encastrable	
Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	138 / 0,378 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	18 *
VOLUME TOTAL ² :	51 l
Niveau sonore / classe sonore :	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte :	Porte vitrée anti-UV avec cadre inox
Dimensions de niche en cm (H / L / P) :	45 / 56 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Super Silent
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	------------------	--------------

Commandes

- Electronique LCD, sensitif
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage, dont 2 sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- Poignée intégrée
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte



Important:



Évacuation toujours par le haut.

En cas de placement sous un plan de travail, une grille de ventilation est nécessaire.

Porte vitrée avec cadre en acier inox.

Dimensions porte :

(L / H / P) 591 / 455 / 16 mm

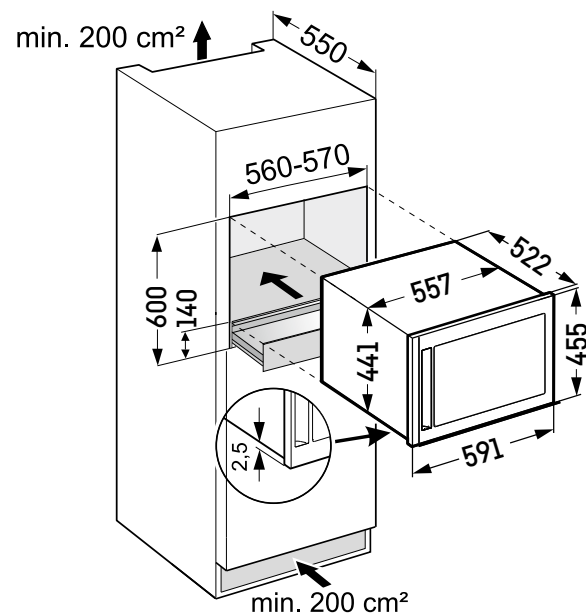

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

329

Caves à vin



Vinidor



Vinidor Selection



GrandCru



GrandCru Selection

	Vinidor
Qualité	Température constante
	Plage de température réglable en 2 zones : +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle
	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus
	Stockage amortissant les vibrations / VibrateSafe
	Joint de porte déclipable
	2 pieds réglables en hauteur
Climat optimal	Humidité réglable avec HumiditySelect
	Filtre à charbon actif FreshAir avec rappel de remplacement dans chaque zone de séparation
	Réglage de la température au degré °C près
Confort et flexibilité	Clayette à empreintes de stockage dans le séparateur de zone, amovible et équipable en option des rayons en bois FlexFit
	Clayette de présentation, présentoir à bouteille en inox
	Fermeture de porte amortie SoftSystem
	Écran : 9 ou 12 langues au choix ** (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
	Eclairage plafonnier LED dans chaque zone
Design et art de vivre	Paroi arrière Inox SmartSteel
	Electronique Touch (modèles Inox)
	Electronique Touch&Swipe (modèles BlackSteel)
	Éclairage de présentation (porte vitrée)
	Poignée à dépression aluminium
	Faible niveau sonore
	InteriorFit
Sécurité	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice *
	Verrouillage écran
Connectivité *	SmartDevice fournie de série
	Éclairage de présentation *
	Réglage de la température au degré °C près *
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil *

	GrandCru	GrandCru Selection
Vinidor Selection	Température constante	Température constante
	Plage de température réglable en 2 ou 3 zones : +5 °C à +20 °C	Plage de température réglable dans une zone : de +5 °C à +20 °C
	Affichage permanent de la température réelle	Affichage permanent de la température réelle
	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus	Triple verre de sécurité résistant aux UV/UVProtect Plus
	Stockage amortissant les vibrations / VibrateSafe	Stockage amortissant les vibrations / VibrateSafe
		Capacité maximale grâce à un stockage des bouteilles col à col
	Joint de porte déclipable	Joint de porte déclipable
	2 pieds réglables en hauteur	2 pieds réglables en hauteur
	Contrôle de l'hygrométrie dans la zone de conservation avec HumidityControl	Humidité de l'air réglable grâce à HumiditySelect
	Affichage fixe de l'hygrométrie pour la zone de conservation	
	Réservoir à eau	
	Filtre à charbon actif FreshAir avec rappel de remplacement dans chaque zone de séparation	1 filtre FreshAir avec rappel de remplacement
	Réglage de la température au degré °C près	Réglage de la température au degré °C près
	Zone de séparation équipée de rayons en bois FlexiFit	Aide au chargement EasyFill
	Présentoir à bouteille en inox	
	Fermeture de porte amortie SoftSystem	SelfClosing Door
	Clayettes en bois de hêtre FlexFit montées en sur rails SoftTelescopic	Clayettes en bois, réglables en hauteur
	Écran : 12 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Écran : 9 langues au choix (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
	SommelierBoard **	
	LightTower	Plafonnier LED
	Paroi arrière BlackSteel	Panneau de paroi arrière : en métal gris graphite
	Écran Touch&Swipe, dans la porte vitrée	Écran tactile
	Éclairage de présentation	Éclairage de présentation (porte vitrée)
	Poignée verticale intégrée	Poignée : noire
	Faible niveau sonore	Faible niveau sonore
	InteriorFit	
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant	Alarme d'ouverture de porte prolongée, de température et de panne de courant
	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice *	Alarme sonore et visuelle sur l'écran, via l'éclairage et par notification push grâce à SmartDevice *
	Verrouillage écran	Verrouillage écran
	eDoorLock, serrure électronique de porte	Serrure mécanique disponible en option
	SmartDevice fournie de série	SmartDevice ready
	Éclairage de présentation *	Éclairage de présentation *
	Réglage de la température au degré °C près *	Réglage de la température au degré C° près *
	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil *	Affichage et commande des fonctions importantes de l'appareil *

*Via l'application SmartDevice

**Dépend du modèle

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



LightTower

Habilement utilisée, elle peut faire des merveilles et créer une atmosphère idéale, à l'instar de nos appareils à porte vitrée. Deux colonnes de lumière verticales soulignent le caractère inestimable de vos bouteilles de vin, à chaque fois que vous ouvrez la porte, ou en permanence. Ce choix vous appartient, tout comme celui de l'intensité de la lumière.



Panneau arrière en finition BlackSteel

Un panneau arrière en finition BlackSteel : la toile de fond rêvée pour votre collection de vins. L'acier inoxydable de couleur noire ajoute du cachet à l'intérieur de votre cave à vin. Mais au-delà de ses qualités esthétiques, la paroi arrière assure également une circulation équilibrée de l'air et un contrôle parfait de l'humidité.



Réservoir à eau

Un taux d'hygrométrie idéal, même dans un environnement sec ? C'est possible grâce au réservoir à eau facilement adaptable disponible en accessoire. Il aide à maintenir un taux d'humidité optimal dans l'appareil en recueillant l'eau naturellement présente à l'intérieur de celui-ci ou en le remplissant manuellement selon les besoins. Ainsi, votre collection de vin est stockée dans des conditions idéales, quel que soit l'environnement.



Poignées encastrées

Fonctionnelles et élégantes : les poignées encastrées des modèles Vinidor Selection offrent une préhension douce et agréable. Le design raffiné de la cave à vin s'intègre même dans les environnements les plus sophistiqués.



Poignée à dépression

Toutes les portes sont faites pour être ouvertes, mais seules certaines ne requièrent aucun effort. Que vous ayez besoin d'accéder à votre cave à vin fréquemment ou que vous recherchiez la simplicité, le mécanisme d'ouverture de la porte intégré ménage vos efforts et limite les contraintes qui pèsent sur l'appareil. En prime, cette élégante poignée ajoute du cachet à votre appareil.



Clayettes FlexFit

Encore plus de flexibilité pour le stockage des bouteilles de vin. Les modèles Vinidor Selection sont équipés de clayettes FlexFit : le rayonnage en bois de la clayette est entièrement réglable et permet d'accueillir une grande variété de bouteilles. Elles peuvent être montées en tant qu'accessoires sur les modèles Vinidor dotés de clayettes en plastique.



Écran en verre Touch & Swipe

Maintenez les conditions de température idéales à l'intérieur de votre cave à vin, sans jamais ouvrir la porte. Grâce à l'écran en verre Touch & Swipe, naviguez en toute simplicité dans l'interface épurée. Gérez la température et l'humidité sur cet écran aux couleurs vives. Même lorsque vous ne l'utilisez pas, l'écran vous indique en temps réel la température de chaque zone.



Verrouillage électronique

S'il est une chose dans la vie dont vous n'avez pas à douter, c'est bien de la sécurité de vos vins. C'est ce que garantit le verrouillage électronique de la porte : elle se déverrouille en saisissant un code PIN empêchant ainsi toute utilisation non autorisée. Cette méthode de déverrouillage pratique vous permet d'ouvrir la porte simplement et rapidement.



Rails télescopiques

Le plaisir de parcourir votre collection de vins est encore plus grand. La conception soignée des rails télescopiques souples des caves à vin Vinidor Selection garantit une manipulation tout en douceur de vos clayettes à vin, perturbant ainsi au minimum votre vin. Vos bouteilles sont à portée de main, et vous n'avez plus qu'à choisir celle qui répond à vos envies.



Filtre à charbon actif

Pour permettre à vos vins de s'épanouir dans un climat optimal, toutes les caves à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon actif qui retient efficacement tous les types d'odeurs. Votre vin conserve ainsi tout son bouquet. Pour qu'il en soit toujours ainsi, votre cave à vin Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de renouveler le filtre, ce que vous pouvez faire facilement vous-même.



Espace Sommelier

Cet ensemble élégant met en valeur tous vos vins, verres, carafes et ustensiles avec raffinement. Outre son élégance, il se veut résolument pratique grâce à sa boîte de rangement intégrée et à son plan de travail dédié à l'ouverture des bouteilles de vin et au service.



Easy
Fill

EasyFill maintient la porte ouverte au-delà d'un angle de 90°. La gestion de la collection : chargement, manipulation et classement des vins est encore plus confortable. Seul le plaisir du collectionneur subsiste.

WFbli 7741
Perfection

← 75 →

Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	121 / 0,331 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	284 ¹
Volume total ² :	642 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST+10 °C à +38 °C
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants



- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage latéral LED – 2 points commutable avec variateur
 - Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
 - 7 surfaces de stockage, dont 1 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



Caves à vin

H : 204,4 cm / L : 74,7 cm / P : 76,3 cm

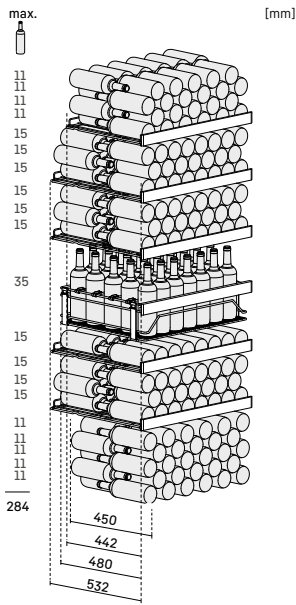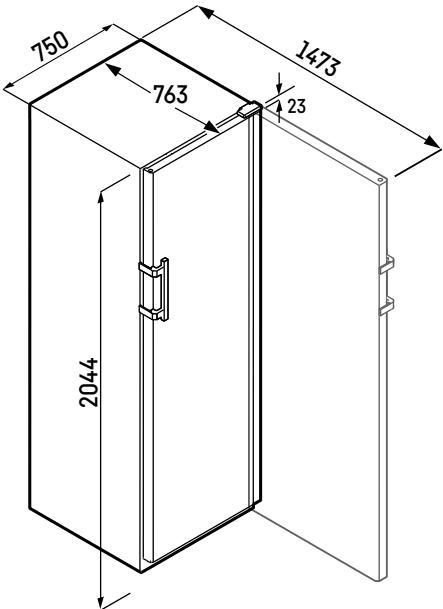

¹ Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WFbli 5241
Perfection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	117 / 0,320 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	188 ¹
Volume total ² :	459 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST+10 °C à +38 °C
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants



- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage latéral LED – 2 points commutable avec variateur
 - Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
 - 7 surfaces de stockage, dont 1 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



← 60 →

H : 188,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

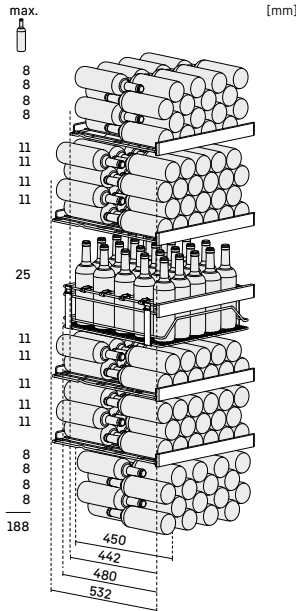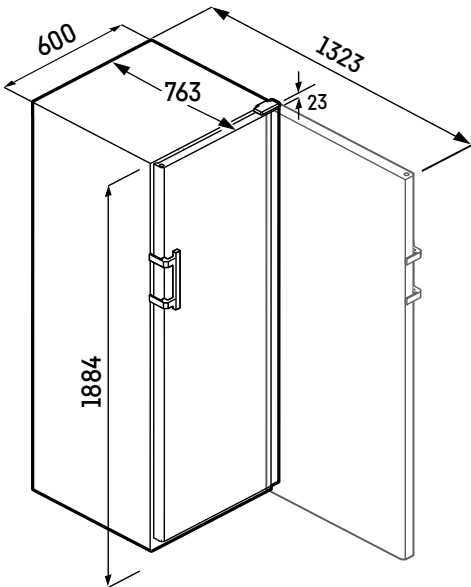

WFbli 5041
Perfection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	158 ¹
Volume total ² :	398 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST+10 °C à +38 °C
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants



- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage latéral LED – 2 points commutable avec variateur
 - Étagère en métal avec façade en bois réglables en hauteur
 - 6 surfaces de stockage, dont 1 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



← 60 →

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

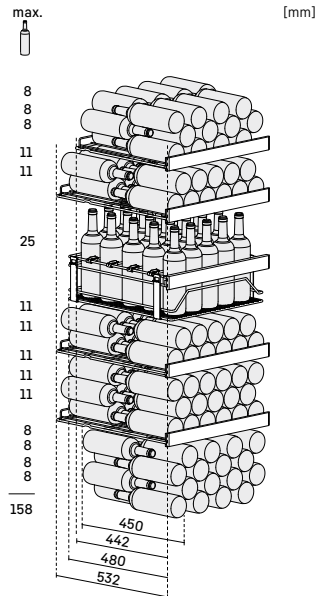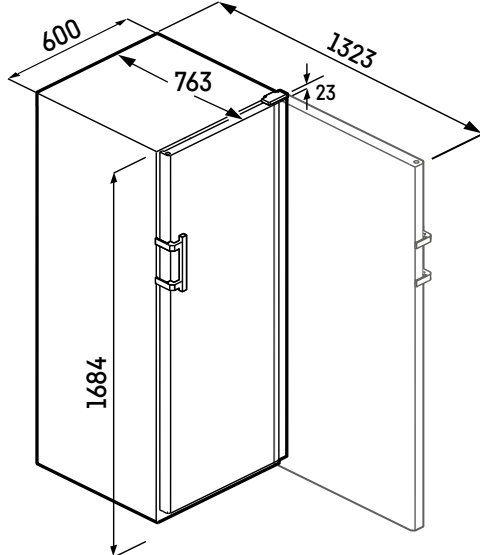

WPgbi 7483
Vinidor Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	144 / 0,394 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	145 ¹
Volume total ² :	561 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,3 / 69,7 / 76,4



3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 3 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 3 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - Zone inférieure avec contrôle actif de l'hygrométrie pour la conservation des vins
 - Affichage du taux d'hygrométrie de la zone inférieure
 - 3 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Colonnes latérales LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 11 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,3cm / L : 69,7cm / P : 76,4cm

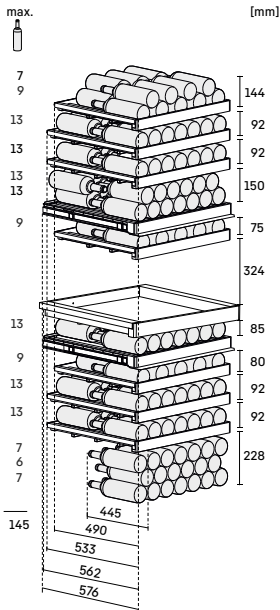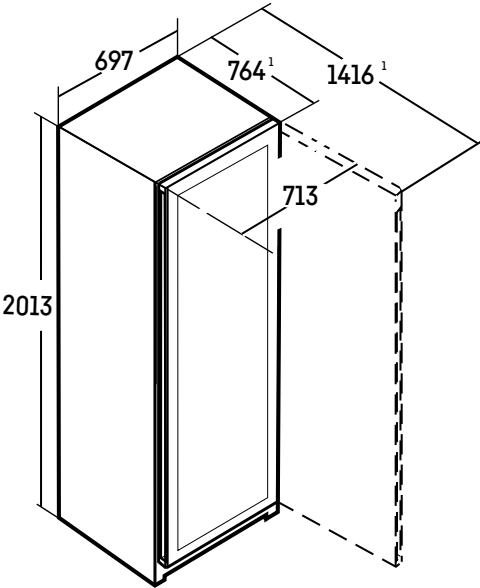

WPgbi 7473
Vinidor Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	144 / 0,394 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	182 ¹
Volume total ² :	561 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,3 / 69,7 / 76,4



3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 3 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 3 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - Zone inférieure avec contrôle actif de l'hygrométrie pour la conservation des vins
 - Affichage du taux d'hygrométrie de la zone inférieure
 - 3 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Colonnes latérales LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 12 surfaces de stockage, dont 9 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,3cm / L : 69,7cm / P : 76,4cm

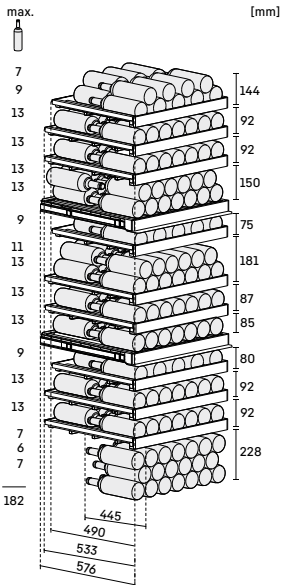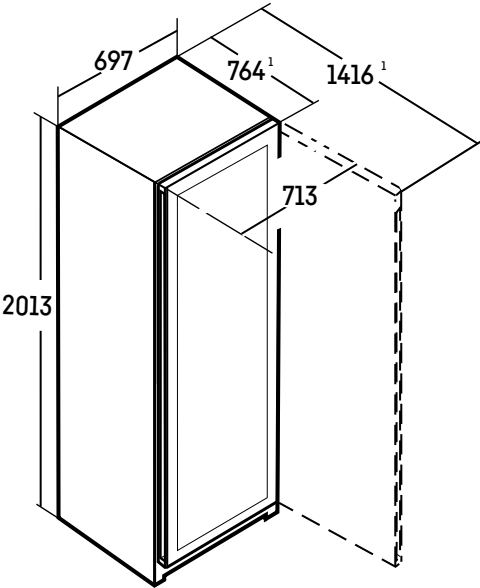

WPgbi 7472
Vinidor Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	145 / 0,397 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	204 ¹
Volume total ² :	575 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	201,3 / 69,7 / 76,4



2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 2 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - Zone inférieure avec contrôle actif de l'hygrométrie pour la conservation des vins
 - Affichage du taux d'hygrométrie de la zone inférieure
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Colonnes latérales LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 201,3cm / L : 69,7cm / P : 76,4cm

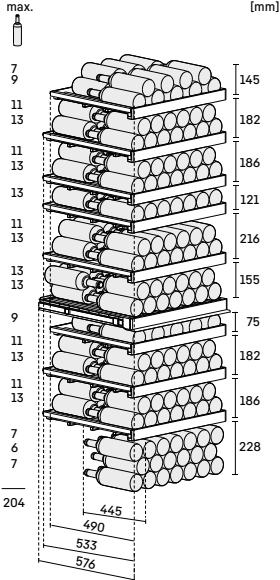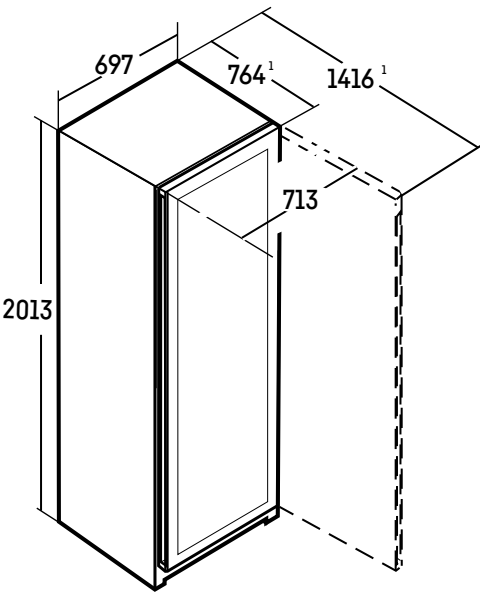

¹ Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

WPgbi 5283
Vinidor Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	126 / 0,345 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	85 ¹
Volume total ² :	357 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,8



3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

- Commandes**
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 3 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 3 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - Zone inférieure avec contrôle actif de l'hygrométrie pour la conservation des vins
 - Affichage du taux d'hygrométrie de la zone inférieure
 - 3 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Colonnes latérales LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 10 surfaces de stockage, dont 7 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,4 cm / L : 59,7cm / P : 67,8 cm

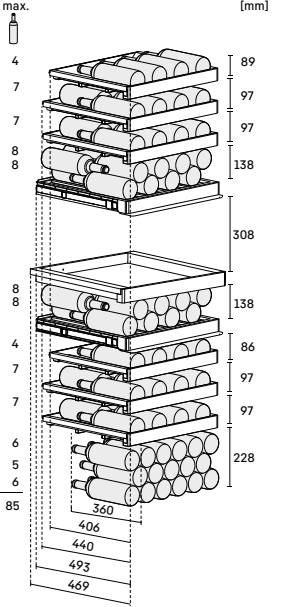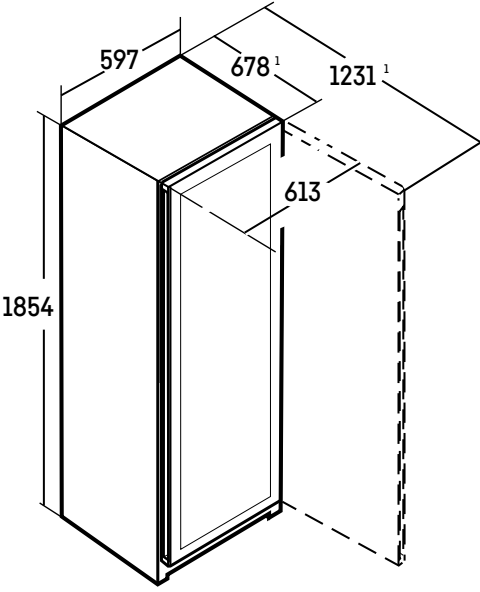

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WPgbi 5273

Vinidor Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	126 / 0,345 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	104 ¹
Volume total ² :	357 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,8



3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 3 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 3 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - Zone inférieure avec contrôle actif de l'hygrométrie pour la conservation des vins
 - Affichage du taux d'hygrométrie de la zone inférieure
 - 3 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Colonnes latérales LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 11 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,4 cm / L : 59,7 cm / P : 67,8 cm

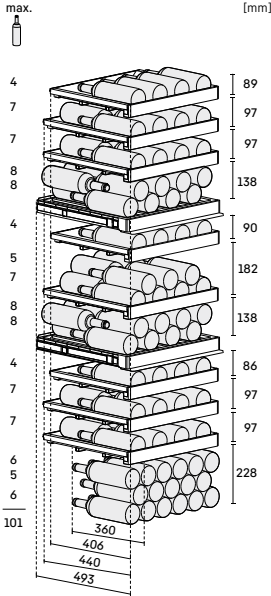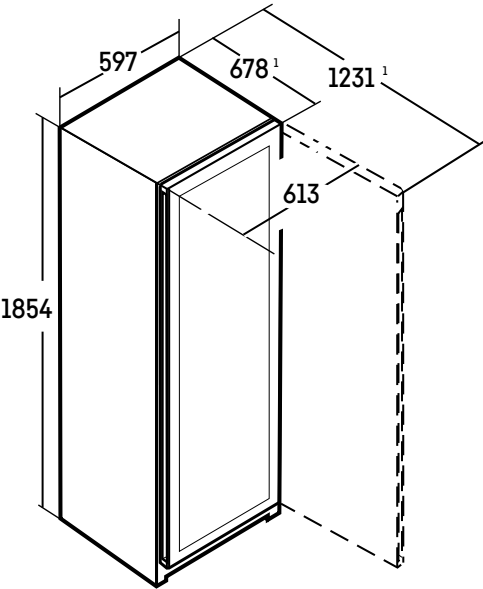

WPgbi 5272

Vinidor Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	127 / 0,347 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	106 ¹
Volume total ² :	367 l
Niveau sonore / classe sonore :	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV plein verre noir / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,8



2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 2 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - Zone inférieure avec contrôle actif de l'hygrométrie pour la conservation des vins
 - Affichage du taux d'hygrométrie de la zone inférieure
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Colonnes latérales LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements
- Poignée intégrée verticale
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,4 cm / L : 59,7 cm / P : 67,8 cm

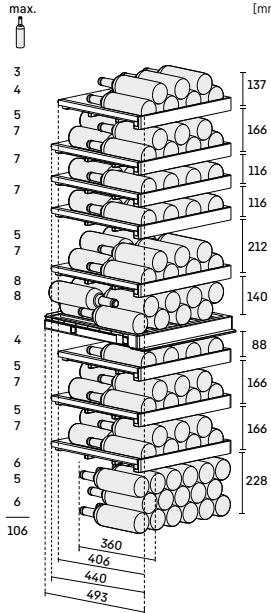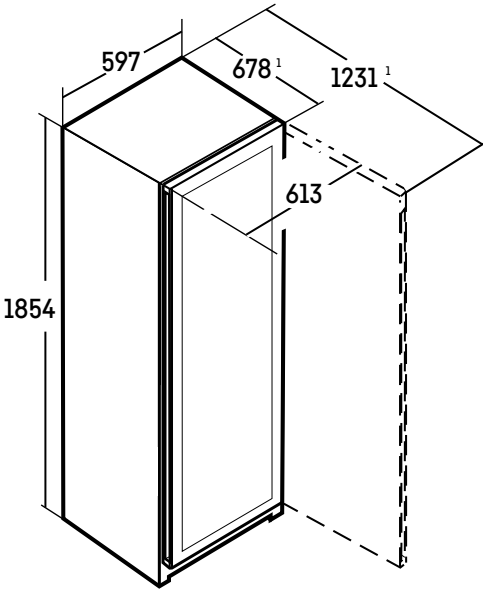

WSbsi 5252

Vinidor

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	100 / 0,274 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155 ¹
Volume total ² :	349 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,5


2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Touch & Swipe Display
Presentation Board	Smart Device							

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 2 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED dans chaque zone
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 8 surfaces de stockage, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,4 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

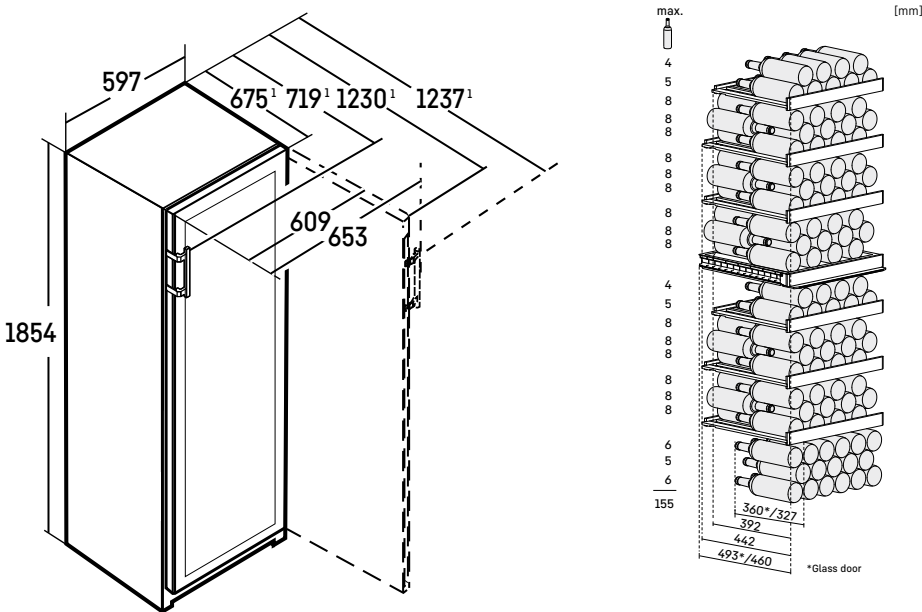

WPbsi 5252

Vinidor

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	127 / 0,347 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155 ¹
Volume total ² :	367 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,5


2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

- Commandes
- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
 - Affichage digital permanent de la température pour les 2 zones
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 8 surfaces de stockage, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements
- Poignée à dépression
 - Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

H : 185,4 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

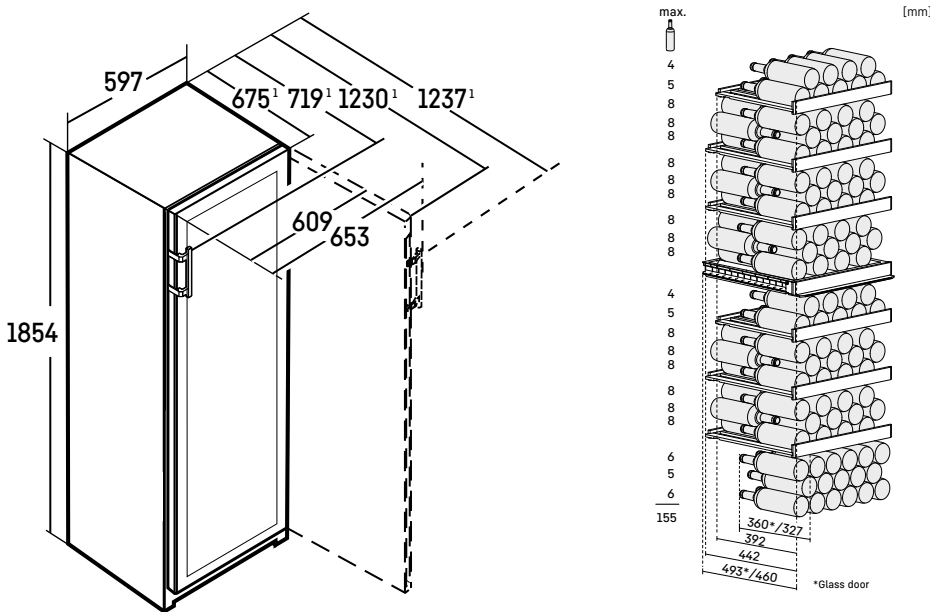

WPsd 5252
Vinidor

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	127 / 0,347 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	155 ¹
Volume total ² :	367 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV avec cadre inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	185,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
---------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	----------------	-----	---------------

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte
- Affichage digital permanent de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 8 surfaces de stockage





Finition et Equipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

← 60 →



H : 185,4 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

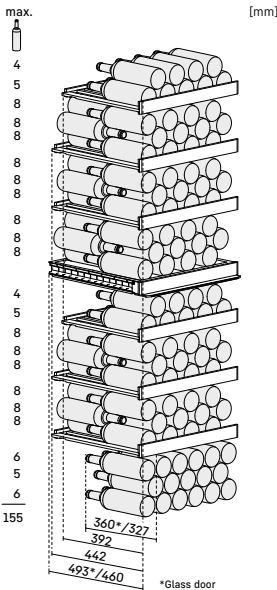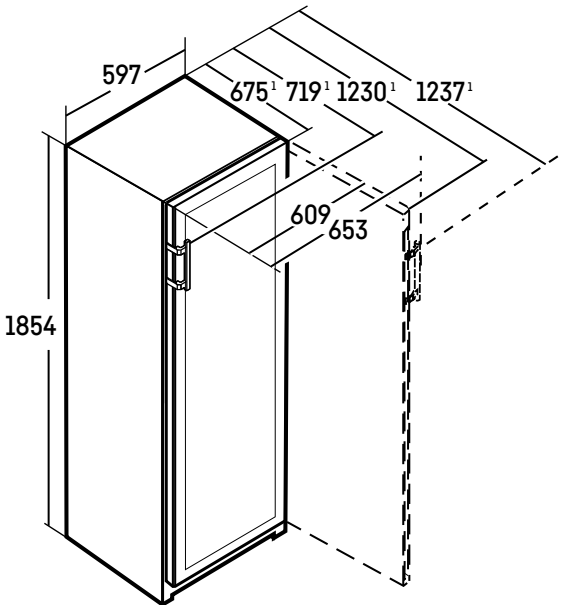

WPbsi 5052
Vinidor

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	123 / 0,337 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	131 ¹
Volume total ² :	319 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre BlackSteel / BlackSteel
Dimensions en cm (H / L / P) :	165,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
---------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	----------------	-----	-------------

Touch & Swipe Display
Presentation Board
Smart Device

Commandes

- Ecran TFT couleur 2,4" en façade, Touch & Swipe
- Affichage digital permanent de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage, dont 1 version présentation





Finition et Equipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

← 60 →



H : 165,4 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

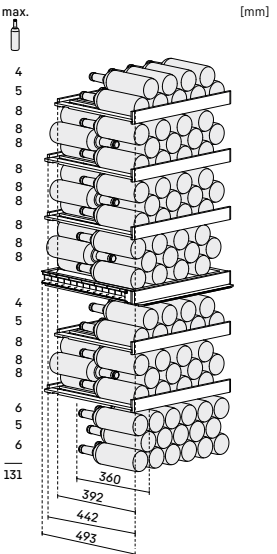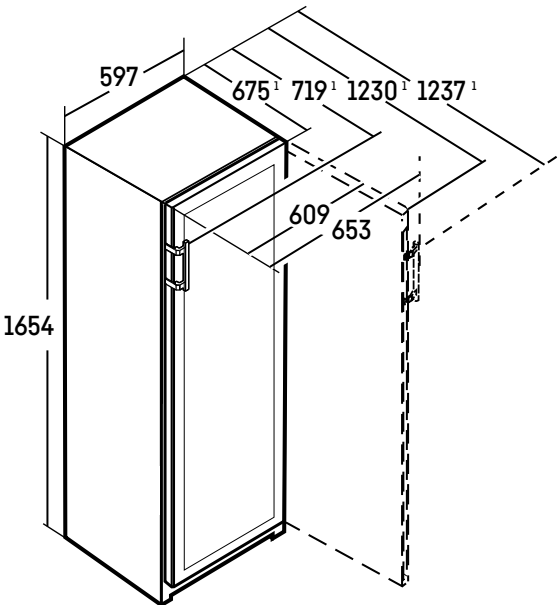

WPsd 4652
Vinidor

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	118 / 0,323 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	107 ¹
Volume total ² :	272 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV avec cadre inox / Silver
Dimensions en cm (H / L / P) :	145,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
---------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	----------------	-----	---------------

Smart Device Ready

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4" intégré dans la porte
- Affichage digital permanent de la température pour les 2 zones
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
- Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
- Eclairage plafonnier LED dans chaque zone commutable avec variateur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage





Finition et Equipements

- Poignée à dépression
- Poignées de transport avants et arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

← 60 →



H : 145,4 cm / L : 59,7 cm / P : 67,5 cm

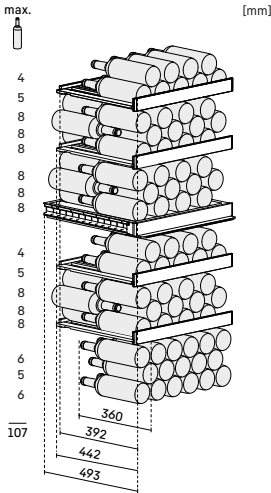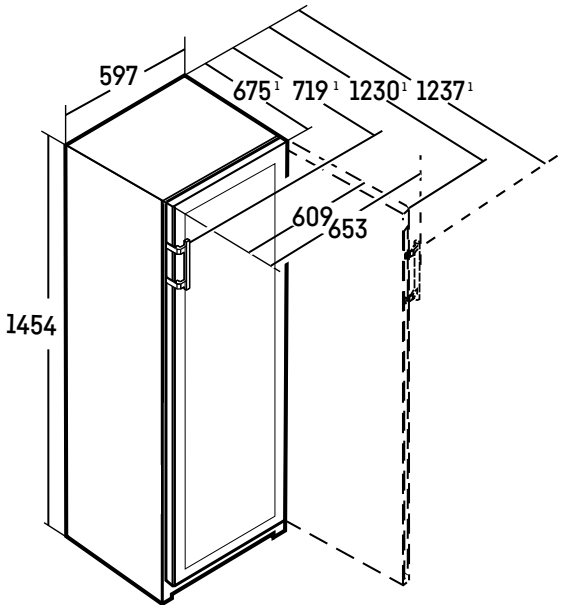

WSbli 7731
GrandCru Selection

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	102 / 0,279 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	324 ¹
Volume total ² :	628 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display	Door Lock
--------	-------------------	------------------	-----------	--------------	----------------	-----	---------------	-----------

Self Closing Door
Easy Fill
Smart Device

Commandes

- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
- Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH*
- Affichage permanent du taux d'hygrométrie
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage plafonnier LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage





Finition et Equipements

- Poignée aluminium
- Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 204,4 cm / L : 75 cm / P : 76,3 cm

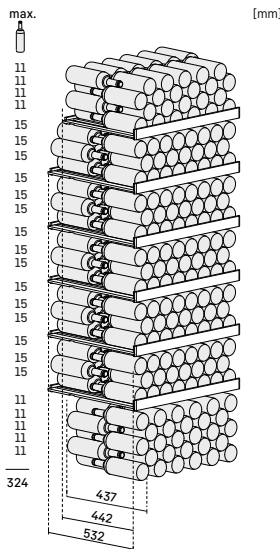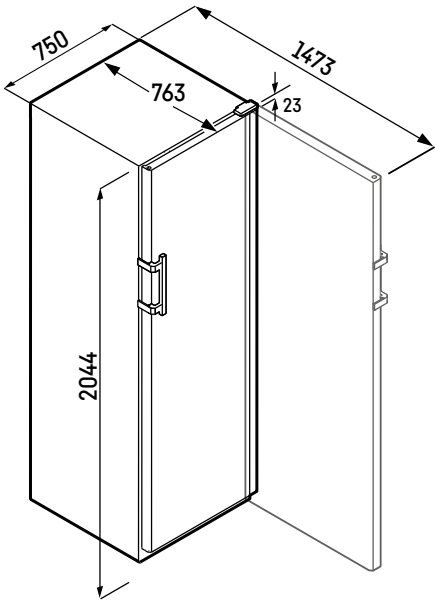

WPbli 5231
GrandCru Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	115 / 0,315 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	229 ¹
Volume total ² :	442 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH*
 - Affichage permanent du taux d'hygrométrie
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Affichage permanent du taux d'hygrométrie
 - Eclairage LED latéral commutable avec variateur
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 6 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée aluminium
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 188,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

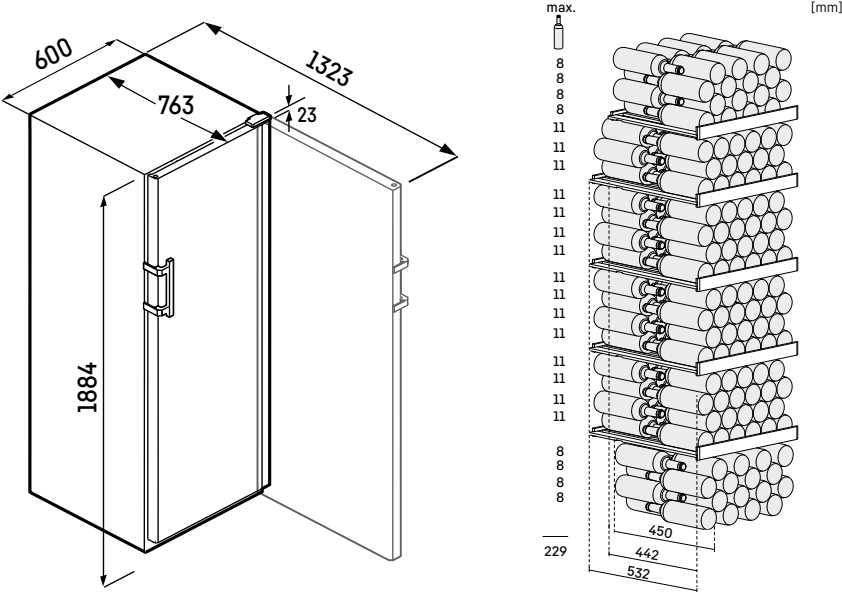

WSbli 5231
GrandCru Selection

Classe �nerg�tique :	E A G
Consommation an / 24 h :	96 / 0,263 kWh
Capacit� bouteilles bordeaux 0,75 L :	229 ¹
Volume total ² :	433 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 �C � +43 �C)
Porte / C�t�s :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device						


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la temp rature
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de temp rature : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - S curit  enfants

- Cave   vin**
- 1 zone de temp rature r glables de +5 C   +20 C
 - R gulation de l'hygrom trie entre 50% jusqu'  80% RH*
 - Affichage permanent du taux d'hygrom trie
 - Air brass , renouvellement d'air par filtre   charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Hygrom trie ma tris e par le brasseur d'air
 - Affichage permanent du taux d'hygrom trie
 - Eclairage plafonnier LED
 - Clayettes bois r glables en hauteur
 - 6 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poign e aluminium
 - Poign es de transport arri res, roulettes de transport   l'arri re
 - Pieds r glables   l'avant
 - Porte r versible
 - Joint de porte amovible

*Pour des temp ratures en milieu r sidentiel. Dans le cas d'environnements tr s secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le r servoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le syst me.

H : 188,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

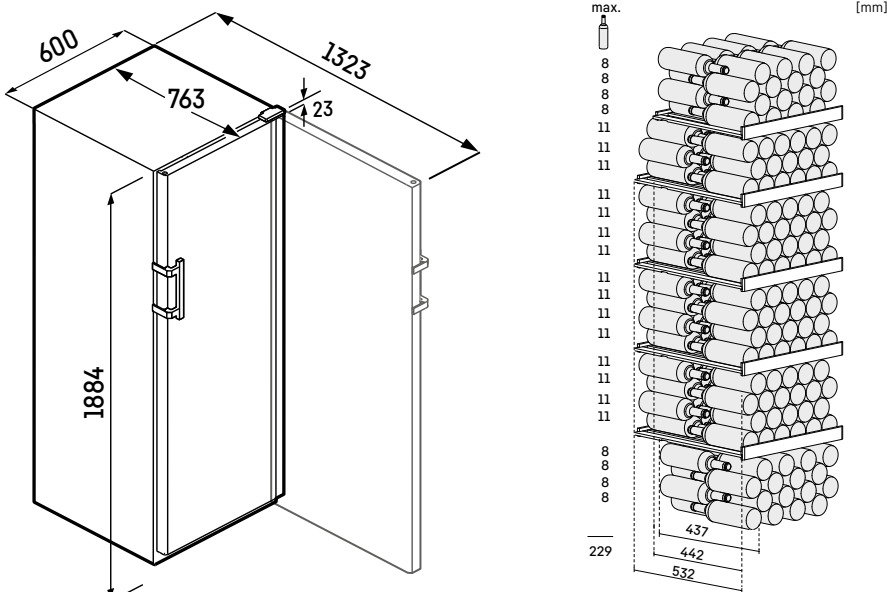

WPbli 5031
GrandCru Selection

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196 ¹
Volume total ² :	385 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
 - Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH*
 - Affichage permanent du taux d'hygrométrie
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Affichage permanent du taux d'hygrométrie
 - Eclairage LED latéral commutable avec variateur
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 5 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée aluminium
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

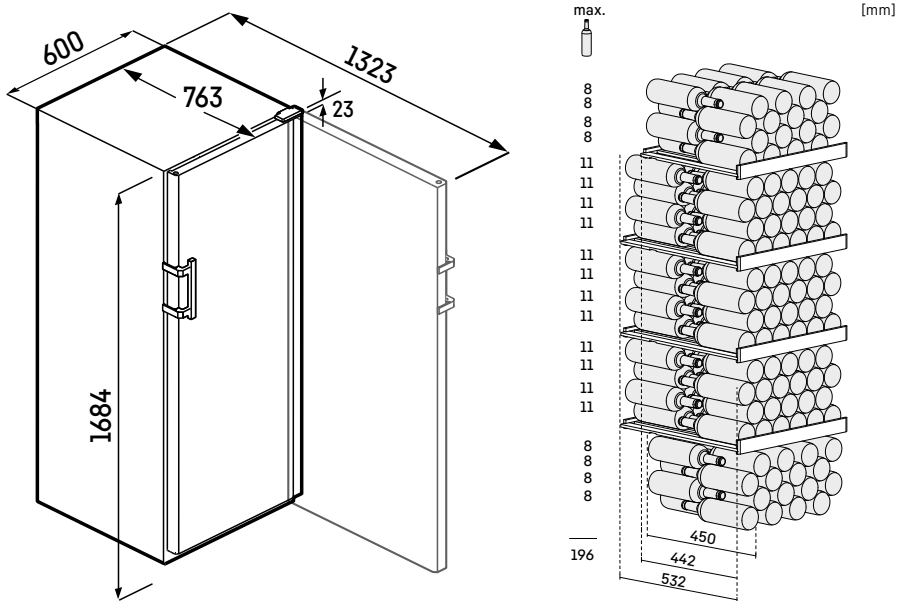

WSbli 5031
GrandCru Selection

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	97 / 0,265 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196 ¹
Volume total ² :	378 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device						


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4"
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5 °C à +20 °C
 - Régulation de l'hygrométrie entre 50% jusqu'à 80% RH*
 - Affichage permanent du taux d'hygrométrie
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir avec rappel de remplacement
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Affichage permanent du taux d'hygrométrie
 - Eclairage plafonnier LED
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 5 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée aluminium
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour assister le système.

H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

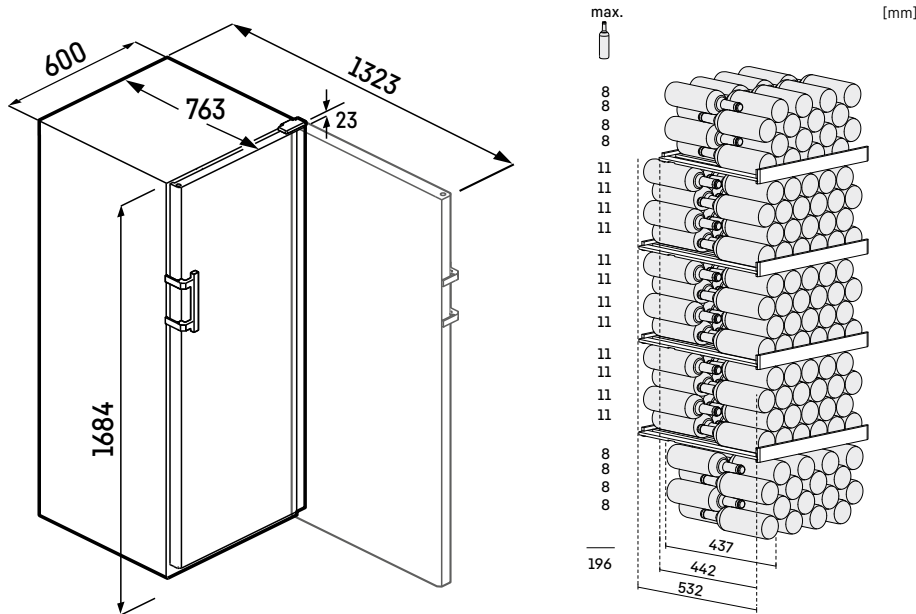

WKv 196
GrandCru

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	113 / 0,309 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196 ¹
Volume total ² :	385 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" intégré dans la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 5 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée tube noire
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

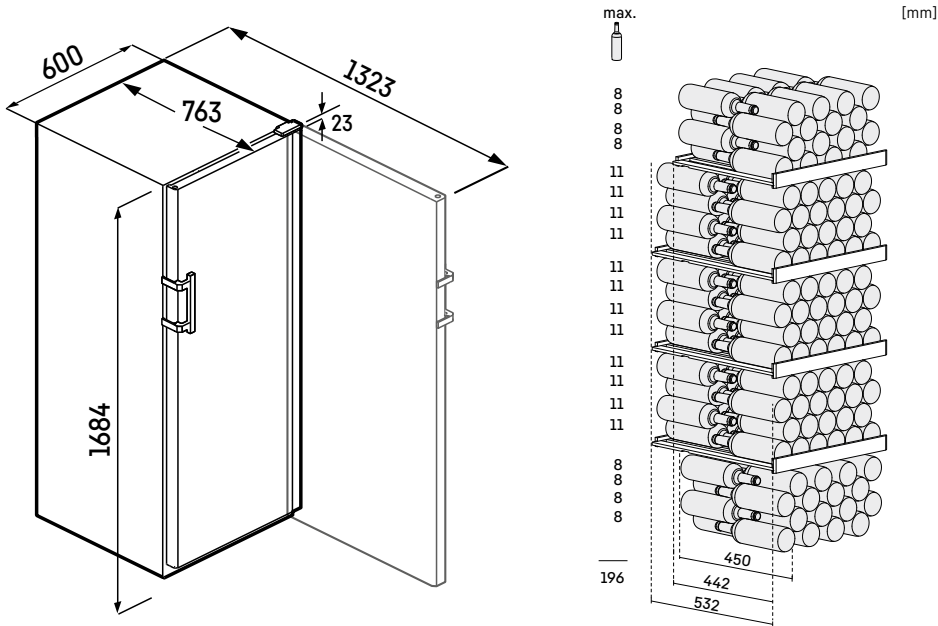

WKp 196
GrandCru

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	97 / 0,265 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	196 ¹
Volume total ² :	378 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door	Easy Fill
Smart Device Ready								


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" intégré dans la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 5 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée tube noire
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 168,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

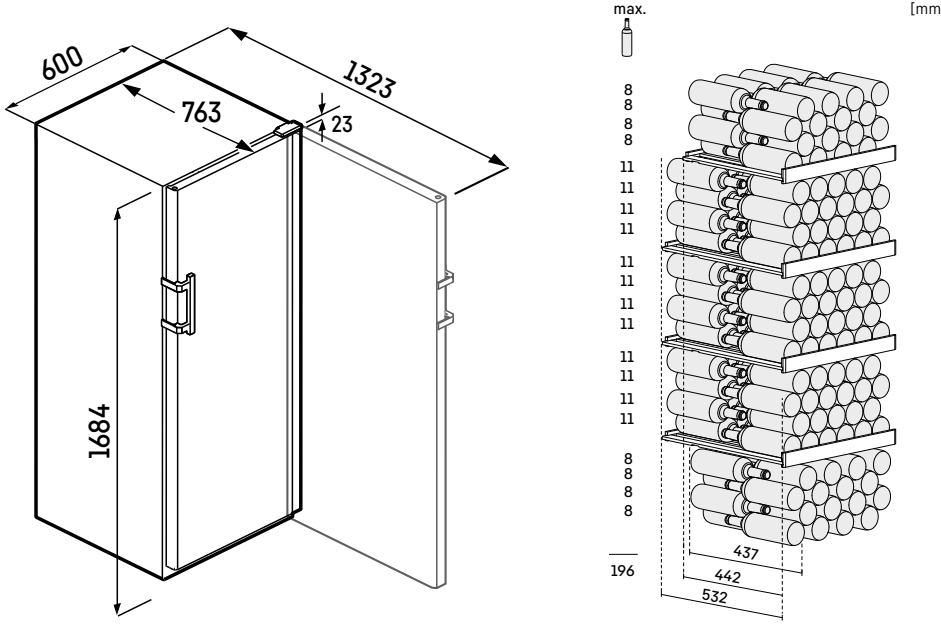

WKv 166
GrandCru

Classe énergétique :	F A G
Consommation an / 24 h :	111 / 0,304 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	166 ¹
Volume total ² :	328 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" intégré dans la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 5 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée tube noire
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 148,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

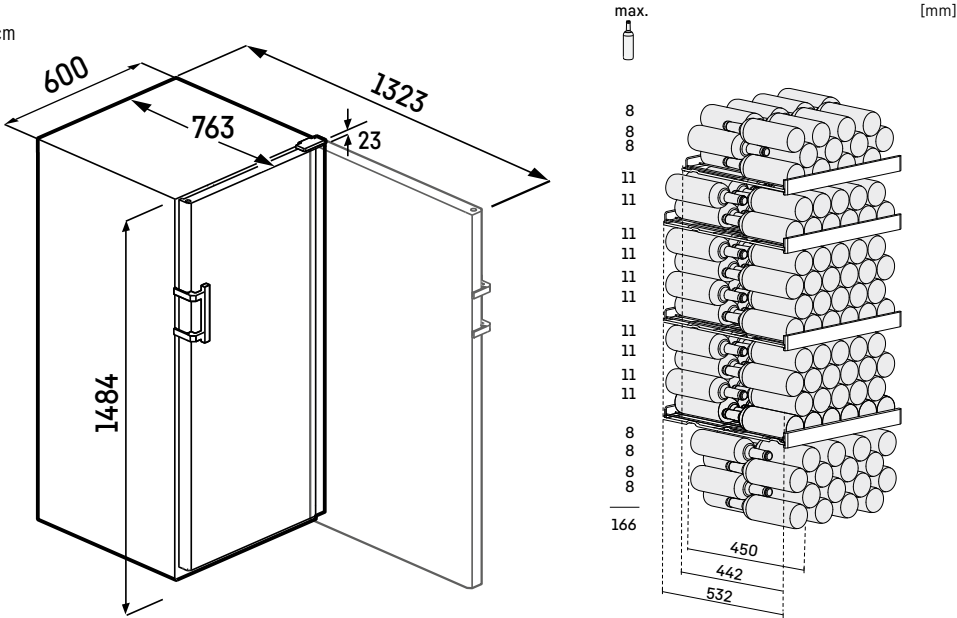

WKp 166
GrandCru

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	84 / 0,230 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	166 ¹
Volume total ² :	322 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door	Easy Fill
Smart Device Ready								


- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" intégré dans la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 5 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée tube noire
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 148,4 cm / L : 59,7 cm / P : 76,3 cm

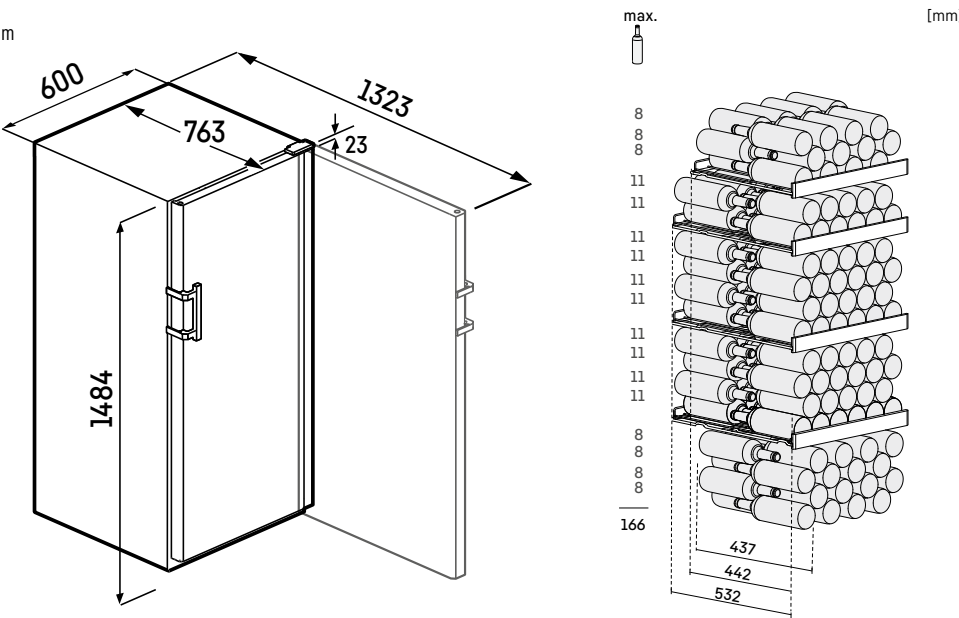

WKv 142
GrandCru

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	95 / 0,260 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	141 ¹
Volume total ² :	272 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Triple vitrage anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	128,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device Ready							



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" intégré dans la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 4 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée tube noire
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 128,4cm / L : 59,7cm / P : 76,3cm

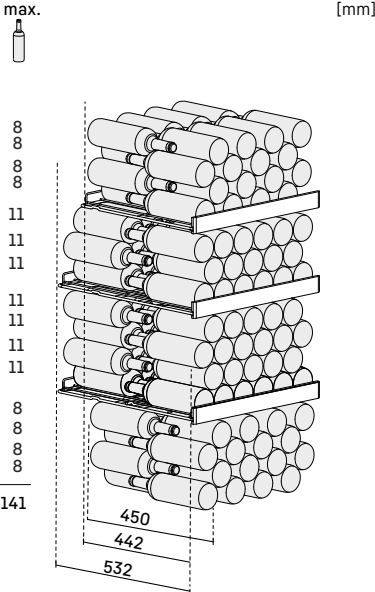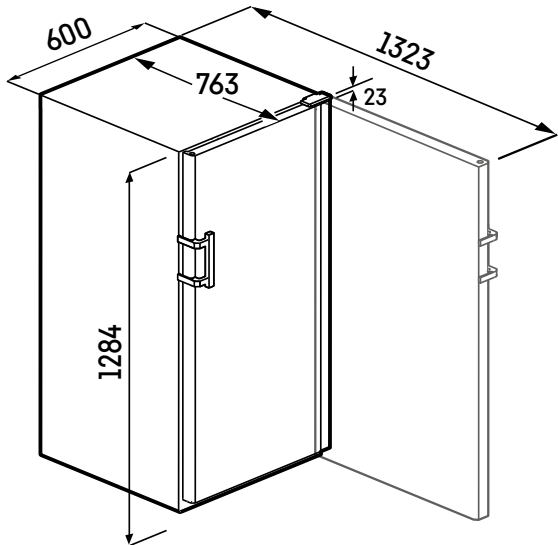

WKp 142
GrandCru

Classe énergétique :	D A G
Consommation an / 24 h :	76 / 0,208 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	141 ¹
Volume total ² :	267 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine Noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	128,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Self Closing Door	Easy Fill
Smart Device Ready								



- Commandes**
- Ecran tactile digital monochrome 2,4" intégré dans la porte
 - Affichage digital de la température
 - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie à deux niveaux
 - Eclairage plafonnier LED
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 4 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- Poignée tube noire
 - Poignées de transport arrières, roulettes de transport à l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible



H : 128,4 cm / L : 59,7cm / P : 76,3cm

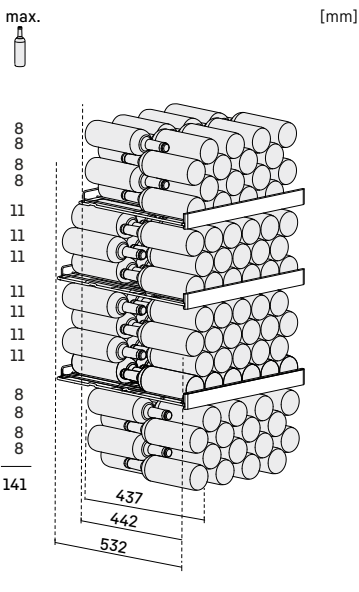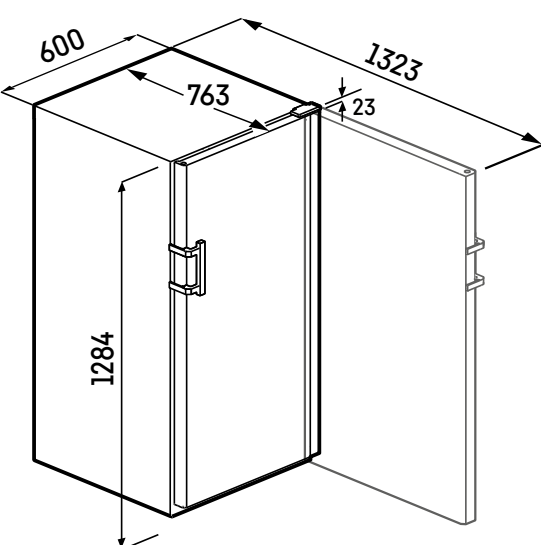

Cave à vin multi-température

WTes 1672

Vinidor

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	138 / 0,378 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	34
Volume total ² :	94 l
Niveau sonore / classe sonore :	36 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox
Dimensions en cm (H / L / P) :	82,2 / 59,8 / 57,5

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Door Lock
---------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	------------------	-----------

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin



- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



H : 82,2cm / L : 60cm / P : 57,5cm

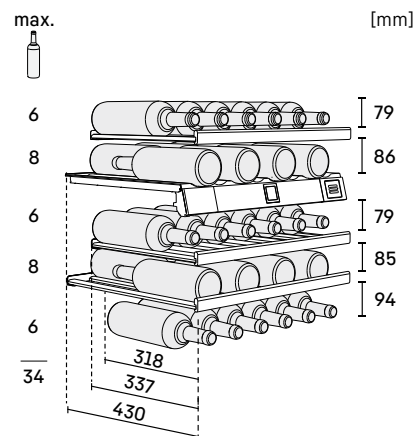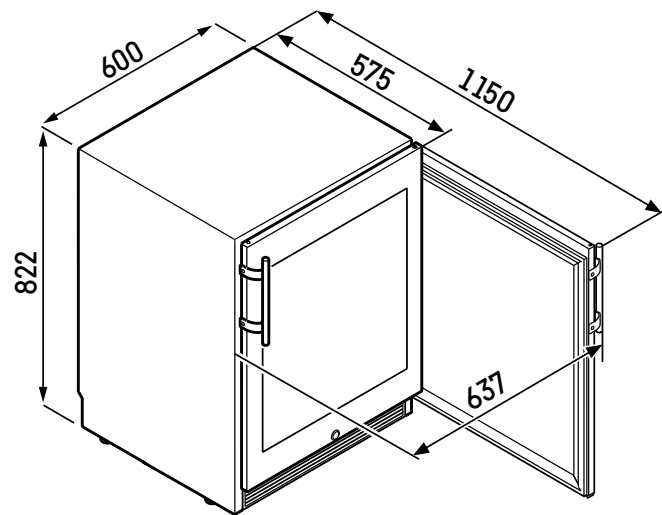

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 11. Conformément à (UE) 2017 / 1369 6a.

Cave à vin de conservation

WKb 1812

Vinothek

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	123 / 0,337 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	66 l
Volume total ² :	135 l
Niveau sonore / classe sonore :	38 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-ST (de +10°C à +38°C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV cadre noir / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	89 / 60 / 61,3

1 Zone Humidity Select Fresh Air UV Protect Vibrate Safe

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin



- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible



H : 89cm / L : 60cm / P : 61,3cm

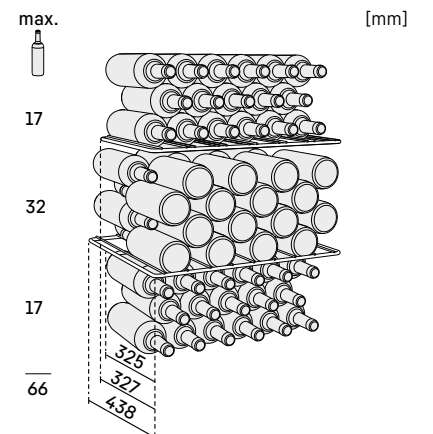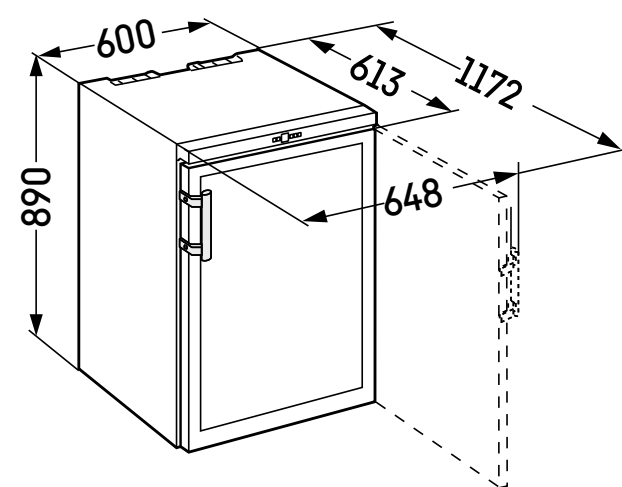

2 Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

WK 66
Vinothek

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	76 / 0,208 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	66 ¹
Volume total ² :	128 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés :	Porte pleine bordeaux / Noir
Dimensions en cm (H / L / P) :	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	--------------

- Commandes**
- Electronique MagicEye sur bandeau
 - Affichage digital de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants



- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
 - 3 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée tube noire ergonomique
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible

← 60 →



H : 89 cm / L : 60 cm / P : 61,3 cm

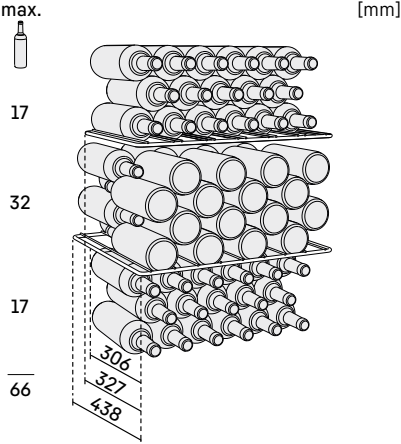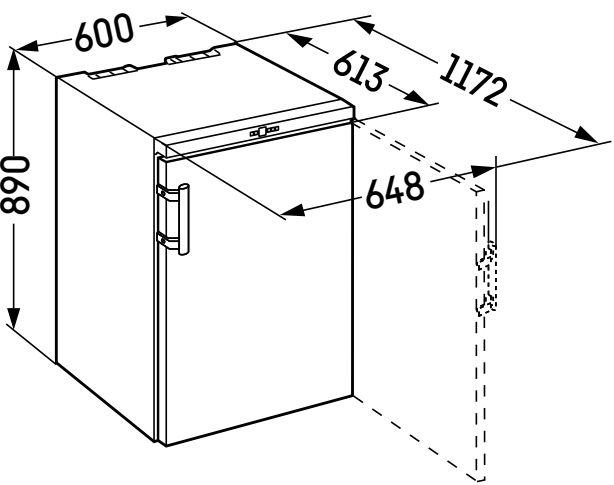

WKes 653
GrandCru

Classe énergétique :	E A G
Consommation an / 24 h :	78 / 0,213 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L :	12 ¹
Volume total ² :	48 l
Niveau sonore / classe sonore :	37 dB(A) / C
Classe climatique :	SN (de +10 °C à +32 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Door Lock
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	-----------

- Commandes**
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
 - Affichage digital de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants



- Cave à vin**
- 1 zone de température réglables de +5°C à +20°C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 3 surfaces de stockage
 - Tiroir à accessoires

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Charnière fixe à droite
 - Joint de porte amovible
 - Installation murale possible

← 43 →



H : 61,2 cm / L : 42,5 cm / P : 47,8 cm

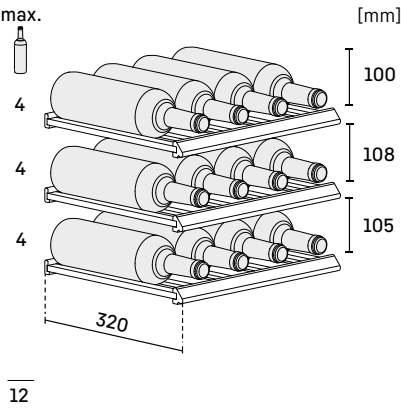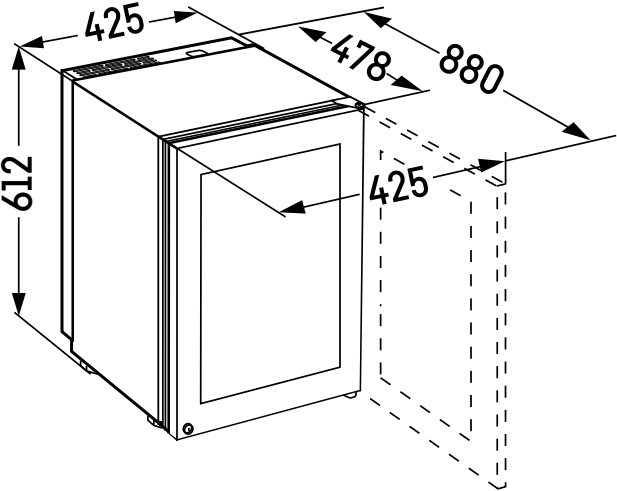



ZKes 453 Humidor

ZKes 453
Humidor

Consommation an / 24 h :	162 / 0,443 kWh
Volume utile total :	39 l
Niveau sonore :	40 dB(A)
Classe climatique :	N (de +16 °C à +32 °C)
Porte / Côtés :	Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P) :	61,2 / 42,5 / 47,8



Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Humidor cave à cigares

- 1 zone de température réglables de +16 °C à +20 °C
- Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 surfaces de stockage


Finition et Equipements

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- 2 boîtes de présentation
- Installation murale possible

← 43 →



H : 61,2cm / L : 42,5cm / P : 47,8cm

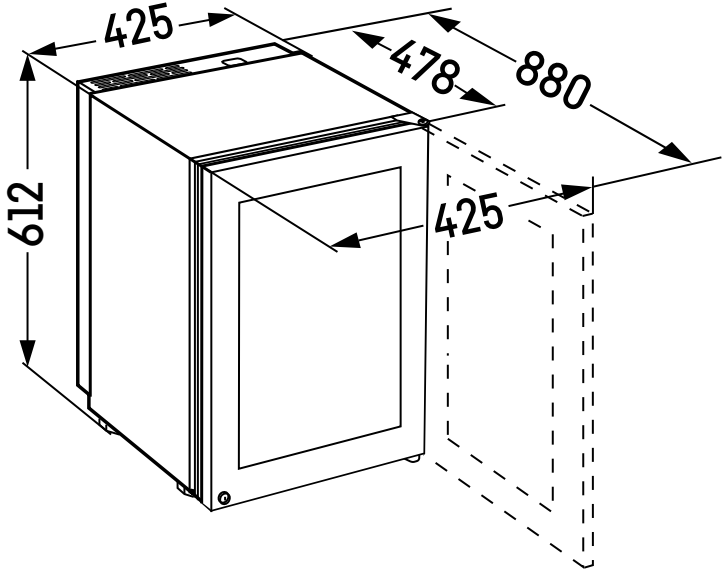

OKes 1750

Classe énergétique :	
Consommation an / 24 h :	177 / 0,484 kWh
Volume total ¹ :	109 l
Niveau sonore :	39 dB(A)
Porte / Côtés :	Inox / Inox
Dimensions en cm (H / L / P) :	81,8 / 59,8 / 57,7



Commandes

- Electronique LCD derrière la porte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Outdoor Cooler

- Eclairage LED
- 1 zone de température réglables de +2°C à +14°C
- Standard de protection IPX4 (poussière et humidité)
- Température ambiante : +2°C à +35°C


Finition et Equipements

- Ventilation active par socle pour installation sous plan de travail
- Poignée tube inox
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Porte réversible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure



OKes 1750



A: 82 - 87 cm / L: 59,8 cm / P: 57,7 cm

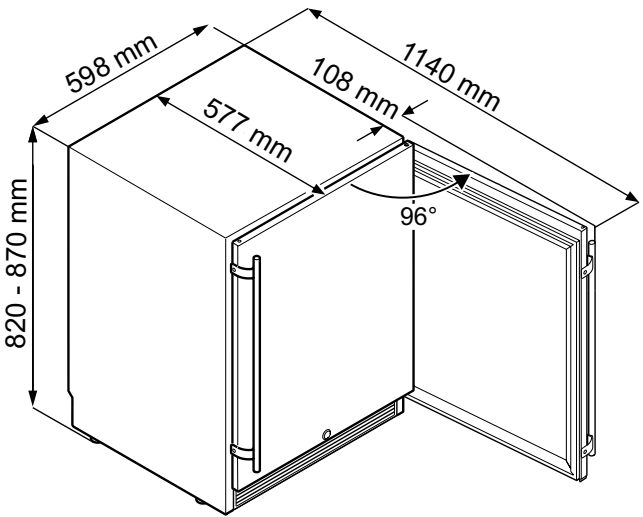

Réfrigérateur d'extérieur




SN	de +10 °C à +32 °C
ST	de +16 °C à +38 °C
N	de +16 °C à +32 °C
T	de +16 °C à +43 °C

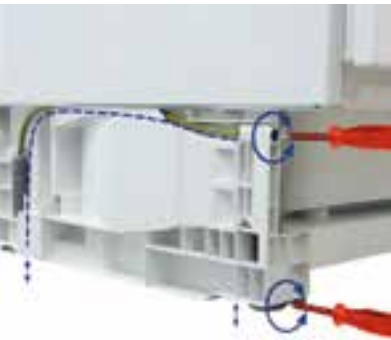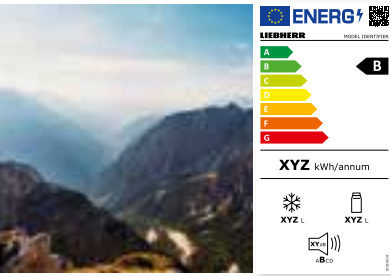

Dimension de la niche

Les dimensions des appareils encastrables répondent à des largeurs et profondeurs standards. Vous trouverez les dimensions précises de chaque appareil sur les pages de présentation produit.

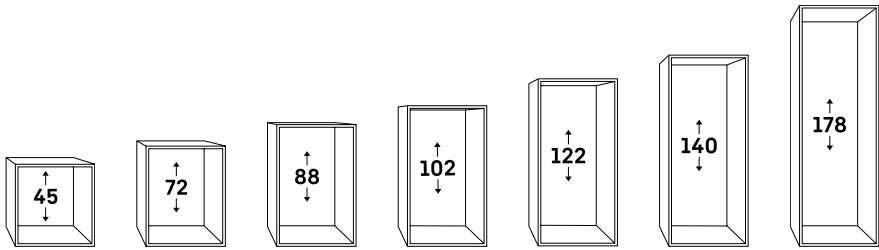

Classe climatique

Elle indique la plage de températures ambiantes minimum et maximum du lieu d'installation, pour laquelle l'appareil fonctionnera le plus efficacement en respect de la classe énergétique déclarée. Les classes climatiques ci-contre sont définies (selon la norme DIN EN ISO 15502).

Super économique

Grâce à l'utilisation d'une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes d'efficacité énergétique.

Fixation 4 points

Pour une installation sûre, stable et sans erreur des appareils encastrables, Liebherr équipe de série tous les modèles à charnières autoporteuses d'une fixation spéciale 4 points. Les équerres de fixation garantissent que l'appareil soit réglé en haut et en bas à la profondeur parfaite. De plus, sont fournis des caches permettant de recouvrir joliment les points de fixation pour une finition impeccable. Pour garantir et optimiser l'alignement de l'appareil dans le meuble, un gabarit de limite d'insertion est également fourni.

Socle Vario

Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan. Les quatre pieds sont réglables à l'avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d'aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une flexibilité d'installation de 55 mm.

Rails de nivellement

Les appareils intégrables à partir de la niche 140 cm disposent de deux rails de nivellement, un à droite et un à gauche, situés au-dessous de l'appareil. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l'avant. L'installation de l'appareil dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet une fermeture et un alignement parfaits des portes.

Montage panneau décor / cornière de compensation



La porte des appareils encastrables - habillables est munie d'un cadre livré de série, prévu pour accueillir un panneau décor assorti à la façade de votre cuisine dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm. Des cadres de coloris brun et blanc sont également disponibles en option auprès du service pièces détachées. Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, une cornière de compensation adéquate et assortie à la couleur du panneau sera utilisée. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et / ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (marron, blanc, aluminium). Les cadres d'habillage sont disponibles auprès du S.A.V. comme accessoires dans les couleurs supplémentaires suivantes : marron : 9911350 - blanc : 9911348 - couleur aluminium : 9911346

Hauteur decompensation [mm] h	marron	blanc	couleur aluminium
16	9733032	9733035	9733050
41	9733033	9733036	9733051
60	9733034	9733037	9733052

Aération et évacuation à l'avant

L'aération et la ventilation, nécessaires pour le refroidissement du compresseur, se font par l'avant pour tous les appareils intégrables. Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l'appareil. Avantage: nul besoin d'une grille de ventilation dans le meuble ou le plan de travail.

- 1 – Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus.
- 2 – Appareils intégrables dans armoires n'étant pas à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via l'arrière du meuble de cuisine.
- 3 – Appareils intégrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l'avant.
- 4 – Appareils encastrables sous-plan avec aération par l'avant. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. Avantage: ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail.
- 5 – Appareils encastrables sous-plan avec aération et évacuation à l'avant. Attention : La réserve d'air doit couvrir une surface minimale de 200 cm.

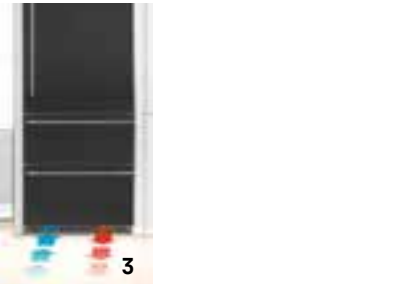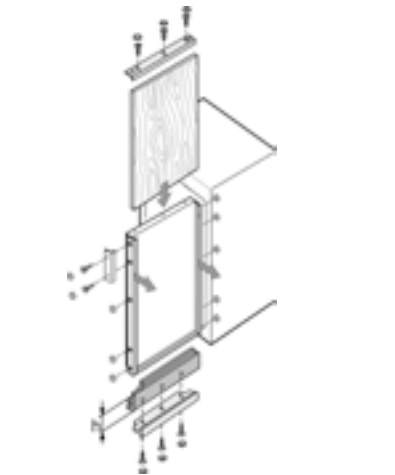

Une équipe à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.

Service Consommateurs

Conseils avant et après-vente
Téléphone : 09 68 41 51 00
Mail : service.hau.fr@liebherr.com

Liebherr Distribution et Services France SAS

Division Réfrigération et Congélation
19 rue Icare
FR - 67960 Entzheim

Service Technique pour revendeurs et STAs

Téléphone : 09 68 41 51 01
Mail : technique.hau.fr@liebherr.com

Pièces détachées pour revendeurs et STAs

Téléphone : 09 68 41 51 01
Mail : spareparts.hau.fr@liebherr.com

Service ADV

Téléphone : 03 88 88 17 20
Mail : serviceADV@liebherr.com

Site

home.liebherr.com

Nos catalogues

Demandez à votre revendeur Liebherr nos catalogues pour les modèles encastrables et pose-libre. Tous les catalogues peuvent être téléchargés sur home.liebherr.com.



Application SmartDevice : votre compagnon intelligent pour votre appareil Liebherr. Avec cette application, vous gérez vos appareils avec plus de confort : recevez des messages d'état importants et profitez de nombreux services supplémentaires concernant votre appareil.



HNGRY : l'assistant intelligent pour l'achat, la conservation et le stockage des aliments. Cette application vous aide à organiser parfaitement vos achats, à connaître les stocks dont vous disposez et à conserver correctement vos provisions.



Vous pouvez télécharger ici nos applications.



Bio
Fresh



Catalogue papier à trier, faites un geste pour l'environnement.

Sous réserve de modifications. Printed in Germany by appli druck gmbh. 7944188-18/40/01.2024
Photographies et descriptifs techniques indicatifs non contractuels. Les usines Liebherr se réservent le droit de
modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques présentés dans ce catalogue.



home.liebherr.com