HIGH CONFIDENCE PLUS

Hotte de plafond en verre
900 et 1200 mm



MOTEUR THE
Ce moteur à induction nouvelle génération très robuste, plus silencieux et moins énergivore que les moteurs classiques, est garanti 7 ans.

FONCTION BOOSTER
Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes

ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE
Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.

FONCTION ASPIRATION 24H
La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible

ARRÊT TEMPORISÉ
Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson

TÉLÉCOMMANDE
Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES
Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés

VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
L'intensité lumineuse se règle très facilement, la hotte devient un point lumineux à part entière



OUVERTURE FACILE
Derrière le panneau d'aspiration périphérique en verre blanc, 2 filtres inox se nettoyant facilement au lave-vaisselle



KIT MOTEUR DÉPORTÉ
Ce kit permet de dissocier le moteur de la hotte : cela garantit un grand confort acoustique et permet une installation dans une structure d'une hauteur de 20 cm

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Fonction 24H	Oui
Télécommande	Inclus

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a			36
Classe d'efficacité énergétique			A++
Efficacité fluidodynamique (FDE)			42,3
Classe d'efficacité fluidodynamique			A
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt			28,3
Classe d'efficacité lumineuse			A
Efficacité de filtration des graisses (%)			67,4
Classe d'efficacité de filtration des graisses			D
Débit d'air (m³/h)	*Min*	*Max*	*Int*
	140	585	905
Emissions acoustiques (dB(A))	*Min*	*Max*	*Int*
	42	56	68
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)			0,46
Consommation d'énergie en mode veille (W)			N/A

FILTRATION

Filtre à graisse	Inox
Nombre de filtres à graisse	2
Filtre à charbon	En option (x2)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	140	360	585	905
Puissance moteur (W)	6	52	157	230
Pression moteur (Pa)	70	340	620	635
Puissance acoustique (dB(A))	42	49	56	68
Pression acoustique (dB(A))	36	43	50	62

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Barre LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	1 x 12 W (4000K)
Variateur de luminosité	Oui

HIGH CONFIDENCE PLUS

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 – 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Inclus


INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N/A
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini 1500 maxi
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P – mm)	910 x 296 x 530 (900mm) 1200 x 296 x 600 (1200mm)
Dimensions du produit emballé (L x H x P – mm)	1020 x 420 x 635 (900mm) 1310 x 420 x 705 (1200mm)
Hauteur cheminée min-max (mm)	N/A
Poids brut (kg)	22 (900mm) 30 (1200mm)
Poids net (kg)	18 (900mm) 25 (1200mm)

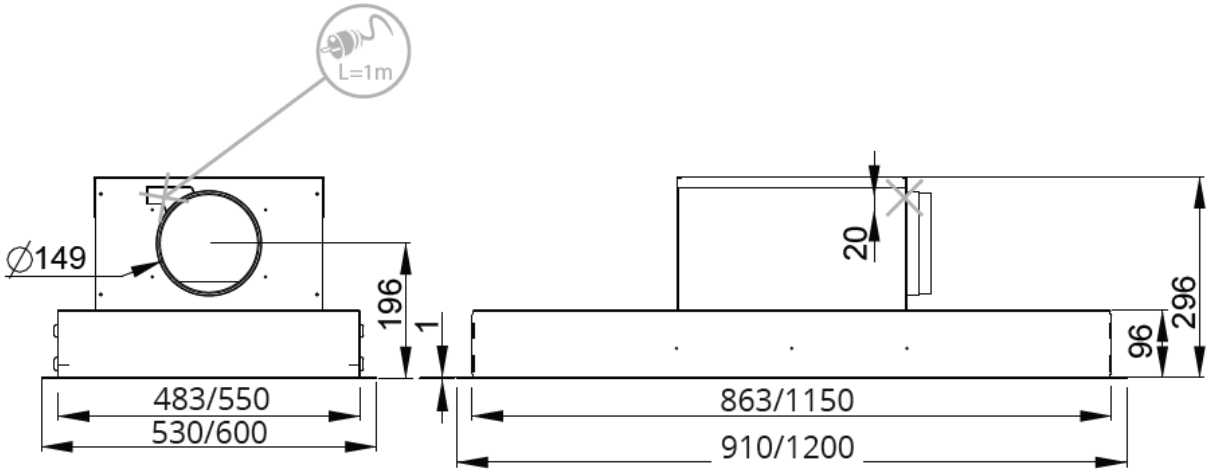

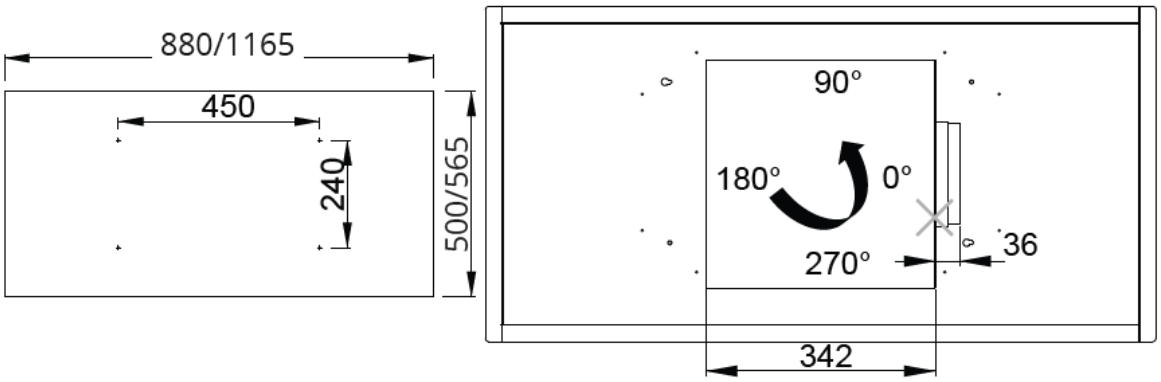

Moteur orientable 360°

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
HIGH CONFIDENCE PLUS 900 VERRE BLANC	6627962	350.0563.020	7612985627962
HIGH CONFIDENCE PLUS 1200 VERRE BLANC	6627986	350.0563.072	7612985627986
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403026	112.0356.227	7612981470319
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ	6401041	112.0491.119	7612981904395

ROBLIN
MAÎTRE D'AIR

HIGH CONFIDENCE PLUS

